


CFW-1ティアオフフィルムの取り付け方


当製品はCFW-1シールドおよびCWR-Fシールド専用です。ご使用になるにはSHOEI純正のCFW-1シールドおよびCWR-Fシールドをご用意ください。



CFW-1ティアオフフィルムを取り付ける前に、ティアオフボタンの調整を行います。

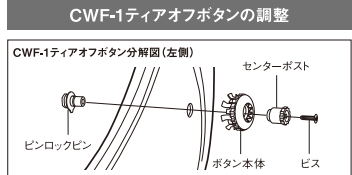


専用シールドに取り付けられているティアオフボタンのボタン本体を押し下げながら（図1参照）、図2のようにシールド正面から見てセンターポストが下に来るように調節します。

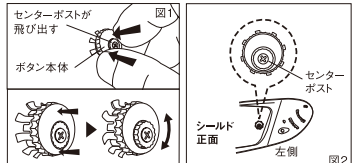


ティアオフボタン調節の際、シールド内側のピンロックピンは図3のように、(A)部分の突起がシールドの中心を向いているか確認してください。もし、この突起がシールドの中心を向いていない場合、ティアオフボタン表面のビスをゆるめ、シールド内側から工具などでピンロックピンを回して正しい向きに調節します。調節後、ティアオフボタン表面のビスをしっかりと締めてください。再度ティアオフボタンの調整をおこなったのち、シールドをヘルメットに装着します。*ティアオフボタンは両側共、同じ要領で調節し、必ず、ボタン本体を押し下げてから回してください。

CWR-F ティアオフボタンの調整




専用シールドに取り付けられているティアオフボタンのボタン本体を押し下げながら（図1参照）、図2のようにシールド正面から見てセンターポストが下に来るように調節します。



専用シールドに取り付けられているティアオフボタンのボタン本体を押し下げながら（図1参照）、図2のようにシールド正面から見てセンターポストが下に来るように調節します。



ティアオフフィルムを取り付け
1 両面保護シートが付いた状態でCFW-1ティアオフフィルムの左右を確認し、ティアオフボタンに図6のように取り付けます。その時、CFW-1ティアオフフィルムがぴったりとシールド面に密着しているか確認してください。




2 ティアオフフィルムの密着が足りない場合、ティアオフボタンを回して密着させます。



■CFW-1ティアオフボタン
ボタン本体部分を押し下げながら（図1）左右それぞれ矢印の方向に回し、CFW-1ティアオフフィルムのテンションを張り密着させます。



■CWR-F ティアオフボタン
左右のボタンを反時計回り（図6）に回し、CFW-1ティアオフフィルムのテンションを張り、シールドに密着させます。

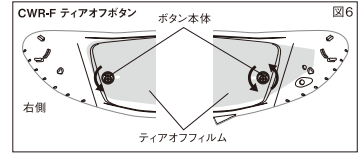


3 テンションを調節したのち、一度、シールドからCFW-1ティアオフフィルムを取り外し、シールドの表面に付着しているほこりや油分を取り除きます。



5 タオルなどで気泡を外に押し出しながらシールドにより密着させたのち、表面の保護シートを取り除きます。



6 幅15mmほどのセロハンテープを長さ20mmぐらいに切り、図の位置に4か所貼り付けます。



7 正面右端の少し長い部分を手前に軽く折り、取り外ししやすいようにしておきます。



8 CFW-1ティアオフフィルムの表面が汚れたり傷がついた際は、折り曲げた部分を持ち、引き剥がすように取りまします。

■ご注意
1. CFW-1ティアオフフィルムは、レース専用パーツです。一般道では使用しないでください。


- CFW-1ティアオフフィルムとシールドの雨天時のご使用はしないでください。フィルムとシールドの間に水が入ると、視界が妨げられることがあり大変危険です。
- CFW-1ティアオフフィルムを長時間装着したままにしないでください。
- CFW-1ティアオフフィルムに傷が付いた場合は、新しいCFW-1ティアオフフィルムと交換してください。
- ティアオフボタンは反時計回りに回転します。ティアオフボタン本体の矢印と反対の向き（時計回り）には回さないでください。
- 必ず、専用のシールド、ティアオフボタンを使用し、専用以外のシールドを加工したり、純正品以外のティアオフボタンを取り付けたりしないでください。
- シールドやティアオフフィルムのお手入れに、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガラスクリーナー、その他の溶剤は絶対に使用しないでください。パーツが破損する恐れがあります。
- PINLOCK® fog-free sheet / PINLOCK® EVO lens (CFW-1対応/CWR-F対応) をご使用の場合は、必ず弊社純正品をご使用ください。取扱方法については、PINLOCK® fog-free sheet / PINLOCK® EVO lensに同梱されております取扱説明書をご覧ください。

CFW-1ティアオフフィルムの取り付け方


当製品はCFW-1シールドおよびCWR-Fシールド専用です。ご使用になるにはSHOEI純正のCFW-1シールドおよびCWR-Fシールドをご用意ください。



CFW-1ティアオフフィルムを取り付ける前に、ティアオフボタンの調整を行います。

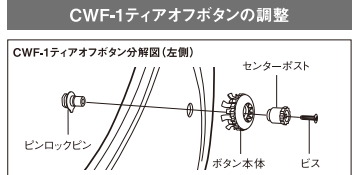


専用シールドに取り付けられているティアオフボタンのボタン本体を押し下げながら（図1参照）、図2のようにシールド正面から見てセンターポストが下に来るように調節します。

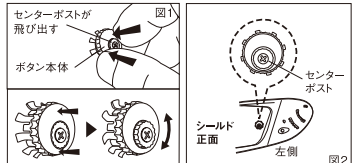


ティアオフボタン調節の際、シールド内側のピンロックピンは図3のように、(A)部分の突起がシールドの中心を向いているか確認してください。もし、この突起がシールドの中心を向いていない場合、ティアオフボタン表面のビスをゆるめ、シールド内側から工具などでピンロックピンを回して正しい向きに調節します。調節後、ティアオフボタン表面のビスをしっかりと締めてください。再度ティアオフボタンの調整をおこなったのち、シールドをヘルメットに装着します。*ティアオフボタンは両側共、同じ要領で調節し、必ず、ボタン本体を押し下げてから回してください。

CWR-F ティアオフボタンの調整




専用シールドに取り付けられているティアオフボタンのボタン本体を押し下げながら（図1参照）、図2のようにシールド正面から見てセンターポストが下に来るように調節します。



専用シールドに取り付けられているティアオフボタンのボタン本体を押し下げながら（図1参照）、図2のようにシールド正面から見てセンターポストが下に来るように調節します。



ティアオフフィルムを取り付け
1 両面保護シートが付いた状態でCFW-1ティアオフフィルムの左右を確認し、ティアオフボタンに図6のように取り付けます。その時、CFW-1ティアオフフィルムがぴったりとシールド面に密着しているか確認してください。




2 ティアオフフィルムの密着が足りない場合、ティアオフボタンを回して密着させます。



■CFW-1ティアオフボタン
ボタン本体部分を押し下げながら（図1）左右それぞれ矢印の方向に回し、CFW-1ティアオフフィルムのテンションを張り密着させます。



■CWR-F ティアオフボタン
左右のボタンを反時計回り（図6）に回し、CFW-1ティアオフフィルムのテンションを張り、シールドに密着させます。

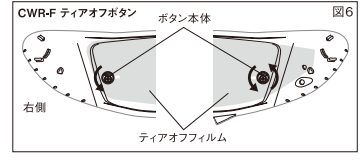


3 テンションを調節したのち、一度、シールドからCFW-1ティアオフフィルムを取り外し、シールドの表面に付着しているほこりや油分を取り除きます。




5 タオルなどで気泡を外に押し出しながらシールドにより密着させたのち、表面の保護シートを取り除きます。



6 幅15mmほどのセロハンテープを長さ20mmぐらいに切り、図の位置に4か所貼り付けます。



7 正面右端の少し長い部分を手前に軽く折り、取り外ししやすいようにしておきます。

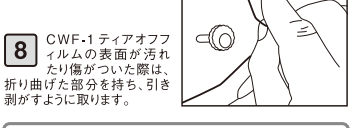

8 CFW-1ティアオフフィルムの表面が汚れたり傷がついた際は、折り曲げた部分を持ち、引き剥がすように取りまします。

■ご注意
1. CFW-1ティアオフフィルムは、レース専用パーツです。一般道では使用しないでください。

- CFW-1ティアオフフィルムとシールドの雨天時のご使用はしないでください。フィルムとシールドの間に水が入ると、視界が妨げられることがあり大変危険です。
- CFW-1ティアオフフィルムを長時間装着したままにしないでください。
- CFW-1ティアオフフィルムに傷が付いた場合は、新しいCFW-1ティアオフフィルムと交換してください。
- ティアオフボタンは反時計回りに回転します。ティアオフボタン本体の矢印と反対の向き（時計回り）には回さないでください。
- 必ず、専用のシールド、ティアオフボタンを使用し、専用以外のシールドを加工したり、純正品以外のティアオフボタンを取り付けたりしないでください。
- シールドやティアオフフィルムのお手入れに、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガラスクリーナー、その他の溶剤は絶対に使用しないでください。パーツが破損する恐れがあります。
- PINLOCK® fog-free sheet / PINLOCK® EVO lens (CFW-1対応/CWR-F対応) をご使用の場合は、必ず弊社純正品をご使用ください。取扱方法については、PINLOCK® fog-free sheet / PINLOCK® EVO lensに同梱されております取扱説明書をご覧ください。