



J-Cruise II トップエアアウトレットの交換方法とご注意


- ▲ 警告**
1. パーツを取り外す際、シェルを傷付けないよう十分ご注意ください。
 2. 両面テープは、貼り直しをすると粘着力が落ちますので、ご注意ください。
 3. パーツを本来の位置以外に取り付けるとベンチレーション機能が低下しますので、ご注意ください。
 4. お手入れに、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガラスクリーナー、その他の溶剤は絶対に使用しないでください。パーツを破損する恐れがあります。

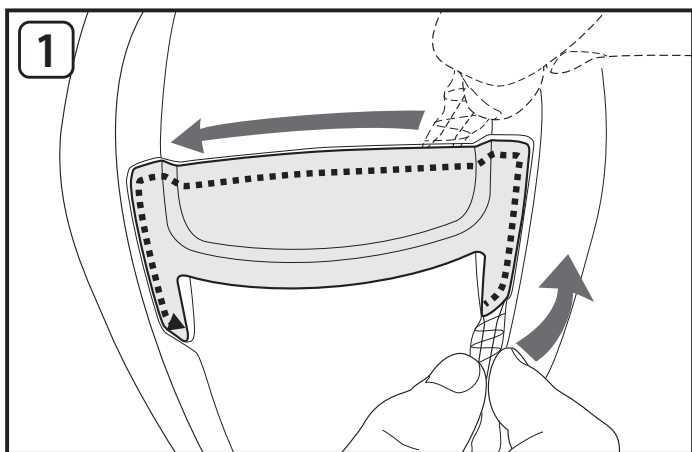

J-Cruise II トップエアアウトレットを取り外すには、シェルとパーツの隙間にマイナスドライバーなど先が平らな道具を、シェルが傷つかないように布を巻き付けた上で差し込み、図1のように矢印に沿って裏の両面テープをはがしながら、こじるようにしてパーツを外します。取り外し後は、シェルの表面に残った両面テープ、ゴミ、ホコリ、油分を取り除いてください。

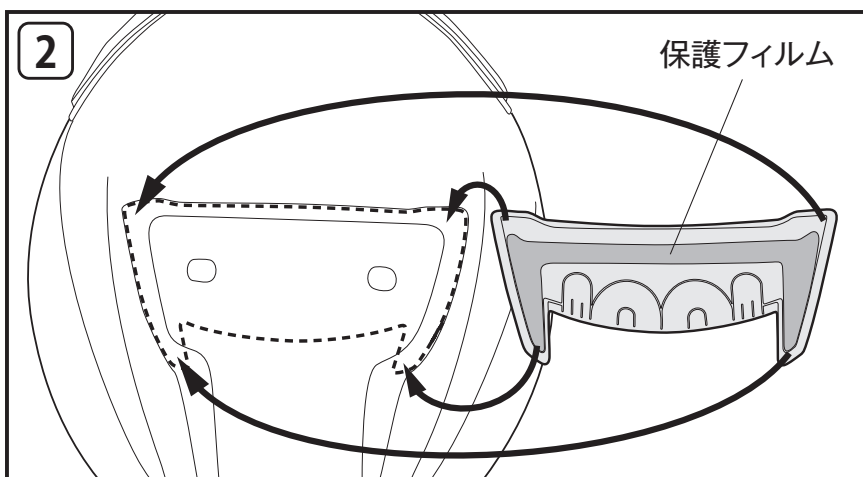

取り付けるには、新しいパーツの両面テープの保護フィルムをはがし、シェルのくぼみに合わせ(図2の点線部分)、パーツをシェルに貼り付けます。両面テープ部分は上から押し付け、しっかりと固定してください(図3)。

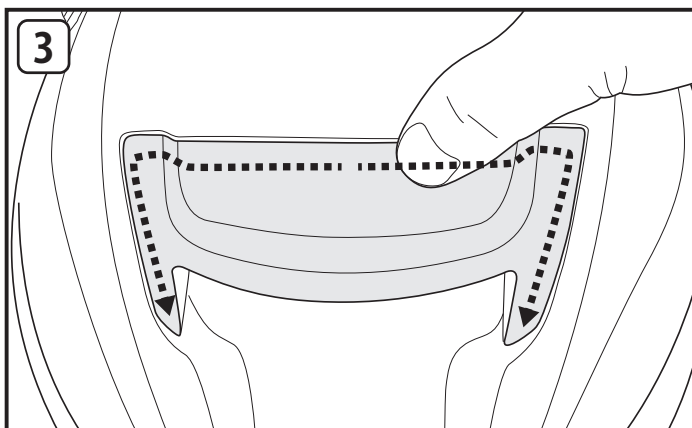

*製品についてのお問い合わせは、お近くのSHOEI正規販売店か下記Webサイトをご覧ください。

shoei.com/worldwide/sales.html

株式会社SHOEI

本社・国内営業部 〒110-0016 東京都台東区台東1-31-7 Tel: 03-5688-5180 Fax: 03-3837-8245