



- *For further information, please consult your local SHOEI distributor or dealer.
- *Pour plus de précisions, veuillez consulter le représentant SHOEI le plus proche.
- *Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem SHOEI-Händler.
- *Per maggiori informazioni, consultare il proprio negoziante SHOEI di fiducia.
- *Para mayor información, consulte al vendedor de productos SHOEI de su zona.
- *Para obter informações adicionais, consulte o representante SHOEI de sua localidade.
- *Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον τοπικό πωλητή SHOEI.
- *W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę skontaktować się z lokalnym dealerem SHOEI.
- *Pyydä lisätietoja paikalliselta SHOEI-jälleenmyyjältä.
- *Kontakta gärna SHOEI-återförsäljaren om du behöver mer information.

shoei.com/worldwide/sales.html



SHOEI CO., LTD.

HEAD OFFICE

1-31-7 Taito, Taito-ku, Tokyo 110-0016, JAPAN
Tel: +81 3 5688 5170 Fax: +81 3 3837 8245

www.shoei.com

Instructions for use

Thank you for purchasing your new SHOEI helmet. This manual contains valuable information to help you understand how to operate and maintain your helmet. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference. Your SHOEI dealer can provide a replacement if this manual is lost.

Instructions d'utilisation

Nous vous remercions de l'achat de votre nouveau casque SHOEI. Ce manuel contient des informations importantes concernant l'utilisation et l'entretien de votre casque. Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Votre revendeur SHOEI peut vous fournir un nouveau manuel si celui-ci était perdu.

Gebrauchsanleitung

Danke, dass Sie sich für einen neuen SHOEI Helm entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung gibt Ihnen wertvolle Informationen die Ihnen helfen Ihren Helm zu benutzen und zu pflegen. Bitte lesen Sie diese Anleitung bevor Sie den Helm benutzen und bewahren Sie die Anleitung auf. Wenn Sie die Anleitung verloren haben, kann sie Ihnen Ihr SHOEI Händler ersetzen.

Istruzioni per l'uso

Gentile cliente grazie per aver acquistato il suo nuovo casco SHOEI. Questo manuale contiene importanti informazioni che l'aiuteranno nell'uso e nella manutenzione del suo casco. La preghiamo di leggerlo attentamente prima dell'utilizzo e di conservarlo per il futuro. In caso di smarrimento il suo rivenditore di fiducia potrà consegnargliene uno nuovo.

Instrucciones de uso

Gracias por haber adquirido su nuevo casco SHOEI. Este manual contiene información útil que le ayudará a comprender cómo usar y mantener su casco. Antes de usarlo, lea detenidamente este manual y consérvelo para futura referencia. En caso de pérdida del manual, su proveedor SHOEI le facilitará uno nuevo.

Instruções de uso

Obrigado pela aquisição deste novo capacete SHOEI. O presente manual contém informações preciosas que ajudarão a manusear e manter o capacete. Leia-o atentamente antes da utilização e guarde-o para consulta no futuro. Em caso de perda, o seu revendedor da SHOEI poderá facilitar-lhe um novo.

Οδηγίες χρήσεως

Ευχαριστούμε για την αγορά ενός καινούριου κράνους της εταιρίας SHOEI. Το παρόν βιβλιαράκι περιέχει χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τον τρόπο χρήσης και συντήρησης του κράνους σας. Παρακαλούμε να το διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση του κράνους και να το κρατήσετε, καθώς θα χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για μελλοντικές απορίες. Σε περίπτωση απώλειας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της SHOEI για αντικατάσταση.

Instrukcja użytkowania

Dziękujemy za zakup nowego kasku SHOEI. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje, które pomogą zrozumieć sposób obsługi i pielęgnacji kasku. Przeczytaj ją uważnie przed pierwszym użyciem produktu i zachowaj jako źródło informacji. W razie zgubienia instrukcji sprzedawca produktów SHOEI może zamówić nowy egzemplarz.

Käyttöohjeet

Kiitos, kun olet hankkinut uuden SHOEI-kypärän. Tämä ohjekirja sisältää arvokasta tietoa kypärän käytöstä ja sen kunnossapidosta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempiä tarvetta varten. Jos tämä käsikirja häviää, saat uuden SHOEI-jälleenmyyjältäsi.

Instruktioner för användning

Tack för att du valt en SHOEI-hjälm. Denna manual innehåller viktig information om hur du använder och underhåller hjälmen. Läs manualen noga innan du använder hjälmen och spara den för framtida bruk. SHOEI-återförsäljaren kan tillhandahålla en ny om du tappat bort ditt exemplar.

English P2 - 34

Français P2 - 34

Deutsch P35- 67

Italiano P35- 67

Español P68- 100

Português P68- 100

Ελληνικά P101- 133

Polski P101- 133

Suomi P134- 166

Svenska P134- 166

English	Français	
Read This First	A lire avant toute utilisation	3
Confirm the Packed Items	Vérifiez les éléments contenus dans la boîte	4
Parts Description	Description des pièces	5
Breath Guard	Cache-nez	6
Applying Silicone Oil	Application d'huile de silicone	6
Lower Air Spoiler	Défecteur d'air inférieur	7
Chin Curtain	Mentonnière	7
CWR-F2R Tear-off Button	Bouton de découpe CWR-F2R	8
CWR-F2R Shield/Visor	Écran CWR-F2R	9 - 12
Important Notice about Handling the CWR-F2R Shield/Visor	Avis important concernant la manipulation de l'écran CWR-F2R	13
Reflective Stickers	Autocollants réfléchissants	14
Anti-fog Sheet	Film anti-buée	15
Replacing Interior Parts	Remplacement des pièces internes	16
Removing Interior Parts	Retrait des pièces intérieures	17 - 18
Ear Pad	Coussinet d'oreille	18
Installing Interior Parts	Réinstallation des pièces internes	19 - 20
Racing Position	Position de course	21
Important Notice about Handling Interior Parts	Notes importantes sur les parties intérieures	22
E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)	E.Q.R.S. (système de libération rapide d'urgence)	23
WARNING	AVERTISSEMENT	24
Spare Parts List	Liste des pièces de rechange	24
X-SPR Pro/X-Fifteen Optional Parts	Pièces optionnelles X-SPR Pro/X-Fifteen	25 - 34
Adjusting the Center Pad Attachment Mechanism of the Hydration System	Réglage du coussinet central (bonnet) Mécanisme de fixation du système d'hydratation	25 - 33 34
Optional Parts List	Liste des pièces en option	34

Read This First

This product is a motorcycle helmet.

Do not use it for any purposes other than riding a motorcycle. If you use the helmet for any other purpose, it may not provide sufficient protection in case of an accident.

No helmet can protect the wearer against all foreseeable high speed and low speed impacts.


For maximum head protection, the helmet must fit properly and the retention system must be securely fastened under the chin. The helmet should allow sufficient peripheral vision when secure on your head. If your helmet is too large, it may slide on your head while riding causing your helmet to obstruct your vision or come off in an accident resulting in personal injury or death. To learn to properly wear and secure your helmet, see the booklet "How to Use Your Helmet Properly" that is packed with your helmet.

The contents of this manual are subject to change without notice.

The illustrations in this manual may differ from the actual product.

The copyrights for this manual belong to SHOEI CO., LTD. Reproduction or copying of this manual without written permission is strictly prohibited.

Right | Left
Droite | Gauche



The terms "right" and "left" in this manual are from the point of view of a rider who is wearing the helmet.

Les termes « droite » et « gauche » de ce manuel se réfèrent au point de vue de l'utilisateur lors du port du casque.

À lire avant toute utilisation

Ce produit est un casque de protection de moto.

L'utilisation est strictement réservée à la pratique de la moto. Si vous utilisez ce casque pour toute autre activité, il pourrait ne pas vous apporter une protection adéquate en cas d'accident.

Aucun casque ne peut protéger l'utilisateur contre tous les chocs prévisibles lors d'impacts à haute et basse vitesse.

Pour une protection maximale de la tête, le casque doit être à la bonne taille et le système d'attaches jugulaires doit être fermement attaché. Le casque doit vous apporter un champ de vision périphérique suffisant une fois enfilé et attaché. Si votre casque est trop grand, il peut glisser sur votre tête pendant la conduite, ce qui obstruera votre vision, ou se détacher lors d'un accident, ce qui provoquera des blessures corporelles ou la mort. Pour apprendre comment porter et attacher convenablement votre casque, veuillez vous référer au livret « utilisation convenable d'un casque » fourni avec ce manuel.

Le contenu de ce manuel peut être sujet à des modifications sans préavis.


Les illustrations présentes dans ce manuel peuvent varier du produit vendu.

Tous droits pour ce manuel sont la propriété de SHOEI CO. Ltd. La copie ou la reproduction de ce manuel sans permission écrite est strictement interdite.

Confirm the Packed Items

After opening the product box, please confirm that all parts and accessories are included.

1. Helmet
 2. Anti-fog Sheet
 3. Breath Guard
 4. Chin Curtain
 5. Lower Air Spoiler
 6. Helmet Bag
 7. "How to use your helmet properly"
 8. Warning label (E-3 tag: for ECE R22 Products)
 9. Reflective Stickers (for France and Chile)
 10. SHOEI logo stickers (2)
 11. Silicone Oil
1. Casque
 2. Film anti-buée
 3. Cache-nez
 4. Mentonnière
 5. Déflecteur d'air inférieur
 6. Housse de casque
 7. «Utilisation convenable d'un casque»
 8. Étiquette d'avertissement (étiquette E-3 : pour les produits ECE R22)
 9. Autocollants réfléchissants (pour la France et le Chili)
 10. Autocollants logos SHOEI (2)
 11. Huile de silicone

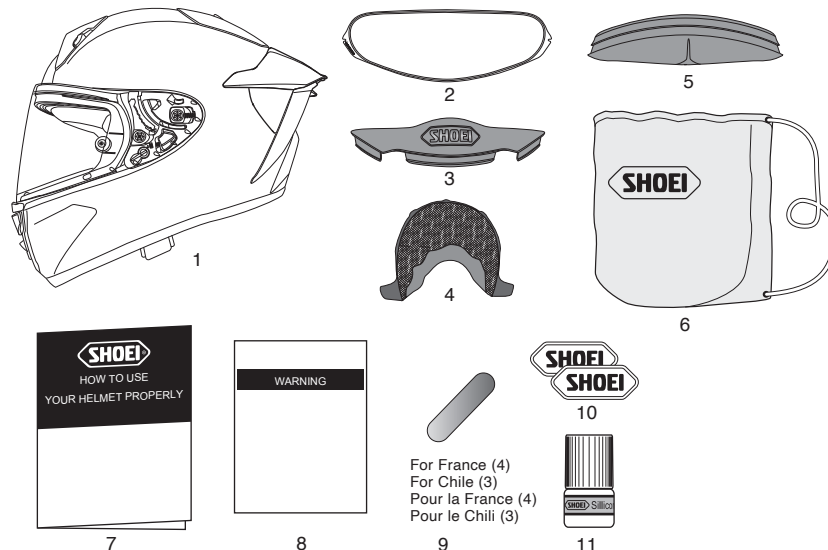



We recommend that you save the box and its cushioning material in case you need to ship the product or its parts for repair. If you dispose of these materials, please follow the proper laws and regulations.




Nous vous recommandons de conserver la boîte et son système de calage interne au cas où le casque ou certaines de ses pièces doivent être retournés pour réparation. Si vous vous séparez de ces éléments, veuillez suivre les instructions prévues par la Loi pour ce type de retours.

Parts Description


1. Lower Air Intake
2. Racing Shield/Visor Lock
3. Defogger Ventilation System
4. CWR-F2R Shield/Visor
5. Upper Air Intake
6. Shell
7. Shield/Visor Trigger Lock Lever
8. Impact Absorbing Liner
9. Top Air Outlet
10. Rear Stabilizer
11. Chinstrap

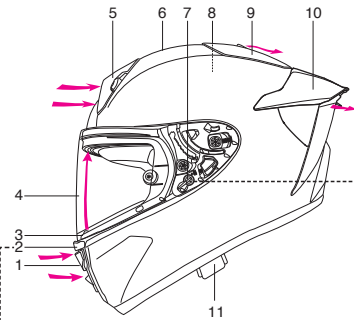


Shield / Visor
Trigger Lock Lever
Levier de verrouillage
du déclencheur de l'écran

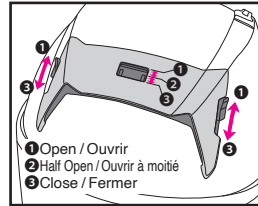


Upper Air Intake
Entrée d'air supérieure

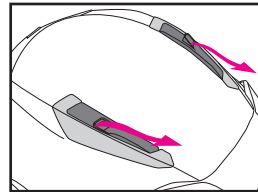


Top Air Outlet
Évacuation d'air supérieure

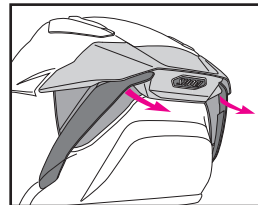


Rear Stabilizer
Stabilisateur arrière




Racing Shield/Visor Lock
Verrouillage de l'écran de course



Defogger Ventilation System
Système d'aération anti-buée



Lower Air Intake
Entrée d'air inférieure



Cheek Vent System
Système de ventilation latéral

Description des pièces

1. Entrée d'air inférieure
2. Verrouillage de l'écran de course
3. Système d'aération anti-buée
4. Écran CWR-F2R
5. Entrée d'air supérieure
6. Coque
7. Levier de verrouillage du déclencheur de l'écran
8. Calot d'absorption
9. Évacuation d'air supérieure
10. Stabilisateur arrière
11. Jugulaire

Breath Guard

The breath guard reduces fogging of the shield/visor caused by breathing.


To install the breath guard, use the following procedure.

■ Installing the Breath Guard

Insert the breath guard in the space as shown in the drawing. After installing the breath guard, confirm that it is firmly fixed.

■ Removing the Breath Guard

Pull out the breath guard from the space while holding the foundation of it.

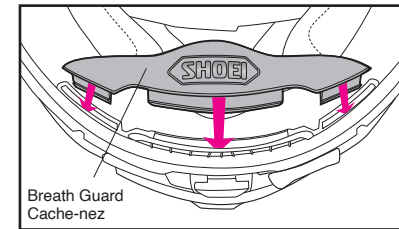

⚠ Do not carry or hold the helmet by the breath guard. The breath guard may come off, causing the helmet to drop.

Cache-nez

Le cache-nez réduit l'apparition de buée sur l'écran, provoquée par la respiration.


Pour installer le cache-nez, veuillez suivre la procédure suivante.

■ Mise en place du cache-nez

Insérez le cache-nez dans l'espace comme indiqué sur le schéma. Après avoir installé le cache-nez, vérifiez qu'il est solidement attaché.

■ Retrait du cache-nez


Retirez le cache-nez de l'espace tout en tenant par le bas.

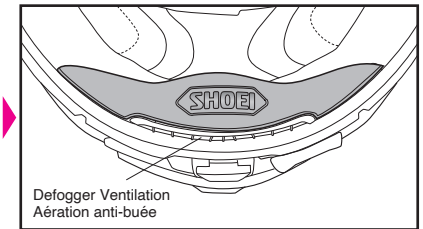

⚠ Ne transportez pas ou ne tenez pas le casque par le cache-nez. Le cache-nez pourrait se détacher et le casque pourrait tomber.

Applying Silicone Oil

For better sealing of the shield/visor, apply the enclosed silicone oil on the window beading. First, remove any dirt or dust, then apply a small amount of oil to the designated part as per drawing. Wipe away any excess oil. If silicone oil stains the shield/visor, it may obstruct your view. Check for adequate lubrication regularly.



Application d'huile de silicone

Pour une meilleure étanchéité de l'écran, appliquez l'huile de silicone fournie sur le joint de la fenêtre. Enlever d'abord toute saleté ou poussière, puis appliquer une petite quantité d'huile sur la pièce comme indiqué sur le schéma. Essuyer tout excédent d'huile. Si de l'huile de silicone souille l'écran, cela peut obstruer votre vue. Vérifier régulièrement que la lubrification est suffisante.

⚠ Opening the vents on the helmet can cause an increase in noise levels.

⚠ L'ouverture des ventilations peut résulter en une augmentation du niveau sonore du casque.

Lower Air Spoiler


Lower Air Spoiler enhances air stream.

■ Installing Lower Air Spoiler

Insert Lower Air Spoiler into a gap between a shell and an impact absorption liner firmly as per drawing.

■ Removing Lower Air Spoiler

Pull out plates of both sides of spoiler at first, and then, center portion.



Déflecteur d'air inférieur

Le déflecteur d'air inférieur améliore le flux d'air.

■ Installation du déflecteur d'air inférieur

Insérez fermement le déflecteur d'air inférieur dans l'espace entre une coque et une doublure d'absorption des chocs tel qu'indiqué dans le schéma.

■ Retrait du déflecteur d'air inférieur

Retirez tout d'abord les plaques de part et d'autre du déflecteur, puis la partie centrale.



- Do not carry or hold the helmet by the lower air spoiler. The lower air spoiler may come off, causing the helmet to drop.
- Do not place the helmet flat for an extended period of time while the lower air spoiler remains installed. The lower air spoiler may be deformed.
- It is not possible to install the lower air spoiler together with the chin curtain.



- Ne transportez pas ou ne tenez pas le casque par le déflecteur d'air inférieur. Le déflecteur d'air inférieur pourrait se détacher et le casque pourrait tomber.
- Ne placez pas le casque à plat pendant une période prolongée alors que le déflecteur d'air inférieur reste installé. Le déflecteur d'air inférieur risque de se déformer.
- Il n'est pas possible d'installer le déflecteur d'air inférieur en même temps que la mentonnière.

Chin Curtain

Chin curtain restrains roll-in of wind and invasion of wind noise from chin area.



Install and remove the chin curtain according to the following procedures.

■ Installing Chin Curtain

Align the center of the plate with the center of the helmet leading edge. Insert the plate into clearance (A) between the shell and impact absorbing liner and then insert the plates on both sides.

■ Removing Chin Curtain

Lift and pull out the plate at the center of the chin curtain first and then remove the plates on both sides.



Mentonnière

La mentonnière restreint les effets du vent et l'invasion du bruit causé par le vent dans la zone de la mentonnière.

Installez et retirez la mentonnière conformément aux procédures suivantes.

■ Installation de la mentonnière

Alignez le milieu de la plaque avec le milieu du bord avant du casque. Insérez la plaque dans le dégagement (A) entre la coque et le calotin d'absorption, puis insérez les plaques des deux côtés.

■ Retrait de la mentonnière

Soulevez et tirez d'abord la plaque au milieu de la mentonnière, puis retirez les plaques des deux côtés.

! WARNING

Keep in mind that sounds of cars or motorcycles around you may not be heard loud enough when chin curtain is equipped.



- Do not carry or hold the helmet by the chin curtain. The chin curtain may come off, causing the helmet to drop.
- It is not possible to install the lower air spoiler together with the chin curtain.

! AVERTISSEMENT

Gardez à l'esprit que les bruits des voitures ou des motos autour de vous peuvent ne pas être entendus suffisamment fort lorsque la mentonnière est installée.



- Ne transportez pas ou ne tenez pas le casque par la mentonnière. La mentonnière peut se détacher et le casque peut tomber.
- Il n'est pas possible d'installer le déflecteur d'air inférieur en même temps que la mentonnière.

CWR-F2R Tear-off Button

The CWR-F2R tear-off button is a part to attach the CWR-F2R tear-off film (optional) used for racing.

When the CWR-F2R tear-off buttons are damaged, they can be replaced with the optional CWR-F2R tear off buttons.

When using the CWR-F2R tear-off film (optional), adjust the CWR-F2R tear-off


buttons before applying the CWR-F2R tear-off film. For adjusting the tear-off buttons and applying the tear-off film, refer to the instruction manual enclosed with the CWR-F2R tear-off film.



- The tear-off buttons should be turned counterclockwise. Do not turn the tear-off buttons in the opposite direction (clockwise) to the arrow on the main part of the buttons.

Bouton de découpe CWR-F2R

Mechanism of CWR-F2R tear-off button (left side) Mécanisme du bouton détachable CWR-F2R (côté gauche)

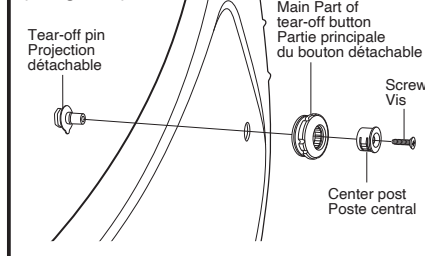

Le bouton détachable CWR-F2R est une pièce permettant de fixer le film plastique détachable (en option) utilisé pour la course.

Lorsque les boutons détachables

CWR-F2R sont endommagés, ils peuvent être remplacés avec les boutons détachables CWR-F2R en option.

Lorsque vous utilisez

le film plastique détachable CWR-F2R (en option), réglez les boutons détachables CWR-F2R avant d'appliquer le film plastique détachable CWR-F2R. Pour régler les boutons détachables et appliquer le film plastique détachable, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le film plastique détachable CWR-F2R.



- Les boutons détachables doivent être tournés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ne tournez pas les boutons détachables dans le sens opposé (dans le sens des aiguilles d'une montre) à la flèche sur la partie principale des boutons.

English

CWR-F2R Shield/Visor

! Before using the shield/visor for the first time after purchase, remove the protective film from the shield/visor.

If you pull the CWR-F2R shield/visor completely down, it will be locked (Drawing A). Slide the racing shield/visor lock to the shield/visor tab side as shown in Drawing B to surely lock the shield/visor. It is recommended that the shield/visor remains in this position during riding.

! WARNING

Opening/closing the shield/visor with the racing shield/visor lock engaged may damage the shield/visor. Be sure to release the racing shield/visor lock before opening/closing the shield/visor.

By driving at a low speed with the shield/visor lock released and the shield/visor slightly opened as shown in Drawing C, air inside the helmet can be circulated.

! WARNING

Driving at a high speed with the shield/visor slightly opened as shown in Drawing C may cause the shield/visor to open unexpectedly, which is extremely dangerous. Completely close the shield/visor and slide the racing shield/visor lock to the position of the dotted line shown in Drawing B to lock the shield/visor.

Français

Écran CWR-F2R

! Avant la première utilisation de l'écran après l'achat, retirez le film de protection extérieur de l'écran.

Si vous rabattez complètement l'écran CWR-F2R vers le bas, il se verrouille (Schéma A). Faites glisser le verrouillage de l'écran de course vers le côté de l'onglet de l'écran comme indiqué sur le Schéma B pour verrouiller l'écran en toute sécurité. Il est recommandé de laisser l'écran dans cette position pendant que vous conduisez.




! AVERTISSEMENT

L'ouverture/fermeture de l'écran avec le verrouillage de l'écran de course engagé peut endommager l'écran. Assurez-vous de déverrouiller l'écran de course avant d'ouvrir/fermer l'écran.

En conduisant à basse vitesse avec le verrouillage de l'écran relâché et l'écran légèrement ouvert comme indiqué sur le Schéma C, l'air à l'intérieur du casque peut circuler.

! AVERTISSEMENT

Conduire à grande vitesse avec l'écran légèrement ouvert comme indiqué sur le Schéma C peut entraîner l'ouverture inattendue de l'écran, ce qui est extrêmement dangereux. Fermez complètement l'écran et faites glisser le verrouillage de l'écran de course jusqu'à la position de la ligne pointillée illustrée sur le Schéma B pour verrouiller l'écran.

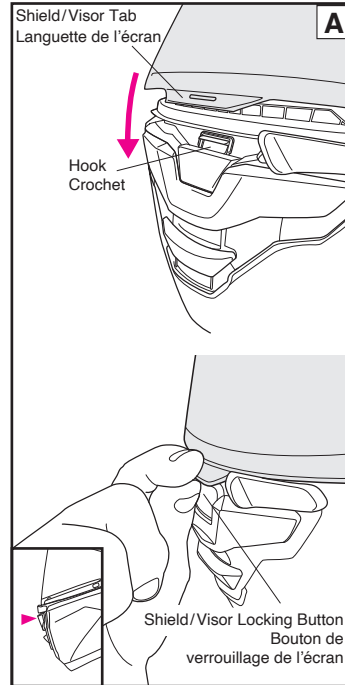

English

Shield/Visor Trigger Lock

When the shield/visor trigger lock lever is locked, the shield/visor cannot be removed, which prevents the shield/visor from coming off the shield/visor base (Drawing D). It is recommended to ride with the shield/visor trigger lock engaged.

Opening the Shield/Visor

Press the shield/visor lock button to release the lock and open the shield/visor. (Drawing E)

Removing the Shield/Visor

1. Fully open the shield/visor (Drawing 1). Release the shield/visor trigger lock if it is engaged (Drawing D).
2. While pressing down the trigger, pull the shield/visor toward the front of the helmet and lift it towards you to detach hooks (a) and (b) (Drawing 2). Detach hook (c) from the hook rail in the direction of the arrow to remove the shield/visor (Drawing 3).
3. Remove the shield/visor on the other side in the same manner.

! WARNING

Forcing to install or remove the shield/visor with the shield/visor trigger lock engaged may damage the shield/visor. Be sure to release the shield/visor trigger lock before installing or removing the shield/visor.

Français

Verrouillage du déclencheur de l'écran

Lorsque le levier de verrouillage du déclencheur de l'écran est verrouillé, l'écran ne peut pas être retiré, ce qui empêche l'écran de se détacher de la base de l'écran (Schéma D). Il est recommandé de conduire avec le verrouillage du déclencheur de l'écran enclenché.

Ouverture de l'écran






Appuyez sur le bouton de verrouillage de l'écran pour relâcher le verrouillage et ouvrir l'écran. (Schéma E)

Retrait de l'écran

1. Ouvrez complètement l'écran (Schéma 1). Relâchez le verrouillage du déclencheur de l'écran s'il est engagé (Schéma D).
2. Tout en appuyant sur le déclencheur, tirez l'écran vers l'avant du casque et soulevez-le vers vous pour détacher les crochets (a) et (b) (Schéma 2). Détachez ensuite le crochet (c) du rail de fixation dans le sens de la flèche pour retirer l'écran (Schéma 3).
3. Retirez l'écran sur l'autre côté de la même manière.

! AVERTISSEMENT

Forcer l'installation ou le retrait de l'écran alors que le verrouillage du déclencheur de l'écran est engagé peut endommager l'écran. Assurez-vous de déverrouiller le déclencheur de l'écran avant d'installer ou de retirer l'écran.

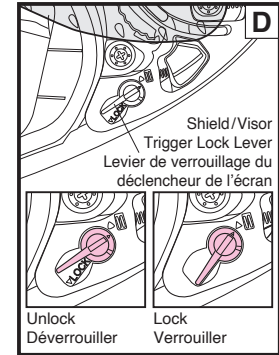

English

■ Installing the Shield/Visor

1. Check that the shield/visor trigger lock has been released (Drawing F). Set the shield/visor at the fully open position and insert hook (c) into the hook rail (Drawing 4).
2. While pulling the shield/visor toward the front of the helmet, push down the area indicated by the arrow until it clicks into place (Drawing 5) and fit hooks (a) and (b) into the hook rails (Drawing 6).
3. Install the shield/visor on the other side in the same manner.
4. Open and close the shield/visor a few times and check that the hooks are securely fit in the shield/visor base. After installing the shield/visor, lock the shield/visor trigger lock lever (Drawing F).

⚠ WARNING

Forcing to install or remove the shield/visor with the shield/visor trigger lock engaged may damage the shield/visor. Be sure to release the shield/visor trigger lock before installing or removing the shield/visor.

⚠ WARNING

When the hooks or gears are not properly fit in the shield/visor base, the shield/visor may come off during riding, which can cause unexpected accidents. After installing the shield/visor, open and close it a few times and check that the hooks and gears are securely fit in the shield/visor base. With the shield/visor completely closed, check that the shield/visor tab is engaged with the hook of the shield/visor lock button (Drawing 7).

Français

■ Installation de l'écran






1. Vérifiez que le verrouillage du déclencheur de l'écran a été déverrouillé (Schéma F). Placez l'écran en position complètement ouverte et insérez le crochet (c) dans le rail de fixation (Schéma 4).
2. Tout en tirant l'écran vers l'avant du casque, appuyez sur la partie indiquée par la flèche jusqu'à ce qu'il s'enclenche (Schéma 5) et insérez les crochets (a) et (b) dans les rails de fixation (Schéma 6).
3. Installez l'écran sur l'autre côté de la même manière.
4. Ouvrez et fermez l'écran plusieurs fois et vérifiez que les crochets sont bien fixés dans la base de l'écran. Après avoir installé l'écran, verrouillez le levier de verrouillage du déclencheur de l'écran (Schéma F).

⚠ AVERTISSEMENT

Forcer l'installation ou le retrait de l'écran alors que le verrouillage du déclencheur de l'écran est engagé peut endommager l'écran. Assurez-vous de déverrouiller le déclencheur de l'écran avant d'installer ou de retirer l'écran.

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque les crochets ou les engrenages ne sont pas correctement ajustés dans la base de l'écran, l'écran peut se détacher pendant la conduite, ce qui peut provoquer des accidents inattendus. Après avoir installé l'écran, ouvrez-le et fermez-le plusieurs fois et vérifiez que les crochets et les engrenages sont bien fixés dans la base de l'écran. Une fois l'écran complètement fermé, vérifiez que la languette de l'écran est engagée avec le crochet du bouton de verrouillage de l'écran (Schéma 7).



English

⚠ WARNING

Read the instructions and warnings in the owner's manual carefully before using this shield/visor. It is your responsibility to ensure that your use of this shield/visor complies with any state or local laws.

1. The light transmittance ratio of the tinted (Dark Smoke) and mirrored (Spectra) shield/visor is lower than the requirement of ECE R22/06. However, when used for an extended period in strong sunlight while riding on a circuit, they may alleviate eye fatigue more effectively compared to homologated shield/visors.
2. Tinted or mirrored shields/visors reduce light transmittance and may impair a rider's vision in certain circumstances, increasing the likelihood of a crash resulting in injury or death.
3. Never use a tinted or mirrored shield/visor at night, in tunnels, in rain or fog, or in other low visibility conditions. These shields/visors are intended for daytime use only.
4. Do not use a tinted or mirrored shield/visor together with the helmet's internal sun visor, sunglasses or any other product that reduces light transmittance. This may obstruct your view and can be very dangerous.
5. When a mist retardant anti-fog sheet is attached to these shields/visors, the light transmittance ratio decreases by a maximum of 10%.

If a tinted or mirrored shield/visor is used together with the sun visor in the U.S.A., the requirement for the light transmission ratio specified in VESC-8* is not met.

Do not use the tinted or mirrored shield/visor together with the sun visor. Otherwise, the restricted vision caused by the tinted or mirrored shield/visor may lead to accidents, resulting in serious injury or death.

VESC-8: Vehicle Equipment Safety Commission regulation No. 8 for motorcyclist eye protection. This standard is widely referenced and applied by the 36 states in USA with motorcyclist eye protection use law.

Français

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez les instructions et avertissements figurant dans le manuel d'utilisation avant d'utiliser cet écran. Il est de votre responsabilité de vous assurer que l'utilisation de cet écran est conforme à toutes les lois nationales et locales.

1. Le rapport de transmission de la lumière des écrans Spectra (réfléchissant) et fumé sombre est inférieur aux exigences de la norme ECE R22/06. Ils ne sont donc pas homologués. Toutefois, lorsqu'ils sont utilisés lors de la conduite en circuit pendant un long moment en plein soleil, ils peuvent soulager plus efficacement la fatigue de vos yeux comparé aux écrans homologués.
2. Les écrans teintés ou réfléchissants réduisent la transmission lumineuse et peuvent affecter la vision du conducteur dans certaines circonstances, ce qui peut augmenter la probabilité d'accident avec risque de blessures graves ou de mort.
3. N'utilisez jamais un écran teinté ou réfléchissant la nuit, dans des tunnels, sous la pluie ou dans le brouillard, ou dans d'autres conditions de faible visibilité. Ces écrans sont conçus pour l'utilisation diurne uniquement.
4. N'utilisez pas un écran teinté ou réfléchissant conjointement avec le pare-soleil interne du casque, des lunettes de soleil ou tout autre produit réduisant la transmission lumineuse. Ceci peut gêner la visibilité et s'avérer très dangereux.
5. Lorsque le film antibuée est fixé sur ces écrans, le rapport de transmission de lumière diminue au maximum de 10%.

Si l'écran teinté ou réfléchissant est utilisé conjointement avec le pare-soleil aux États-Unis, les exigences de rapport de transmission lumineuse spécifiées dans la norme VESC-8* ne sont pas satisfaites. N'utilisez pas d'écran teinté ou réfléchissant non conforme avec la norme VESC-8* sur votre casque.


Sinon, votre visibilité pourrait être gênée par l'écran teinté ou réfléchissant, ce qui pourrait entraîner un accident et des blessures graves ou la mort.

VESC-8 : Vehicle Equipment Safety Commission regulation NO.8 for motorcyclist eye protection (Norme VESC-8 : règlement de la Commission américaine de la sécurité des équipements automobiles n° 8 pour la protection visuelle des motocyclistes.)

Il est largement fait référence à cette norme qui s'applique dans 36 états des États-Unis avec la loi sur l'utilisation de protections visuelles pour les motocyclistes.

Important Notice about Handling the CWR-F2R Shield/Visor


1. Dirt and scratches on the shield/visor may obstruct your view while riding and can be very dangerous! If the CWR-F2R shield/visor gets dirty or scratched, stop using it immediately. Remove the shield/visor and clean or replace it.
2. The CWR-F2R shield/visor should be cleaned with a solution of mild, neutral soap and water. Rinse well with pure water then wipe dry with a soft cloth. **Do not use any of the following cleaning materials: hot water over 40°C; salt water; any acidic or alkali detergent; benzene, thinner, gasoline, or other organic solvents; glass cleaner; or any cleaner containing organic solvents.** If any of these cleaners are used, the shield's/visor's chemical nature may be altered and safety may be hindered.
3. Do not ride with a shield/visor that is fogged. This may obstruct your view and can be very dangerous. If the CWR-F2R shield/visor is fogged, open the lower air intake and/or open the shield/visor to circulate air within the helmet and remove the fog from the shield/visor. Use of the anti-fog sheet is also effective in stopping fog.
4. Always use SHOEI's genuine anti-fog sheet for CWR-F2R. For fitting anti-fog sheet, please read instructions enclosed in it.
5. Remove the protective film before using the shield/visor for the first time.
6. After cleaning or replacing the base plates, close the shield/visor and make sure that it touches the window beading in all around. If there is a gap between the shield/visor and the window beading, adjust a position of the base plate and eliminate the gap, because it may cause roll-in of wind or noise.
7. For tightening screws, apply No.2 size Phillips head screwdriver vertically and rotate it carefully. If improper sized screwdriver or electric screwdriver is used, a screw head may be broken. Use a genuine screw made of aluminum for replacement. If a screw is tightened too much, it may be broken. (Recommended torque: 80 cN·m or about 8 kgf·cm)
8. Do not place any sticker or tape in the shield's/visor's field of vision.



Avis important concernant la manipulation de l'écran CWR-F2R

1. Des rayures et des salissures sur l'écran peuvent obstruer le champ de vision pendant la conduite et cela peut être très dangereux ! Si l'écran CWR-F2R est sale ou rayé, cessez immédiatement de l'utiliser. Retirez l'écran et nettoyez-le ou remplacez-le.
2. L'écran CWR-F2R doit être nettoyé à l'aide d'une solution à base d'eau et de savon doux et neutre. Rincez soigneusement avec de l'eau propre, puis essuyez à l'aide d'un chiffon doux. **N'utilisez aucun des produits de nettoyage suivants : eau chaude à plus de 40 °C, eau salée, détergent acide ou alcalin, benzène, diluant, essence ou autres solvants organiques, produit à vitres, ou tout produit de nettoyage contenant des solvants organiques.** Si l'un de ces produits nettoyants est utilisé, la structure chimique de l'écran en serait altérée, réduisant grandement son niveau de protection.
3. Ne roulez pas avec un écran embué. Ceci peut gêner la visibilité et s'avérer très dangereux. Si l'écran CWR-F2R s'embue, ouvrez l'entrée d'air inférieure et/ou ouvrez l'écran afin d'augmenter la circulation d'air frais dans le casque et réduire le phénomène de buée sur l'écran. L'utilisation du film antibuée est également efficace pour éliminer la buée.
4. Utilisez toujours le film antibuée d'origine SHOEI pour le CWR-F2R. Pour la mise en place du film antibuée, veuillez lire les instructions jointes à l'intérieur.
5. Retirez la pellicule de protection de l'écran avant sa première utilisation.
6. Après le nettoyage ou le remplacement des plaques de base, fermez l'écran et vérifiez qu'il touche le joint de la visière sur tout le pourtour. S'il y a un écart entre l'écran et le joint de la visière, ajustez la position de la plaque de base et supprimez cet écart, car cela pourrait créer des effets de vent ou du bruit.
7. Pour serrer les vis, utilisez un tournevis cruciforme Phillips de taille n° 2 verticalement et tournez-le avec précaution. Si vous utilisez un tournevis électrique ou un tournevis de taille incorrecte, vous risquez de rompre une tête de vis. Utilisez des vis d'origine en alliage d'aluminium pour le remplacement. Si vous serrez trop une vis, vous risquez de la rompre. (couple de serrage recommandé : 80 cN·m ou environ 8 kgf·cm)
8. N'apposez aucun autocollant ou adhésif dans le champ de vision de l'écran.

Reflective Stickers

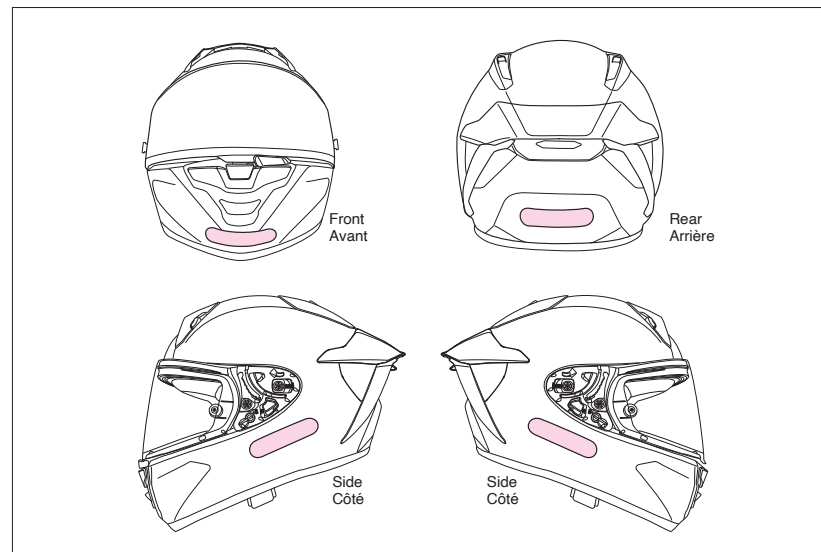

⚠ WARNING

Reflective stickers may be required for the helmet depending on the country or area. If using the helmet in such a country or area, apply the stickers enclosed with the helmet on the position shown in the drawing. Before applying the stickers, clean the helmet to remove any oil or dirt from the surface of the helmet.

Autocollants réfléchissants

⚠ AVERTISSEMENT

Des autocollants réfléchissants peuvent être requis pour le casque selon le pays ou la région. Si vous utilisez le casque dans un tel pays ou une telle région, appliquez les autocollants fournis avec le casque à la position indiquée sur le schéma. Avant d'appliquer les autocollants, nettoyez le casque pour enlever toute huile ou toute la saleté de la surface du casque.

English

Anti-fog Sheet

Before using the anti-fog sheet, read the instruction manual that comes packed with it before use.



- Daytime use only. Never use anti-fog sheet at night or in any other low visibility condition. If the anti-fog sheet is used with a clear shield/visor, its light transmission ratio will be slightly less than 80%. This value does not meet the light transmission standards in the U.S. (VESC-8, 85%) or Europe (ECE R22, 80%), so this accessory is for "daytime use only" in these jurisdictions.
- The anti-fog sheet is made of a material that is easier to scratch than the outer shield/visor. It should be treated with great care.
- Remove the protective film before using the anti-fog sheet.
- The anti-fog sheet demonstrates high effectiveness in stopping fog by absorbing moisture. However, if the helmet is used continuously with the lower vent in the closed position in low-temperature, high-humidity conditions, the sheet can become saturated with water vapor causing streaks and fog to appear. If streaks or fog appears, it may obstruct your view and be very dangerous! In this case, open the lower air intake and/or open the shield/visor to circulate air within the helmet to remove the streaks and fog from the helmet.
- Purchase PINLOCK® EVO lens DKS304 for CWR-F2R shield/visor for replacement of anti-fog sheet.

*PINLOCK® is a registered trademark of PINLOCK SYSTEMS B.V.

Français

Film anti-buée

Avant d'utiliser le film anti-buée, lisez le manuel d'instructions qui l'accompagne avant utilisation.




- Pour utilisation diurne uniquement. N'utilisez jamais de film antibuée la nuit ou dans toute autre condition de faible visibilité. Si le film antibuée est utilisé avec un écran transparent, le rapport de transmission lumineuse sera légèrement inférieur à 80%. Cette valeur n'attend pas les normes de transmission exigées aux États-Unis (VESC-8, 85%) ou en Europe (ECE R22, 80%), cet accessoire est donc pour une utilisation diurne uniquement (« Daytime Use Only ») dans ces juridictions.
- Le film antibuée est conçu dans un matériau plus sensible aux rayures que l'écran externe. Il est donc nécessaire de l'entretenir avec le plus grand soin.
- Retirez la pellicule de protection du film antibuée avant utilisation.
- Le film antibuée fait preuve d'une grande efficacité pour éliminer la buée par absorption d'humidité. Toutefois, si le casque est utilisé en continu avec la ventilation basse fermée, par temps froid ou très humide, le film risque de saturer en vapeur d'eau et des traces de buée et de la condensation peuvent apparaître. Si des traces de buée apparaissent, votre champ de vision risque d'être obstrué et cela peut être dangereux ! Dans ce cas, ouvrez l'entrée d'air inférieure, et/ou ouvrez l'écran pour faire circuler l'air à l'intérieur du casque et éliminer les traces de buée sur le casque.
- Achetez un Film antibuée PINLOCK® EVO DKS304 pour l'écran CWR-F2R afin de remplacer le film antibuée.

*PINLOCK® est une marque déposée de PINLOCK SYSTEMS B.V.

English

Replacing Interior Parts

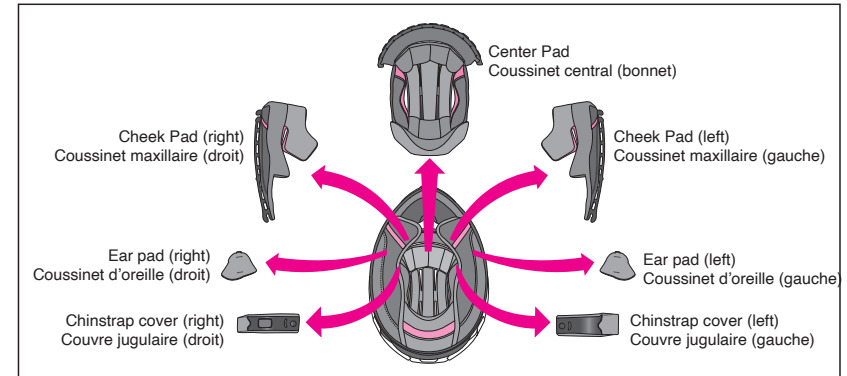

The center pad, the right and left cheek pads and chinstrap covers, and the ear pads can be removed for washing. You can also adjust the fit of your helmet by switching to the optional pads. Look at the list and drawing of interior parts and check whether the parts are installed or removed. Be sure to always install the center pad, cheek pads, and chinstrap covers prior to riding. If necessary, use the following table to order the proper interior parts to adjust the fit of your helmet.

Le cousinnet central (bonnet), les coussinets maxillaires droit et gauche et les couvres jugulaires, et les coussinets d'oreille peuvent être retirés pour être nettoyés. Vous pouvez aussi régler l'ajustement de votre casque en utilisant des coussinets en option. Consultez la liste et le schéma des pièces intérieures et vérifiez si les pièces sont installées ou retirées. Assurez-vous de toujours installer le cousinnet central (bonnet), les coussinets maxillaires et les couvres jugulaires avant de conduire. Si nécessaire, utilisez le tableau ci-dessous pour commander les pièces intérieures adéquates au bon ajustement de votre casque.

■ Pad sizes ■ Tailles des coussinets

Helmet Size / Taille de casque		XS	S	M	L	XL	XXL
TYPE-P Center Pad Cousinnet central (bonnet) de TYPE P	Standard / Standard	XS	S	M	L	XL	XXL
	Optional (tight fit) / Optionnel (plus serré)	—	—	—	—	—	43
TYPE-P Cheek Pad Cousinnet maxillaire de TYPE P	Standard / Standard	—	—	—	43	39	35
		39	35	31	—	—	—
	Optional (loose fit) / Optionnel (plus large)	35	31	—	—	—	—

- The same cheek pads can be used with all helmet sizes. For the M size helmet example, choose cheek pad size 31 if you want a looser fit and size 39 for a firmer fit (both are optional parts).
- The center pad varies depending on the helmet size except for certain sizes. Before purchasing the center pad, check the size of your helmet.

*Model name and specification vary depending upon country or area.

- Les mêmes coussinets maxillaires peuvent être utilisés pour toutes les tailles de casque. Par exemple pour le casque de taille M, choisissez des coussinets maxillaires de taille 31 pour un maintien plus lâche et des coussinets de taille 39 pour un meilleur maintien (les deux sont en option).
- Le cousinnet central (bonnet) varie en fonction de la taille du casque, sauf pour certaines tailles. Avant d'acheter le cousinnet central (bonnet), vérifiez la taille de votre casque.

* Le nom et les spécifications du modèle varient selon le pays ou la région.

English

Removing Interior Parts

1. Removing the Cheek Pads

Remove the chin curtain first if it is installed.

Unfasten the three snaps to remove the cheek pad from the cheek pad base (Drawing 1) and then pull plate (a) out of front cheek pad bracket (A) (Drawing 2). Next, pull plate (b) out of rear cheek pad bracket (B) (Drawing 3). **When pulling out plate (b), do so carefully without using force. Be sure to pull plate (a) first. If you pull plate (b) directly upward and out while plate (a) is still inserted, the plate may be damaged.**

⚠ WARNING

During normal removal, do not pull the emergency tab to remove the cheek pads.

2. Removing the Ear Pads

Unfasten the 4 clasps on the plate from the cheek pad base (Drawing 4). Remove the ear pad. Remove the other ear pad in the same manner.

Français

Retrait des pièces intérieures

1. Retrait des coussinets maxillaires






Retirez d'abord la jugulaire si elle est installée. Desserrez les trois clics pour retirer le coussinet maxillaire de la base de coussinets maxillaires (Schéma 1), puis tirez la plaque (a) hors de l'applique de coussinet maxillaire avant (A) (Schéma 2). Tirez ensuite la plaque (b) hors de l'applique de coussinet maxillaire arrière (B) (Schéma 3). **Lorsque vous sortez la plaque (b), effectuez cette opération avec précaution, sans forcer. Assurez-vous de tirer d'abord la plaque (a). Si vous tirez directement la plaque (b) vers le haut et vers l'extérieur alors que la plaque (a) est toujours insérée, la plaque risque d'être endommagée.**

⚠ AVERTISSEMENT

Pendant un retrait normal, ne pas tirer sur la languette d'urgence pour retirer les coussinets maxillaires.

2. Retrait des coussinets d'oreille

Détachez les 4 attaches sur la plaque de la base des coussinets maxillaires (Schéma 4). Retirez le coussinet d'oreille. Retirez l'autre coussinet d'oreille de la même manière.



English

3. Removing the Center Pad

Remove the center pad by unsnapping 2 points at the rear of the helmet first (Drawing 5). Pull the front portion of the center pad from the holding plate as per Drawing 6.

4. Removing the Chinstrap Covers

Remove the cheek pad then unfasten the chinstrap cover snap. Remove the cover from the chinstrap (Drawing 7). Remove the other chinstrap cover in the same manner.





Français

3. Retrait du coussinet central (bonnet)

Retirez le coussinet central (bonnet) en détachant d'abord 2 points à l'arrière du casque (Schéma 5). Tirez la partie avant du coussinet central (bonnet) de la plaque de maintien comme indiqué sur le schéma 6.

4. Retrait des couvre jugulaires

Retirez au préalable le coussinet maxillaire, puis détachez le clic du couvre jugulaire. Retirez le cache de la jugulaire (Schéma 7). Retirez l'autre couvre jugulaire de la même manière.



English

Ear Pad

The ear pads are designed to reduce wind noise. The ear pads can be removed. To remove or install the ear pads, refer to the "Removing Interior Parts" and "Installing Interior Parts" sections.

⚠ With the ear pads installed, the sound from nearby vehicles will be reduced. Please be aware of this while riding.

Français

Coussinet d'oreille

Les coussinets d'oreille sont conçus pour réduire le bruit du vent. Ceux-ci peuvent être retirés. Pour retirer ou installer les coussinets d'oreilles, reportez-vous aux sections « Retrait des pièces internes » et « Installation des pièces internes ».

⚠ Une fois les coussinets d'oreille installés, le bruit des véhicules environnants sera réduit. Veuillez prendre ce facteur en considération lors de la conduite.




Installing Interior Parts

1. Installing the Chinstrap Covers




The chinstrap covers have different shapes on the right and left sides of the helmet. Pass the chinstrap through a chinstrap cover and snap each other until you hear it clicks (Drawing 8).

2. Installing Center Pad

Slide and insert front plate into a gap of bracket from one side (Drawing 9) to another as indicated in Drawing 10 and 11. Snap the two snaps into place in the rear of the center pad as per Drawing 12.



Chinstrap Cover (R)
Couvreur jugulaire (D)
Chinstrap Cover (L)
Couvreur jugulaire (G)



3. Installing the Ear Pads

Check right and left sides of ear pads and place it adjusting to dotted line of drawing 13. Then, adjust 4 catches to cuts of cheek pad base and press pad. Do in the same manner for other side.

Réinstallation des pièces internes

1. Installation des couvre jugulaires

Les couvre jugulaires ont un côté droit et un côté gauche du casque différents. Faites passer la jugulaire à travers un couvre jugulaire et faites-les s'enclencher jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » (Schéma 8).

2. Installation du coussinet central (bonnet)

Faites glisser et insérez la plaque avant dans un espace du support d'un côté (Schéma 9) à l'autre comme indiqué sur les Schémas 10 et 11. Fixez les deux clics en position à l'arrière du coussinet central (bonnet) comme indiqué sur le Schéma 12.

3. Installation des coussinets d'oreille

Vérifiez les côtés gauche et droit des coussinets d'oreille et positionnez à l'aide de la ligne pointillée du schéma 13. Puis, réglez les 4 encoches des ouvertures de la base de coussinets maxillaires et appuyez sur le coussinet. Opérez de la même manière de l'autre côté.

4. Installing the Cheek Pads






Make sure that hooks A and B are in a standard position or a racing position and that hook C is in a position shown in Drawing 14 before equipping cheek pads to helmet.

Identify a right pad and a left pad. Insert a groove (b) of a rear portion of plate into a boss of a cheek pad bracket (B) as per Drawing 15. Then, do forward and insert a groove (a) of a plate into a cheek pad bracket (A) as per Drawing 16. Make sure to insert a plate deeply. After the plate is inserted, pass the chinstrap through the hollow section of the cheek pad (Drawing 17). Fasten the snaps in ① to ③ order, by pressing the head of the snaps firmly from the pad side until they click in place. Lastly, press the corner (A) of the pad as shown in the Drawing 18 and fit the cheek pad plate securely into the boss of the cheek pad base. Install the other cheek pad in the same manner.

4. Installation des coussinets maxillaires

Assurez-vous que les crochets A et B sont dans une position standard ou une position de course et que le crochet C est dans une position indiquée par le Schéma 14 avant d'installer les coussinets maxillaires sur le casque.

Repérez un coussinet gauche et un coussinet droit. Insérez une rainure (b) d'une partie arrière de la plaque dans une applique de coussinet maxillaire (B) comme indiqué dans le Schéma 15. Ensuite, passez à l'avant et insérez une rainure (a) d'une plaque dans une applique de coussinet maxillaire (A) comme indiqué dans le Schéma 16. Assurez-vous d'insérer profondément une plaque. Une fois que la plaque est insérée, passez la jugulaire à travers la partie creuse du coussinet maxillaire (Schéma 17). Fixez ensuite les clics dans l'ordre ① à ③ en pressant fermement leur partie supérieure depuis le côté coussinet, jusqu'à entendre un « clic ». Enfin, appuyez sur le coin (A) du coussinet comme indiqué sur le Schéma 18, et ajustez la plaque du coussinet maxillaire fermement dans le bossage de la base de coussinet maxillaire. Installez l'autre coussinet maxillaire de la même manière.

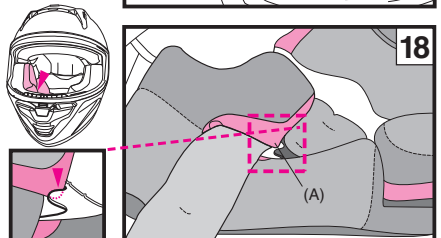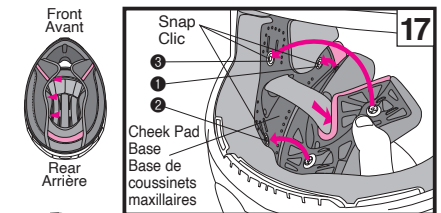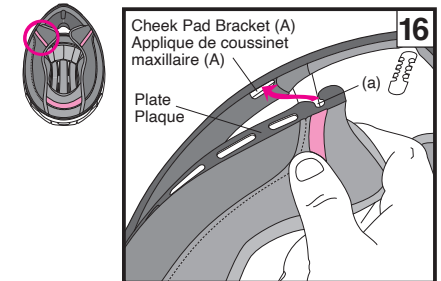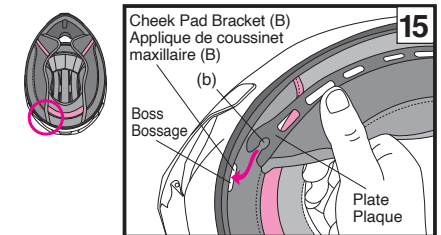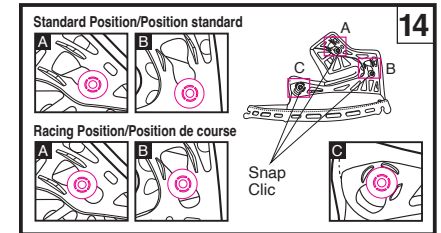


Racing Position

When the positions of snaps A and B on the back side of the cheek pad are changed from the standard position to the racing position, the angle of the helmet is changed when riding in a forward leaning position so that the upper field of vision can be increased.

*Adjust snaps A and B to the same positions on the other side, too.

*Do not move snap C from the position shown in the drawing.




Position de course

Lorsque les positions des clics A et B à l'arrière du coussinet maxillaire sont modifiées de la position standard à la position de course, l'angle du casque est modifié lorsque vous roulez dans une position inclinée vers l'avant de sorte que le champ de vision supérieur puisse être augmenté.


*Ajustez également les clics A et B sur la même position sur le côté opposé.

*Ne pas bouger le clic C depuis la position indiquée sur le schéma.

Standard Position/Position standard



Racing Position/Position de course



Important Notice about Handling Interior Parts

- When fastening or unfastening the snaps, you should hold near the snaps and treat carefully. Fasten the snaps firmly until they click in place.
- You can clean the inner parts by hand washing them or by washing them in a washing machine after placing them in a laundry net. Please treat them carefully when washing. Use lukewarm water. Gently squeeze the parts with a dry towel and dry them in the shade. To prevent damage to the plastic areas of the interior parts, do not wring them strongly and do not fold or bend the plastic areas. Take special care if you are using a washing machine. Do not dry the interior parts with a clothes dryer, blow dryer, or any other type of mechanical dryer, as heat can damage the material. The impact absorbing liner (polystyrene foam section) should be wet with a soft cloth dipped in a solution of mild neutral soap and water and then wiped. Allow time for the impact absorbing liner to dry in the shade. Do not dry the impact absorbing liner in the sunlight or use any type of mechanical dryer, as the impact absorbing liner is extremely sensitive to heat. If the impact absorbing liner is exposed to high heat of any kind, contact your dealer or SHOEl directly for a safety evaluation. To prevent damage, **do not use any of the following cleaning materials: hot water over 40°C; salt water; any acidic or alkali detergent; benzine, thinner, gasoline, or other organic solvents; glass cleaner; or any cleaner containing organic solvents.**
- The center pad consists of six parts including the front, side (left and right), rear, top, and neck pads. When cleaning the center pad, wash it with all the pads (front, side, rear, top, and neck) assembled. If the center pad is cleaned with all other pads removed, the fastener may be damaged.

Notes importantes sur les parties intérieures

- Lorsque vous attachez ou détachez les clics, vous devez bien les tenir et les manier avec précaution. Serrez fermement les clics jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
- Vous pouvez laver les pièces intérieures à la main ou en machine (dans un filet de protection). Manipulez-les avec précaution lors du lavage. Utilisez de l'eau tiède. Pressez légèrement les pièces humides dans une serviette sèche, puis laissez les sécher à l'abri de la lumière. Afin d'éviter tout dommage des parties plastiques de ces pièces, ne les essorez pas fortement et ne pliez jamais les parties plastiques. Faites particulièrement attention lors d'un lavage en machine. Ne séchez pas les parties intérieures au sèche-linge, sèche-cheveux, ou tout autre type de sèche-mécanique, car ceci endommagerait certaines parties internes. Le calotin d'absorption peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide trempé dans l'eau savonneuse, et essuyé avec un chiffon sec. Prévoyez du temps pour que le calotin d'absorption sèche à l'ombre. Ne séchez pas le calotin d'absorption à la lumière du soleil et n'utilisez aucun type de sèche-mécanique, car le calotin d'absorption est extrêmement sensible à la chaleur. Si votre calotin d'absorption a été exposé à une quelconque source de chaleur, cessez son utilisation et contactez votre revendeur afin que SHOEl puisse évaluer son niveau de sécurité. Pour éviter tout dommage, **n'utilisez aucun des produits de nettoyage suivants: eau chaude de plus de 40 °C, eau salée, détergent acide ou alcalin, essence, diluant, solvant organique, produit à vitres, ou tout produit de nettoyage contenant des solvants organiques.**
- Le coussinet central (bonnet) se compose de six parties, dont les coussinets avant, latéraux (gauche et droit), arrière, supérieurs et du cou. Lors du nettoyage du coussinet central (bonnet), lavez-le avec tous les coussinets (avant, latéraux, arrière, supérieurs et cervicaux) assemblés. Si le coussinet central (bonnet) est nettoyé avec tous les autres coussinets retirés, la fixation peut être endommagée.

English

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System) is a mechanism for emergency personnel to remove the cheek pads.

To remove a cheek pad in an emergency, cut or undo a chinstrap first. While holding the helmet firmly so that the rider's head may not move, take emergency strip (Drawing 1) and pull it to a direction indicated in the Drawing 2. (If chin curtain is equipped, it must be removed before using the emergency strip.)

Pulling the emergency strip will release snaps and allow a cheek pad to be pulled out through the bottom of the helmet while it is still on the rider's head. Repeat the same procedure to remove the other side.

Be sure to hold the helmet firmly and pay full attention not to move the rider's head while removing the cheek pads.

Français



E.Q.R.S. (Système de libération rapide d'urgence)

E.Q.R.S. (Système de desserrage rapide d'urgence) est un mécanisme destiné au personnel de secours lorsqu'il faut retirer les coussinets maxillaires.

Pour retirer un coussinet maxillaire en cas d'urgence, couper ou défaire la jugulaire en premier. Tout en tenant fermement le casque de façon à ce que la tête du pilote ne puisse pas bouger, saisir la bande d'urgence (Schéma 1) et la tirer dans la direction indiquée sur le Schéma 2. (Si la mentonnière est installée, elle doit être retirée avant d'utiliser la bande d'urgence.)

Tirer sur la bande d'urgence relâche les clics et permet de retirer le coussinet maxillaire par le bas du casque alors que celui-ci est toujours sur la tête du pilote. Répéter la même procédure pour retirer l'autre côté.

S'assurer de maintenir le casque fermement et faire attention de ne pas bouger la tête du pilote lors du retrait des coussinets maxillaires.

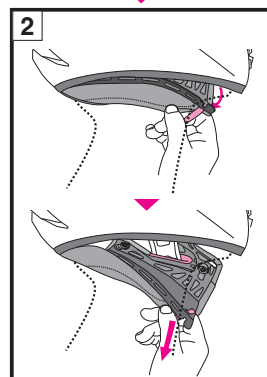

1. Make sure to hold the helmet firmly by your hand when pulling out cheek pads.
2. Use genuine SHOEI cheek pads only and never use non-SHOEI parts.
3. If a chin curtain and/or a lower air spoiler is installed in the helmet, remove the chin curtain before handling the emergency strip.

1. Veiller à maintenir le casque fermement d'une main lors du retrait des coussinets maxillaires.
2. Utiliser uniquement des coussinets maxillaires SHOEI d'origine et n'utilisez jamais de pièces qui ne sont pas de la marque SHOEI.
3. Si une mentonnière et/ou un déflecteur d'air inférieur sont installés dans le casque, retirez la mentonnière avant de manipuler la bande d'urgence.

⚠ WARNING

1. Never pull the emergency strip while riding.
2. Do not use Emergency Quick Release System when removing a cheek pad for maintenance.

⚠ AVERTISSEMENT

1. Ne tirez jamais sur la bande d'urgence pendant la conduite.
2. N'utilisez pas le système de libération rapide d'urgence pour retirer un coussinet maxillaire pour l'entretien.

EMERGENCY USE ONLY
PULL RED TAB AND REMOVE CHEEK PAD

Never peel these stickers from a helmet.
Ne retirez jamais ces autocollants du casque.

English

⚠ WARNING

- Before use, check that the shield/visor hooks and gears are fit firmly.
- Be sure to always wear the center pad, cheek pads, and chinstrap covers when using the helmet.
- When cleaning and caring for the helmet and shield/visor, **do not use any of the following cleaning materials: hot water over 40°C; salt water; any acidic or alkali detergent; benzine, thinner, gasoline, or other organic solvents; glass cleaner; or any cleaner containing organic solvents.** If any of these cleaners are used, the helmet's chemical nature may be altered and safety may be hindered.

- If insects become stuck to the helmet during riding and are left in place, the helmet surface may be corroded. They should be removed promptly.
- Be sure to use SHOEI genuine parts when replacing the outer shield/visor or inner parts.

Spare Parts List

These spare parts are available for repair or replacement.

To replace the parts, read the instruction manual that comes packed with the parts.

- CWR-F2R Shield/Visor
- CWR-F2R Shield/Visor Base Plates (right and left)
- Q.R.S.A. Screws
- CWR-F2R Shield/Visor Based Plates & Screw Set
- PINLOCK® EVO lens DKS304
- CWR-F2R Tear-off Button
- Upper Air Intake
- Top Air Outlet
- Lower Air Intake
- TYPE-P Center Pad
- TYPE-P Cheek Pad (right and left)
- TYPE-P Front Pad
- TYPE-P Rear Pad
- TYPE-P Side Pad (right and left)
- TYPE-P Neck Pad
- X-SPR Pro/X-Fifteen Chinstrap Cover
- Ear Pad D
- Breath Guard J
- Chin Curtain D
- Lower Air Spoiler

Français

⚠ AVERTISSEMENT

- Avant toute utilisation, assurez-vous que les crochets et les engrenages de l'écran sont fermement en place.
- Assurez vous que le coussinet central (bonnet), les coussinets maxillaires et les couvres jugulaires sont toujours installés lors de l'utilisation de votre casque.
- Lors du nettoyage et de l'entretien de votre casque et de l'écran, **n'utilisez aucun des produits de nettoyage suivants: eau chaude supérieure à 40 °C, eau salée, détergent acide ou alcalin, benzène, diluant, essence ou autres solvants organiques, produit à vitres, ou tout produit de nettoyage contenant des solvants organiques.** Si l'un de ces produits nettoyants est utilisé, la structure de votre casque en serait altérée, réduisant grandement son niveau de sécurité.

- Les salissures d'insectes, occasionnées par la conduite et laissées trop longtemps sur la surface extérieure du casque peuvent l'altérer. Veillez à les éliminer immédiatement.
- Assurez vous de n'utiliser que des pièces d'origine SHOEI lors du remplacement de l'écran extérieur ou des pièces intérieures.

Liste des pièces de rechange

Ces pièces de rechange sont disponibles pour la réparation ou le remplacement.

Pour remplacer ces pièces, veuillez-vous référer au manuel d'instructions fourni avec les pièces.

- Écran CWR-F2R
- Plaques de base de l'écran CWR-F2R (droite et gauche)
- Q.R.S.A. Vis
- Plaques de base de l'écran CWR-F2R et jeu de vis
- Film antibuée PINLOCK® EVO DKS304
- Bouton de découpe CWR-F2R
- Entrée d'air supérieure
- Évacuation d'air supérieure
- Entrée d'air inférieure
- Coussinet central (bonnet) de TYPE P
- Coussinet maxillaire (droit et gauche) de TYPE P
- Coussinet avant de TYPE P
- Coussinet arrière de TYPE P
- Coussinet latéral (droit et gauche) de TYPE P
- Coussinet du cou de TYPE P
- Couvre jugulaire X-SPR Pro/X-Fifteen
- Coussinet d'oreille D
- Cache-nez J
- Mentonnière D
- Déflecteur d'air inférieur


X-SPR Pro/X-Fifteen Optional Parts

Pièces optionnelles X-SPR Pro/X-Fifteen

Adjusting the Center Pad/Réglage du coussinet central (bonnet)

English The center pad consists of six parts including the front, side (left and right), rear, top, and neck pads. Changing the thickness of the pads (optional for some parts) allows the fit to be adjusted.

Center Pad Exploded View Drawing
Schéma de la vue éclatée du coussinet central (bonnet)

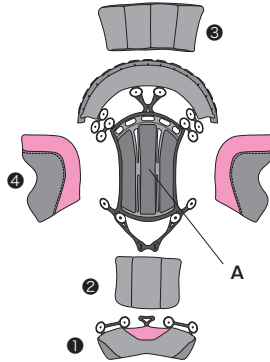

Français Le coussinet central (bonnet) se compose de six parties, dont les coussinets avant, latéraux (gauche et droit), arrière, supérieurs et du cou. Changer l'épaisseur des coussinets (en option pour certaines pièces) permet de régler l'ajustement.

WARNING

Changing the thickness of the pads (optional for some parts) is for adjusting the fit, but not for adjusting the size of the helmet. Before purchasing a helmet, check the correct size.

AVERTISSEMENT

Changer l'épaisseur des coussinets (en option pour certaines pièces) sert à régler l'ajustement, mais pas la taille du casque. Avant d'acheter un casque, vérifiez la taille correcte.

English

Check the position of each pad of the center pads and attach them to A in order of 1 to 4. After the center pad is attached to the helmet, the position of 2, 3, and 4 may be adjusted.

Français

Vérifiez la position de chacun des coussinets centraux (bonnets) et fixez-les à A dans l'ordre de 1 à 4. Une fois le coussinet central (bonnet) fixé au casque, la position de 2, 3 et 4 peut être réglée.

Check the correct size of optional pads for the center pad according to the helmet size before purchasing them.

*When removing each pad from the center pad, be sure to do so carefully to prevent damage to the fastener.

Vérifiez la bonne taille des coussinets optionnels pour le coussinet central (bonnet) en fonction de la taille du casque avant de les acheter.

*Lors du retrait de chaque coussinet du coussinet central (bonnet), assurez-vous de le faire avec précaution pour éviter d'endommager la fixation.

◆Pads for Fitting Adjustment (Optional)


◆Coussinets pour le réglage du raccord (en option)

English By adding the optional pads to the center pad, the fit can be changed to your liking.

Français En ajoutant les coussinets optionnels au coussinet central (bonnet), vous pouvez modifier le réglage à votre guise.

For Top Pad Pour le coussinet supérieur



Hard Pad
Coussinet dur



For Front Pad Pour le coussinet avant


Hard Pad
Coussinet dur

Soft Pad
Coussinet souple





For Side Pads (Left and Right) Pour les coussinets latéraux (gauche et droit)

Soft Pad
Coussinet souple







Hard Pad
Coussinet dur







For Rear Pad Pour le coussinet arrière

Soft Pad
Coussinet souple




Hard Pad
Coussinet dur



■ Adjusting the Top Pad ■ Réglage du coussinet supérieur

TYPE-P Top Pad Coussinet supérieur de TYPE P

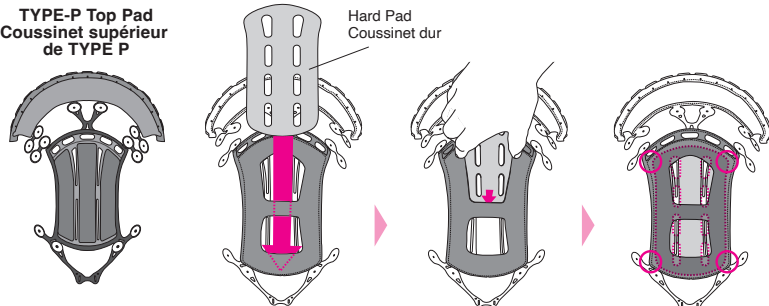


English When the optional hard pad is inserted into the top pad through the opening on the back shown in the drawing, the fit for the top of the head can be tightened.
*After inserting the top pad, check that the pad is properly fit in the four corners.

Français Lorsque le coussinet dur en option est inséré dans le coussinet supérieur à travers l'ouverture à l'arrière illustrée sur le schéma, l'ajustement pour le haut de la tête peut être resserré.
*Après avoir inséré le coussinet supérieur, vérifiez que le coussinet est bien réglé aux quatre coins.

■ Pad sizes ■ Tailles des coussinets TYPE-P Top Pad/Coussinet supérieur de TYPE P

		XS	S	M	L	XL	XXL
Optional / Optionnel	Tight Serré	Hard Pad / Coussinet dur					
Standard / Standard	Loose Desserré	F13					F9

① Attaching the Neck Pad Fixation du coussinet du cou




English Fit the plate to attach the neck pad as shown in Drawing a. Do not force to bend the plastic area. Replacing the neck pad with the optional pad can make the fit tighter. (Refer to the following drawing.)

Français Montez la plaque pour fixer le coussinet du cou comme indiqué sur le Schéma a. Ne forcez pas pour plier la zone en plastique. Le remplacement du coussinet du cou par le coussinet en option peut rendre l'ajustement plus serré. (Se reporter au schéma suivant.)

■ Pad sizes ■ Tailles des coussinets TYPE-P Neck Pad/Coussinet du cou de TYPE P


		XS	S	M	L	XL	XXL
Optional / Optionnel	Tight Serré	—	S13	M13	L13	XL13	
Standard / Standard	Loose Desserré	S13	S9	M9	L9	XL9	
Optional / Optionnel	Loose Desserré	S9					

TYPE-P Neck Pad Coussinet du cou de TYPE P

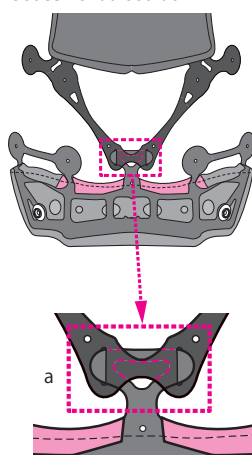


② Attaching the Rear Pad Fixation du coussinet arrière

TYPE-P Rear Pad Coussinet arrière de TYPE P




English Check the top and bottom of the rear pad. Locate the pad in the dotted frame as shown in Drawing b and attach it to the fastener.

Français Vérifiez le haut et le bas du coussinet arrière. Situez le coussinet dans le cadre en pointillé comme indiqué sur le Schéma b et montez-le sur la fixation.

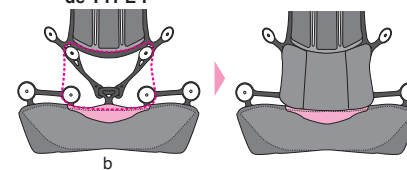


◆ Slightly Tightening the Fit of the Rear Pad Serrez légèrement l'ajustement du coussinet arrière

● Use Soft Pad Utilisez le coussinet souple

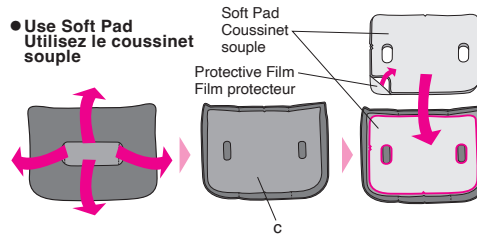

English Turn over the rear pad as shown in Drawing c. Remove the protective film from the optional soft pad. Attach the soft pad to the rear pad and turn over the rear pad again.

Français Retournez le coussinet arrière comme indiqué sur le Schéma c. Retirez le film protecteur du coussinet souple en option. Fixez le coussinet souple au coussinet arrière et retournez à nouveau le coussinet arrière.



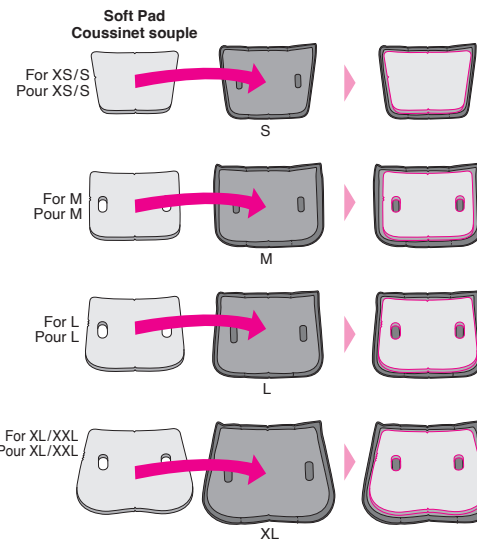


English The rear pad design varies depending on the helmet size. Be sure to use the correct adjustment pad for the helmet size. Check the top and bottom of the adjustment pad according to the drawing on the left.

Français La conception du coussinet arrière varie en fonction de la taille du casque. Assurez-vous d'utiliser le bon coussinet de réglage pour la taille du casque. Vérifiez le haut et le bas du coussinet de réglage conformément au schéma de gauche.

◆Tightening the Fit of the Rear Pad Serrez l'ajustement du coussinet arrière

●Use Hard Pad Utilisez le coussinet dur

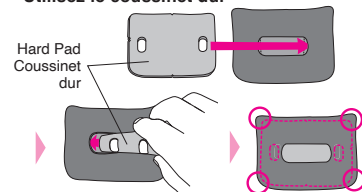

English When the optional hard pad is inserted through the opening on the back of the rear pad, the fit for the rear can be tightened.

*After inserting the hard pad, check that the pad is properly fit in the four corners.


*When it is difficult to insert the pad, turn over the rear pad, place the hard pad on top of the rear pad, and then turn over the rear pad again.

Français Lorsque le coussinet dur en option est inséré dans l'ouverture à l'arrière du coussin arrière, l'ajustement à l'arrière peut être serré.

*Après avoir inséré le coussinet dur, vérifiez que le coussinet est bien ajusté aux quatre coins.
* S'il est difficile d'insérer le coussinet, retournez le coussinet arrière, placez le coussinet dur sur le dessus du coussinet arrière, puis retournez à nouveau le coussinet arrière.

English The rear pad design varies depending on the helmet size. Be sure to use the correct adjustment pad (hard pad) for the helmet size. Check the top and bottom of the adjustment pad according to the drawing on the left.


Français La conception du coussin arrière varie en fonction de la taille du casque. Assurez-vous d'utiliser le bon coussinet de réglage (coussinet dur) pour la taille du casque. Vérifiez le haut et le bas du coussin de réglage conformément au schéma de gauche.



◆Loosening the Fit of the Rear Pad ◆Desserrez l'ajustement du coussinet arrière

English Turn over the rear pad of the standard size (drawing on the right). Remove the top layer of the pad inside and turn over the rear pad again. Making the pad thinner allows the fit to be loosened. The removed layer can be attached again, however, the adhesion may weaken due to dust, etc. on the adhesive surface. Be aware when adjusting the fit. Note that only one layer of the pad inside can be removed. Do not attempt to remove the base part forcibly.

Français Retournez le coussinet arrière de taille standard (schéma de droite). Retirez la couche supérieure du coussinet à l'intérieur et retournez à nouveau le coussinet arrière. Rendre le coussinet plus fin permet de desserrer l'ajustement. La couche retirée peut être recollée, l'adhérence peut toutefois s'affaiblir en raison de la poussière, etc. sur la surface adhésive. Soyez-en bien conscient lorsque vous réglez l'ajustement. Notez que seule une couche du coussinet intérieur peut être retirée. N'essayez pas de retirer la base par la force.



■ Pad sizes ■ Tailles des coussinets

TYPE-P Rear Pad / Coussinet arrière de TYPE P

		XS	S	M	L	XL	XXL
Optional Optionnel	Tight Serré	Add the XS/S size hard pad or soft pad. Ajoutez le coussinet dur ou le coussinet souple de taille XS/S.		Add the M size hard pad or soft pad. Ajoutez le coussinet dur ou le coussinet souple de taille M.		Add the L size hard pad or soft pad. Ajoutez le coussinet dur ou le coussinet souple de taille L.	
Standard Standard	Loose Desserré	S13	S9	M9	L9	XL9	XL5
Optional Optionnel		S9*	S5*	M5*	L5*	XL5*	—

*Change to S9/S5/M5/L5/XL5 (optional) or remove one layer from the S13/S9/M9/L9/XL9 pad.


*Passez à S9/S5/M5/L5/XL5 (en option) ou supprimez une couche du coussinet S13/S9/M9/L9/XL9.

③ Attaching the Front Pad




English Check the top and bottom of the front pad. Locate the pad in the dotted frame as shown in Drawing d and attach it to the fastener.

TYPE-P Front Pad

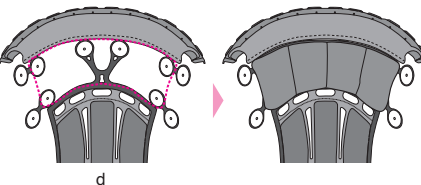

◆Slightly Tightening the Fit of the Front Pad


●Use Soft Pad

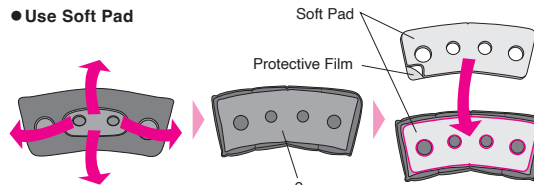

English Turn over the front pad as shown in Drawing e. Check the top and bottom of the optional soft pad and remove the protective film from the pad. Attach the soft pad to the front pad and turn over the front pad.

◆Tightening the Fit of the Front Pad

●Use Hard Pad




English When the optional hard pad is inserted through the opening on the back of the front pad, the fit can be tightened.

*After inserting the hard pad, check that the pad is properly fit in the four corners.

*When it is difficult to insert the pad, turn over the front pad, place the hard pad on top of the front pad, and then turn over the front pad again.

◆Loosening the Fit of the Front Pad

English Turn over the front pad of the standard size (drawing shown below). Remove the top layer of the pad inside and turn over the front pad again. Making the pad thinner allows the fit to be loosened. The removed layer can be attached again, however, the adhesion may weaken due to dust, etc. on the adhesive surface. Be aware when adjusting the fit. Note that only one layer of the pad inside can be removed. Do not attempt to remove the base part forcibly.




■ Pad sizes ■ TYPE-P Front Pad

		XS	S	M	L	XL	XXL
Optional Optionnel	Tight	Add a hard pad or soft pad.					
Standard Standard	Loose	F13	F9			F5	
Optional Optionnel		*	Change to F5 (optional) or remove one layer from the F9 pad.			—	

*Change to F9 (optional) or remove one layer from the F13 pad.


3 Fixation du coussinet avant

Français Vérifiez le haut et le bas du coussinet avant. Situez le coussinet dans le cadre en pointillé comme indiqué sur le Schéma d et montez-le sur la fixation.

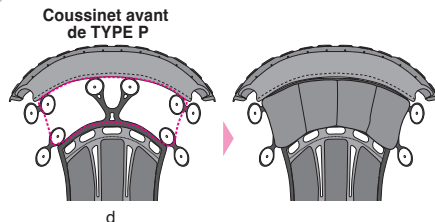

◆ Serrez légèrement l'ajustement du coussinet avant


● Utilisez le coussinet souple

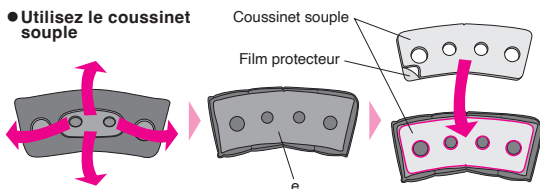

Français Retournez le coussinet avant comme indiqué sur le Schéma e. Vérifiez le haut et le bas du coussinet souple en option et retirez le film protecteur du coussinet. Fixez le coussinet souple au coussinet avant et retournez le coussinet avant.

◆ Serrez l'ajustement du coussinet avant

● Utilisez le coussinet dur



Français Lorsque le coussinet dur en option est inséré dans l'ouverture à l'arrière du coussinet avant, l'ajustement peut être serré.

*Après avoir inséré le coussinet dur, vérifiez que le coussinet est bien ajusté aux quatre coins.

*S'il est difficile d'insérer le coussinet, retournez le coussinet avant, placez le coussinet dur sur le dessus du coussinet avant, puis retournez à nouveau le coussinet avant.


■ Tailles des coussinets Coussinet avant de TYPE P

		XS	S	M	L	XL	XXL
Optionnel	Serré	Ajoutez un coussinet dur ou un coussinet souple.					
Standard	↕	F13	F9			F5	
Optionnel	Desserré	*	Passez à F5 (en option) ou retirez une couche du coussinet F9.			—	


*Passez à F9 (en option) ou supprimez une couche du coussinet F13.

◆ Desserrez l'ajustement du coussinet avant

Français Retournez le coussinet avant de taille standard (schéma ci-dessous). Retirez la couche supérieure du coussinet à l'intérieur et retournez à nouveau le coussinet avant. Rendre le coussinet plus fin permet de desserrer l'ajustement. La couche retirée peut être recollée, l'adhérence peut toutefois s'affaiblir en raison de la poussière, etc. sur la surface adhésive. Soyez-en bien conscient lorsque vous réglez l'ajustement. Notez que seule une couche du coussinet intérieur peut être retirée. N'essayez pas de retirer la base par la force.




4 Attaching the Side Pads




English Attach the side pads after the neck, rear, and front pads are attached in place. Check the left and right of the side pads. Attach them to the fastener in the dotted frame in Drawing f.

TYPE-P Side Pad (right and left)



◆ Slightly Tightening the Fit of the Side Pads


● Use Soft Pad

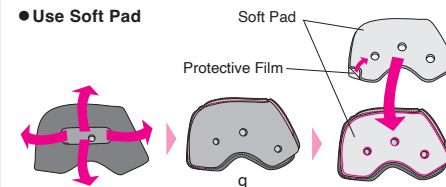

English Turn over the side pad as shown in Drawing g. Check the left and right of the soft pad to align the holes of the optional soft pad with the holes on the side pad and remove the protective film from the pad. Attach the soft pad to the side pad and turn over the side pad. Attach a soft pad to the pad on both sides in the same manner.

◆ Tightening the Fit of the Side Pads

● Use Hard Pad




English Check the left and right of the pad to align the holes of the optional hard pad with the holes of the side pad. Insert the hard pad through the opening on the back of the side pad to tighten the fit. Insert a hard pad to the pad on both sides in the same manner. After inserting the hard pad, check that the pad is properly fit in the four corners.

*When it is difficult to insert the pad, turn over the side pad, place the hard pad on top of the side pad, and then turn over the side pad again.

◆ Loosening the Fit of the Side Pads

English Turn over the side pad of the standard size (drawing on the right). Remove the top layer of the pad inside and turn over the side pad again. Making the pad thinner allows the fit to be loosened. The removed layer can be attached again, however, the adhesion may weaken due to dust, etc. on the adhesive surface. Be aware when adjusting the fit. Note that only one layer of the pad inside can be removed. Do not attempt to remove the base part forcibly.




■ Pad sizes TYPE-P Side Pad

		XS	S	M	L	XL	XXL
Optional	Tight	Add a hard pad or soft pad.					
Standard	↕	F13	F9			F5	
Optional	Loose	*	Change to F5 (optional) or remove one layer from the F9 pad.			—	


*Change to F9 (optional) or remove one layer from the F13 pad.

4 Fixation des coussinets latéraux




Français Fixez les coussinets latéraux une fois que les coussinets cervical, arrière et avant sont fixés en place. Vérifiez la gauche et la droite des coussinets latéraux. Fixez-les à l'attache dans le cadre en pointillés du Schéma f.

Coussinet latéral (droit et gauche) de TYPE P



◆ Serrez légèrement l'ajustement des coussinets latéraux


● Utilisez le coussinet souple

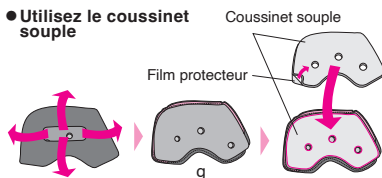

Français Retournez le coussinet latéral comme indiqué sur le Schéma g. Vérifiez la gauche et la droite du coussinet souple pour aligner les trous du coussinet souple en option avec les trous du coussinet latéral et retirez le film protecteur du coussinet. Fixez le coussinet souple au coussinet latéral et retournez le coussinet latéral. Fixez un coussinet souple au coussinet des deux côtés de la même manière.

◆ Serrez l'ajustement des coussinets latéraux

● Utilisez le coussinet dur




Français Vérifiez la gauche et la droite du coussinet pour aligner les trous du coussinet dur en option avec les trous du coussinet latéral. Insérez le coussinet dur dans l'ouverture à l'arrière du coussinet latéral pour serrer l'ajustement. Insérez un coussinet dur dans le coussinet des deux côtés de la même manière. Après avoir inséré le coussinet dur, vérifiez que le coussinet est bien ajusté aux quatre coins.

*S'il est difficile d'insérer le coussinet, retournez le coussinet latéral, placez le coussinet dur sur le dessus du coussinet latéral, puis retournez à nouveau le coussinet latéral.

■ Tailles des coussinets Coussinet latéral de TYPE P

		XS	S	M	L	XL	XXL
Optionnel	Serré	Ajoutez un coussinet dur ou un coussinet souple.					
Standard	↕	F13	F9			F5	
Optionnel	Desserré	-		Passez à F5 (en option) ou retirez une couche du coussinet F9.			—


*Passez à F9 (en option) ou supprimez une couche du coussinet F13.



Attachment Mechanism of the Hydration System Mécanisme de fixation du système d'hydratation

English This mechanism supports the part attachment for hydration during circuit riding. Do not use it for any purposes other than attaching the hydration part. Installation of the hydration system on the helmet requires not only the optional hydration tube, but also commercially-available hydration accessories. We recommend CamelBak's Big Bite Valve for the mouthpiece.

Français Ce mécanisme prend en charge la fixation de la poche pour l'hydratation lors de la conduite sur circuit. L'utilisation est strictement réservée à la fixation de la poche d'hydratation. L'installation du système d'hydratation sur le casque nécessite non seulement le tube d'hydratation en option, mais également des accessoires d'hydratation disponibles dans le commerce. Nous recommandons la valve Big Bite de CamelBak pour l'embout buccal.

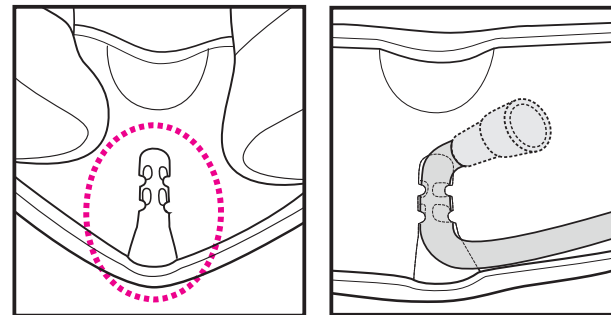

Hydration part attachment image
Image jointe de la poche d'hydratation

English

Optional Parts List

- CWR-F2 Shield/Visor
- CWR-F2R Tear-off Film
- TYPE-P Adjustment Pad (Hard)
- TYPE-P Adjustment Pad (Soft)
- Air Mask 6
- Universal Com Holder
- Hydration tube

Français

Liste des pièces en option

- Écran CWR-F2
- Film plastique détachable CWR-F2R
- Coussinet de réglage de TYPE P (dur)
- Coussinet de réglage de TYPE P (souple)
- Masque à air 6
- Universal Com Holder
- Tube d'hydratation

Deutsch	Italiano	
Bitte erst lesen	Informazioni generali	36
Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung	Controllo del contenuto della confezione	37
Beschreibung der Bestandteile	Descrizione delle parti	38
Atemabweiser	Paranaso	39
Auftragen des Silikonöls	Applicazione di olio al silicone	39
Unterer Luftstromspoiler	Spoiler inferiore dell'aria	40
Windabweiser	Sottogola	40
CWR-F2R-Abzugsknopf	Pulsante di strappo CWR-F2R	41
CWR-F2R-Visier	Visiera CWR-F2R	42 - 45
Wichtiger Hinweis zur Handhabung des CWR-F2R-Visiers	Avviso importante sulla gestione della visiera CWR-F2R	46
Reflektierende Aufkleber	Adesivi riflettenti	47
Antibeschlagsscheibe	Inserto anti-appannante	48
Austausch der inneren Teile	Sostituzione dei componenti interni	49
Herausnehmen der inneren Teile	Rimozione dei componenti interni	50 - 51
Ohrpolster	Auricolare	51
Montage der inneren Teile	Installazione dei componenti interni	52 - 53
Rennposition	Posizione di gara	54
Wichtiger Hinweis zum Umgang mit den Polstern	Avviso importante sulla gestione delle parti interne	55
E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System/Notfallschnelllösesystem)	E.Q.R.S. (Sistema di rilascio rapido di emergenza)	56
WARNUNG	AVVERTENZA	57
Ersatzteilliste	Elenco delle parti di ricambio	57
Optionale Teile des X-SPR Pro/X-Fifteen	Parti opzionali X-SPR Pro/X-Fifteen	58 - 67
Einstellung des Kopfpolsters	Regolazione dell'imbottitura centrale	58 - 66
Mechanismus zur Befestigung des Trinksystems	Meccanismo di fissaggio del sistema di idratazione	67
Liste der optionalen Teile	Elenco delle parti opzionali	67

Deutsch

Bitte erst lesen

Dieses Produkt ist ein Motorradhelm.

Bitte benutzen Sie ihn nur zum Motorradfahren. Bei der Benutzung für andere Aktivitäten könnte er im Falle eines Unfalles keinen ausreichenden Schutz bieten.

Kein Helm kann den Nutzer vor allen möglichen Folgen eines Unfalles schützen.

Für ein Maximum an Sicherheit muss der Helm richtig passen und der Kinnriemen geschlossen sein. Auch mit Helm sollten Sie einen guten Rundumblick haben. Wenn Ihr Helm zu groß ist, kann er während der Fahrt auf Ihrem Kopf verrutschen und Ihre Sicht behindern oder sich bei einem Unfall ablösen, was zu einer Verletzung oder zum Tod führen kann. Genaue Informationen zum Tragen und Schließen des Helmes entnehmen Sie der Anleitung „Richtige Verwendung Ihres Helms“.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann sich jederzeit ändern.

Die Illustrationen in dieser Anleitung können sich vom realen Produkt unterscheiden.

Das Copyright für diese Anleitung liegt bei der SHOEI CO, LTD. Die Vervielfältigung oder Reproduktion ist ohne schriftliche Genehmigung verboten.

Italiano

Informazioni generali

Questo prodotto è un casco per motocicletta.

Non utilizzarlo per scopi diversi dalla guida di una motocicletta. Se si utilizza il casco per altri scopi, potrebbe non fornire una protezione sufficiente in caso di incidente.


Nessun casco può proteggere chi lo indossa da tutti i possibili danni causati da un impatto a qualunque velocità.

Per assicurare la massima protezione della testa, il casco deve calzare perfettamente e il cinturino deve essere allacciato sotto il mento. Il casco dovrebbe assicurare una buona visione periferica quando è fissato sulla testa. Se il casco è troppo grande, potrebbe scivolare sulla testa durante la guida, causando l'ostruzione della visuale o la possibile perdita del casco stesso in caso di incidente. Le conseguenze possono essere lesioni gravi o anche la morte. Per comprendere perfettamente come indossare e assicurare il proprio casco, vedere il volantino "Come utilizzare il casco correttamente" che si trova all'interno della confezione.

I contenuti di questo manuale sono soggetti ad aggiornamenti senza notifica.

Le illustrazioni di questo manuale possono differire dal prodotto acquistato.

I copyright di questo manuale appartengono a SHOEI CO., LTD. Riproduzioni e copie di questo manuale senza permesso scritto sono proibite.

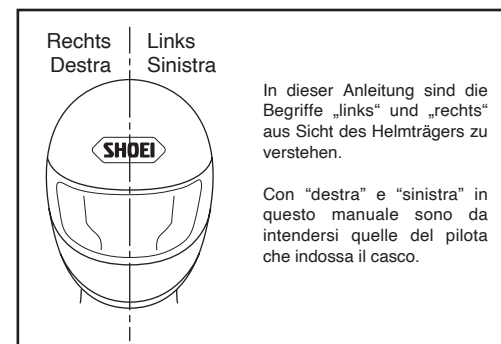


Deutsch

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung

Nach dem Öffnen der Verpackung überprüfen Sie bitte den Inhalt auf Vollständigkeit.

1. Helm
2. Antibeschlagsscheibe
3. Atemabweiser
4. Windabweiser
5. Unterer Luftstromspoiler
6. Helmbeutel
7. „Richtige Verwendung Ihres Helms“
8. Warnekleber (E-3-Markierung: für ECE-R22-Produkte)
9. Reflektierende Aufkleber (für Frankreich und Chile)
10. SHOEI-Aufkleber (2)
11. Silikonöl

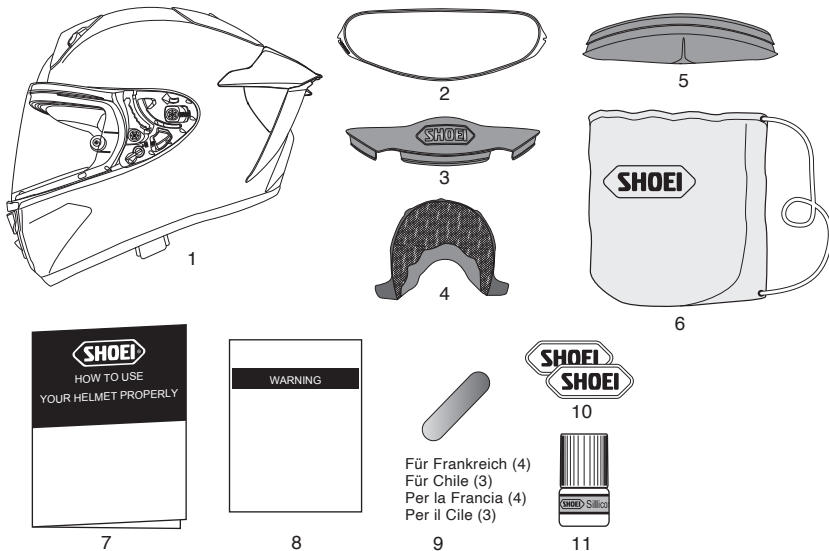

Bitte bewahren Sie die Verpackung für den Fall einer Rücksendung zur Reparatur auf. Bitte achten Sie bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials auf eine ordnungsgemäße Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

Italiano

Controllo del contenuto della confezione


Dopo aver aperto l'imballo, controllare che tutte le parti e gli accessori sotto elencati siano inclusi.

1. Casco
2. Inserto anti-appannante
3. Paranaso
4. Sottogola
5. Spoiler inferiore dell'aria
6. Sacca portacasco
7. "Come utilizzare il casco correttamente"
8. Etichetta di avvertenza (targhetta E-3: per prodotti ECE R22)
9. Adesivi riflettenti (per Francia e Cile)
10. Adesivi con logo SHOEI (2)
11. Olio al silicone

Deutsch

Beschreibung der Bestandteile

1. Unterer Lufteinlass
2. Rennvisierarretierung
3. Antibeschlag-Belüftungssystem
4. CWR-F2R-Visier
5. Oberer Lufteinlass
6. Helmschale
7. Visierarretierungshebel
8. Stoßabsorbierender EPS-Kern
9. Oberer Luftauslass
10. Hinterer Stabilisator
11. Kinnriemen

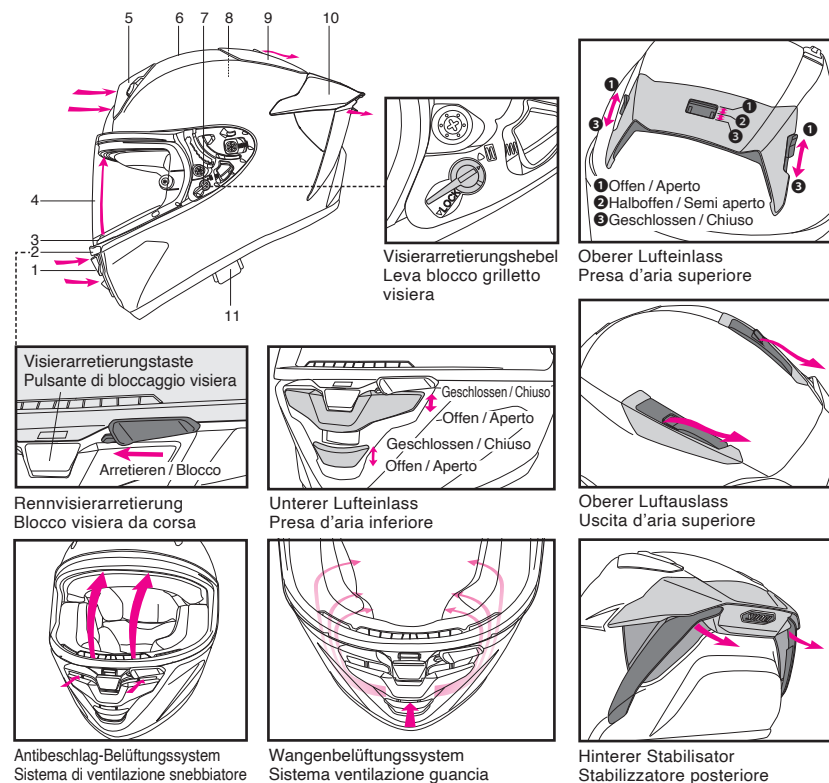

Das Öffnen der Belüftung kann zu erhöhtem Geräuschpegel führen.



L'apertura delle prese d'aria sul casco può provocare un innalzamento del livello di rumorosità.

Deutsch

Atemabweiser

Der Atemabweiser verringert die Neigung des Visiers, zu beschlagen.



Zum Einsetzen des Atemabweisers halten Sie sich an die folgenden Anweisungen.

■ Einsetzen des Atemabweisers

Setzen Sie den Atemabweiser in dem in der Zeichnung gezeigten Bereich ein. Achten Sie nach dem Einbau des Atemabweisers darauf, dass er fest und sicher sitzt.

■ Entnehmen des Atemabweisers

Nehmen Sie den Atemabweiser aus dem Bereich heraus, während Sie seine Basis festhalten.

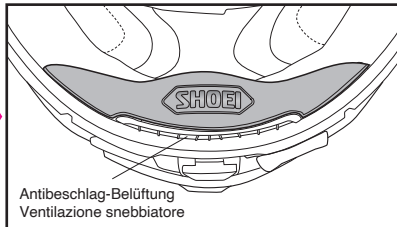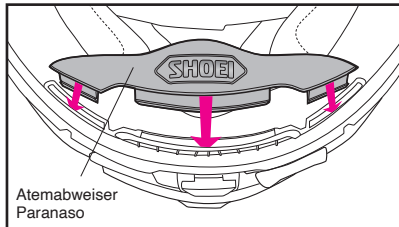


⚠ Tragen Sie den Helm nicht am Atemabweiser. Der Atemabweiser könnte sich lösen und der Helm könnte herunterfallen.

⚠ Non trasportare o tenere il casco dal paranaso. Il paranaso potrebbe staccarsi, causando la caduta del casco.

Auftragen des Silikonöls

Zur besseren Abdichtung des Visiers tragen Sie das beigefügte Silikonöl auf die Visierdichtung auf. Entfernen Sie zunächst Staub und Schmutz und tragen Sie dann eine kleine Menge Silikonöl auf die bezeichneten Teile auf, wie in der Zeichnung zu sehen. Wischen Sie überschüssiges Öl ab. Wenn Silikonöl das Visier verschmutzt, kann es Ihre Sicht beeinträchtigen. Prüfen Sie regelmäßig auf ausreichende Schmierung.



Italiano

Paranaso

Il paranaso riduce l'appannamento della visiera causato dal respiro.

Per installare il paranaso, osservare la seguente procedura.

■ Installazione del paranaso

Inserire il paranaso nello spazio mostrato nel disegno. Dopo aver installato il paranaso, confermare che sia fissato saldamente.

■ Rimozione del paranaso

Estrarre il paranaso dallo spazio tenendo la base dello stesso.

Applicazione di olio al silicone

Per una migliore tenuta della visiera, applicare l'olio al silicone accluso sulla modanatura della finestra. Prima di tutto, rimuovere sporco o polvere, quindi applicare una piccola quantità di olio sulla parte designata, come da disegno. Togliere con un panno l'olio in eccesso. Se l'olio al silicone macchia la visiera, potrebbe ostacolare la visuale. Controllare regolarmente che la lubrificazione sia adeguata.

Deutsch

Unterer Luftstromspoiler



Der untere Luftstromspoiler vergrößert den Luftstrom.

■ Einsetzen des unteren Luftstromspoilers

Stecken Sie den unteren Luftstromspoiler in die Lücke zwischen der Helmschale und der Aufprallabsorptionsisolierung fest ein, wie in der Zeichnung gezeigt.

■ Entnehmen des unteren Luftstromspoilers

Ziehen Sie zunächst die Platten an beiden Seiten des Spoilers heraus und dann den Mittelteil.



- ⚠ Tragen Sie den Helm nicht am unteren Luftstromspoiler. Der untere Luftstromspoiler könnte sich lösen und der Helm könnte herunterfallen.
- ⚠ Den Helm darf nicht für einen längeren Zeitraum flach aufgestellt werden, während der untere Luftstromspoiler installiert ist. Der untere Luftstromspoiler könnte sich dadurch verformen.
- ⚠ Es ist nicht möglich, den unteren Luftstromspoiler zusammen mit dem Windabweiser anzubringen.

Italiano

Spoiler inferiore dell'aria

Lo spoiler inferiore dell'aria migliora il flusso dell'aria.

■ Installazione dello spoiler inferiore dell'aria

Inserire saldamente lo spoiler inferiore dell'aria in una fessura tra una calotta e una linea di assorbimento impatto come indicato nel disegno.

■ Rimozione dello spoiler inferiore dell'aria

Estrarre anzitutto le piastre di entrambi i lati dello spoiler e, quindi, la parte centrale.

- ⚠ Non trasportare o tenere il casco dallo spoiler inferiore dell'aria. Lo spoiler inferiore dell'aria potrebbe staccarsi, causando la caduta del casco.
- ⚠ Non posizionare il casco piatto per un periodo di tempo prolungato mentre lo spoiler inferiore dell'aria rimane installato. Lo spoiler inferiore dell'aria potrebbe deformarsi.
- ⚠ Non è possibile installare lo spoiler inferiore dell'aria insieme al sottogola.

Windabweiser



Der Windabweiser verhindert das Eindringen von Wind und Windgeräuschen über den Kinnbereich. Bauen Sie den Windabweiser gemäß dem folgenden Verfahren ein und aus.

■ Einsetzen des Windabweisers

Richten Sie die Mitte der Platte an der Mitte der Vorderkante des Helms aus. Führen Sie die Platte in den Spalt (A) zwischen der Helmschale und dem stoßabsorbierenden EPS-Kern ein und setzen Sie dann die Platten an beiden Seiten ein.

■ Entnehmen des Windabweisers

Heben Sie die Platte zuerst aus der Mitte des Windabweisers, ziehen Sie sie heraus und entfernen Sie dann die Platten von beiden Seiten.



⚠ WARNUNG

Denken Sie daran, dass die Geräusche von Autos oder Motorrädern in Ihrer Umgebung möglicherweise nicht laut genug zu hören sind, wenn der Windabweiser eingesetzt ist.

Sottogola

Die Sottogola limitiert den kontinuierlichen Wind- und die Invasions der Luftverschmutzung durch den Wind aus der Zone des Kinns.

Installieren und entfernen Sie die Sottogola nach den folgenden Verfahren.

■ Installation der Sottogola

Allinieren Sie das Zentrum der Platte mit dem Zentrum des vorderen Randes des Helms. Insetten Sie die Platte in den Spalt (A) zwischen der Calotta und der inneren Calotta, und einsetzen Sie die Platten auf beiden Seiten.

■ Entfernung der Sottogola

Heben Sie zuerst die Platte aus dem Zentrum der Sottogola, und entfernen Sie dann die Platten auf beiden Seiten.

rimuovere le piastre su entrambi i lati.

⚠ AVVERTENZA

Tenere presente che i suoni delle automobili o delle motociclette nei dintorni potrebbero non essere uditi con un volume abbastanza alto quando la sottogola è in dotazione.

- ⚠ Tragen Sie den Helm nicht am Windabweiser. Der Windabweiser könnte sich lösen und der Helm könnte herunterfallen.
- ⚠ Es ist nicht möglich, den unteren Luftstromspoiler zusammen mit dem Windabweiser anzubringen.

- ⚠ Non trasportare o tenere il casco dal sottogola. Il sottogola potrebbe staccarsi, causando la caduta del casco.
- ⚠ Non è possibile installare lo spoiler inferiore dell'aria insieme al sottogola.

CWR-F2R-Abzugsknopf

Der CWR-F2R-Abzugsknopf ist ein Bauteil, das zum Anbringen der für das Rennfahren verwendeten CWR-F2R-Abziehfolie (optional) verwendet wird.


Wenn die CWR-F2R-Abzugsknopfe beschädigt sind, können sie durch die optionalen CWR-F2R-Abzugsknopfe ersetzt werden.

Wenn die CWR-F2R-Abziehfolie (optional) verwendet wird, sind die CWR-F2R-Abzugsknopfe einzustellen, bevor die CWR-F2R-Abziehfolie angebracht wird. Informationen zur Einstellung der Abzugsknopfe und Verwendung der Abziehfolie finden Sie in der Bedienungsanleitung, die der CWR-F2R-Abziehfolie beiliegt.

Die Abzugsknopfe sind im Gegenuhrzeigersinn zu drehen. Drehen Sie die Abzugsknopfe nicht in die zum Pfeil am Hauptteil der Tasten entgegengesetzte Richtung (im Uhrzeigersinn).

Mechanismus des CWR-F2R-Abzugsknopfes (linke Seite)

Meccanismo del pulsante di strappo CWR-F2R (lato sinistro)

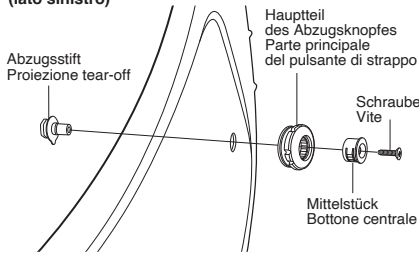

(optional), regulare i pulsanti di strappo CWR-F2R prima di applicare la pellicola tear-off CWR-F2R. Per la regolazione dei pulsanti di strappo e l'applicazione della pellicola tear-off, fare riferimento al manuale di istruzioni fornito con la pellicola tear-off CWR-F2R.

I pulsanti di strappo devono essere girati in senso antiorario. Non ruotare i pulsanti di strappo nella direzione opposta (senso orario) alla freccia sulla parte principale dei pulsanti.

Pulsante di strappo CWR-F2R

Il pulsante di strappo CWR-F2R è una parte usata per collegare la pellicola tear-off CWR-F2R (opzionale) utilizzata per le gare.

Se i pulsanti di strappo CWR-F2R sono danneggiati, possono essere sostituiti con i pulsanti opzionali di strappo CWR-F2R. Quando si utilizza la pellicola tear-off CWR-F2R

CWR-F2R-Visier

Bevor Sie das Visier zum ersten Mal nach dem Kauf des Helmes verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Schutzfolie abgezogen ist.

Wenn Sie das CWR-F2R-Visier vollständig nach unten ziehen, wird es verriegelt (Zeichnung A). Schieben Sie die Rennvisierarretrierung in die Lasche des Visiers, wie in Zeichnung B abgebildet, um das Visier sicher zu arretieren. Es wird empfohlen, dass das Visier während der Fahrt in dieser Position bleibt.

⚠️ WARNUNG

Wenn Sie das Visier mit eingerasteter Arretrierung öffnen/schließen, kann das Visier beschädigt werden. Lösen Sie stets die Rennvisierarretrierung, bevor Sie das Visier öffnen.

Wenn Sie mit niedriger Geschwindigkeit mit gelöster Arretrierung des Visiers und leicht geöffnetem Visier fahren, wie in Zeichnung C abgebildet, kann die Luft im Innern des Helms zirkulieren.

⚠️ WARNUNG

Wenn Sie mit hoher Geschwindigkeit mit leicht geöffnetem Visier fahren, wie in Zeichnung C abgebildet, kann sich das Visier unerwartet öffnen, was extrem gefährlich ist. Schließen Sie das Visier vollständig und schieben Sie die Arretrierung des Rennvisiers in die Position der in Zeichnung B abgebildeten gepunkteten Linie, um das Visier zu arretieren.

Visiera CWR-F2R

Prima di utilizzare la visiera per la prima volta dopo l'acquisto, rimuovere la pellicola di protezione.

Se si tira la visiera CWR-F2R completamente in basso, verrà bloccata (Disegno A). Far scorrere il blocco visiera da corsa sul lato della linguetta della visiera come mostrato nel Disegno B per bloccare la visiera in modo sicuro. Si raccomanda che la visiera rimanga in questa posizione durante la guida.




⚠️ AVVERTENZA

L'apertura/la chiusura della visiera con il blocco visiera da corsa innestato potrebbe danneggiare la visiera. Assicurarsi di rilasciare il blocco della visiera da corsa prima di aprire/chiedere la visiera.

Guidando a bassa velocità con il blocco visiera rilasciato e la visiera leggermente aperta come illustrato nel Disegno C, l'aria può essere fatta circolare all'interno del casco.

⚠️ AVVERTENZA

Guidare ad alta velocità con la visiera leggermente aperta come mostrato nel Disegno C potrebbe causare l'apertura imprevista della visiera, il che è estremamente pericoloso. Chiudere completamente la visiera e far scorrere il blocco della visiera da corsa nella posizione della linea tratteggiata mostrata nel Disegno B per bloccare la visiera.

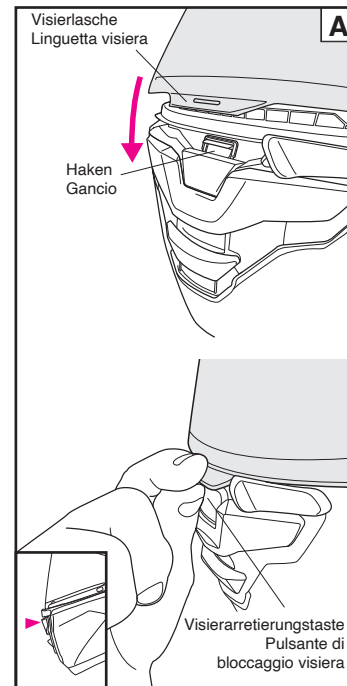

Deutsch

■ Visierarretrierung

Wenn der Visierarretierungshebel arretiert ist, kann das Visier nicht abgenommen werden, was verhindert, dass sich das Visier von der Grundplatte des Visiers ablöst (Zeichnung D).

Es wird empfohlen, mit arretiertem Visierarretierungshebel zu fahren.

■ Öffnen des Visiers

Drücken Sie auf die Visierarretierungstaste, um die Arretierung zu lösen, und öffnen Sie das Visier. (Zeichnung E)

■ Abnehmen des Visiers

1. Öffnen Sie das Visier vollständig (Zeichnung 1). Lösen Sie die Visierarretierung, wenn sie arretiert ist (Zeichnung D).

2. Halten Sie den Hebel gedrückt, ziehen Sie das Visier zur Vorderseite des Helms und heben Sie es in Ihre Richtung an, um die Haken (a) und (b) zu lösen (Zeichnung 2). Haken Sie den Haken (c) in Pfeilrichtung aus der Hakenschiene aus, um das Visier abzunehmen (Zeichnung 3).

3. Entfernen Sie das Visier auf der anderen Seite auf die gleiche Weise.

⚠️ WARNUNG

Wenn Sie das Visier anbringen oder abnehmen, während die Visierarretierung arretiert ist, kann das Visier beschädigt werden. Lösen Sie stets die Visierarretierung, bevor Sie das Visier anbringen oder abnehmen.

Italiano

■ Blocco grilletto visiera

Quando la leva di blocco grilletto visiera è bloccata, la visiera non può essere rimossa, il che impedisce che la visiera si stacchi dalla base della visiera (Disegno D).

Si consiglia di guidare con il blocco grilletto visiera innestato.

■ Apertura della visiera

Premere il pulsante di blocco visiera per rilasciare il blocco e aprire la visiera. (Disegno E)

■ Rimozione della visiera






1. Aprire completamente la visiera (Disegno 1). Rilasciare il blocco grilletto visiera se è innestato (Disegno D).

2. Mentre si preme il grilletto verso il basso, tirare la visiera verso la parte anteriore del casco e sollevarla verso di sé per staccare i ganci (a) e (b) (Disegno 2). Staccare il gancio (c) dalla guida gancio nella direzione della freccia per rimuovere la visiera (Disegno 3).

3. Rimuovere la visiera sull'altro lato nello stesso modo.

⚠️ AVVERTENZA

L'inserimento o la rimozione della visiera con il blocco grilletto visiera innestato potrebbe danneggiare la visiera. Assicurarsi di rilasciare il blocco grilletto visiera prima di installare o rimuovere la visiera.

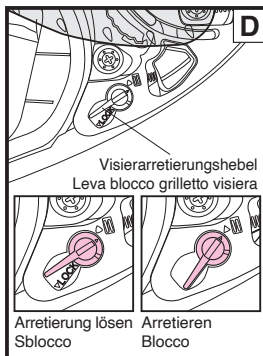

Deutsch

■ Einsetzen des Visiers

1. Vergewissern Sie sich, dass die Visierarretierung gelöst ist (Zeichnung F). Setzen Sie das Visier in die vollständig geöffnete Position und setzen Sie den Haken (c) in die Hakenschiene ein (Zeichnung 4).

2. Ziehen Sie das Visier zur Vorderseite des Helms, drücken Sie auf den mit dem Pfeil gekennzeichneten Bereich, bis es einrastet (Zeichnung 5), und führen Sie die Haken (a) und (b) in die Hakenschiene ein (Zeichnung 6).

3. Setzen Sie das Visier auf der anderen Seite auf die gleiche Weise ein.

4. Öffnen und schließen Sie das Visier einige Male und überprüfen Sie, dass die Haken sicher in der Grundplatte des Visiers sitzen. Arretieren Sie nach der Installation des Visiers den Visierarretierungshebel (Zeichnung F).

⚠️ WARNUNG

Wenn Sie das Visier anbringen oder abnehmen, während die Visierarretierung arretiert ist, kann das Visier beschädigt werden. Lösen Sie stets die Visierarretierung, bevor Sie das Visier anbringen oder abnehmen.

⚠️ WARNUNG

Wenn die Haken oder Aufnahmevorrichtungen nicht richtig in die Grundplatte des Visiers passen, kann sich das Visier während der Fahrt ablösen, was zu unerwarteten Unfällen führen kann. Öffnen und schließen Sie das Visier nach seiner Installation mehrmals und überprüfen Sie, dass die Haken und Aufnahmevorrichtungen richtig in die Grundplatte des Visiers passen. Überprüfen Sie bei vollständig geschlossenem Visier, dass die Lasche des Visiers im Haken der Visierarretierungstaste arretiert ist (Zeichnung 7).

Italiano

■ Installazione della visiera

1. Controllare che il blocco grilletto visiera sia stato rilasciato (Disegno F). Impostare la visiera nella posizione completamente aperta e inserire il gancio (c) nella guida gancio (Disegno 4).

2. Mentre si tira la visiera verso la parte anteriore del casco, spingere verso il basso l'area indicata dalla freccia finché non scatta in posizione (Disegno 5) e inserire i ganci (a) e (b) nelle guide ganci (Disegno 6).

3. Installare la visiera sull'altro lato nello stesso modo.






4. Aprire e chiudere la visiera alcune volte e assicurarsi che i ganci siano fissati saldamente nella base della visiera. Dopo aver installato la visiera, bloccare la leva di blocco grilletto visiera (Disegno F).

⚠️ AVVERTENZA

L'inserimento o la rimozione della visiera con il blocco grilletto visiera innestato potrebbe danneggiare la visiera. Assicurarsi di rilasciare il blocco grilletto visiera prima di installare o rimuovere la visiera.

⚠️ AVVERTENZA

Quando i ganci o gli ingranaggi non sono montati correttamente nella base della visiera, questa potrebbe staccarsi durante la guida, provocando incidenti imprevisti. Dopo aver installato la visiera, aprirla e chiuderla alcune volte e controllare che i ganci e gli ingranaggi siano saldamente inseriti nella base della visiera. Con la visiera completamente chiusa, controllare che la linguetta della visiera sia innestata con il gancio del pulsante di blocco visiera (Disegno 7).



⚠️ WARNUNG

Lesen Sie die Anweisungen und Warnungen in der Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Visier verwenden. Sie sind dafür verantwortlich, dass Ihre Nutzung des Visiers in Übereinstimmung mit allen vor Ort geltenden Gesetzen geschieht.

- Die Lichtdurchlässigkeit der Visiere Spectra (verspiegelt) und Dark Smoke ist geringer als von der ECE R22/06 gefordert. Daher sind sie nicht amtlich zugelassen. Wenn sie jedoch bei starker Sonneneinstrahlung beim Fahren auf Rennstrecken über längere Zeit verwendet werden, können sie die Ermüdung Ihrer Augen im Vergleich zu einem amtlich zugelassenen Visier stärker lindern.
- Getönte oder verspiegelt Visiere verringern die Lichtdurchlässigkeit und können die Sicht des Fahrers unter bestimmten Umständen beeinträchtigen, was die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit Verletzungs- oder sogar Todesfolge erhöhen kann.
- Verwenden Sie ein getöntes oder verspiegeltes Visier niemals nachts, in Tunneln, bei Regen oder Nebel oder in anderen Situationen mit schlechter Sicht. Diese Visiere sind nur tagsüber zu benutzen.
- Verwenden Sie kein getöntes oder verspiegeltes Visier zusammen mit dem integrierten Sonnenschild des Helms, einer Sonnenbrille oder einem anderen Produkt, das die Lichtdurchlässigkeit reduziert. Das könnte Ihre Sicht beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen.
- Wenn eine beschlaghemmende Antibeschlagsscheibe an diesen Visieren angebracht wird, verringert sich die Lichtdurchlässigkeit um bis zu 10 %.

Falls ein getöntes oder verspiegeltes Visier zusammen mit dem integrierten Sonnenschild in den USA benutzt wird, sind die Anforderungen an die Lichtdurchlässigkeit gemäß VESC-8* nicht erfüllt. Verwenden Sie ein getöntes oder verspiegeltes Visier nicht in einer Weise an Ihrem Helm, die nicht der VESC-8* entspricht. Andernfalls kann Ihre durch das getönte oder verspiegelte Visier eingeschränkte Sicht einen Unfall sowie schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

VESC-8 : Vehicle Equipment Safety Commission regulation NO.8 for motorcyclist eye protection
Dieser Standard ist weit verbreitet und wird in 36 Staaten der USA mit dem Gesetz zum Augenschutz von Motorradfahrern angewandt.

⚠️ AVVERTENZA

Leggere le istruzioni e le avvertenze contenute nel manuale utente prima di utilizzare questa visiera. È responsabilità dell'utente assicurarsi che l'utilizzo di questa visiera sia conforme a tutte le leggi nazionali o locali.

- Il rapporto di trasmissione della luce delle visiere Spectra (a specchio) e Dark Smoke è inferiore ai requisiti di ECE R22/06. Pertanto, le visiere non sono omologate. Tuttavia, quando vengono utilizzate per la guida in un circuito per lungo tempo sotto una forte luce solare, possono alleviare meglio l'affaticamento degli occhi rispetto alla visiera omologata.
- Le visiere fumé o a specchio riducono la trasmissione della luce e possono compromettere il campo visivo del conducente in alcune circostanze, aumentando la probabilità di incidenti che possono causare lesioni o morte.
- Non utilizzare una visiera fumé o a specchio di notte, in gallerie, sotto la pioggia o con la nebbia, o in altre condizioni di scarsa visibilità. Queste visiere sono destinate al solo uso diurno.
- Non utilizzare una visiera fumé o a specchio in combinazione con la visiera parasole interna del casco, con occhiali da sole o con altri prodotti che riducono la trasmissione della luce. Ciò potrebbe ostruire la visuale e può essere molto pericoloso.
- Quando l'inserto anti-appannante anti nebbia è fissato su queste visiere, il rapporto di trasmissione della luce diminuisce al massimo del 10%.


Se la visiera fumé o a specchio viene utilizzata in combinazione con la visiera parasole negli Stati Uniti, il requisito del rapporto di trasmissione della luce specificato dalla norma VESC-8* non viene soddisfatto. Non utilizzare una visiera fumé o a specchio sul casco in un modo che non soddisfi la norma VESC-8*. Altrimenti, la visione limitata da una visiera fumé o a specchio potrebbe causare un incidente con lesioni gravi o mortali.

VESC-8 : Vehicle Equipment Safety Commission regulation NO.8 for motorcyclist eye protection
(norma n. 8 della Vehicle Equipment Safety Commission per la protezione degli occhi dei motociclisti)

Questa norma è ampiamente referenziata ed è applicata dai 36 stati negli USA con la legge per l'utilizzo di una protezione per gli occhi per i motociclisti.


Wichtiger Hinweis zur Handhabung des CWR-F2R-Visiers

- Schmutz und Kratzer auf dem Visier können die Sicht während der Fahrt beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen! Wenn das CWR-F2R-Visier verschmutzt oder verkratzt ist, dürfen Sie es nicht mehr verwenden. Nehmen Sie das Visier ab und reinigen oder ersetzen Sie es.
- Reinigen Sie das CWR-F2R-Visier mit einer Lösung aus milder, neutraler Seife und Wasser. Spülen Sie es gründlich mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch ab. **Benutzen Sie auf keinen Fall diese Reinigungsmittel: über 40 °C heißes Wasser; Salzwasser; saure oder alkalische Reinigungsmittel; Waschbenzin; Verdünnern; Benzin oder andere organische Lösungsmittel; Glasreiniger oder andere Reinigungsmittel, die organische Lösungsmittel enthalten.** Durch die Verwendung dieser Reinigungsmittel können die chemischen Eigenschaften des Visiers verändert und die Sicherheit kann beeinträchtigt werden.
- Fahren Sie nicht mit einem beschlagenen Visier. Das könnte Ihre Sicht beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen. Wenn das CWR-F2R-Visier beschlagen ist, öffnen Sie den unteren Lufteinlass und/oder öffnen Sie das Visier, damit Luft durch den Helm strömen kann und die Feuchtigkeit vom Visier entfernt wird. Die Verwendung der Antibeschlagsscheibe ist ebenfalls ein wirksames Mittel gegen Beschlag.
- Verwenden Sie stets eine Original-Antibeschlagsscheibe für das CWR-F2R. Um die Antibeschlagsscheibe zu montieren, lesen Sie bitte die beiliegenden Anweisungen.
- Entfernen Sie die Schutzfolie vor dem ersten Gebrauch des Visiers.
- Nach der Reinigung oder dem Austausch der Grundplatten schließen Sie das Visier und achten Sie darauf, dass es rundum mit der Visierdichtung in Berührung kommt. Wenn ein Spalt zwischen dem Visier und der Visierdichtung besteht, stellen Sie die Position der Grundplatte ein und beseitigen Sie den Spalt, da er zu einem Eindringen von Wind oder Lärm führen kann.
- Zum Anziehen der Schrauben verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher der Größe 2 vertikal und drehen ihn vorsichtig. Bei Verwendung eines falschen Schraubenziehers oder elektrischen Schraubenziehers können Schrauben beschädigt werden. Benutzen Sie eine Original-Schraube aus Aluminium für den Austausch. Wenn eine Schraube zu fest angezogen wird, kann sie beschädigt werden. (Empfohlenes Anzugsmoment: 80 cN·m oder etwa 8 kgf·cm)
- Kleben Sie keine Aufkleber in Ihr Sichtfeld.

**Avviso importante sulla gestione della visiera CWR-F2R**

- Sporco e graffi sulla visiera potrebbero ostruire la visuale durante la guida e possono essere molto pericolosi! Se la visiera CWR-F2R si sporca o si graffia, interrompere immediatamente l'uso. Rimuovere la visiera e pulirla o sostituirla.
- La visiera CWR-F2R deve essere lavata con una soluzione di sapone neutro delicato e acqua. Risciacquare bene con acqua pulita e asciugare con un panno morbido. **Non utilizzare i seguenti materiali per la pulizia: acqua calda oltre i 40 °C, acqua salata, detergente acido o alcalino, benzene, solventi, benzina o altri solventi organici, detergente per vetri o altri detersivi contenenti solventi organici. Se viene utilizzato uno di questi detersivi, la natura chimica della visiera potrebbe essere alterata e la sicurezza potrebbe essere ostacolata.**
- Non guidare con una visiera appannata. Ciò potrebbe ostruire la visuale e può essere molto pericoloso. Se la visiera CWR-F2R è appannata, aprire la presa d'aria inferiore e/o aprire la visiera per far circolare l'aria all'interno del casco e rimuovere l'appannamento dalla visiera. L'uso dell'inserto anti-appannante è anche efficace nell'arrestare l'appannamento.
- Usare sempre l'inserto anti-appannante originale di SHOEI per CWR-F2R. Per il montaggio dell'inserto anti-appannante, leggere le istruzioni allegate all'interno.
- Rimuovere la pellicola di protezione prima di usare la visiera per la prima volta.
- Dopo la pulizia o la sostituzione delle piastre di base, chiudere la visiera e assicurarsi che tocchi la modanatura della finestra tutto intorno. Se vi è uno spazio tra la visiera e la modanatura della finestra, regolare la posizione della piastra di base ed eliminare lo spazio, perché ciò potrebbe causare l'ingresso continuo di vento o rumore.
- Per serrare le viti, applicare un cacciavite a croce n. 2 verticalmente e ruotarlo con attenzione. Se viene usato un cacciavite di dimensioni non corrette o un cacciavite elettrico, una testa della vite potrebbe rompersi. Usare solo una vite originale in alluminio per la sostituzione. Se una vite è serrata eccessivamente, potrebbe rompersi. (Coppia consigliata: 80 cN·m o circa 8 kgf·cm)
- Non applicare alcun adesivo o nastro sul campo visivo della visiera.

Reflektierende Aufkleber

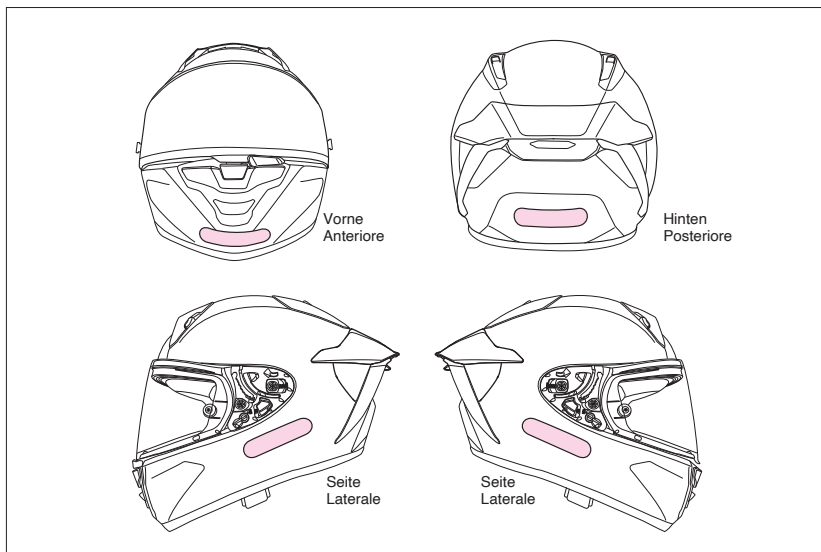

! WARNUNG

Je nach Land oder Region können reflektierende Aufkleber für den Helm erforderlich sein. Wenn Sie den Helm in einem solchen Land oder einer solchen Region verwenden, kleben Sie die dem Helm beigefügten Aufkleber an der in der Zeichnung gezeigten Position auf. Bevor Sie die Aufkleber aufkleben, reinigen Sie den Helm und entfernen Sie sämtliches Öl und sämtlichen Schmutz von der Oberfläche des Helms.

Adesivi riflettenti

! AVVERTENZA

Gli adesivi riflettenti potrebbero essere necessari per il casco a seconda del Paese o dell'area. Se si utilizza il casco in tali Paesi o aree, applicare gli adesivi inclusi con il casco nella posizione mostrata nel disegno. Prima di applicare gli adesivi, pulire il casco per rimuovere olio o sporcizia dalla superficie del casco.

Antibeslagsscheibe

Lesen Sie vor der Verwendung der Antibeslagsscheibe die beigefügte Bedienungsanleitung.



1. Nur tagsüber benutzen. Verwenden Sie die Antibeslagsscheibe niemals bei Nacht oder anderen schlechten Sichtbedingungen. Wenn Sie die Antibeslagsscheibe zusammen mit einem durchsichtigen Visier nutzen, wird die Lichtdurchlässigkeit bei etwas weniger als 80 % liegen. Dieser Wert liegt unter den vorgeschriebenen Standards der USA (VESC-8, 85 %) oder Europas (ECE R22, 80 %) und das Zubehör ist deswegen nur bei Tage zur Benutzung freigegeben.
2. Die Antibeslagsscheibe ist nicht so widerstandsfähig gegen Kratzer wie das normale Visier. Behandeln Sie sie mit großer Vorsicht.
3. Entfernen Sie bitte vor der Benutzung der Antibeslagsscheibe die Schutzfolie.
4. Die Antibeslagsscheibe absorbiert große Mengen an Feuchtigkeit und verhindert so das frühzeitige Beschlagen des Visiers. Bei niedrigen Temperaturen in Verbindung mit einer unzureichenden Belüftung oder hoher Luftfeuchtigkeit kann die Scheibe mit Feuchtigkeit gesättigt werden, sodass die Feuchtigkeit auf dem Visier kondensiert und es beschlägt. Diese eingeschränkte Sicht kann zu gefährlichen Situationen führen! In diesem Fall öffnen Sie den unteren Lufteinlass und/oder öffnen Sie das Visier, um die Luft innerhalb des Helms zirkulieren zu lassen, um die Streifen und den Nebel vom Helm zu entfernen.
5. Als Ersatz für die Antibeslagsscheibe erwerben Sie bitte eine Beschlaghemmende PINLOCK® „EVO“ Scheibe DKS304 für das CWR-F2R-Visier.

*PINLOCK® ist ein eingetragenes Warenzeichen der PINLOCK Systems B.V.

Inserto anti-appannante


Prima di utilizzare l'inserto anti-appannante, leggere il manuale di istruzioni allegato.



1. Solo per uso diurno. Non usare mai gli inserti anti-appannanti di notte o in qualsiasi altra condizione di scarsa visibilità. Se l'inserto anti-appannante è utilizzato con una visiera trasparente, il rapporto di trasmissione della luce sarà leggermente inferiore all'80%. Questo valore non soddisfa gli standard di trasmissione della luce negli Stati Uniti (VESC-8, 85%) o in Europa (ECE R22, 80%), quindi questo è un accessorio "solo per uso diurno" in queste giurisdizioni.
2. L'inserto anti-appannante è fatto di un materiale che si graffia più facilmente rispetto alla visiera esterna. Deve essere trattato con grande attenzione.
3. Rimuovere la pellicola di protezione prima di usare l'inserto anti-appannante.
4. L'inserto anti-appannante dimostra grande efficacia nell'arrestare l'appannamento perché assorbe l'umidità. Tuttavia, se il casco è utilizzato in modo continuo con la presa d'aria inferiore in posizione chiusa in condizioni di bassa temperatura e alta umidità, l'inserto può diventare saturo di vapore acqueo causando la comparsa di strisce e appannamento. Se compaiono strisce o appannamento, ciò potrebbe ostruire la visuale ed essere molto pericoloso! In questo caso, aprire la presa d'aria inferiore e/o la visiera per far circolare l'aria all'interno del casco e rimuovere così le strisce e l'appannamento dal casco.
5. Acquistare la lente PINLOCK® EVO DKS304 per visiera CWR-F2R per la sostituzione dell'inserto anti-appannante.

*PINLOCK® è un marchio commerciale registrato di PINLOCK SYSTEMS B.V.

Austausch der inneren Teile

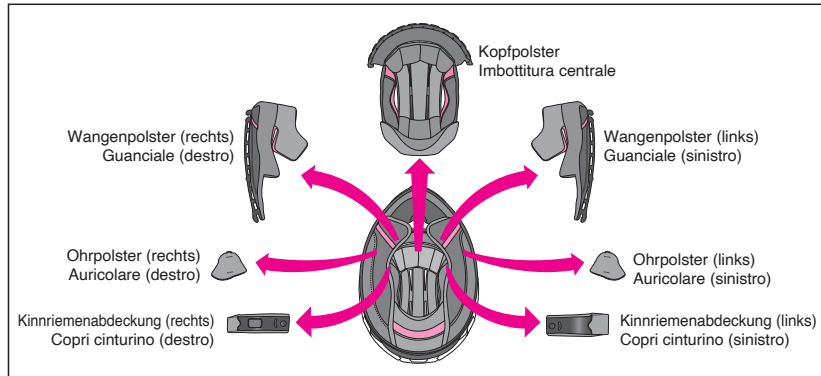

Das Kopfpolster, die rechten und linken Wangenpolster, Kinnriemenabdeckungen und Ohrpolster können zur Reinigung entfernt werden. Sie können die Passform Ihres Helms weiter anpassen, wenn Sie die Standardpolster gegen optionale Polster austauschen. Schauen Sie auf die Liste und Zeichnung der inneren Teile und überprüfen Sie, ob die Teile angebracht oder entfernt sind. Achten Sie immer darauf, das Kopfpolster, die Wangenpolster und Kinnriemenabdeckungen vor dem Fahren einzusetzen. Wenn erforderlich, verwenden Sie die folgende Tabelle, um die korrekten inneren Teile zu bestellen, um die Passform Ihres Helms anzupassen.

■ Polstergrößen ■ Dimensioni imbottiture

Helmgröße / Dimensioni casco		XS	S	M	L	XL	XXL
Kopfpolster TYP-P Imbottitura centrale TIPO-P	Standard / Standard	XS	S	M	L	XL	XXL
Wangenpolster TYP-P Guanciale TIPO-P	Optional (fester Sitz) / Optional (più stretto)	—	—	—	—	—	43
	Standard / Standard	43	39	39	35	35	31
	Optional (lockerer Sitz) / Optional (meno stretto)	35	31	—	—	—	—

- Die Wangenpolster können bei allen Helmgrößen benutzt werden. Für Helmgröße „M“ wählen Sie zum Beispiel Größe 31, wenn Ihnen der Helm zu stramm sitzt, oder 39, wenn Sie einen festeren Sitz haben möchten (beides sind optionale Größen).
- Das Kopfpolster ist von der Helmgröße abhängig, mit Ausnahme einiger bestimmter Größen. Überprüfen Sie die Größe Ihres Helms, bevor Sie ein Kopfpolster bestellen.

*Modellname und Spezifikation variieren je nach Land oder Region.

Sostituzione dei componenti interni

L'imbottitura centrale, i guanciali destro e sinistro, i copri cinturino e gli auricolari possono essere rimossi per il lavaggio. È inoltre possibile regolare la misura del casco passando alle imbottiture opzionali. Controllare l'elenco e il disegno dei componenti interni e verificare se i componenti sono installati o rimossi. Assicurarsi di installare sempre l'imbottitura centrale, i guanciali e i copri cinturino prima di mettersi alla guida. Se necessario, usare la seguente tabella per ordinare i componenti interni adatti per regolare la misura del casco.

- Gli stessi guanciali possono essere usati con caschi di dimensioni diverse. Per il casco di taglia M, per esempio, scegliere guanciali di dimensione 31 se si desidera una calzata più lasca o 39 per una calzata più avvolgente (entrambi sono parti opzionali).
- L'imbottitura centrale varia a seconda delle dimensioni del casco, tranne che per alcune dimensioni. Prima di acquistare l'imbottitura centrale, controllare le dimensioni del casco.

*Il nome e le specifiche del modello variano a seconda del Paese o dell'area.

Herausnehmen der inneren Teile

1. Herausnehmen der Wangenpolster

Entfernen Sie zuerst den Windabweiser, falls er eingebaut ist. Lösen Sie die drei Druckknöpfe und entfernen Sie das Wangenpolster von der Wangenpolster-Basis (Zeichnung 1), und ziehen Sie dann die Platte (a) aus dem vorderen Wangenpolster-Bügel (A) (Zeichnung 2). Ziehen Sie dann die Platte (b) aus dem hinteren Wangenpolster-Bügel (B) (Zeichnung 3). **Wenn Sie die Platte (b) herausziehen, tun Sie dies nicht mit Gewalt. Ziehen Sie immer zuerst an der Platte (a). Wenn Sie die Platte (b) direkt nach oben herausziehen, während die Platte (a) eingesetzt ist, kann die Platte beschädigt werden.**

⚠️ WARNUNG

Ziehen Sie beim normalen Ausbau nicht an der Notfall-Lasche, um die Wangenpolster zu entfernen.

2. Herausnehmen der Ohrpolster

Lösen Sie die 4 Schnallen auf der Platte von der Wangenpolster-Basis (Zeichnung 4). Entnehmen Sie das Ohrpolster. Nehmen Sie das andere Ohrpolster auf dieselbe Weise heraus.

Rimozione dei componenti interni

1. Rimozione dei guanciali





Rimuovere prima il sottogola se è installato. Sganciare i tre bottoni a pressione per rimuovere il guanciale dalla base di guanciale (Disegno 1) e quindi tirare la piastra (a) fuori dalla staffa cuscinetto laterale (A) (Disegno 2). Quindi, tirare la piastra (b) fuori dalla staffa cuscinetto laterale posteriore (B) (Disegno 3). **Quando si tira fuori la piastra (b), farlo con attenzione senza fare forza. Assicurarsi di tirare la piastra (a) per prima. Se si tira la piastra (b) direttamente verso l'alto e all'esterno mentre la piastra (a) è ancora inserita, la piastra potrebbe essere danneggiata.**

⚠️ AVVERTENZA

Durante la rimozione normale, non tirare la linguetta di emergenza per rimuovere i guanciali.

2. Rimozione degli auricolari

Sganciare le 4 chiusure della piastra dalla base di guanciale (Disegno 4). Rimuovere l'auricolare. Rimuovere l'altro auricolare nella stessa maniera.

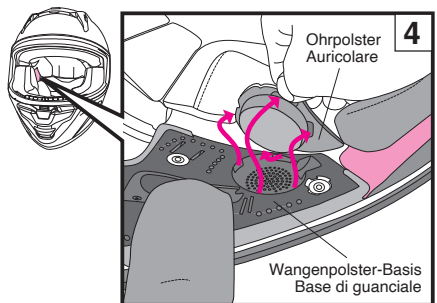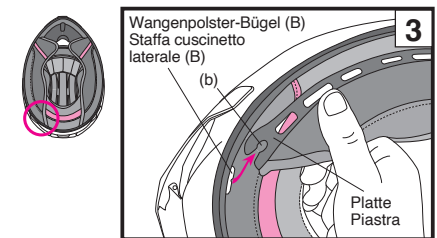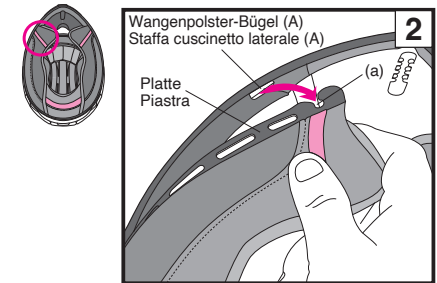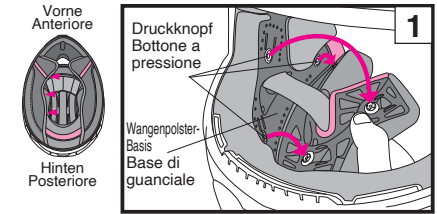




Deutsch

3. Herausnehmen des Kopfpolsters

Entfernen Sie das Kopfpolster, indem Sie zuerst die beiden Punkte an der Rückseite des Helms lösen (Zeichnung 5). Ziehen Sie das Vorderteil des Kopfpolsters aus der Halteplatte gemäß Zeichnung 6 heraus.

4. Entfernen der Kinnriemenabdeckung

Entfernen Sie das Wangenpolster und lösen Sie anschließend den Druckknopf der Kinnriemenabdeckung. Entfernen Sie die Abdeckung vom Kinnriemen (Zeichnung 7). Entfernen Sie die andere Kinnriemenabdeckung auf dieselbe Weise.



Italiano

3. Rimozione dell'imbottitura centrale

Rimuovere l'imbottitura centrale sganciando prima i 2 punti nella parte posteriore del casco (Disegno 5). Estrarre la parte anteriore dell'imbottitura centrale dalla piastra di tenuta come indicato nel Disegno 6.

4. Rimozione dei copri cinturino

Rimuovere il guanciaie, quindi sganciare il bottone a pressione del copri cinturino. Rimuovere il coperchio dal cinturino (Disegno 7). Rimuovere l'altro copri cinturino nella stessa maniera.

Deutsch

Ohrpolster

Die Ohrpolster wurden entworfen, um Windgeräusche zu unterdrücken. Die Ohrpolster können entfernt werden. Um die Ohrpolster zu entfernen oder einzusetzen, siehe die Abschnitte „Entfernen interner Teile“ und „Einsetzen interner Teile“.

! Mit eingesetzten Ohrpolstern können Geräusche anderer Verkehrsteilnehmer reduziert werden. Beachten Sie dies während der Fahrt.

Italiano

Auricolare

Gli auricolari sono progettati per ridurre il rumore del vento. Gli auricolari possono essere rimossi. Per rimuovere o installare gli auricolari, fare riferimento alle sezioni "Rimozione dei componenti interni" e "Installazione dei componenti interni".

! Con gli auricolari installati, il suono proveniente dai veicoli vicini sarà ridotto. Tenere in considerazione questo fatto durante la guida.

Deutsch

Montage der inneren Teile

1. Montage der Kinnriemenabdeckung

Die Kinnriemenabdeckung ist nicht für beide Seiten identisch. Führen Sie den Kinnriemen durch eine Kinnriemenabdeckung und drücken Sie sie zusammen, bis Sie ein Klicken hören (Zeichnung 8).

2. Montage des Kopfpolsters







Schieben Sie die Frontplatte von einer Seite (Zeichnung 9) zur anderen in den Spalt der Halterung ein, wie in den Zeichnungen 10 und 11 dargestellt.

Schnappen Sie die zwei Druckknöpfe im hinteren Bereich des Kopfpolsters gemäß Zeichnung 12 ein.

3. Einsetzen der Ohrpolster

Überprüfen Sie die linke und rechte Seite der Ohrpolster und positionieren Sie das Polster entsprechend der gepunkteten Linie von Zeichnung 13. Passen Sie dann die 4 Arretierungen auf die Einschnitte der Wangenpolster-Basis an und drücken Sie das Polster ein.

Gehen Sie auf der anderen Seite ebenso vor.



Italiano

Installazione dei componenti interni

1. Installazione dei copri cinturino

I copri cinturino hanno forme diverse tra i lati destro e sinistro del casco. Far passare il cinturino attraverso un copri cinturino e unirli tra loro con il bottone a pressione fino a quando non si sente un clic (Disegno 8).

2. Installazione dell'imbottitura centrale


Fare scorrere e inserire la piastra anteriore nello spazio della staffa da un lato (Disegno 9) all'altro, come indicato nei Disegni 10 e 11.

Far scattare i due bottoni a pressione nella parte posteriore dell'imbottitura centrale come indicato nel Disegno 12.

3. Installazione degli auricolari






Controllare i lati destro e sinistro degli auricolari e posizionarli regolandoli con la linea tratteggiata del disegno 13. Quindi, regolare 4 fermi per i tagli della base di guanciaie e premere l'imbottitura.

Seguire la stessa procedura per l'altro lato.



4. Anbringen der Wangenpolster

Stellen Sie sicher, dass sich die Haken A und B in der Standardposition oder in der Rennposition befinden und dass der Haken C in der Position wie in Zeichnung 14 steht, bevor Sie die Wangenpolster in den Helm einsetzen. Identifizieren Sie das rechte und linke Polster. Führen Sie die Nut (b) des hinteren Teils der Platte in den Vorsprung des Wangenpolster-Bügels (B) ein, wie in Zeichnung 15 gezeigt. Danach nach vorne gehen und die Nut (a) der Platte in den Wangenpolster-Bügel (A) einführen, wie in Zeichnung 16 gezeigt. Achten Sie darauf, die Platte tief einzuführen. Führen Sie nach dem Einführen der Platte den Kinnriemen durch die Aussparung des Wangenpolsters (Zeichnung 17). Befestigen Sie die Druckknöpfe in der Reihenfolge ❶ bis ❸, indem Sie die Köpfe der Druckknöpfe fest von der Polsterseite her drücken, bis sie einrasten. Drücken Sie zuletzt auf die Ecke (A) des Polsters, wie in Zeichnung 18 gezeigt, und passen Sie die Wangenpolster-Platte fest in den Halteclip an der Wangenpolster-Basis ein. Bringen Sie das andere Wangenpolster auf dieselbe Weise an.

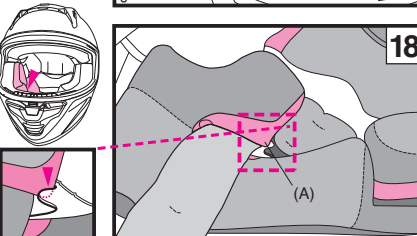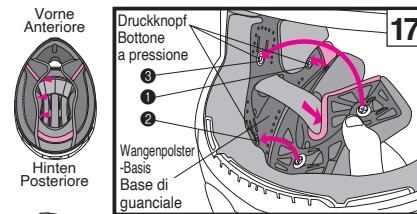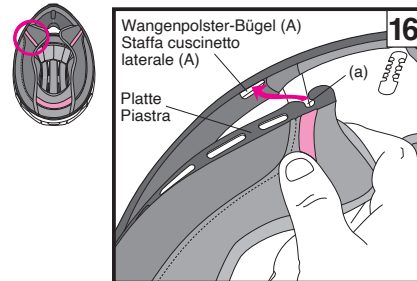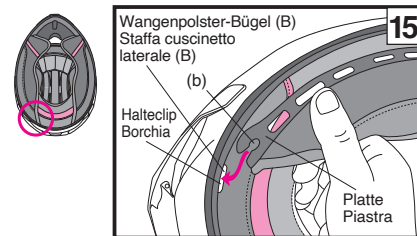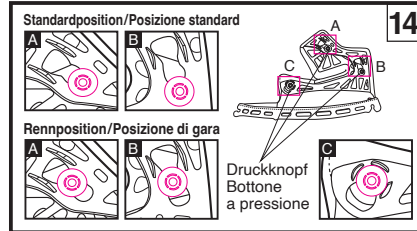

4. Installazione dei guanciali

Assicurarsi che i ganci A e B siano in una posizione standard o in una posizione di gara e che il gancio C sia in una posizione indicata nel Disegno 14 prima di equipaggiare il casco con i guanciali. Identificare un cuscinetto destro e uno sinistro. Inserire una slitta (b) di una parte posteriore della piastra in una borchia di una staffa cuscinetto laterale (B) come indicato nel Disegno 15. Quindi, eseguire l'operazione sul davanti e inserire una slitta (a) di una piastra in una staffa cuscinetto laterale (A), come indicato nel Disegno 16. Accertarsi di inserire la piastra in profondità. Dopo aver inserito la piastra, far passare il cinturino attraverso la sezione cava del guanciaie (Disegno 17). Agganciare i bottoni a pressione nell'ordine da ❶ a ❸ premendo con decisione le teste dei bottoni a pressione dal lato del cuscinetto finché non scattano in posizione. Infine, premere l'angolo (A) del cuscinetto, come mostrato nel Disegno 18, e inserire saldamente la piastra guanciaie nella borchia della base di guanciaie. Installare l'altro guanciaie nella stessa maniera.

Rennposition


Wenn die Positionen der Druckknöpfe A und B auf der Rückseite des Wangenpolsters von der Standardposition zur Rennposition geändert werden, wird der Winkel des Helms beim Fahren in einer nach vorne geneigten Position geändert, sodass das obere Sichtfeld erhöht werden kann.

*Stellen Sie die Druckknöpfe A und B auch an der anderen Seite auf die gleichen Positionen ein.
*Verschieben Sie den Druckknopf C nicht aus der in der Zeichnung gezeigten Position.

Posizione di gara

Quando le posizioni dei bottoni a pressione A e B sul lato posteriore del guanciaie vengono cambiate dalla posizione standard alla posizione di gara, l'angolo del casco viene cambiato quando si guida in una posizione inclinata in avanti in modo che il campo visivo superiore possa essere aumentato.

*Regolare anche i bottoni a pressione A e B sull'altro lato alle stesse posizioni.
*Non spostare il bottone a pressione C dalla posizione mostrata nel disegno.

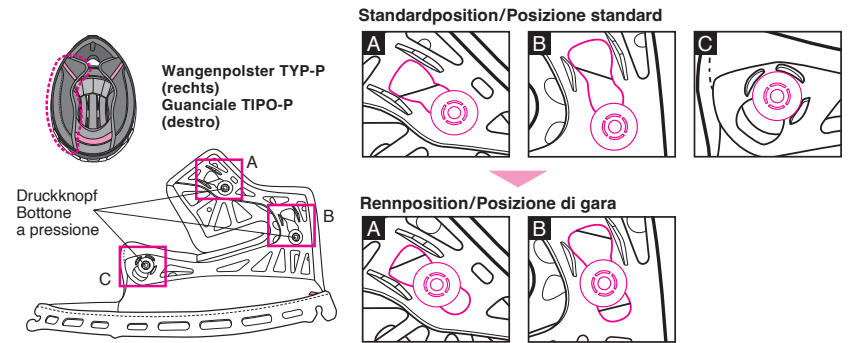

Wichtiger Hinweis zum Umgang mit den Polstern



- Halten Sie beim Lösen und Fixieren der Druckknöpfe das Polster nahe der Druckknöpfe fest und behandeln Sie sie vorsichtig. Drücken Sie fest auf die Druckknöpfe, bis sie einrasten.
- Sie können die Polster von Hand waschen oder in einem Wäschesäckchen in der Waschmaschine. Bitte behandeln Sie die Polster mit größter Vorsicht. Benutzen Sie lauwarmes Wasser. Trocknen Sie die Polster nach dem Waschen vorsichtig ab und lassen Sie sie im Schatten trocknen. Um eine Beschädigung der Kunststoffaschen zu verhindern, wringen Sie die Polster nicht aus. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie eine Waschmaschine verwenden. Benutzen Sie keinen Wäschetrockner, Haar-Föhn oder anderen mechanischen Trockner, da die Hitze die Polster zerstören kann. Der stoßabsorbierende EPS-Kern (Polystyrolschaumbereich) kann mit einem feuchten, weichen Tuch mit neutraler Seife ausgewischt werden. Lassen Sie den stoßabsorbierenden EPS-Kern im Schatten trocknen. Trocknen Sie den stoßabsorbierenden EPS-Kern nicht in der Sonne oder benutzen Sie zum Trocknen keinen Föhn, da der stoßabsorbierende EPS-Kern sehr empfindlich auf Hitze reagiert. Wenn der stoßabsorbierende EPS-Kern extremer Hitze ausgesetzt wurde, wenden Sie sich zur Bewertung der Sicherheit an Ihren SHOEI-Händler. Um eine Beschädigung zu vermeiden, benutzen Sie auf keinen Fall diese Reinigungsmittel: über 40 °C heißes Wasser; Salzwasser; saure oder alkalische Reinigungsmittel; Waschbenzin; Verdüner; Benzin oder andere organische Lösungsmittel; Glasreiniger oder andere Reinigungsmittel, die organische Lösungsmittel enthalten.
- Das Kopfpolster besteht aus sechs Teilen einschließlich der vorderen, seitlichen (links und rechts), hinteren, oberen und Halspolster. Wenn Sie das Kopfpolster reinigen, waschen Sie es mit allen angebrachten Polstern (vorne, seitlich, hinten, oben und Hals). Wenn das Kopfpolster gereinigt wird, während alle anderen Polster entfernt sind, kann die Befestigung beschädigt werden.

Avviso importante sulla gestione delle parti interne

- Quando si sganciano o si agganciano i bottoni a pressione, tenere la parte più vicina ai bottoni e maneggiare con cura. Fissare saldamente i bottoni a pressione finché non scattano in posizione.
- È possibile pulire gli interni a mano o lavandoli in lavatrice con l'uso di una busta per capi delicati. Maneggiare con cura durante i lavaggi. Utilizzare acqua tiepida. Strizzare delicatamente le parti con un panno asciutto e lasciarle asciugare all'ombra. Per prevenire danni alle aree in plastica delle parti interne, non strizzare con troppa forza e non piegare le parti in plastica. Prestare particolare attenzione se si utilizza una lavatrice. Non asciugare le parti interne con una asciugabiancheria, un essiccatore ad aria o qualsiasi altro tipo di essiccatore meccanico, poiché il calore può danneggiare il materiale. La calotta interna (la parte di schiuma di polistirene) dovrebbe essere bagnata con un panno morbido immerso in una soluzione di sapone neutro delicato e acqua, quindi pulita. Lasciare asciugare la calotta interna all'ombra. Non asciugare al sole o utilizzando qualsiasi forma di essiccatore meccanico, in quanto la calotta interna è estremamente sensibile al calore. Nel caso in cui la calotta interna venisse esposta ad alte temperature, contattare il proprio rivenditore o SHOEI direttamente per una valutazione di sicurezza. Per prevenire danni, **non utilizzare nessuno dei seguenti materiali di pulizia: acqua calda oltre i 40 °C, acqua salata, detergente acido o alcalino, benzene, solvente, benzina o altri solventi organici, detergente per vetri o altri detergenti contenenti solventi organici.**
- L'imbottitura centrale è composta da sei parti, che comprendono le imbottiture anteriore, laterale (sinistra e destra), posteriore, superiore e del collo. Quando si pulisce l'imbottitura centrale, lavarla con tutti i cuscinetti (anteriore, laterale, posteriore, superiore e del collo) assemblati. Se l'imbottitura centrale viene pulita con tutti gli altri cuscinetti rimossi, il dispositivo di fissaggio potrebbe essere danneggiato.

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System/Notfallschnelllösesystem)

E.Q.R.S. (Notfallschnelllösesystem) ist ein Mechanismus, der es Nothelfern ermöglicht, die Wangenpolster zu entfernen. Wenn Sie im Notfall ein Wangenpolster entfernen wollen, zerschneiden Sie und trennen Sie zunächst den Kinnriemen ab. Halten Sie den Helm fest, sodass der Kopf des Fahrers sich nicht bewegen kann, fassen Sie dann den Notfallstreifen (Zeichnung 1) und ziehen Sie ihn in die Richtung, die in Zeichnung 2 gezeigt wird. (Wenn der Windabweiser eingesetzt ist, muss er entfernt werden, bevor Sie den Notfallstreifen ziehen.) Durch das Ziehen des Notfallstreifens werden die Druckknöpfe gelöst, sodass das Wangenpolster durch die Unterseite des Helms herausgezogen werden kann, während der Helm noch auf dem Kopf des Fahrers sitzt. Gehen Sie auf der anderen Seite zum Entfernen ebenso vor. Achten Sie darauf, den Helm festzuhalten und achten Sie besonders darauf, den Kopf des Fahrers nicht zu bewegen, während Sie die Wangenpolster entfernen.

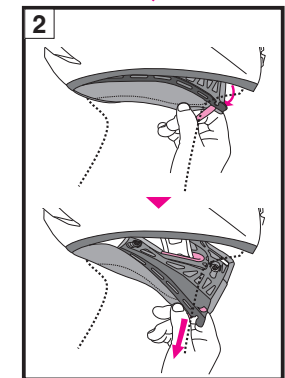

E.Q.R.S. (Sistema di rilascio rapido di emergenza)

E.Q.R.S. (Sistema di rilascio rapido di emergenza) è un meccanismo per il personale di emergenza per rimuovere i guanciali. Per rimuovere un guanciale in caso di emergenza, tagliare o staccare anzitutto il cinturino. Tenendo il casco saldamente in modo che la testa del centauro non possa muoversi, afferrare la striscia di emergenza (Disegno 1) e tirarla verso la direzione indicata nel Disegno 2. (Se è installato il sottogola, deve essere rimosso prima di utilizzare la striscia di emergenza). Tirando la striscia di emergenza si rilasceranno i bottoni a pressione e si consentirà l'estrazione dei guanciali dalla parte inferiore del casco mentre questo si trova ancora sulla testa del centauro. Seguire la stessa procedura per rimuovere l'altro lato. Assicurarsi di reggere saldamente il casco e di prestare assoluta attenzione a non spostare la testa del centauro mentre si stanno rimuovendo i guanciali.

- Achten Sie darauf, den Helm beim Herausziehen der Wangenpolster fest mit der Hand zu halten.
- Verwenden Sie nur originale SHOEI-Wangenpolster und niemals Nicht-SHOEI-Teile.
- Wenn ein Windabweiser und/oder ein unterer Luftstromspoiler am Helm angebracht ist, entfernen Sie zunächst den Windabweiser, bevor Sie den Notfallstreifen ziehen.

- Assicurarsi di reggere saldamente il casco con le mani quando si estraggono i guanciali.
- Utilizzare esclusivamente guanciali SHOEI originali e non utilizzare mai componenti non SHOEI.
- Se sul casco è installato un sottogola e/o uno spoiler inferiore dell'aria, rimuovere il sottogola prima di maneggiare la striscia di emergenza.

⚠️ WARNUNG

- Ziehen Sie niemals den Notfallstreifen während der Fahrt.
- Verwenden Sie das Notfallschnelllösesystem nicht zum Ausbau der Wangenpolster für die Wartung.

⚠️ AVVERTENZA

- Non tirare mai la striscia di emergenza durante la guida.
- Non utilizzare il sistema di rilascio rapido di emergenza quando si rimuove un guanciale per la manutenzione.

EMERGENCY USE ONLY
PULL RED TAB AND REMOVE CHEEK PAD

⚠️ Lösen Sie diese Aufkleber niemals von einem Helm ab.
Non staccare mai questi adesivi dal casco.

! WARNUNG

- Überprüfen Sie vor dem Einsatz, ob die Visierhaken und die Rasterungen fest angebracht sind.
- Nutzen Sie den Helm nur mit eingebautem Kopfpolster, Wangenpolster und Kinnriemenabdeckung.
- Wenn Sie den Helm oder das Visier reinigen, **benutzen Sie auf keinen Fall diese Reinigungsmittel: über 40 °C heißes Wasser; Salzwasser; saure oder alkalische Reinigungsmittel; Waschbenzin; Verdüner; Benzin oder andere organische Lösungsmittel; Glasreiniger oder andere Reinigungsmittel, die organische Lösungsmittel enthalten.** Durch die Verwendung dieser Reinigungsmittel wird der Helm beschädigt und ist nicht mehr sicher.

- Wenn während der Fahrt Insekten auf den Helm gelangen und für längere Zeit auf dem Helm verbleiben, kann die Helmoberfläche angegriffen werden. Bitte entfernen Sie alle Insekten nach jeder Fahrt.
- Benutzen Sie zum Austausch des Visiers oder der Polster nur Originalersatzteile von SHOEL.

Ersatzteilliste

Die folgenden Ersatzteile sind zum Austausch oder zur Reparatur erhältlich. Bei den Teilen ist eine Anleitung zum Einbau enthalten.

- CWR-F2R-Visier
- CWR-F2R-Visiergrundplatten (rechts und links)
- Q.R.S.A. Schrauben
- CWR-F2R-Visiergrundplatten- & Schrauben-Set
- Beschlaghemmende PINLOCK® „EVO“ Scheibe DKS304
- CWR-F2R-Abzugsknopf
- Oberer Lufteinlass
- Oberer Luftauslass
- Unterer Lufteinlass
- Kopfpolster TYP-P
- Wangenpolster TYP-P (rechts und links)
- Vorderes Polster TYP-P
- Hinteres Polster TYP-P
- Seitliches Polster TYP-P (rechts und links)
- Halspolster TYP-P
- Kinnriemenabdeckung X-SPR Pro/X-Fifteen
- Ohrpolster D
- Atemabweiser J
- Windabweiser D
- Unterer Luftstromspoiler

! AVVERTENZA

- Prima dell'utilizzo, controllare che i ganci e gli ingranaggi della visiera siano montati saldamente.
- Assicurarsi sempre di aver montato correttamente imbottitura centrale, guanciali e copri cinturino, prima di utilizzare il casco.
- Per le operazioni di pulizia e manutenzione del casco e della visiera, **non utilizzare i seguenti materiali di pulizia: acqua a temperatura superiore ai 40 °C, acqua salata, qualunque detergente alcalino o acido, benzene, solvente, benzina o altri solventi organici, detergente per vetri o ogni altro detergente contenente solventi organici.** Se qualcuno di questi prodotti dovesse essere utilizzato, le proprietà chimiche naturali del casco potrebbero essere alterate e la sicurezza compromessa.

- Nel caso che insetti dovessero attaccarsi al casco durante la guida, la superficie potrebbe essere corrosa se non sono rimossi prontamente. Devono essere rimossi immediatamente.
- Assicurarsi di usare ricambi originali SHOEL per la sostituzione della visiera esterna o delle parti interne.

Elenco delle parti di ricambio


Queste parti di ricambio sono disponibili per la riparazione o la sostituzione. Per sostituire queste parti, leggere il manuale d'istruzioni fornito con le parti.

- Visiera CWR-F2R
- Piastre di base visiera CWR-F2R (destra e sinistra)
- Q.R.S.A. Viti
- Set piastre di base e viti visiera CWR-F2R
- Lente PINLOCK® EVO DKS304
- Pulsante di strappo CWR-F2R
- Presa d'aria superiore
- Uscita d'aria superiore
- Presa d'aria inferiore
- Imbottitura centrale TIPO-P
- Guanciali TIPO-P (destro e sinistro)
- Imbottitura anteriore TIPO-P
- Imbottitura posteriore TIPO-P
- Imbottitura laterale TIPO-P (destra e sinistra)
- Imbottitura del collo TIPO-P
- Copri cinturino X-SPR Pro/X-Fifteen
- Auricolare D
- Paranaso J
- Sottogola D
- Spoiler inferiore dell'aria

Optionale Teile des X-SPR Pro/X-Fifteen**Parti opzionali X-SPR Pro/X-Fifteen****Einstellung des Kopfpolsters/Regolazione dell'imbottitura centrale**

Deutsch Das Kopfpolster besteht aus sechs Teilen einschließlich der vorderen, seitlichen (links und rechts), hinteren, oberen und Halspolster. Durch die Änderung der Dicke der Polster (für einige Teile optional) kann die Passform eingestell werden.

**Explosionszeichnung des Kopfpolsters
Disegno vista esplosa dell'imbottitura centrale**

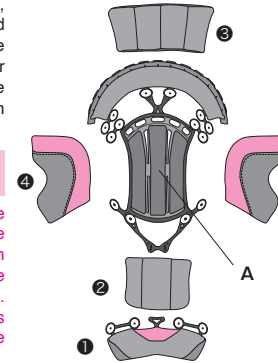

Italiano L'imbottitura centrale è composta da sei parti, che comprendono le imbottiture anteriore, laterale (sinistra e destra), posteriore, superiore e del collo. Cambiare lo spessore dei cuscinetti (opzionale per alcune parti) consente di regolare la vestibilità.

! WARNUNG

Durch die Änderung der Dicke der Polster (für einige Teile optional) kann die Passform eingestellt, nicht aber die Helmgröße verändert werden. Achten Sie beim Kauf eines Helms auf dessen richtige Größe.

! AVVERTENZA

La modifica dello spessore dei cuscinetti (opzionale per alcune parti) serve per la regolazione della vestibilità, ma non per la regolazione delle dimensioni del casco. Prima di acquistare un casco, controllare le dimensioni corrette.

Deutsch

Überprüfen Sie die Position jedes Polsters des Kopfpolsters und bringen Sie sie in der Reihenfolge ① bis ④ an A an. Nachdem das Kopfpolster am Helm angebracht ist, kann die Position von ②, ③ und ④ eingestellt werden.

Italiano

Controllare la posizione di ciascun cuscinetto delle imbottiture centrali e fissarli ad A nell'ordine da ① a ④. Dopo che l'imbottitura centrale è stata fissata sul casco, è possibile regolare la posizione di ②, ③ e ④.

Überprüfen Sie die richtige Größe der optionalen Polster für das Kopfpolster entsprechend der Helmgröße, bevor Sie sie bestellen.

*Gehen Sie beim Abnehmen der einzelnen Polster vom Kopfpolster vorsichtig vor, um eine Beschädigung der Befestigungen zu vermeiden.

Controllare le dimensioni corrette dei cuscinetti opzionali per l'imbottitura centrale in base alle dimensioni del casco prima di acquistarli.


*Quando si rimuove ciascun cuscinetto dall'imbottitura centrale, assicurarsi di farlo con attenzione per evitare danni al dispositivo di fissaggio.

◆ **Polster für die Anpassung der Passform (optional)**
 ◆ **Cuscinetti per la regolazione della vestibilità (opzionali)**


Deutsch Wenn Sie die optionalen Polster zum Kopfpolster hinzufügen, kann die Passform nach Ihren Wünschen geändert werden.

Italiano Aggiungendo i cuscinetti opzionali all'imbottitura centrale, la vestibilità può essere modificata a proprio piacimento.


Für das obere Polster
Per l'imbottitura superiore




Für das vordere Polster
Per l'imbottitura anteriore

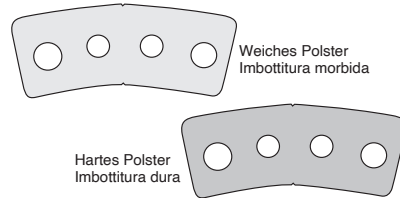

Für die Seitenpolster (links und rechts)
Per le imbottiture laterali (sinistra e destra)

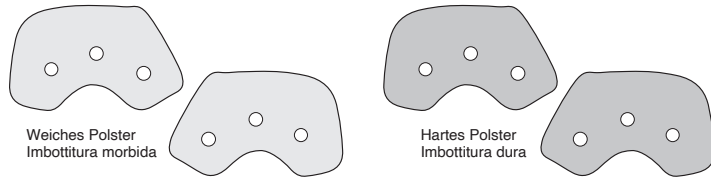


Für das hintere Polster
Per l'imbottitura posteriore

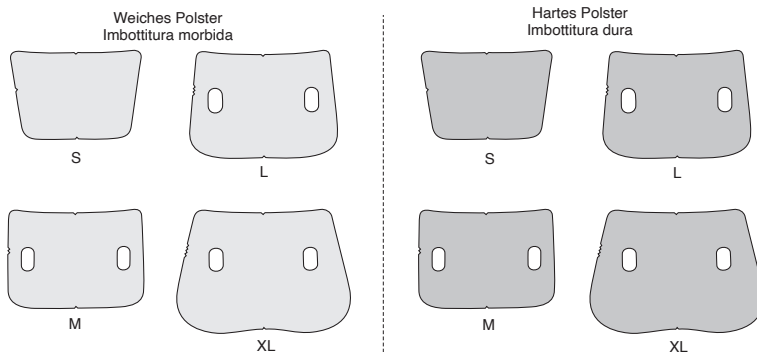

■ **Einstellung des oberen Polsters** ■ **Regolazione dell'imbottitura superiore**

Oberes Polster TYP-P
Imbottitura superiore TIPO-P

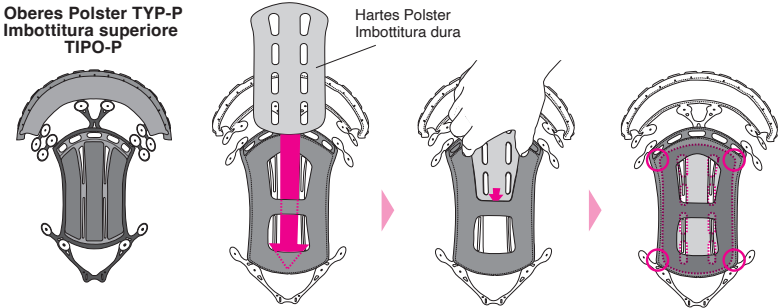


Deutsch Wenn das optionale harte Polster, wie in der Zeichnung abgebildet, über die Öffnung an der Rückseite des vorderen Polsters eingesetzt wird, kann die Passform für die Vorderseite des Kopfes angepasst werden.
 *Überprüfen Sie nach dem Einsetzen des oberen Polsters, dass das Polster richtig in allen vier Ecken sitzt.

Italiano Quando l'imbottitura dura opzionale viene inserita nell'imbottitura superiore attraverso l'apertura sul retro mostrata nel disegno, è possibile stringere la vestibilità per la parte superiore della testa.
 *Dopo aver inserito l'imbottitura superiore, controllare che l'imbottitura sia posizionata correttamente rispetto ai quattro angoli.

■ **Polstergrößen** ■ **Dimensioni imbottiture**
Oberes Polster TYP-P / Imbottitura superiore TIPO-P

		XS	S	M	L	XL	XXL
Optional / Opzionale	Fest Stretta	Hartes Polster / Imbottitura dura					
Standard / Standard	Locker Allentata	F13			F9		


① **Anbringen des Halspolsters**
Collegamento dell'imbottitura del collo



Deutsch Bringen Sie die Platte zur Befestigung des Halspolsters wie in der Zeichnung a gezeigt an. Der Kunststoffbereich darf nicht übermäßig verbogen werden.
 Wenn Sie das Halspolster durch das optionale Polster ersetzen, kann die Passform verbessert werden. (Siehe die folgende Zeichnung.)

Italiano Montare la piastra per fissare l'imbottitura del collo come mostrato nel Disegno a. Non forzare per piegare l'area di plastica.
 La sostituzione dell'imbottitura del collo con l'imbottitura opzionale può rendere la vestibilità più stretta. (Fare riferimento al disegno seguente.)

Halspolster TYP-P
Imbottitura del collo TIPO-P

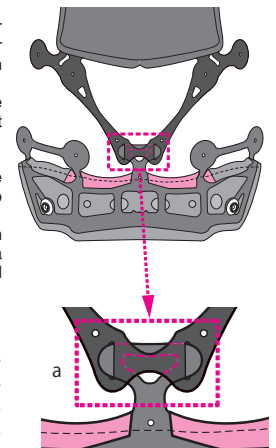


■ **Polstergrößen** ■ **Dimensioni imbottiture**
Halspolster TYP-P / Imbottitura del collo TIPO-P

		XS	S	M	L	XL	XXL
Optional / Opzionale	Fest Stretta	—	S13	M13	L13	XL13	
Standard / Standard	Locker Allentata	S13	S9	M9	L9	XL9	
Optional / Opzionale	Locker Allentata	S9					


2 Anbringen des hinteren Polsters Collegamento dell'imbottitura posteriore



Deutsch Überprüfen Sie die Ober- und Unterseite des hinteren Polsters. Legen Sie das Polster wie in Zeichnung b gezeigt in den gepunkteten Bereich ein und befestigen Sie es an der Befestigung.




Hinteres Polster TYP-P
Imbottitura posteriore
TIPO-P



Italiano Controllare la parte superiore e inferiore dell'imbottitura posteriore. Posizionare l'imbottitura nel riquadro tratteggiato come mostrato nel Disegno b e collegarla al dispositivo di fissaggio.

◆ Geringfügige Anpassung der Passform des hinteren Polsters Stringere leggermente la vestibilità dell'imbottitura posteriore

● Verwendung eines weichen Polsters Usare imbottitura morbida

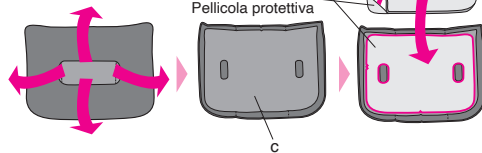

Weiches Polster
Imbottitura morbida

Schutzfolie
Pellicola protettiva

Weiches Polster
Imbottitura morbida

Für XS/S
Per XS/S

S

Für M
Per M

M

Für L
Per L

L

Für XL/XXL
Per XL/XXL


XL

Deutsch Drehen Sie das hintere Polster um, wie in Zeichnung c gezeigt. Entfernen Sie die Schutzfolie vom optionalen weichen Polster. Bringen Sie das weiche Polster am hinteren Polster an und drehen Sie das hintere Polster wieder um.

Italiano Capovolgere l'imbottitura posteriore come mostrato nel Disegno c. Rimuovere la pellicola protettiva dall'imbottitura morbida opzionale. Fissare l'imbottitura morbida sull'imbottitura posteriore e capovolgere quest'ultima nuovamente.


Deutsch Die Gestaltung des hinteren Polsters ist von der Helmgröße abhängig. Achten Sie darauf, das für die Helmgröße richtige Polster für die Anpassung zu verwenden. Überprüfen Sie die Ober- und Unterseite des Anpassungspolsters gemäß der Zeichnung links.

Italiano Il design dell'imbottitura posteriore varia a seconda delle dimensioni del casco. Assicurarsi di utilizzare l'imbottitura con la regolazione corretta per le dimensioni del casco. Controllare la parte superiore e inferiore dell'imbottitura di regolazione in base al disegno a sinistra.



◆ Anpassung der Passform des hinteren Polsters Stringere la vestibilità dell'imbottitura posteriore

● Verwendung eines harten Polsters Usare imbottitura dura



Hartes Polster
Imbottitura dura

Für XS/S
Per XS/S

S

Für M
Per M

M

Für L
Per L

L

Für XL/XXL
Per XL/XXL

XL

Deutsch Wenn das optionale harte Polster über die Öffnung an der Rückseite des hinteren Polsters eingesetzt wird, kann die Passform des hinteren Polsters angepasst werden.

*Überprüfen Sie nach dem Einsetzen des harten Polsters, dass das Polster richtig in allen vier Ecken sitzt.

*Wenn es schwierig ist, das Polster einzusetzen, drehen Sie das hintere Polster um, legen Sie das harte Polster auf die Oberseite des hinteren Polsters und drehen Sie dann das hintere Polster wieder um.


Italiano Quando l'imbottitura dura opzionale è inserita attraverso l'apertura sul retro dell'imbottitura posteriore, la vestibilità della parte posteriore può essere stretta.

*Dopo aver inserito l'imbottitura dura, controllare che sia posizionata correttamente rispetto ai quattro angoli.

*Quando è difficile inserire l'imbottitura dura sulla parte superiore dell'imbottitura posteriore, quindi capovolgere nuovamente l'imbottitura posteriore.

Deutsch Die Gestaltung des hinteren Polsters ist von der Helmgröße abhängig. Achten Sie darauf, das für die Helmgröße richtige (harte) Polster für die Anpassung zu verwenden. Überprüfen Sie die Ober- und Unterseite des Anpassungspolsters gemäß der Zeichnung links.


Italiano Il design dell'imbottitura posteriore varia a seconda delle dimensioni del casco. Assicurarsi di utilizzare l'imbottitura (imbottitura dura) con la regolazione corretta per le dimensioni del casco. Controllare la parte superiore e inferiore dell'imbottitura di regolazione in base al disegno a sinistra.



◆ Auflockerung der Passform des hinteren Polsters Allentare la vestibilità dell'imbottitura posteriore

Deutsch Drehen Sie das hintere Polster der Standardgröße (Zeichnung rechts) um. Entfernen Sie die obere Lage des Polsters im Inneren und drehen Sie das hintere Polster wieder um. Wenn Sie das Polster dünner machen, kann die Passform aufgelockert werden. Die entfernte Lage kann wieder eingesetzt werden, die Klebkraft kann jedoch durch Staub usw. auf der Haftoberfläche abgeschwächt sein. Seien Sie sich dessen bei der Anpassung der Passform bewusst. Beachten Sie, dass nur eine Schicht des Polsters im Inneren entfernt werden kann. Versuchen Sie nicht, das Grundplattenteil gewaltsam zu entfernen.

Italiano Capovolgere l'imbottitura posteriore del formato standard (disegno a destra). Rimuovere lo strato superiore dell'imbottitura interna e capovolgere nuovamente l'imbottitura posteriore. Rendere l'imbottitura più sottile consente di allentare la vestibilità. Lo strato rimosso può essere fissato nuovamente, tuttavia l'adesione potrebbe indebolirsi a causa di polvere, ecc. sulla superficie dell'adesivo. Fare attenzione quando si regola la vestibilità. Si noti che è possibile rimuovere un solo strato dell'imbottitura interna. Non tentare di rimuovere la base con forza.




■ Polstergrößen ■ Dimensioni imbottiture Hinteres Polster TYP-P / Imbottitura posteriore TIPO-P

		XS	S	M	L	XL	XXL
Optional Opzionale	Fest Stretta	Fügen Sie ein hartes oder weiches Polster der Größe XS/S hinzu. Aggiungere l'imbottitura dura o l'imbottitura morbida XS/S.	Fügen Sie ein hartes oder weiches Polster der Größe M hinzu. Aggiungere l'imbottitura dura o l'imbottitura morbida M.	Fügen Sie ein hartes oder weiches Polster der Größe L hinzu. Aggiungere l'imbottitura dura o l'imbottitura morbida di taglia L.	Fügen Sie ein hartes oder weiches Polster der Größe XL hinzu. Aggiungere l'imbottitura dura o l'imbottitura morbida di taglia XL.		
Standard Standard	Locker Allentata	S13	S9	M9	L9	XL9	XL5
Optional Opzionale		S9*	S5*	M5*	L5*	XL5*	—

*Wechseln Sie auf S9/S5/M5/L5/XL5 (optional) oder entfernen Sie eine Lage vom Polster S13/S9/M9/L9/XL9.
*Passare a S9/S5/M5/L5/XL5 (opzionale) o rimuovere uno strato dall'imbottitura S13/S9/M9/L9/XL9.

3 Anbringen des vorderen Polsters

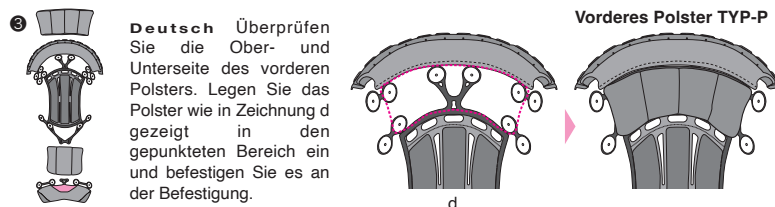


Deutsch Überprüfen Sie die Ober- und Unterseite des vorderen Polsters. Legen Sie das Polster wie in Zeichnung d gezeigt in den gepunkteten Bereich ein und befestigen Sie es an der Befestigung.

Vorderes Polster TYP-P

◆ Geringfügige Anpassung der Passform des vorderen Polsters


● Verwendung des weichen Polsters

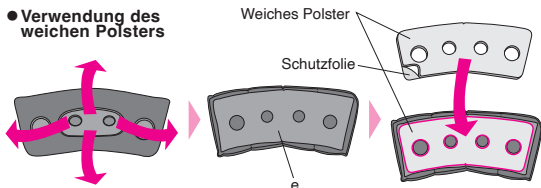

Deutsch Drehen Sie das vordere Polster um, wie in Zeichnung e gezeigt. Überprüfen Sie die Oberseite und Unterseite des optionalen weichen Polsters und entfernen Sie die Schutzfolie vom Polster. Bringen Sie das weiche Polster am vorderen Polster an und drehen Sie das vordere Polster wieder um.

◆ Anpassung der Passform des vorderen Polsters

● Verwendung des harten Polsters



Deutsch Wenn das optionale harte Polster über die Öffnung an der Rückseite des vorderen Polsters eingesetzt wird, kann dessen Passform angepasst werden.
*Überprüfen Sie nach dem Einsetzen des harten Polsters, dass das Polster richtig in allen vier Ecken sitzt.
*Wenn es schwierig ist, das Polster einzusetzen, drehen Sie das vordere Polster um, legen Sie das harte Polster auf die Oberseite des vorderen Polsters und drehen Sie dann das vordere Polster wieder um.


■ Polstergrößen Vorderes Polster TYP-P

		XS	S	M	L	XL	XXL
Optional	Fest	Fügen Sie ein hartes oder weiches Polster hinzu.					
Standard	↕	F13	F9			F5	
Optional		Locker	*	Wechseln Sie auf F5 (optional) oder entfernen Sie eine Lage des Polsters F9.			—


*Wechseln Sie auf F9 (optional) oder entfernen Sie eine Lage vom Polster F13.

◆ Auflockerung der Passform des vorderen Polsters

Deutsch Drehen Sie das vordere Polster der Standardgröße (Zeichnung unten) um. Entfernen Sie die obere Lage des Polsters im Inneren und drehen Sie das vordere Polster wieder um. Wenn Sie das Polster dünner machen, kann die Passform aufgelockert werden. Die entfernte Lage kann wieder eingesetzt werden, die Klebkraft kann jedoch durch Staub usw. auf der Haftoberfläche abgeschwächt sein. Seien Sie sich dessen bei der Anpassung der Passform bewusst. Beachten Sie, dass nur eine Schicht des Polsters im Inneren entfernt werden kann. Versuchen Sie nicht, das Grundplattenteil gewaltsam zu entfernen.



3 Collegamento dell'imbottitura anteriore

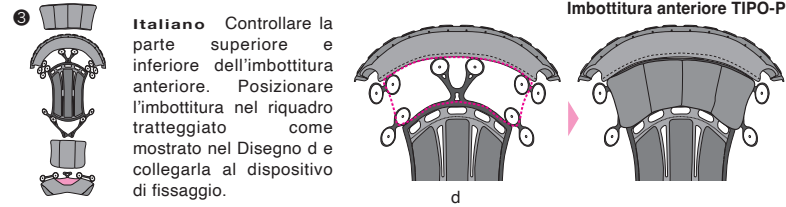


Italiano Controllare la parte superiore e inferiore dell'imbottitura anteriore. Posizionare l'imbottitura nel riquadro tratteggiato come mostrato nel Disegno d e collegarla al dispositivo di fissaggio.

Imbottitura anteriore TIPO-P

◆ Stringere leggermente la vestibilità dell'imbottitura anteriore


● Usare imbottitura morbida

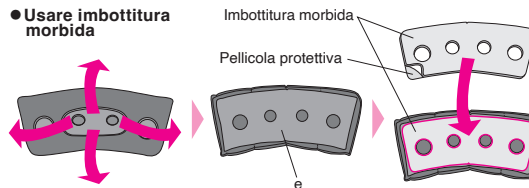

Italiano Capovolgere l'imbottitura anteriore come mostrato nel Disegno e. Controllare la parte superiore e inferiore dell'imbottitura morbida opzionale e rimuovere la pellicola protettiva dall'imbottitura. Fissare l'imbottitura morbida sull'imbottitura anteriore e capovolgere quest'ultima.

◆ Stringere la vestibilità dell'imbottitura anteriore


● Usare imbottitura dura



Italiano Quando l'imbottitura dura opzionale è inserita attraverso l'apertura sul retro dell'imbottitura anteriore, la vestibilità può essere stretta.
*Dopo aver inserito l'imbottitura dura, controllare che sia posizionata correttamente rispetto ai quattro angoli.
*Quando è difficile inserire l'imbottitura, capovolgere l'imbottitura anteriore, posizionare l'imbottitura dura sulla parte superiore dell'imbottitura anteriore, quindi capovolgere nuovamente l'imbottitura anteriore.

◆ Allentare la vestibilità dell'imbottitura anteriore

Italiano Capovolgere l'imbottitura anteriore del formato standard (disegno mostrato sotto). Rimuovere lo strato superiore dell'imbottitura interna e capovolgere nuovamente l'imbottitura anteriore. Rendere l'imbottitura più sottile consente di allentare la vestibilità. Lo strato rimosso può essere fissato nuovamente, tuttavia l'adesione potrebbe indebolirsi a causa di polvere, ecc. sulla superficie dell'adesivo. Fare attenzione quando si regola la vestibilità. Si noti che è possibile rimuovere un solo strato non tentare di rimuovere la base con forza.




■ Dimensioni gancciali Imbottitura anteriore TIPO-P

		XS	S	M	L	XL	XXL
Opzionale	Stretta	Aggiungere un'imbottitura dura o morbida.					
Standard	↕	F13	F9			F5	
Opzionale		Allentata	*	Passare a F5 (optional) o rimuovere uno strato dall'imbottitura F9.			—


*Passare a F9 (optional) o rimuovere uno strato dall'imbottitura F13.

4 Anbringen der Seitenpolster




Deutsch Bringen Sie die Seitenpolster an, nachdem die Halspolster, hinteren und vorderen Polster angebracht wurden. Überprüfen Sie die linke und rechte Seite der Seitenpolster. Legen Sie sie wie in Zeichnung f gezeigt in den gepunkteten Bereich ein.

Seitliches Polster TYP-P (rechts und links)



◆ Geringfügige Anpassung der Passform der Seitenpolster


● Verwendung des weichen Polsters

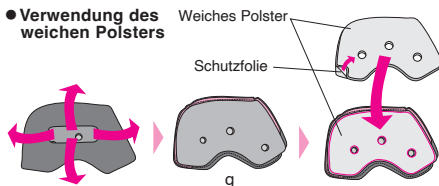

Deutsch Drehen Sie das Seitenpolster um, wie in Zeichnung g gezeigt. Überprüfen Sie die linke und rechte Seite des weichen Polsters, richten Sie die Öffnungen des optionalen weichen Polsters an den Öffnungen des Seitenpolsters aus und entfernen Sie die Schutzfolie vom Polster. Bringen Sie das weiche Polster am Seitenpolster an und drehen Sie das Seitenpolster wieder um. Bringen Sie ein weiches Polster auf die gleiche Weise an beiden Seiten an.

◆ Anpassung der Passform der Seitenpolster

● Verwendung des harten Polsters



Deutsch Überprüfen Sie die linke und rechte Seite des Polsters und richten Sie die Öffnungen des optionalen harten Polsters an den Öffnungen des Seitenpolsters aus. Setzen Sie das harte Polster über die Öffnung an der Rückseite des Seitenpolsters ein, um die Passform anzupassen. Bringen Sie ein hartes Polster auf die gleiche Weise an beiden Seiten an. Überprüfen Sie nach dem Einsetzen des harten Polsters, dass das Polster richtig in allen vier Ecken sitzt.

*Wenn es schwierig ist, das Polster einzusetzen, drehen Sie das Seitenpolster um, legen Sie das harte Polster auf die Oberseite des Seitenpolsters und drehen Sie dann das Seitenpolster wieder um.


■ Polstergrößen Seitenpolster TYP-P

		XS	S	M	L	XL	XXL
Optional	Fest	Fügen Sie ein hartes oder weiches Polster hinzu.					
Standard	↕	F13	F9			F5	
Optional		Locker	*	Wechseln Sie auf F5 (optional) oder entfernen Sie eine Lage des Polsters F9.			—


*Wechseln Sie auf F9 (optional) oder entfernen Sie eine Lage vom Polster F13.

◆ Auflockerung der Passform der Seitenpolster

Deutsch Drehen Sie das Seitenpolster der Standardgröße (Zeichnung rechts) um. Entfernen Sie die obere Lage des Polsters im Inneren und drehen Sie das Seitenpolster wieder um. Wenn Sie das Polster dünner machen, kann die Passform aufgelockert werden. Die entfernte Lage kann wieder eingesetzt werden, die Klebkraft kann jedoch durch Staub usw. auf der Haftoberfläche abgeschwächt sein. Seien Sie sich dessen bei der Anpassung der Passform bewusst. Beachten Sie, dass nur eine Schicht des Polsters im Inneren entfernt werden kann. Versuchen Sie nicht, das Grundplattenteil gewaltsam zu entfernen.




4 Collegamento delle imbottiture laterali




Italiano Fissare le imbottiture laterali dopo che le imbottiture del collo, della parte posteriore e di quella anteriore sono state fissate in posizione. Controllare la parte sinistra e destra delle imbottiture laterali. Collegarle al dispositivo di fissaggio nella cornice tratteggiata del Disegno f.

Imbottitura laterale TIPO-P (destra e sinistra)



◆ Stringere leggermente la vestibilità delle imbottiture laterali


● Usare imbottitura morbida

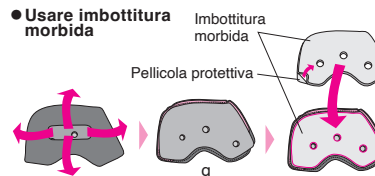

Italiano Capovolgere l'imbottitura laterale come mostrato nel Disegno g. Controllare la parte sinistra e destra dell'imbottitura morbida per allineare i fori dell'imbottitura morbida opzionale con i fori sull'imbottitura laterale e rimuovere la pellicola protettiva dall'imbottitura. Fissare l'imbottitura morbida sull'imbottitura laterale e capovolgere quest'ultima. Fissare un'imbottitura morbida sull'imbottitura di entrambi i lati nello stesso modo.

◆ Stringere la vestibilità delle imbottiture laterali

● Usare imbottitura dura




Italiano Controllare la parte sinistra la destra dell'imbottitura per allineare i fori dell'imbottitura laterale. Inserire l'imbottitura dura attraverso l'apertura sul retro dell'imbottitura laterale per stringere la vestibilità. Inserire un'imbottitura dura sull'imbottitura di entrambi i lati nello stesso modo. Dopo aver inserito l'imbottitura dura, controllare che sia posizionata correttamente rispetto ai quattro angoli.

*Quando è difficile inserire l'imbottitura, capovolgere l'imbottitura laterale, posizionare l'imbottitura dura sulla parte superiore dell'imbottitura laterale, quindi capovolgere nuovamente l'imbottitura laterale.

◆ Allentare la vestibilità delle imbottiture laterali

Italiano Capovolgere l'imbottitura laterale del formato standard (disegno a destra). Rimuovere lo strato superiore dell'imbottitura interna e capovolgere nuovamente l'imbottitura laterale. Rendere l'imbottitura più sottile consente di allentare la vestibilità. Lo strato rimosso può essere fissato nuovamente, tuttavia l'adesione potrebbe indebolirsi a causa di polvere, ecc. sulla superficie dell'adesivo. Fare attenzione quando si regola la vestibilità. Si noti che è possibile rimuovere un solo strato dell'imbottitura interna. Non tentare di rimuovere la base con forza.



■ Dimensioni imbottiture Imbottitura laterale TIPO-P

		XS	S	M	L	XL	XXL
Opzionale	Stretta	Aggiungere un'imbottitura dura o morbida.					
Standard	↕	F13	F9			F5	
Opzionale		Allentata	*	Passare a F5 (opzionale) o rimuovere uno strato dall'imbottitura F9.			—

*Passare a F9 (opzionale) o rimuovere uno strato dall'imbottitura F13.

Mechanismus zur Befestigung des Trinksystems Meccanismo di fissaggio del sistema di idratazione

Deutsch Dieser Mechanismus unterstützt die Befestigung des Trinksystems zur Flüssigkeitsversorgung während der Fahrt auf der Rennstrecke. Bitte benutzen Sie ihn nur zur Befestigung des Trinksystems. Zum Einbau des Trinksystems in den Helm wird nicht nur der Trinkschlauch benötigt, sondern auch im Handel erhältliches Trinkzubehör. Wir empfehlen das Big Bite-Ventil von CamelBak als Mundstück.

Italiano Questo meccanismo supporta il fissaggio della parte di idratazione durante la guida su pista. Non utilizzarlo per scopi diversi dal collegamento della parte di idratazione. L'installazione del sistema di idratazione sul casco richiede non solo il tubo di idratazione, ma anche gli accessori e l'adattatore di idratazione disponibili in commercio. Si consiglia la valvola Big Bite di CamelBak per il boccaglio.

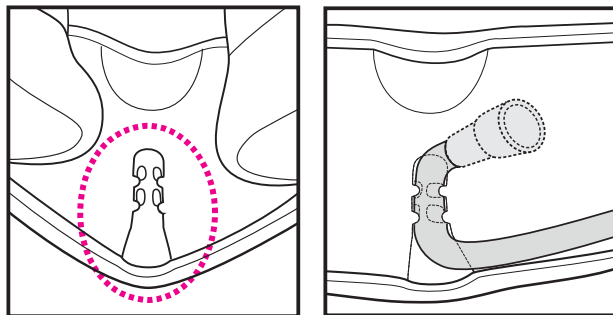


Abbildung zur Befestigung des Trinksystems
Immagine del fissaggio della parte di idratazione

Deutsch

Liste der optionalen Teile

- CWR-F2-Visier
- CWR-F2R-Abziehfolie
- Anpassungspolster TYP-P (hart)
- Anpassungspolster TYP-P (weich)
- Frischluftmaske 6
- Universal Com Holder
- Trinkschlauch

Italiano

Elenco delle parti opzionali

- Visiera CWR-F2
- Pellicola tear-off CWR-F2R
- Imbottitura di regolazione TIPO-P (dura)
- Imbottitura di regolazione TIPO-P (morbida)
- Maschera aria 6
- Universal Com Holder
- Tubo di idratazione

Español

Português

Lea esto primero	Leia isto primeiro	69
Compruebe los artículos suministrados	Confirmar os Componentes	70
Descripción de las piezas	Descrição dos componentes	71
Deflector de respiración	Respiradouro	72
Aplicación del aceite de silicona	Aplicação de óleo de silicone	72
Spoiler de aire inferior	Aba de ar inferior	73
Barbillera	Proteção do queixo	73
Botón de desgarro CWR-F2R	Botão removível CWR-F2R	74
Pantalla CWR-F2R	Viseira CWR-F2R	75 - 78
Aviso importante sobre el manejo de la pantalla CWR-F2R	Aviso Importante Sobre o Manuseio da Viseira CWR-F2R	79
Adhesivos reflectantes	Autocolantes refletores	80
Lámina antivaho	Película anti-embaciante	81
Cómo reemplazar las piezas interiores	Substituição de componentes interiores	82
Cómo desmontar las piezas interiores	Remoção de componentes interiores	83 - 84
Acolchado de oreja	Almofada para orelhas	84
Cómo montar las piezas interiores	Instalação de componentes interiores	85 - 86
Posición de carrera	Posição de corrida	87
Aviso importante sobre el manejo de las piezas interiores	Nota importante sobre o manuseamento de componentes interiores	88
E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)	E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System, sistema de libertação rápida de emergência)	89
ADVERTENCIA	ATENÇÃO	90
Lista de piezas de repuesto	Lista de peças sobresselentes	90
Piezas opcionales de X-SPR Pro/X-Fifteen	Peças opcionais X-SPR Pro/X-Fifteen	91 - 100
Ajuste de la almohadilla craneal	Ajustar a almofada central	91 - 99
Mecanismo de instalación del sistema de hidratación	Mecanismo de fixação do sistema de hidratação	100
Lista de piezas opcionales	Lista de peças opcionais	100

Lea esto primero

Este producto es un casco de motocicleta.

No lo utilice para propósitos diferentes al de conducir una motocicleta. Si utiliza el casco para cualquier otro propósito, es posible que éste no proporcione la protección necesaria en caso de accidente.

Ningún casco es capaz de proteger al conductor contra todos los choques previsible a alta y baja velocidad.


Para una protección máxima de la cabeza, el casco debe encajar adecuadamente y el sistema de retención ha de estar firmemente abrochado bajo la barbilla. Una vez ajustado firmemente en la cabeza, el casco deberá proporcionar una visión periférica suficiente. Si su casco es demasiado grande, podría deslizarse por la cabeza mientras conduce, causando que su casco obstruya la visión o que salga despedido en caso de accidente, provocando lesiones personales o la muerte. Para aprender a utilizar y asegurar el casco del modo adecuado, consulte el folleto "Cómo usar el casco adecuadamente" suministrado con el casco.

Los contenidos de este manual están sujetos a cambios sin previo aviso.

Es posible que las ilustraciones de este manual difieran del producto real.

Los derechos de autor de este manual pertenecen a SHOEI CO., LTD. Se prohíbe terminantemente la reproducción o copia de este manual sin el consentimiento correspondiente por escrito.

Derecha | Izquierda
Direita | Esquerda



En este manual, los términos "derecha" e "izquierda" corresponden al punto de vista de un conductor que lleva el casco.

Os termos "direita" e "esquerda" utilizados no manual referem-se ao ponto de vista do utilizador do capacete.

Leia isto primeiro

Este produto é um capacete de motociclo. Deve ser utilizado apenas para andar de motociclo. Em caso de utilização para outro efeito, o capacete poderá não oferecer proteção suficiente em caso de acidente.

Nenhum capacete protege o utilizador de todos os impactos, a alta ou baixa velocidade.

Para a máxima proteção, o capacete deve ser do tamanho adequado e o sistema de retenção bem apertado debaixo do queixo. O capacete deve permitir a visão periférica suficiente quando colocado na cabeça. Se o seu capacete for demasiado grande, pode deslizar na sua cabeça durante a condução, fazendo com que o capacete obstrua a sua visão ou se solte em caso de acidente, resultando em ferimentos pessoais ou morte. Para aprender a usar e fixar adequadamente o seu capacete, consulte o livrete "Como utilizar o capacete corretamente" que é enviado com o seu capacete.

O conteúdo do presente manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.


As ilustrações do manual podem ser diferentes do produto em si.

Os direitos de propriedade intelectual relativos ao presente manual pertencem a SHOEI CO., LTD. É proibida a sua reprodução e cópia sem autorização escrita.

Compruebe los artículos suministrados

Tras abrir la caja del producto, compruebe que todas las piezas y accesorios están incluidos.

1. Casco
2. Lámina antivaho
3. Deflector de respiración
4. Barbillera
5. Spoiler de aire inferior
6. Bolsa para casco
7. "Cómo usar el casco adecuadamente"
8. Etiqueta de advertencia
- (etiqueta E-3: para productos ECE R22)
9. Pegatinas reflectantes (para Francia y Chile)
10. Adhesivos de logo SHOEI (2)
11. Aceite de silicona

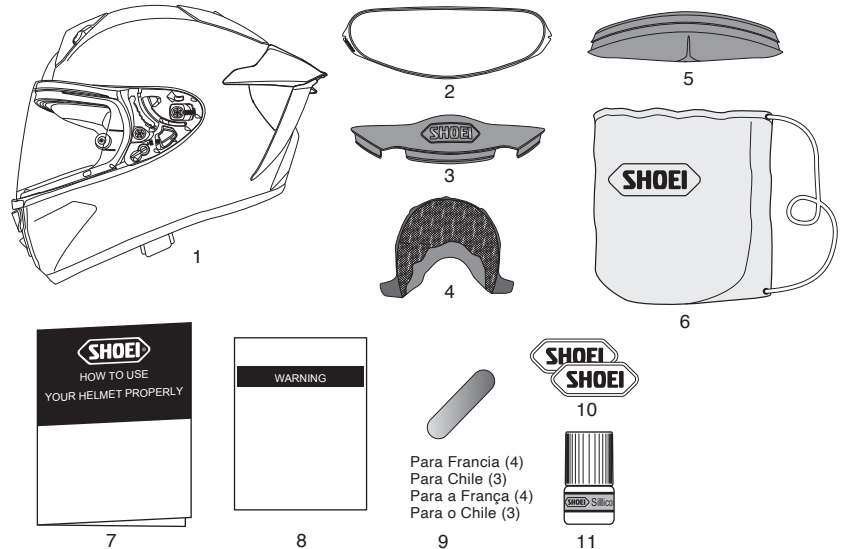

Confirmar os Componentes

Após abrir a caixa do produto, confirme a presença de todos os componentes e acessórios.

1. Capacete
2. Película anti-embaciante
3. Respiradouro
4. Proteção do queixo
5. Aba de ar inferior
6. Saco para capacete
7. "Como utilizar o capacete corretamente"
8. Etiqueta de aviso
- (Etiqueta E-3: para Produtos ECE R22)
9. Adesivos refletores (para a França e o Chile)
10. Autocolantes com o logotipo da SHOEI (2)
11. Óleo de silicone




Le recomendamos que conserve la caja y su material acolchado por si necesita enviar a reparar el producto o alguna de sus piezas. Si desecha estos materiales, observe las normativas y regulaciones legales correspondientes.



É aconselhável guardar a caixa e o material de acolchoamento para o caso de ser necessário expedir o produto ou componentes para reparação. A sua eliminação deve obedecer à legislação e aos regulamentos aplicáveis.

Descripción de las piezas

1. Entrada de aire inferior
2. Bloqueo de la pantalla de carreras
3. Sistema de ventilación antiempañante
4. Pantalla CWR-F2R
5. Entrada de aire superior
6. Calota
7. Palanca de bloqueo del gatillo de la pantalla
8. Revestimiento de absorción de impacto
9. Salida de aire superior
10. Estabilizador trasero
11. Correa de sujeción

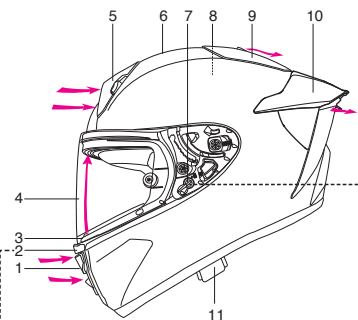


Descrição dos componentes


1. Entrada de ar inferior
2. Bloqueio da viseira de corrida
3. Sistema de ventilação de desembaciamento
4. Viseira CWR-F2R
5. Entrada de ar superior
6. Casco
7. Alavanca do fecho do gatilho da viseira
8. Revestimento de absorção de impacto
9. Saída de ar superior
10. Estabilizador traseiro
11. Correia do queixo




Palanca de bloqueo del gatillo de la pantalla
Alavanca do fecho do gatilho da viseira




Entrada de aire superior
Entrada de ar superior




Salida de aire superior
Saída de ar superior




Estabilizador trasero
Estabilizador traseiro




Bloqueo de la pantalla de carreras
Bloqueio da viseira de corrida



Entrada de aire inferior
Entrada de ar inferior



Sistema de ventilación antiempañante
Sistema de ventilação de desembaciamento



Sistema de ventilación de la mejilla
Sistema de Ventilação Lateral

⚠️ La apertura de los orificios de ventilación del casco puede causar un aumento del nivel de ruido.

⚠️ Abrir as entradas de ar do capacete pode provocar o aumento do nível de ruído.

Deflector de respiración

El deflector de respiración reduce el empañamiento de la pantalla causado por la respiración.


Para montar el deflector de respiración, siga el procedimiento siguiente.

■ Instalación del deflector de respiración

Inserte el deflector de respiración en el espacio como se muestra en el dibujo. Después de instalar el deflector de respiración, confirme que esté firmemente fijado.

■ Retirada del deflector de respiración


Extraiga el deflector de respiración del espacio mientras sostiene su base.

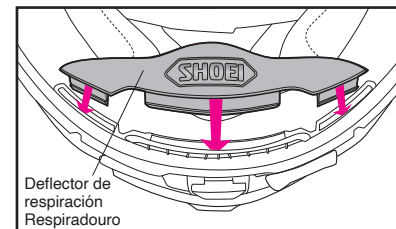

⚠️ No transporte o sujete el casco por el deflector de respiración. El deflector de respiración podría desprenderse y el casco se podría caer.

Aplicación del aceite de silicona

Para un mejor sellado de la pantalla, aplique el aceite de silicona suministrado en la moldura de la ventana. En primer lugar, retire la suciedad o el polvo. Después, aplique una pequeña cantidad de aceite a la parte designada tal y como se indica en el dibujo. Retire el aceite sobrante. Si el aceite de silicona mancha la pantalla, puede obstruir su vista. Compruebe que el casco dispone de una lubricación adecuada con regularidad.



Respiradouro

O respiradouro reduz o embaçamento da viseira provocado pela respiração.


Para instalar o respiradouro, siga o seguinte procedimento.

■ Instalação do respiradouro

Insira o respiradouro no espaço como mostrado no desenho. Depois de instalar o respiradouro, confirme se está bem fixo.

■ Remoção do respiradouro

Retire o respiradouro do espaço enquanto segura a base do mesmo.

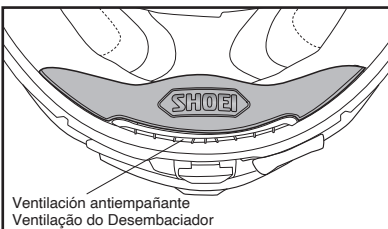

⚠️ Não carregue nem segure o capacete pelo respiradouro. O respiradouro pode soltar-se, fazendo com que o capacete caia.

Aplicação de óleo de silicone

Para melhor vedação da viseira, aplique o óleo de silicone incluído no rebordo da janela. Primeiro, elimine sujidades ou pó. Depois, aplique uma pequena quantidade de óleo nas partes indicadas, como no desenho. Remover o excesso de óleo. Se o óleo de silicone manchar a viseira, pode obstruir a sua visão. Verificar regularmente se a lubrificação é a adequada.

Spoiler de aire inferior



El spoiler de aire inferior mejora el flujo del aire.

■ Instalación del spoiler de aire inferior

Inserte el spoiler de aire inferior en el espacio entre la calota y el revestimiento de absorción de impacto firmemente tal como se muestra en el dibujo.

■ Extracción del spoiler de aire inferior

Extraiga las placas de ambos lados del spoiler primero y, a continuación, la parte central.



- ⚠ No transporte o sujete el casco por el spoiler de aire inferior. El spoiler de aire trasero se podría desprender y el casco se podría caer.
- ⚠ No coloque el casco horizontalmente durante un período de tiempo prolongado con el spoiler de aire inferior instalado. El spoiler de aire inferior podría deformarse.
- ⚠ No es posible instalar el alerón de aire inferior junto con la barbillerera.

Aba de ar inferior

A aba de ar inferior melhora o fluxo de ar.

■ Instalar a aba de ar inferior

Insira a aba de ar inferior na folga entre um casco e um forro de absorção de impacto como mostrado no desenho.

■ Remoção da aba de ar inferior

Retire as placas de ambos os lados da aba primeiro e, depois, da parte central.

- ⚠ Não carregue nem segure o capacete pela aba de ar inferior. A aba de ar inferior pode soltar-se, fazendo com que o capacete caia.
- ⚠ Não coloque o capacete numa posição plana durante um longo período de tempo enquanto a aba de ar inferior estiver instalada. A aba de ar inferior pode ficar deformada.
- ⚠ Não é possível instalar o spoiler de ar inferior juntamente com a proteção do queixo.

Barbillerera

Las barbillereras restringen la entrada de viento y la invasión del ruido del viento de la zona de la barbilla.



Instale y retire la barbillerera de acuerdo con los siguientes procedimientos.

■ Instalación de la barbillerera

Alinee el centro de la placa con el centro del extremo delantero del casco. Inserte la placa en la holgura (A) entre la calota y el revestimiento de absorción de impacto y, a continuación, introduzca las placas en ambos lados.

■ Retirada de la barbillerera

Levante y extraiga la placa en el centro de la barbillerera primero y, a continuación, retire las placas de ambos lados.



⚠ ADVERTENCIA

Tenga en cuenta que los sonidos de los coches o motocicletas a su alrededor pueden no escucharse suficientemente fuerte cuando la barbillerera está instalada.

- ⚠ No transporte o sujete el casco por la barbillerera. La barbillerera se podría desprender causando que el casco se caiga.
- ⚠ No es posible instalar el alerón de aire inferior junto con la barbillerera.

Proteção do queixo

A proteção do queixo restringe a entrada de vento e a invasão de ruído do vento a partir da área do queixo.

Instale e remova a proteção do queixo de acordo com os seguintes procedimentos.

■ Instalação da proteção do queixo

Alinee o centro da placa com o centro da extremidade frontal do capacete. Insira a placa na folga (A) entre o casco e o revestimento de absorção de impacto e depois insira as placas em ambos os lados.

■ Remoção da proteção do queixo

Levante e retire primeiro a placa no centro da cortina do queixo e depois remova as placas em ambos os lados.

⚠ ATENÇÃO

Lembre-se de que os sons dos carros ou motocicletas à sua volta podem não ser ouvidos suficientemente alto quando a proteção do queixo está equipada.

- ⚠ Não carregue nem segure o capacete pela proteção do queixo. A proteção do queixo pode soltar-se, fazendo o capacete cair.
- ⚠ Não é possível instalar o spoiler de ar inferior juntamente com a proteção do queixo.

Botón de desgarro CWR-F2R

El botón de desgarro CWR-F2R sirve para colocar la película desprendible

CWR-F2R (opcional) utilizada para las carreras.

Si los botones de desgarro CWR-F2R están dañados, pueden ser sustituidos por los botones de desgarro CWR-F2R opcionales.

Al utilizar la película desprendible

CWR-F2R (opcional), ajuste los botones de desgarro CWR-F2R antes de aplicar la película desprendible CWR-F2R. Para ajustar los botones de desgarro y aplicar la película desprendible, consulte el manual de instrucciones adjunto con la película desprendible CWR-F2R.

- ⚠ Los botones de desgarro deben girarse en sentido antihorario. No gire los botones de desgarro en la dirección opuesta (sentido horario) a la flecha en la parte principal de los botones.

Botão removível CWR-F2R

O botão removível CWR-F2R é uma peça para colocar a película removível CWR-F2R (opcional) utilizada para corridas.


Quando os botões removíveis CWR-F2R estão danificados, podem ser substituídos pelos botões removíveis opcionais CWR-F2R.

Ao usar a película removível CWR-F2R

(opcional), ajuste os botões removíveis do CWR-F2R antes de aplicar a película removível CWR-F2R. Para ajustar os botões removíveis e aplicar a película removível, consulte o manual de instruções fornecido com a película removível CWR-F2R.

- ⚠ Os botões removíveis devem ser rodados no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Não rode os botões removíveis na direção oposta (no sentido dos ponteiros do relógio) para a seta na parte principal dos botões.

Mecanismo del botón de desgarro CWR-F2R (lado izquierdo) Mecanismo do botão removível da CWR-F2R (lado esquerdo)

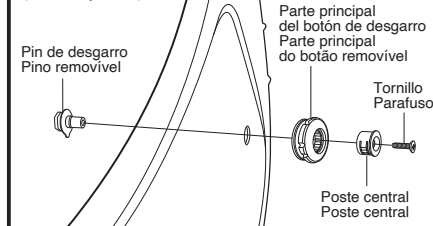

Pantalla CWR-F2R

⚠ Antes de usar la pantalla por primera vez tras la compra, retire la película protectora.

Si baja la pantalla CWR-F2R completamente, esta se bloqueará (Dibujo A). Deslice el bloqueo de la pantalla de carreras hacia la lengüeta de la pantalla tal y como se muestra en el Dibujo B para asegurarse de bloquear la pantalla. Se recomienda que la pantalla permanezca en esta posición durante la conducción.

⚠ ADVERTENCIA

La apertura/cierre de la pantalla con bloqueo de pantalla de carreras aplicado podría dañar la pantalla. Asegúrese de liberar el bloqueo de la pantalla de carreras antes de abrir/cerrar la pantalla.

Al conducir a baja velocidad con el bloqueo de la pantalla liberado y la pantalla ligeramente abierta como se muestra en el Dibujo C, podrá circular aire dentro del casco.

⚠ ADVERTENCIA

Conducir a alta velocidad con la pantalla ligeramente abierta tal y como se muestra en el Dibujo C podría causar que la pantalla se abra inesperadamente, lo cual es extremadamente peligroso. Cierre completamente la pantalla y deslice el bloqueo de la pantalla de carreras hacia la posición de la línea de puntos mostrada en el Dibujo B para bloquear la pantalla.

Viseira CWR-F2R

⚠ Antes de utilizar a viseira pela primeira vez após a aquisição do capacete, remova a película protetora da mesma.

Se puxar a viseira CWR-F2R completamente para baixo, esta ficará bloqueada (desenho A). Deslize o bloqueio da viseira de corrida para o lado da aba da viseira como mostrado no desenho B para prender a viseira com segurança. Recomenda-se que a viseira permaneça nessa posição durante a condução.




⚠ ATENÇÃO

Abrir/fechar a viseira com o bloqueio da viseira de corridas engatado pode danificar a viseira. Certifique-se de que liberta o bloqueio da viseira de corrida antes de abrir/fechar a viseira.

Ao conduzir a baixa velocidade com o bloqueio da viseira libertado e a viseira ligeiramente aberta como mostrado no desenho C, pode circular ar no capacete.

⚠ ATENÇÃO

Conduzir a alta velocidade com a viseira ligeiramente aberta como mostrado no desenho C pode fazer com que a viseira se abra inesperadamente, o que é extremamente perigoso. Feche completamente a viseira e deslize o bloqueio da viseira para a posição da linha tracejada mostrada no desenho B para bloquear a viseira.

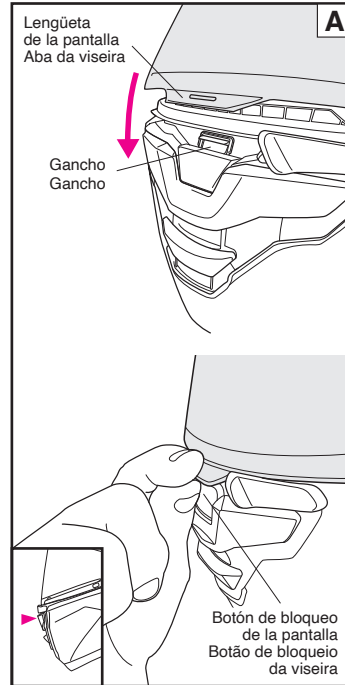

■ Bloqueo del gatillo de la pantalla

Si la palanca de bloqueo del gatillo de la pantalla está bloqueada, no podrá retirar la pantalla, lo cual evita que la pantalla se salga de la base de la pantalla (Dibujo D).

Se recomienda pilotar con el bloqueo del gatillo de la pantalla aplicado.

■ Apertura de la pantalla

Pulse el botón de bloqueo de la pantalla para liberar el bloqueo y abra la pantalla. (Dibujo E)

■ Retirada de la pantalla

1. Abra completamente la pantalla (Dibujo 1). Si está aplicado, libere el bloqueo del gatillo de la pantalla (Dibujo D).

2. Mientras presiona el gatillo hacia abajo, tire de la pantalla hacia la parte delantera del casco y eleve la pantalla hacia usted para retirar los ganchos (a) y (b) (Dibujo 2). Desenganche el gancho (c) de la guía de gancho en la dirección de la flecha para retirar la pantalla (Dibujo 3).

3. Retire la pantalla en el otro lado de la misma manera.

⚠ ADVERTENCIA

Instalar o retirar la pantalla a la fuerza con el bloqueo del gatillo de la pantalla aplicado podría dañar la pantalla. Asegúrese de liberar el bloqueo del gatillo de la pantalla antes de instalar o retirar la pantalla.

■ Gatillo de bloqueo da viseira

Quando a alavanca de bloqueio do gatilho da viseira está bloqueada, a viseira não pode ser removida, o que evita que a viseira saia da base da viseira (desenho D).

Recomenda-se que viaje com o fecho do gatilho da viseira engatado.

■ Abrir a viseira

Prima o botão de bloqueio da viseira para libertar o fecho e abra a viseira. (Desenho E)

■ Remover a viseira






1. Abra completamente a viseira (desenho 1). Solte o fecho do gatilho da viseira se estiver engatado (desenho D).

2. Enquanto pressiona o gatilho, puxe a viseira para a frente do capacete e levante-a na sua direção, de modo a poder desengatar os ganchos (a) e (b) (desenho 2). Retire o gancho (c) da calha do gancho na direção da seta para remover a viseira (desenho 3).

3. Remova a viseira no outro lado da mesma forma.

⚠ ATENÇÃO

Forçar a instalação ou remoção da viseira com o fecho do gatilho da viseira engatado pode danificar a viseira. Certifique-se de que liberta o fecho do gatilho da viseira antes de instalar ou remover a viseira.

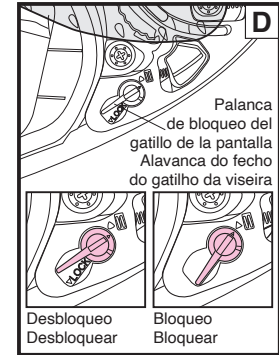

Español

Instalación de la pantalla

1. Compruebe que el bloqueo del gatillo de la pantalla ha sido liberado (Dibujo F). Ajuste la pantalla en la posición completamente abierta e introduzca el gancho (c) en la guía de gancho (Dibujo 4).
2. Mientras tira de la pantalla hacia la parte delantera del casco, presione la zona indicada por la flecha hasta que encaje en posición con un clic (Dibujo 5) y encaje los ganchos (a) y (b) en las guías de gancho (Dibujo 6).
3. Instale la pantalla en el otro lado de la misma manera.
4. Abra y cierre la pantalla varias veces y compruebe que los ganchos están firmemente instalados en la base de la pantalla. Después de instalar la pantalla, bloquee la palanca de bloqueo del gatillo de la pantalla (Dibujo F).

ADVERTENCIA

Instalar o retirar la pantalla a la fuerza con el bloqueo del gatillo de la pantalla aplicado podría dañar la pantalla. Asegúrese de liberar el bloqueo del gatillo de la pantalla antes de instalar o retirar la pantalla.

ADVERTENCIA

Si los ganchos o engranajes no se ajustan correctamente en la base de la pantalla, la pantalla podría salirse durante la conducción, lo que podría causar accidentes inesperados. Después de instalar la pantalla, ábrala y ciérrala varias veces y compruebe que los ganchos y los engranajes se encuentren firmemente instalados en la base de la pantalla. Con la pantalla completamente cerrada, compruebe que la lengüeta de la pantalla esté acoplada con el gancho del botón de bloqueo de la pantalla (Dibujo 7).

Português

Instalar a viseira






1. Verifique se o bloqueio do gatilho da viseira foi libertado (desenho F). Ajuste a viseira na posição totalmente aberta e insira o gancho (c) na calha do gancho (desenho 4).
2. Enquanto puxa a viseira para a frente do capacete, pressione a área indicada pela seta até que se encaixe no lugar (desenho 5) e encaixe os ganchos (a) e (b) nas calhas do gancho (desenho 6).
3. Instale a viseira no outro lado da mesma forma.
4. Abra e feche a viseira algumas vezes e verifique se os ganchos estão bem encaixados na base da viseira. Após instalar a viseira, bloqueie a alavanca do fecho do gatilho da viseira (desenho F).

ATENÇÃO

Forçar a instalação ou remoção da viseira com o fecho do gatilho da viseira engatado pode danificar a viseira. Certifique-se de que liberta o fecho do gatilho da viseira antes de instalar ou remover a viseira.

ATENÇÃO

Quando os ganchos ou as rodas dentadas não se encaixam corretamente na base da viseira, a viseira pode soltar-se durante a condução, o que pode causar acidentes inesperados. Após instalar a viseira, abra-a e feche-a algumas vezes e verifique se os ganchos e rodas dentadas estão bem encaixados na base da viseira. Com a viseira completamente fechada, verifique se a aba da viseira está engatada com o gancho do botão de bloqueio da viseira (desenho 7).



Español

ADVERTENCIA

Lea las instrucciones y advertencias incluidas en el manual del propietario antes de utilizar esta pantalla. Es su responsabilidad asegurarse de que el uso de esta pantalla cumple cualquier normativa estatal o local.

1. La relación de transmisión de luz de la pantalla Spectra (con efecto espejo) y Dark Smoke es inferior a la exigida por la norma ECE R22/06. Por lo tanto, no están homologadas. Sin embargo, cuando se usan en un circuito durante mucho tiempo bajo la luz solar intensa, pueden aliviar mejor la fatiga de sus ojos en comparación con las pantallas homologadas.
2. Las pantallas tintadas o con efecto espejo reducen la transmisión de la luz y pueden afectar la visión del conductor en ciertas circunstancias, lo que aumenta la probabilidad de un choque que provoque lesiones o la muerte.
3. No utilice nunca una pantalla tintada o con efecto espejo por la noche, en túneles, con lluvia o niebla, o en otras condiciones de baja visibilidad. Estas pantallas están previstas solo para uso diurno.
4. No use pantallas tintadas o con efecto espejo junto con la visera parasol interna del casco, gafas de sol o cualquier otro producto que reduzca la transmitancia de la luz. Esto puede obstaculizar la visión y es por tanto muy peligroso.
5. Cuando la lámina antivaho y antiempañadura está unida a estas pantallas, la relación de transmisión de la luz disminuye un 10 % como máximo.

Si la pantalla tintada o con efecto espejo se utiliza junto con la visera parasol en EE. UU., no se cumple el requisito de relación de transmisión de luz especificado en VESC-8*. No utilice pantallas tintadas o con efecto espejo con su casco de un modo que incumpla la norma VESC-8*. De lo contrario, su visión restringida por la pantalla tintada o con efecto espejo podría provocar un accidente, daños graves o incluso la muerte.

VESC-8: Vehicle Equipment Safety Commission regulation NO.8 for motorcyclist eye protection (norma de la Comisión de Seguridad para los Equipos de Vehículos n.º 8 para la protección ocular del motociclista)
Este estándar es una gran referencia y se aplica en la ley de uso de protección ocular de los 36 estados norteamericanos.

Português

ATENÇÃO

Leia atentamente as instruções e os avisos no manual do proprietário antes de usar esta viseira. É da sua responsabilidade garantir que o uso desta viseira é feito em conformidade com a legislação estatal ou local.


1. A razão de transmitância de luz da viseira Spectra (espelhada) e Dark Smoke é menor que a exigência da ECE R22/06. Desta forma, não estão homologadas. No entanto, quando utilizadas durante muito tempo em circuito sob luz solar forte, podem aliviar melhor a fadiga dos olhos em comparação com viseiras homologadas.
2. As viseiras fumadas ou espelhadas reduzem a transmitância de luz e podem prejudicar a visão do condutor em certas circunstâncias, aumentando a probabilidade de uma colisão, resultando em ferimentos ou morte.
3. Nunca utilize uma viseira fumada ou espelhada à noite, em túneis, à chuva ou nevoeiro ou em outras condições de baixa visibilidade. Estas viseiras destinam-se apenas para uso diurno.
4. Não utilize uma viseira fumada ou espelhada juntamente com a viseira de sol interna do capacete, óculos de sol ou qualquer outro produto que reduza a transmitância de luz. Tal poderá reduzir a sua visibilidade e ser muito perigoso.
5. Quando a película anti-embaciante retardadora de condensação é acoplada a estas viseiras, a taxa de transmissão da luz diminui, no máximo, 10%.

Se for usada uma viseira fumada ou espelhada em conjunto com a viseira de sol nos EUA, a exigência da razão de transmitância de luz especificada no VESC-8* não é satisfeita. Não utilizar uma viseira fumada ou espelhada no capacete de uma forma que não cumpra o regulamento VESC-8*. Caso contrário, a visão reduzida pela viseira fumada ou espelhada poderá provocar um acidente e ferimentos graves ou a morte.

VESC-8: Vehicle Equipment Safety Commission regulation No. 8 for motorcyclist eye protection (Regulamento n.º 8 da Comissão de segurança de equipamentos de veículos para a proteção ocular de motociclistas)
Esta norma é amplamente reconhecida e aplicada pelos 36 estados nos EUA com legislação relativa ao uso de proteção ocular para motociclistas.

Aviso importante sobre el manejo de la pantalla CWR-F2R


1. ¡La presencia de arañazos y suciedad en la pantalla podría dificultar la visión al conducir y puede ser muy peligroso! Si la pantalla CWR-F2R se ensucia o se raya, deje de usarla inmediatamente. Extraiga la pantalla y límpiela o sustitúyala por otra.
2. Para limpiar la pantalla CWR-F2R, utilice una solución de agua y jabón suave y neutro. Aclare bien con agua y a continuación seque la pantalla con un paño suave. **No utilice ninguna de las sustancias siguientes: agua caliente a más de 40 °C; agua salada; cualquier detergente ácido o alcalino; bencina, diluyente, gasolina u otros disolventes orgánicos; limpiacristales o cualquier otro limpiador que contenga disolventes orgánicos.** Si se usa alguna de estas sustancias, la naturaleza química de la pantalla se puede alterar y la seguridad se verá afectada.
3. No conduzca con la pantalla empañada. Esto puede obstaculizar la visión y es por tanto muy peligroso. Si la pantalla CWR-F2R se empaña, abra la entrada de aire inferior y/o abra la pantalla para que el aire circule por el interior del casco y elimine el vaho de la pantalla. El uso de la lámina antivaho también es eficaz para detener la niebla.
4. Utilice siempre láminas antivaho genuinas de SHOEI para CWR-F2R. Para ajustar la lámina antivaho, lea las instrucciones incluidas con la misma.
5. Retire la película protectora antes de usar la pantalla por vez primera.
6. Después de limpiar o reemplazar las placas base, cierre la pantalla y asegúrese de que toque la moldura de la ventana completamente a su alrededor. Si hay una holgura entre la pantalla y la moldura de la ventana, ajuste la posición de la placa base y elimine la holgura, ya que puede ocasionar la entrada de viento o ruido.
7. Para apretar los tornillos, utilice el destornillador Phillips de tamaño N.º 2 verticalmente y gírelo con cuidado. Si se usa un destornillador de tamaño incorrecto o un destornillador eléctrico, se puede romper el cabezal de un tornillo. Utilice para el reemplazo un tornillo original de aluminio. Si el tornillo se aprieta demasiado, este puede romperse. (Par recomendado: 80 cN·m o aproximadamente 8 kgf·cm)
8. No coloque ningún adhesivo o cinta en el campo de visión de la pantalla.



Aviso Importante Sobre o Manuseio da Viseira CWR-F2R

1. A sujidade e os riscos na viseira poderão reduzir a visibilidade durante a condução e isso pode ser muito perigoso! Se a viseira CWR-F2R ficar suja ou riscada, pare de a utilizar imediatamente. Remova a viseira e limpe-a ou substitua-a.
2. A viseira CWR-F2R deve ser limpa com uma solução suave e neutra de sabão e água. Passar bem por água pura e depois secar com um pano suave. **Não utilizar nenhum dos seguintes produtos de limpeza: água quente acima de 40 °C; água salgada; qualquer detergente ácido ou alcalino; benzina, diluente, gasolina ou outros solventes orgânicos; limpa-vidros; ou quaisquer detergentes de limpeza contendo solventes orgânicos.** A utilização de qualquer um destes produtos poderá alterar a estrutura química da viseira e prejudicar a segurança.
3. Não conduzir com a viseira embaciada. Tal poderá reduzir a sua visibilidade e ser muito perigoso. Se a viseira CWR-F2R estiver embaciada, abrir a entrada de ar inferior e/ou abrir a viseira para permitir a circulação de ar no capacete e eliminar o embaciamento da viseira. O uso da película anti-embaciante também é eficaz na eliminação de nevoeiro.
4. Use sempre a película anti-embaciante genuína da SHOEI para a CWR-F2R. Para a montagem da película anti-embaciante, leia as instruções nela contida.
5. Remova a película protetora antes da primeira utilização da viseira.
6. Após a limpeza ou substituição das placas da base, feche a viseira e certifique-se de que ela toca o reforço da janela a toda a volta. Se houver uma folga entre a viseira e o reforço da janela, ajuste a posição da placa da base e elimine a folga, pois ela pode causar entrada de vento ou ruído.
7. Para apertar os parafusos, aplique uma chave Phillips de tamanho n.º 2 verticalmente e rode-a cuidadosamente. Se uma chave de fendas ou chave elétrica de tamanho inadequado for usada, a cabeça do parafuso pode-se partir. Use um parafuso genuíno feito de alumínio para substituição. Se um parafuso for apertado em demasia, pode-se partir. (Torque recomendado: 80 cN·m ou cerca de 8 kgf·cm)
8. Não colocar autocolantes nem fita-cola no campo de visão da proteção/viseira.

Adhesivos reflectantes

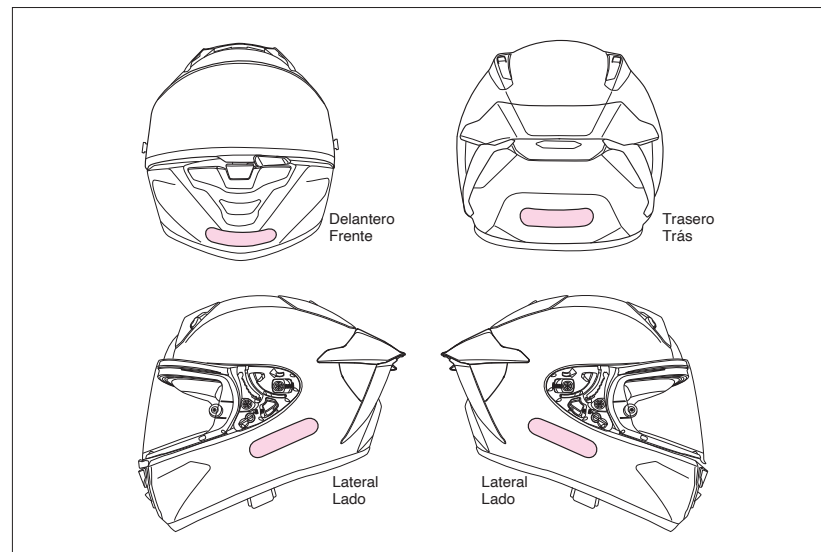

⚠ ADVERTENCIA

En función del país o región es posible que requiera adhesivos reflectantes para el casco. Si usa el casco en tal país o región, aplique los adhesivos suministrados con el casco en la posición mostrada por el dibujo. Antes de aplicar los adhesivos, limpie el casco para eliminar cualquier resto de aceite o suciedad de la superficie del casco.

Autocolantes refletores

⚠ ATENÇÃO

Podem ser necessários autocolantes refletores para o capacete dependendo do país ou da área. Se usar o capacete em tal país ou área, aplique os autocolantes incluídos com o capacete na posição mostrada no desenho. Antes de aplicar os autocolantes, limpe o capacete para remover qualquer óleo ou sujidade da superfície do capacete.

Lámina antivaho

Antes de utilizar la lámina antivaho, lea el manual de instrucciones suministrado con la misma.



1. Solo para uso diurno. Nunca utilice la lámina antivaho por la noche o en cualquier otra condición de baja visibilidad.

Si la lámina antivaho se usa con una pantalla clara, su proporción de transmisión luminosa será ligeramente inferior al 80 %. Este valor no satisface los estándares de transmisión luminosa de EE.UU. (VESC-8, 85 %) o Europa (ECE R22, 80 %), de modo que este accesorio es de "uso exclusivo durante el día" en tales jurisdicciones.

2. La lámina antivaho está hecha de un material más fácil de rayar que la pantalla. Por tanto, se deberá tratar con sumo cuidado.

3. Retire la película protectora antes de usar la lámina antivaho.

4. La lámina antivaho demuestra una alta efectividad para detener la niebla al absorber la humedad. No obstante, si el casco se usa continuamente con el orificio de ventilación inferior cerrado bajo condiciones de baja temperatura y alto grado de humedad, la lámina se puede saturar con vapor de agua, lo que causaría la aparición de bandas y vaho. ¡La aparición de bandas o vaho puede obstaculizar la visión y es, por tanto, muy peligrosa! En tal caso, abra la entrada de aire inferior para admitir la circulación de aire por el interior del casco y eliminar de ese modo las bandas y el vaho del casco.

5. Adquiera la lente PINLOCK® EVO DKS304 para la pantalla CWR-F2R para la sustitución de la lámina antivaho.

*PINLOCK® es una marca registrada de PINLOCK SYSTEMS B.V.

Película anti-embaciante

Antes de utilizar a película anti-embaciante, leia o manual de instruções que vem fornecido antes da utilização.



1. Uso diurno apenas. Nunca utilize uma película anti-embaciante à noite ou em qualquer outra condição de baixa visibilidade.

Se a película anti-embaciante for utilizada com uma viseira clara, o rácio de transmissão de luz será um pouco menor que 80%. Este valor não cumpre as normas de transmissão de luz dos Estados Unidos da América (VESC-8, 85%) e da Europa (ECE R22, 80%), pelo que este acessório só pode ser utilizado "durante o dia" nestas jurisdições.

2. A película anti-embaciante é feita de um material mais fácil de riscar do que a viseira externa. Deve ser manuseada com muito cuidado.


3. Remova a película protetora antes de utilizar a película anti-embaciante.

4. A película anti-embaciante demonstra alta eficácia em parar o nevoeiro absorvendo a humidade. No entanto, se o capacete for usado continuamente com a abertura inferior na posição fechada em condições de baixa temperatura e alta humidade, a película pode ficar saturada com vapor de água, fazendo com que listras e embaciamento apareçam. A formação de gotas de água e o embaciamento poderão reduzir a visibilidade e ser muito perigosos! Neste caso, abrir a entrada de ar inferior e/ou abrir a viseira para permitir a circulação de ar no capacete e eliminar as listras e o embaciamento do capacete.

5. Adquiera a LENTE PINLOCK® EVO DKS304 para a viseira CWR-F2R para substituição da película anti-embaciante.

*PINLOCK® é uma marca registrada da PINLOCK SYSTEMS B.V.

Cómo reemplazar las piezas interiores

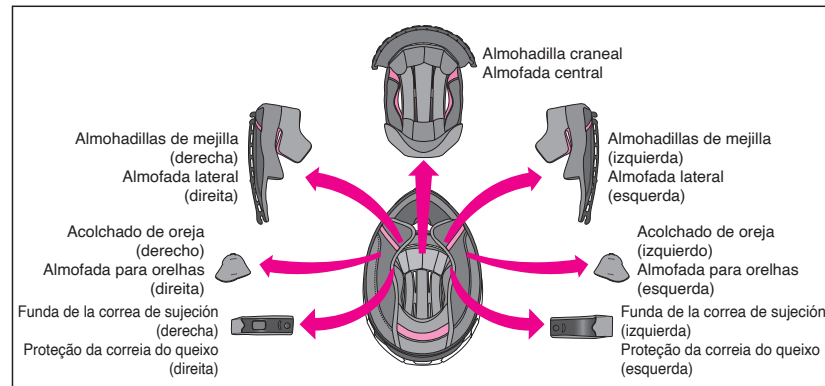

La almohadilla craneal, las almohadillas de mejilla izquierda y derecha, las fundas de la correa de sujeción y los acolchados de oreja se pueden extraer para el lavado. También es posible modificar el ajuste del casco usando almohadillas opcionales. Mire la lista y el dibujo de las partes interiores y compruebe si las partes se encuentran instaladas o extraídas. Asegúrese de instalar siempre la almohadilla craneal, las almohadillas de mejilla y las fundas de la correa de sujeción antes de iniciar la marcha. Si es necesario, utilice la tabla siguiente con el fin de encargar las piezas interiores apropiadas para modificar el ajuste del casco.

A almofada central, as almofadas laterais esquerda e direita, as proteções da correia do queixo e as almofadas para orellas podem ser removidas para lavar. Também pode ajustar o seu capacete alterando para as almofadas opcionais. Veja a lista e desenho das peças interiores e verifique se as peças estão instaladas ou removidas. Certifique-se de que instala sempre a almofada central, as almofadas laterais e as proteções da correia do queixo antes de conduzir. Se necessário, use a seguinte tabela para ordenar as peças interiores apropriadas para ajustar o seu capacete.

■ Tamaños de las almohadillas ■ Tamanhos das almofadas

Tamaño del casco/ Tamanho do Capacete	XS	S	M	L	XL	XXL
Almohadilla craneal TIPO-P						
Almofada central de TIPO P	Estándar / Padrão	XS	S	M	L	XL
						XXL
						43
						39
						35
						31
						35
						31
						31

- Es posible usar las mismas almohadillas de mejilla con todos los tamaños de casco. Por ejemplo, para el tamaño de casco M (mediano), elija almohadillas de mejilla de la talla 31 si se desea un ajuste holgado o de la talla 39 para un ajuste más firme (ambas piezas son opcionales).
- La almohadilla craneal varía en función del tamaño del casco, excepto para ciertos tamaños. Antes de comprar la almohadilla craneal, compruebe el tamaño de su casco.

* El nombre del modelo y la especificación varían según el país o la región.

- As mesmas almofadas laterais podem ser utilizadas com todos os tamanhos de capacete. Por exemplo, para o capacete de tamanho M, escolher a almofada lateral de tamanho 31 para um ajuste mais largo e o tamanho 39 para um ajuste mais apertado (ambas são peças opcionais).
- A almofada central varia dependendo do tamanho do capacete, exceto para determinados tamanhos. Antes de comprar a almofada central, verifique o tamanho do capacete.

* O nome do modelo e a especificação variam dependendo do país ou da área.

Cómo desmontar las piezas interiores

1. Desmontaje de las almohadillas de mejilla

Retire primero la barbillera, si está instalada. Afloje los tres corchetes para extraer las almohadillas de mejilla de la base de la almohadilla maxilar (Dibujo 1) y, a continuación, tire de la placa (a) del soporte de la almohadilla de mejilla delantera (A) (Dibujo 2). A continuación, tire de la placa (b) del soporte de la almohadilla de mejilla trasera (B) (Dibujo 3). **Cuando tire de la placa (b), hágalo con cuidado sin aplicar fuerza. Asegúrese de tirar primero de la placa (a). Si tira de la placa (b) hacia arriba y hacia fuera directamente mientras la placa (a) todavía está insertada, la placa podría dañarse.**

⚠ ADVERTENCIA

Durante la extracción normal, no tire de la banda de emergencia para extraer las almohadillas de mejilla.

2. Desmontaje de los acolchados de oreja

Desabroche los 4 corchetes de la placa de la base de almohadilla maxilar (Dibujo 4). Extraiga el acolchado de oreja. Extraiga el otro acolchado de oreja del mismo modo.

Remoção de componentes interiores

1. Remoção de Almofadas Laterais

Remova a proteção do queixo primeiro se esta estiver instalada.





Desaperte os três fechos para remover a almofada lateral da base da almofada do maxilar (desenho 1), e puxe a placa (a) do suporte da almofada do rosto (A) (desenho 2). Em seguida, puxe a placa (b) do suporte da almofada do rosto (B) (desenho 3). **Ao puxar a placa (b) para fora, faça-o cuidadosamente sem aplicar força. Não se esqueça de puxar a placa (a) primeiro. Se puxar a placa (b) diretamente para cima e para fora enquanto a placa (a) ainda estiver introduzida, a placa pode ficar danificada.**

⚠ ATENÇÃO

Durante a remoção normal, não puxe a aba de emergência para remover as almofadas laterais.

2. Remover as almofadas para orelhas

Desaperte os 4 grampos na placa da base da almofada do maxilar (desenho 4). Remova a almofada para orelhas. Remover a outra almofada para orelhas da mesma forma.

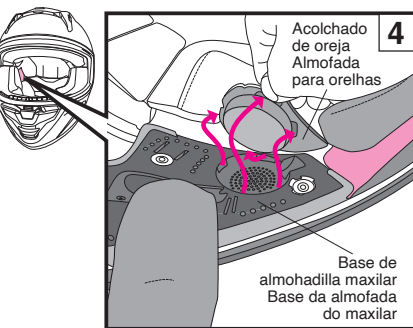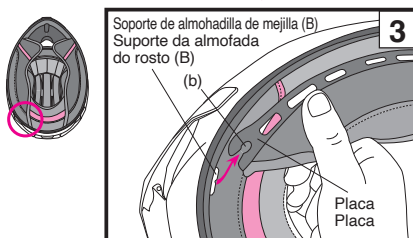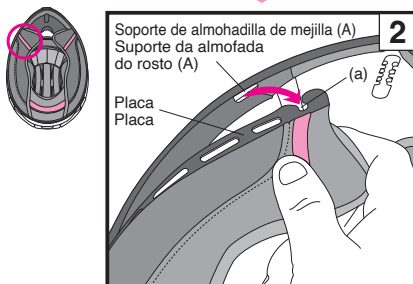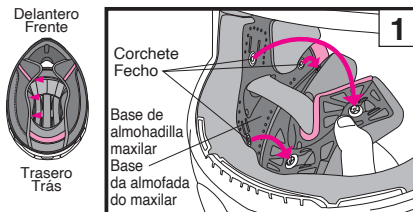

3. Desmontaje de la almohadilla craneal

Retire la almohadilla craneal desabrochando primero los 2 puntos de la parte trasera del casco (Dibujo 5). Tire de la parte delantera de la almohadilla craneal desde la placa de sujeción tal como indica el Dibujo 6.

4. Desmontaje de las fundas de la correa de sujeción




Extraiga las almohadillas de mejilla y abra el corchete de la funda de la correa de sujeción. Extraiga la funda de la correa de sujeción (Dibujo 7). Extraiga la otra funda de la correa de sujeción del mismo modo.

3. Remoção da almofada central

Remover a almofada central desencaixando primeiro 2 fechos na parte traseira do capacete (desenho 5). Puxar a parte frontal da almofada central da placa de suporte de acordo com o desenho 6.

4. Remoção da Proteção da Correia do Queixo

Remover a almofada lateral e, em seguida, desapertar o fecho da proteção da correia do queixo. Remover a proteção da correia do queixo (desenho 7). Remover a outra proteção da correia do queixo da mesma forma.

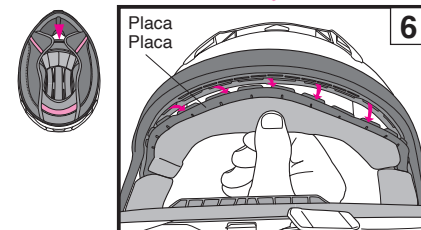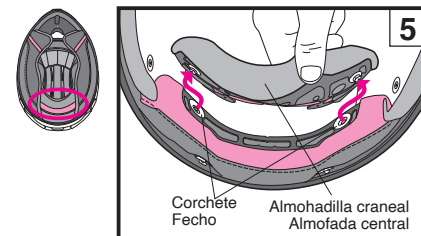

Acolchado de oreja

Los acolchados de oreja han sido diseñados para reducir el ruido del viento. Éstos se pueden desmontar. Para montar o desmontar los acolchados de oreja, consulte las secciones "Cómo desmontar las piezas interiores" y "Cómo montar las piezas interiores".

⚠ Con los acolchados de oreja instalados, el sonido de los vehículos cercanos se verá reducido. Tenga en cuenta este detalle durante la conducción.

Almofada para orelhas

As almofadas para orelhas destinam-se a reduzir o ruído provocado pelo vento. É possível remover as almofadas para orelhas. Para remover ou instalar as almofadas para orelhas, consulte as secções "Remoção de Componentes Interiores" e "Instalação de Componentes Interiores".

⚠ Com as almofadas para orelhas instaladas, o som dos veículos próximos será reduzido. Por favor, esteja ciente disso enquanto conduz.

Cómo montar las piezas interiores

1. Instalación de las fundas de la correa de sujeción

Las fundas de la correa de sujeción tienen formas diferentes a ambos lados del casco. Pase la correa de sujeción a través de la funda de la correa de sujeción y ciérrelas hasta que escuche un "clic" (Dibujo 8).

2. Instalación de la almohadilla craneal

Deslice e inserte la placa frontal en un espacio del soporte desde un lado (Dibujo 9) a otro tal y como se indica en los Dibujos 10 y 11.

Cierre los dos corchetes en su lugar en la parte trasera de la almohadilla craneal de acuerdo con el Dibujo 12.

3. Montar los acolchados de oreja

Compruebe los lados izquierdo y derecho de los acolchados de oreja y colóquelos ajustándolos a la línea de puntos del Dibujo 13. A continuación, ajuste los 4 enganches a los cortes de la base de almohadilla maxilar y pulse el acolchado. Haga lo mismo para el otro lado.

Instalação de componentes interiores

1. Instalação das Proteções da Correia do Queixo

As proteções da correia do queixo têm formas diferentes do lado direito e esquerdo do capacete. Passe a correia do queixo por uma proteção da correia do queixo e aperte-as até ouvir um clique (desenho 8).






2. Instalação da almofada central

Deslize e insira a placa frontal no espaço do suporte de um lado (desenho 9) para o outro como indicado no desenho 10 e 11. Aperte os dois fechos no lugar na área traseira da almofada central de acordo com o desenho 12.

3. Instalação das almofadas para orelhas

Verifique os lados direito e esquerdo das almofadas para orelhas e coloque-as ajustando a linha tracejada mostrada no desenho 13. Em seguida, ajuste 4 linguetas para cortes da base de almofada do maxilar e pressione a almofada.






Faça da mesma forma para o outro lado.



4. Instalación de las almohadillas de mejilla

Asegúrese de que los ganchos A y B están en una posición estándar o en una posición de carrera y que el gancho C está en una posición mostrada en el Dibujo 14 antes de instalar las almohadillas de mejilla en el casco.

Identifique las almohadillas derecha e izquierda. Inserte una ranura (b) de una parte trasera de la placa en un buje de un soporte de almohadilla de mejilla (B) según se muestra en el Dibujo 15. A continuación, desplace hacia delante e introduzca una ranura (a) de una placa en un soporte de almohadilla de mejilla (A) como indica el Dibujo 16. Asegúrese de insertar la placa profundamente. Una vez insertada la placa, pase la correa de sujeción a través de la sección hueca de las almohadillas de mejilla (Dibujo 17). Abroche los corchetes en el orden de 1 a 3 presionando la cabeza de los corchetes firmemente por el lado del acolchado hasta que hagan clic. Por último, presione la esquina (A) de la almohadilla según se muestra en el Dibujo 18 y encaje la placa de las almohadillas de mejilla firmemente en el buje de la base de almohadilla maxilar. Instale las otras almohadillas de mejilla de la misma manera.

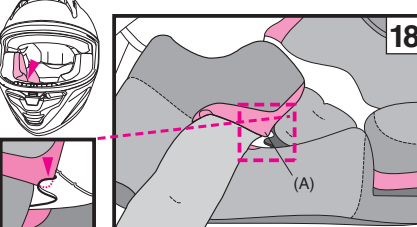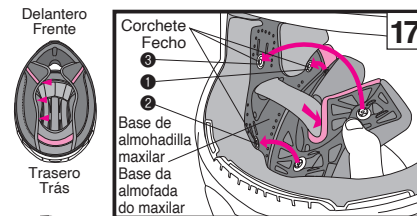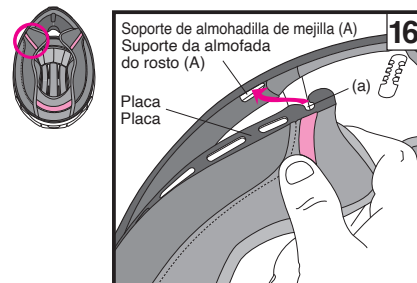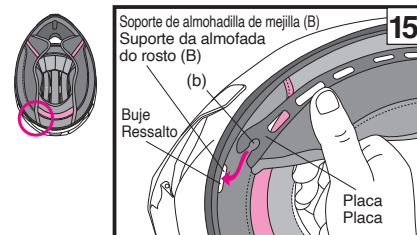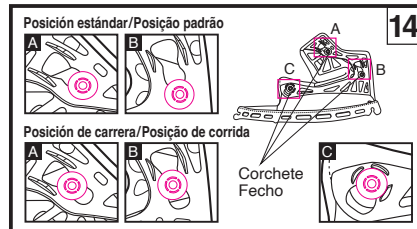

4. Instalar as Almofadas Laterais

Certifique-se de que os ganchos A e B estão na posição padrão ou na posição de corrida e que o gancho C está na posição mostrada no desenho 14 antes de montar as almofadas laterais no capacete.


Identificar uma almofada direita e uma almofada esquerda. Insira uma ranhura (b) da parte traseira da placa num ressalto de um suporte da almofada do rosto (B) de acordo com o desenho 15. Em seguida, faça para a frente e insira uma ranhura (a) de uma placa num suporte da almofada do rosto (A) de acordo com o desenho 16. Certifique-se que insere uma placa profundamente. Após a inserção da placa, passar a correia do queixo pela secção côncava da almofada lateral (desenho 17). Aperte os fechos no ordem de 1 a 3 pressionando com firmeza a cabeça dos fechos a partir da almofada até ouvir o clique de engate. Finalmente, pressionar o canto (A) da almofada como mostrado no desenho 18 e fixar a placa da almofada lateral no ressalto da base da almofada do maxilar. Instalar a outra almofada lateral da mesma forma.

Posición de carrera

Cuando las posiciones de los corchetes A y B en la parte trasera de la almohadilla de mejilla cambien de la posición estándar a la posición de carrera, el ángulo del casco cambia al pilotar en una posición con inclinación hacia delante de modo que el campo de visión superior pueda aumentar.

*Ajuste los corchetes A y B también en las mismas posiciones en el otro lado.

*No mueva el corchete C de la posición que se muestra en el dibujo.




Posição de corrida

Quando as posições dos fechos A e B na parte de trás da almofada lateral são mudadas da posição padrão para a posição de corrida, o ângulo do capacete é alterado ao conduzir numa posição de inclinação para a frente para que o campo de visão superior possa ser aumentado.

*Ajuste os fechos A e B também para as mesmas posições do outro lado.

*Não desloque o fecho C da posição mostrada no desenho.

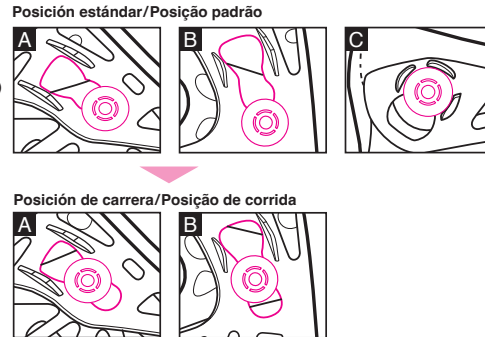

Aviso importante sobre el manejo de las piezas interiores

- Al abrochar o desabrochar los corchetes, debe sujetar los corchetes cerca y tratarlos con cuidado. Ajuste los corchetes firmemente hasta que hagan clic en su lugar.
- Es posible limpiar las piezas interiores lavándolas a mano o bien en una lavadora tras colocarlas en una redecilla de lavado. Al lavar las piezas, trátelas con cuidado. Utilice agua templada. Escurra las piezas suavemente con una toalla seca y déjelas secar a la sombra. Para evitar daños a las partes plásticas de las piezas interiores, no escurra éstas con fuerza y no doble o tuerza las partes plásticas. Ponga especial cuidado al usar una lavadora. No seque las piezas interiores con un secador de ropa, de pelo o cualquier otro tipo de secador mecánico, ya que el calor puede dañar el material. El revestimiento de absorción de impacto (sección de espuma de poliestireno) se deberá humedecer y limpiar con un paño suave introducido en una solución de jabón suave neutral y agua. Conceda tiempo suficiente para que el revestimiento de absorción de impacto se seque a la sombra. No seque al sol el revestimiento de absorción de impacto ni use ningún tipo de secador mecánico, ya que el revestimiento de absorción de impacto es extremadamente sensible al calor. Si el revestimiento de absorción de impacto es sometido a calor elevado de cualquier tipo, póngase en contacto con su proveedor o directamente con SHOEI para una evaluación de seguridad. Con el fin de evitar daños, **no utilice ninguna de las sustancias siguientes: agua caliente a más de 40 °C; agua salada; cualquier detergente ácido o alcalino; bencina, diluyente, gasolina u otros disolventes orgánicos; limpiacristales; o cualquier otro limpiador que contenga disolventes orgánicos.**
- La almohadilla craneal consta de seis partes, incluyendo la parte delantera, lateral (izquierda y derecha), trasera, superior y las almohadillas para el cuello. Al limpiar la almohadilla craneal, lávela con todas las almohadillas (delantera, lateral, trasera, superior y cuello) montadas. Si limpia la almohadilla craneal con todas las demás almohadillas retiradas, el sujetador podría resultar dañado.

Nota importante sobre o manuseamento de componentes interiores

- Ao fixar ou desapertar os fechos, deve segurar perto dos fechos e manuseá-los cuidadosamente. Aperte os fechos firmemente até que se encaixem no lugar.
- Os componentes interiores podem ser lavados à mão ou na máquina de lavar roupa, mas dentro de uma rede. Manuseie cuidadosamente ao lavar. Utilize água morna. Espreme, cuidadosamente, os componentes com uma toalha seca e secá-los à sombra. Para não danificar as áreas em plástico dos componentes interiores, não espremer com força nem dobrar as áreas em plástico. A utilização da máquina de lavar roupa exige cuidados redobrados. Não seque as peças interiores com um secador de roupa, um secador de cabelo ou outro tipo de secador mecânico, pois o calor pode danificar o material. O revestimento de absorção de impacto (seção em espuma de poliestireno) deve ser molhado com um pano suave humedecido numa solução de sabão suave e de pH neutro e água e depois esfregado. O revestimento de absorção de impacto deve secar à sombra. Não expor o revestimento de absorção de impacto à luz solar nem recorrer a secadores mecânicos, dada a sua extrema sensibilidade ao calor. Caso o revestimento de absorção de impacto seja exposto a temperaturas elevadas, independentemente da fonte, o utilizador deve entrar em contacto com o revendedor ou diretamente com a SHOEI para realizar uma avaliação de segurança. Para evitar danos, **não utilizar nenhum dos seguintes produtos de limpeza: água quente acima de 40 °C; água salgada; qualquer detergente ácido ou alcalino; benzina, diluente, gasolina ou outros solventes orgânicos; limpa-vidros; ou quaisquer detergentes de limpeza contendo solventes orgânicos.**
- A almofada central consiste em seis partes, incluindo almofadas frontal, laterais (esquerda e direita), traseira, superior e de pescoço. Quando limpar a almofada central, lave-a com todas as almofadas (frontal, laterais, traseira, superior e de pescoço) montadas. Se a almofada central for limpa com todas as outras almofadas removidas, o fixador pode ficar danificado.

Español



E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System) es un mecanismo para que el personal de emergencia retire las almohadillas de mejilla.

Para extraer las almohadillas de mejilla en una emergencia, corte o afloje primero la correa de sujeción. Mientras sostiene el casco firmemente de modo que la cabeza del piloto no se mueva, coja la cinta de emergencia (Dibujo 1) y tire hacia la dirección indicada en el Dibujo 2. (Si la barbillerla está instalada, se debe retirar antes de usar la cinta de emergencia).

Al tirar de la cinta de emergencia se soltarán los corchetes y permitirá tirar de las almohadillas de mejilla a través de la parte inferior del casco mientras éste se encuentra todavía en la cabeza del conductor. Repita el mismo procedimiento para desmontar el otro lado.

Asegúrese de sujetar firmemente el casco y preste total atención en no mover la cabeza del conductor al mismo tiempo que retira las almohadillas de mejilla.

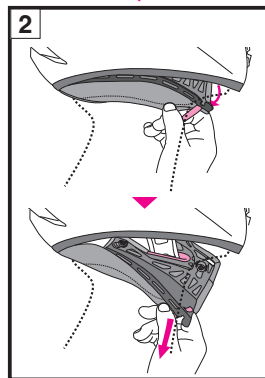

Português

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System, sistema de libertação rápida de emergência)

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System, sistema de libertação rápida de emergência) é um mecanismo para o pessoal de emergência remover as almofadas laterais.

Para remover uma almofada lateral numa emergência, corte ou desaperte a correia do queixo primeiro. Enquanto segura o capacete firmemente para que a cabeça do condutor não se mova, retire a fita de emergência (desenho 1) e puxe-a na direção indicada no desenho 2. (Se estiver instalada uma proteção do queixo, esta deve ser removida antes de usar a fita de emergência.)

Puxar a correia de emergência liberta os fechos e permite que uma almofada lateral seja puxada através do fundo do capacete enquanto ainda está na cabeça do condutor. Repita o mesmo procedimento para remover o outro lado.

Certifique-se de que segura o capacete firmemente e toma o máximo cuidado para não mover a cabeça do condutor enquanto remove as almofadas laterais.

1. Asegúrese de sujetar firmemente el casco con su mano cuando saque las almohadillas de mejilla.
2. Use solamente almohadillas de mejilla originales SHOEI y nunca use piezas que no sean SHOEI.
3. Si hay una barbillerla y/o un spoiler de aire inferior instalado en el casco, retire la barbillerla antes de manipular la cinta de emergencia.

1. Certifique-se de segurar o capacete com firmeza ao puxar as almofadas laterais.
2. Use apenas almofadas laterais originais SHOEI e nunca use peças não-SHOEI.
3. Se uma proteção do queixo e/ou uma aba de ar inferior estiver instalada no capacete, remova a proteção do queixo antes de manusear a fita de emergência.

⚠ ADVERTENCIA

1. Nunca tire de la cinta de emergencia durante la conducción.
2. No use el sistema de liberación rápida de emergencia cuando retire almohadillas de mejilla para el mantenimiento.

⚠ ATENÇÃO

1. Nunca puxe a fita de emergência enquanto conduz.
2. Não use o sistema de libertação rápida de emergência ao remover uma almofada lateral para manutenção.

EMERGENCY USE ONLY
PULL RED TAB AND REMOVE CHECK PAD

← Nunca retire estas pegatinas de un casco.
← Nunca descole estes autocolantes de um capacete.

Español

⚠ ADVERTENCIA

- Antes del uso, compruebe que los ganchos de la pantalla y sus engranajes encajan firmemente.
- Asegúrese de llevar siempre la almohadilla craneal, las almohadillas de mejilla y las fundas de la correa de sujeción al usar el casco.
- Al limpiar o cuidar el casco y la pantalla, **no utilice ninguna de las sustancias siguientes:** agua caliente a más de 40 °C; agua salada; cualquier detergente ácido o alcalino; bencina, diluyente, gasolina u otros disolventes orgánicos; limpiacristales o cualquier otro limpiador que contenga disolventes orgánicos. Si se usa alguna de estas sustancias, la naturaleza química del casco se puede alterar y la seguridad se verá afectada.

- En caso de que insectos queden pegados al casco durante la conducción y se dejen en esa posición, la superficie del casco se puede corroer. Estos se deberán eliminar inmediatamente.
- Asegúrese de usar piezas originales SHOEI al reemplazar la pantalla exterior o las piezas interiores.

Lista de piezas de repuesto

Las piezas de repuesto siguientes están disponibles para la reparación o el reemplazo. Para reemplazar las piezas, lea el manual de instrucciones suministrado con la pieza respectiva.

- Pantalla CWR-F2R
- Placas base de la pantalla CWR-F2R (derecha e izquierda)
- Q.R.S.A. Tornillos
- Placas base de la pantalla CWR-F2R y juego de tornillos
- Lente PINLOCK® EVO DKS304
- Botón de desgarrador CWR-F2R
- Entrada de aire superior
- Salida de aire superior
- Entrada de aire inferior
- Almohadilla craneal TIPO-P
- Almohadillas de mejilla TIPO-P (derecha e izquierda)
- Almohadilla delantera TIPO-P
- Almohadilla trasera TIPO-P
- Almohadilla lateral TIPO-P (derecha e izquierda)
- Almohadilla de cuello TIPO-P
- Funda de la correa de sujeción X-SPR Pro/X-Fifteen
- Acolchado de oreja D
- Deflector de respiración J
- Barbillerla D
- Spoiler de aire inferior

Português

⚠ ATENÇÃO

- Antes da utilização, garantir que os ganchos e as rodas dentadas da viseira encaixam bem.
- Com o capacete, utilizar sempre a almofada central, as almofadas laterais e as proteções da correia do queixo.
- Para a limpeza e conservação do capacete e da viseira, **não utilizar nenhum dos seguintes produtos de limpeza:** água quente acima de 40 °C; água salgada; qualquer detergente ácido ou alcalino; benzina, diluente, gasolina ou outros solventes orgânicos; limpa-vidros; ou detergentes de limpeza contendo solventes orgânicos. A utilização de qualquer um destes produtos poderá alterar a estrutura química do capacete, diminuindo a segurança.

- Se os insetos colados ao capacete durante a condução não forem retirados, a superfície do capacete pode ficar corroída. Devem ser removidos prontamente.
- Utilizar apenas componentes genuínos da SHOEI para substituir a viseira exterior ou componentes interiores.

Lista de peças sobresselentes

Estes componentes sobresselentes estão disponíveis para reparação ou substituição. Para substituir os componentes, leia o manual de instruções incluído na respetiva embalagem.

- Viseira CWR-F2R
- Placas da base da viseira CWR-F2R (direita e esquerda)
- Q.R.S.A. Parafusos
- Placas da base da viseira CWR-F2R e Conjunto de Parafusos
- Lente PINLOCK® EVO DKS304
- Botão removível CWR-F2R
- Entrada de ar superior
- Saída de ar superior
- Entrada de ar inferior
- Almofada central de TIPO P
- Almofada lateral TIPO P (direita e esquerda)
- Almofada frontal de TIPO P
- Almofada traseira de TIPO P
- Almofada lateral de TIPO P (direita e esquerda)
- Almofada de pescoço de TIPO P
- Proteção da correia do queixo X-SPR Pro/X-Fifteen
- Almofada para orelhas D
- Respiradouro J
- Proteção do queixo D
- Aba de ar inferior


Piezas opcionales de X-SPR Pro/X-Fifteen

Peças opcionais X-SPR Pro/X-Fifteen

Ajuste de la almohadilla craneal/Ajustar a almofada central

Español La almohadilla craneal consta de seis partes, incluyendo la parte delantera, lateral (izquierda y derecha), trasera, superior y las almohadillas para el cuello. Cambiar el grosor de las almohadillas (opcional para algunas partes) permite configurar el ajuste.

Vista detallada de la almohadilla craneal
Desenho de visualização explodida da almofada central

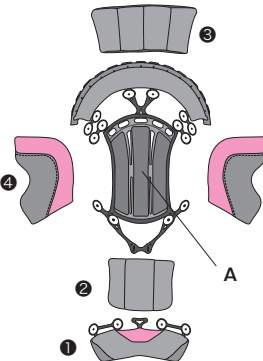

Português A almofada central consiste em seis partes, incluindo almofadas frontal, laterais (esquerda e direita), traseira, superior e de pescoço. Alterar a espessura das almofadas (opcional para algumas peças) permite que sejam ajustadas.

⚠ ADVERTENCIA

Cambiar el grosor de las almohadillas (opcional para algunas piezas) configura el ajuste pero no para la configuración del tamaño del casco. Antes de comprar un casco, compruebe el tamaño correcto.

⚠ ATENÇÃO

Alterar a espessura das almofadas (opcional para algumas partes) serve para ajustar o ajuste, mas não para ajustar o tamanho do capacete. Antes de comprar um capacete, verifique o tamanho correto.

Español

Compruebe la posición de cada almohadilla de las almohadillas craneales y colóquelas en A en el orden de 1 a 4. Después de colocar la almohadilla craneal en el casco, se puede ajustar la posición de 2, 3 y 4.

Português

Verifique a posição de cada almofada das almofadas centrais e fixe-as a A pela ordem de 1 a 4. Após a almofada central estar instalada no capacete, a posição de 2, 3 e 4 pode ser ajustada.

Compruebe el tamaño correcto de las almohadillas opcionales para la almohadilla craneal de acuerdo con el tamaño del casco antes de comprarlas.

*Al extraer cada almohadilla de la almohadilla craneal, asegúrese de hacerlo con cuidado para evitar dañar el sujetador.

Verifique o tamanho correto das almofadas opcionais para a almofada central de acordo com o tamanho do capacete antes de as adquirir.

*Ao remover cada almofada da almofada central, certifique-se de que o faz cuidadosamente para evitar danos ao fecho.


◆Almohadillas para el ajuste de montaje (opcional)

◆Almofadas para ajuste à cabeça (opcional)


Español Al añadir las almohadillas opcionales a la almohadilla craneal, se puede cambiar el ajuste a su gusto.

Português Ao adicionar as almofadas opcionais à almofada central, o ajuste pode ser alterado ao seu gosto.


Para la almohadilla superior
Para a almofada superior




Para la almohadilla delantera
Para a almofada frontal

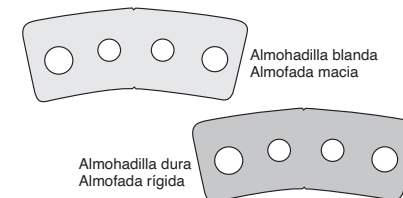

Para las almohadillas laterales (izquierda y derecha)
Para as almofadas laterais (esquerda e direita)


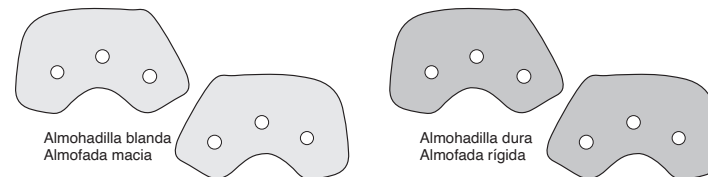


Para la almohadilla trasera
Para a almofada traseira

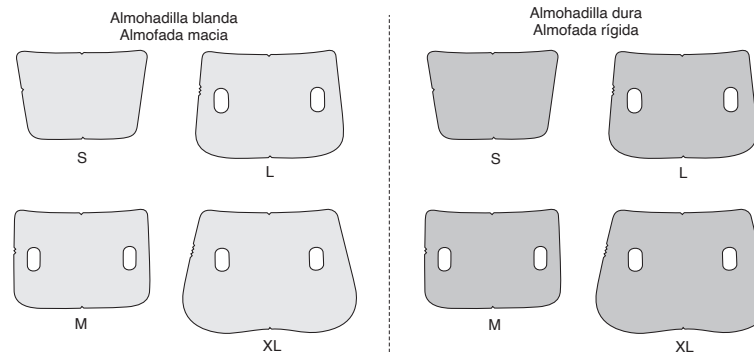


■ Ajuste de la almohadilla superior ■ Ajustar a almofada superior

Almohadilla superior TIPO-P
Almofada superior de TIPO P



Almohadilla dura
Almofada rígida

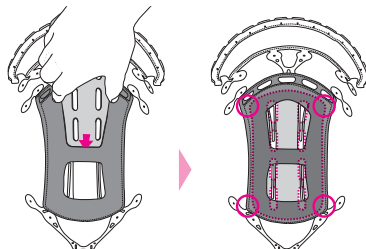

Español Al insertar la almohadilla dura opcional en la almohadilla superior a través de la abertura en la parte trasera mostrada en el dibujo, el ajuste de la parte superior de la cabeza puede tensarse.

*Después de insertar la almohadilla superior, compruebe que la almohadilla encaje correctamente en las cuatro esquinas.


Português Quando a almofada rígida opcional é inserida na almofada superior através da abertura na parte traseira mostrada no desenho, o ajuste para a parte superior da cabeça pode ser apertado.

*Depois de inserir a almofada superior, verifique se esta encaixa corretamente nos quatro cantos.

■ Tamanños de las almohadillas ■ Tamanhos das almofadas
Almohadilla superior TIPO-P/Almofada superior TIPO-P

		XS	S	M	L	XL	XXL
Opcional / Opcional	Firme Apertado	Almohadilla dura / Almofada rígida					
Estándar / Padrão		F13		F9			

1 Montaje de la almohadilla para el cuello Colocar a almofada de pescoço





Español Coloque la placa para colocar la almohadilla para el cuello como se muestra en el Dibujo a. No fuerce la superficie de plástico. Sustituir la almohadilla para el cuello con la almohadilla opcional puede tensar el ajuste. (Consulte el dibujo siguiente).

Português Encaixe a placa para fixar a almofada de pescoço como mostrado no desenho a. Não force para dobrar a área de plástico.

A substituição da almofada de pescoço por uma almofada opcional pode tornar o ajuste mais apertado. (Consulte o desenho seguinte.)

Almohadilla de cuello TIPO-P
Almofada de pescoço de TIPO P



■ Tamanños de las almohadillas ■ Tamanhos das almofadas
Almohadilla de cuello TIPO-P/Almofada de pescoço de TIPO P

		XS	S	M	L	XL	XXL
Opcional / Opcional	Firme Apertado	—	S13	M13	L13	XL13	
Estándar / Padrão		S13	S9	M9	L9	XL9	
Opcional / Opcional	Holgado Sólito	S9					

2 Montaje de la almohadilla trasera Colocar a almofada traseira




Español Compruebe la parte superior e inferior de la almohadilla trasera. Coloque la almohadilla en el marco punteado como se muestra en el Dibujo b y colóquela en el sujetador.



Português Verifique a parte superior e inferior da almofada traseira. Localize a almofada na estrutura tracejada como mostrado desenho b e fixe-a ao fixador.


Almohadilla trasera TIPO-P
Almofada traseira de TIPO P

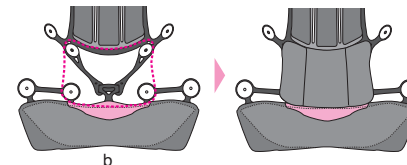

b

◆ Tensar ligeramente el ajuste de la almohadilla trasera Apertar ligeiramente o ajuste da almofada traseira

• Uso de la almohadilla blanda Usar uma almofada macia

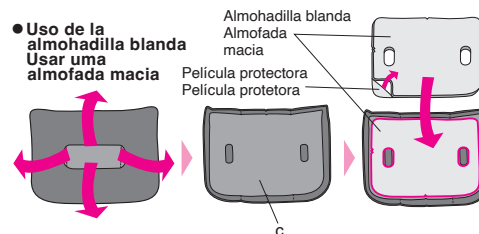

Almohadilla blanda
Almofada macia
Película protectora
Película protetora

Almohadilla blanda
Almofada macia

Para XS/S
Para XS/S



S

Para M
Para M



M

Para L
Para L



L

Para XL/XXL
Para XL/XXL




XL

Español Gire la almohadilla trasera tal y como se indica en el Dibujo c. Retire la película protectora de la almohadilla blanda opcional. Coloque la almohadilla blanda en la almohadilla trasera y vuelva a girar la almohadilla trasera.

Português Vire a almofada traseira como mostrado no desenho c. Retire a película protetora da almofada macia opcional. Penda a almofada macia à almofada traseira e vire a almofada traseira novamente.


Español El diseño de la almohadilla trasera varía dependiendo del tamaño del casco. Asegúrese de utilizar la almohadilla de ajuste correcta para el tamaño del casco. Compruebe la parte superior e inferior de la almohadilla de ajuste de acuerdo con el dibujo de la izquierda.

Português O design das almofadas traseiras varia dependendo do tamanho do capacete. Certifique-se de usar a almofada de ajuste correta para o tamanho do capacete. Verifique o topo e o fundo da almofada de ajuste de acordo com o desenho à esquerda.




◆ **Tensar el ajuste de la almohadilla trasera**
Apertar o ajuste da almofada traseira

● **Uso de la almohadilla dura**
Utilize a almofada rígida

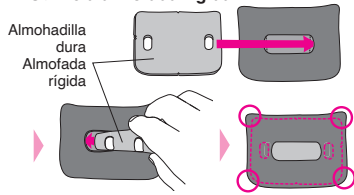

Almohadilla dura
Almofada rígida

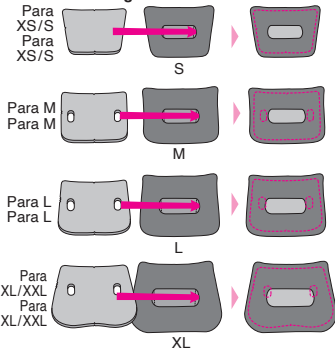

Español Cuando se inserta la almohadilla dura opcional a través de la abertura en la parte trasera de la almohadilla trasera, el ajuste de la parte trasera se puede tensar.

*Después de insertar la almohadilla dura, compruebe que la almohadilla encaje correctamente en las cuatro esquinas.

*Cuando resulte difícil insertar la almohadilla, gire la almohadilla trasera, coloque la almohadilla dura en la parte superior de la almohadilla trasera y, a continuación, vuelva a girar la almohadilla trasera.


Português Quando a almofada rígida opcional é inserida através da abertura na parte de trás da almofada traseira, o ajuste para a parte de trás pode ser apertado.

*Depois de introduzir a almofada rígida, verifique se a almofada está devidamente colocada nos quatro cantos.

*Quando é difícil inserir a almofada, vire a almofada traseira, coloque a almofada na parte superior da almofada traseira e, em seguida, volte a virar a almofada traseira.

Español El diseño de la almohadilla trasera varía dependiendo del tamaño del casco. Asegúrese de utilizar la almohadilla de ajuste correcta (almohadilla dura) para el tamaño del casco. Compruebe la parte superior e inferior de la almohadilla de ajuste de acuerdo con el dibujo de la izquierda.


Português O design das almofadas traseiras varia dependendo do tamanho do capacete. Certifique-se de usar a almofada de ajuste correta (almofada rígida) para o tamanho do capacete. Verifique o topo e o fundo da almofada de ajuste de acordo com o desenho à esquerda.



◆ **Aflojar el ajuste de la almohadilla trasera** ◆ **Desapertar o ajuste da almofada traseira**

Español Gire la almohadilla trasera del tamaño estándar (dibujo de la derecha). Retire la capa superior de la almohadilla en el interior y vuelva a girar la almohadilla trasera. Disminuir el grosor de la almohadilla permite aflojar el ajuste. La capa retirada se puede colocar de nuevo, sin embargo, la adhesión puede debilitarse debido al polvo, etc., en la superficie adhesiva. Tenga en cuenta al configurar el ajuste. Tenga en cuenta que solo se puede quitar una capa del interior de la almohadilla. No intente quitar la parte de la base a la fuerza.

Português Volte a almofada traseira do tamanho padrão (desenho à direita). Remova a camada superior da almofada interna e vire a almofada traseira novamente. Tornar a almofada mais fina permite que o ajuste fique mais largo. A camada removida pode ser adicionada novamente, no entanto, a adesão pode enfraquecer devido ao pó, etc. na superfície do adesivo. Esteja atento ao ajustar. Observe que apenas uma camada da almofada interior pode ser removida. Não tente remover a peça da base à força.



■ **Tamaños de las almohadillas** ■ **Tamanhos das almofadas**
Almohadilla trasera TIPO-P / Almofada traseira de TIPO P

		XS	S	M	L	XL	XXL
Opcional	Firme Apertado	Agregue la almohadilla dura o blanda de tamaño XS/S. Adicione a almofada rígida ou a almofada macia do tamanho XS/S.		Agregue la almohadilla dura o blanda de tamaño M. Adicione a almofada rígida ou a almofada macia do tamanho M.		Agregue la almohadilla dura o blanda de tamaño L. Adicione a almofada rígida ou a almofada macia do tamanho L.	
Estándar Padrão	Holgado	S13	S9	M9	L9	XL9	XL5
Opcional	Soito	S9*	S5*	M5*	L5*	XL5*	—

*Cambie a S9/S5/M5/L5/XL5 (opcional) o retire una capa de la almohadilla S13/S9/M9/L9/XL9.


*Mude para S9/S5/M5/L5/XL5 (opcional) ou remova uma camada da almofada S13/S9/M9/L9/XL9.

◆ **Instalación de la almohadilla delantera**

Almohadilla delantera TIPO-P




Español Compruebe la parte superior e inferior de la almohadilla delantera. Coloque la almohadilla en el marco punteado como se muestra en el Dibujo d y colóquela en el sujetador.

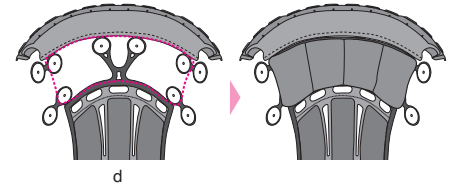

◆ **Tensar ligeramente el ajuste de la almohadilla delantera**


● **Uso de la almohadilla blanda**

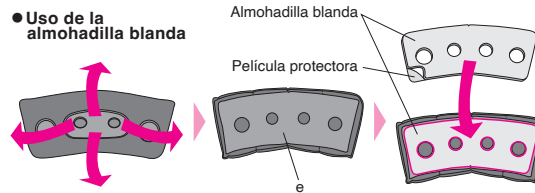

Español Gire la almohadilla delantera tal y como se muestra en el Dibujo e. Compruebe la parte superior e inferior de la almohadilla blanda opcional y retire la película protectora de la almohadilla. Coloque la almohadilla blanda en la almohadilla delantera y gire la almohadilla delantera.

◆ **Tensar el ajuste de la almohadilla delantera**

● **Uso de la almohadilla dura**




Español Cuando se inserta la almohadilla dura opcional a través de la abertura en la parte trasera de la almohadilla delantera, el ajuste se puede tensar.

*Después de insertar la almohadilla dura, compruebe que la almohadilla encaje correctamente en las cuatro esquinas.

*Cuando resulte difícil insertar la almohadilla, gire la almohadilla delantera, coloque la almohadilla dura en la parte superior de la almohadilla delantera y, a continuación, vuelva a girar la almohadilla delantera.

◆ **Aflojar el ajuste de la almohadilla delantera**

Español Gire la almohadilla delantera del tamaño estándar (dibujo indicado abajo). Retire la capa superior de la almohadilla en el interior y vuelva a girar la almohadilla delantera. Disminuir el grosor de la almohadilla permite aflojar el ajuste. La capa retirada se puede colocar de nuevo, sin embargo, la adhesión puede debilitarse debido al polvo, etc., en la superficie adhesiva. Tenga en cuenta al configurar el ajuste. Tenga en cuenta que solo se puede quitar una capa del interior de la almohadilla. No intente quitar la parte de la base a la fuerza.




■ **Tamaños de las almohadillas**
Almohadilla delantera TIPO-P


		XS	S	M	L	XL	XXL
Opcional	Firme	Añada una almohadilla dura o una almohadilla blanda.					
Estándar	Holgado	F13	F9			F5	
Opcional	Soito	*	Cambie a F5 (opcional) o quite una capa de la almohadilla F9.			—	

*Cambie a F9 (opcional) o retire una capa de la almohadilla F13.

3 Colocar a almofada frontal




Português Verifique a parte superior e inferior da almofada frontal. Localize a almofada na estrutura tracejada como mostrado desenho d e fixe-a ao fixador.

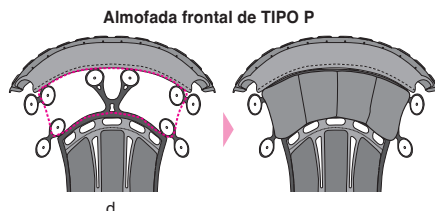

Almofada frontal de TIPO P

◆ Apertar ligeiramente o ajuste da almofada frontal

● Usar a almofada macia

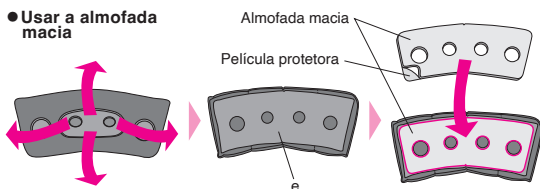

Almofada macia


Película protetora

e

Português Vire a almofada frontal conforme mostrado no desenho e. Verifique a parte superior e inferior da almofada macia opcional e remova a película de proteção da almofada. Prenda a almofada macia à almofada frontal e vire a almofada frontal.

◆ Apertar o ajuste da almofada frontal

● Utilize a almofada rígida



Almofada rígida


Português Quando a almofada rígida opcional é inserida através da abertura na parte de trás da almofada frontal, o ajuste pode ser apertado.

*Depois de introduzir a almofada rígida, verifique se a almofada está devidamente colocada nos quatro cantos.

*Quando é difícil inserir a almofada, vire a almofada frontal, coloque a almofada na parte superior da almofada frontal e, em seguida, volte a virar a almofada frontal.

◆ Desapertar o ajuste da almofada frontal

Português Volte a almofada frontal do tamanho padrão (desenho mostrado abaixo). Remova a camada superior da almofada interna e vire a almofada frontal novamente. Tornar a almofada mais fina permite que o ajuste fique mais largo. A camada removida pode ser adicionada novamente, no entanto, a adesão pode enfraquecer devido ao pó, etc. na superfície do adesivo. Esteja ciente ao ajustar. Observe que apenas uma camada da almofada interior pode ser removida. Não tente remover a peça da base à força.




■ Tamanhos das almofadas Almofada frontal de TIPO P

		XS	S	M	L	XL	XXL
Opcional	Apertado	Adicionar uma almofada rígida ou uma almofada macia.					
Padrão	↕	F13	F9			F5	
Opcional	Solto	*	Mude para F5 (opcional) ou remova uma camada da almofada F9.				—


*Mude para F9 (opcional) ou remova uma camada da almofada F13.

4 Montaje de las almohadillas laterales




Español Coloque las almohadillas laterales después de colocar las almohadillas para el cuello, trasera y delantera. Compruebe el lado izquierdo y derecho de las almohadillas laterales. Fíjelas al sujetador en el marco punteado mostrado en el Dibujo f.

Almohadilla lateral TIPO-P (derecha e izquierda)



◆ Tensar ligeramente el ajuste de las almohadillas laterales

● Uso de la almohadilla blanda

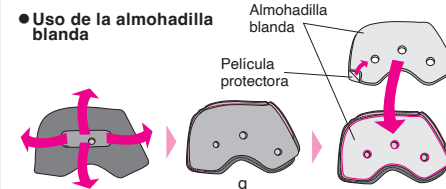

Almohadilla blanda


Película protectora

g

Español Gire la almohadilla lateral tal y como se muestra en el Dibujo g. Compruebe el lado derecho e izquierdo de la almohadilla blanda para alinear los orificios de la almohadilla blanda opcional con los orificios de la almohadilla lateral y retire la película protectora de la almohadilla. Coloque la almohadilla blanda en la almohadilla lateral y gire la almohadilla lateral. Coloque una almohadilla blanda en ambos lados de la misma manera.

◆ Tensar el ajuste de las almohadillas laterales

● Uso de la almohadilla dura



Almohadilla dura

Español Compruebe el lado izquierdo y derecho de la almohadilla para alinear los orificios de la almohadilla dura opcional con los orificios de la almohadilla lateral. Inserte la almohadilla dura a través de la abertura en la parte posterior de la almohadilla lateral para tensar el ajuste. Inserte una almohadilla dura en ambos lados de la misma manera. Después de insertar la almohadilla dura, compruebe que la almohadilla encaje correctamente en las cuatro esquinas.

*Cuando resulte difícil insertar la almohadilla, gire la almohadilla lateral, coloque la almohadilla dura en la parte superior de la almohadilla lateral y, a continuación, vuelva a girar la almohadilla lateral.

◆ Aflojar el ajuste de las almohadillas laterales

Español Gire la almohadilla lateral del tamaño estándar (dibujo de la derecha). Retire la capa superior de la almohadilla en el interior y vuelva a girar la almohadilla lateral. Disminuir el grosor de la almohadilla permite aflojar el ajuste. La capa retirada se puede colocar de nuevo, sin embargo, la adhesión puede debilitarse debido al polvo, etc., en la superficie adhesiva. Tenga en cuenta al configurar el ajuste. Tenga en cuenta que solo se puede quitar una capa del interior de la almohadilla. No intente quitar la parte de la base a la fuerza.




■ Tamanos de las almohadillas Almohadilla lateral TIPO-P

		XS	S	M	L	XL	XXL
Opcional	Firme	Añada una almohadilla dura o una almohadilla blanda.					
Estándar	↕	F13	F9			F5	
Opcional	Holgado	*	Cambie a F5 (opcional) o quite una capa de la almohadilla F9.				—


*Cambie a F9 (opcional) o retire una capa de la almohadilla F13.

4 Colocar as almofadas laterais




Português Coloque as almofadas laterais após as almofadas do pescoço, as almofadas traseiras e as almofadas frontais estarem colocadas no lugar. Verifique o lado esquerdo e direito das almofadas laterais. Prenda-as ao fixador na moldura tracejada no desenho f.

Almofada lateral de TIPO P (direita e esquerda)



◆ Apertar ligeiramente o ajuste das almofadas laterais


● Usar a almofada macia

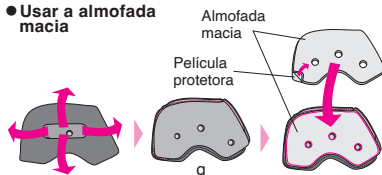

Português Vire a almofada lateral como mostrado no desenho g. Verifique o lado esquerdo e direito da almofada macia para alinhar os orifícios da almofada macia com os orifícios na almofada lateral e remova a película protetora da almofada. Prenda a almofada macia à almofada lateral e vire a almofada lateral. Fixe uma almofada macia na almofada em ambos os lados da mesma forma.

◆ Apertar o ajuste das almofadas laterais

● Utilize a almofada rígida




Português Verifique os lados esquerdo e direito da almofada para alinhar os orifícios da almofada rígida opcional com os orifícios da almofada lateral. Insira a almofada rígida através da abertura na parte de trás da almofada lateral para apertar o ajuste. Insira uma almofada rígida na almofada em ambos os lados da mesma forma. Depois de introduzir a almofada rígida, verifique se a almofada está devidamente colocada nos quatro cantos.

*Quando é difícil inserir a almofada, vire a almofada lateral, coloque a almofada na parte superior da almofada lateral e, em seguida, volte a virar a almofada lateral.

■ Tamanhos das almofadas Almofada lateral de TIPO P

		XS	S	M	L	XL	XXL
Opcional	Apertado	Adicionar uma almofada rígida ou uma almofada macia.					
Padrão	↕	F13	F9			F5	
Opcional	Solto	Mude para F5 (opcional) ou remova uma camada da almofada F9.					—

*Mude para F9 (opcional) ou remova uma camada da almofada F13.



Mecanismo de instalación del sistema de hidratación Mecanismo de fixação do sistema de hidratação

Español Este mecanismo sostiene el accesorio de la pieza para la hidratación durante la conducción en circuito. No lo utilice para propósitos diferentes a la instalación de la pieza de hidratación. La instalación del sistema de hidratación en el casco no requiere solamente el tubo de hidratación opcional, sino también accesorios de hidratación disponibles comercialmente. Recomendamos Big Bite Valve de CamelBak para la boquilla.

Português Este mecanismo suporta o acessório de peça de hidratação durante a condução em circuito. Não use para qualquer outra finalidade sem ser colocar a peça de hidratação. A instalação do sistema de hidratação no capacete requer não só o tubo de hidratação, mas também os acessórios e o adaptador de hidratação disponíveis comercialmente. Recomendamos a válvula Big Bite de CamelBak para o bocal.

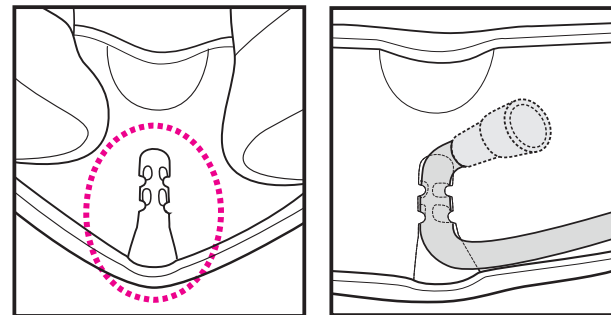


Imagen del accesorio de la pieza de hidratación
Imagem de fixação da peça de hidratação

Español

Lista de piezas opcionales

- Pantalla CWR-F2
- Película desprendible CWR-F2R
- Almohadilla de ajuste de TIPO-P (dura)
- Almohadilla de ajuste TIPO-P (blanda)
- Máscara de aire 6
- Universal Com Holder
- Tubo de hidratación

Português

Lista de peças opcionais

- Viseira CWR-F2
- Película removível CWR-F2R
- Almofada de ajuste de TIPO P (rígida)
- Almofada de ajuste de TIPO P (macia)
- Máscara de ar 6
- Universal Com Holder
- Tubo de hidratação

Διαβάστε πρώτα τις ακόλουθες οδηγίες	Przeczytaj to najpierw	102
Έλεγχος του περιεχομένου συσκευασίας	Sprawdź zawartość opakowania	103
Περιγραφή των στοιχείων του κράνους	Opis części	104
Επρίνιο	Ostona ust	105
Εφαρμογή λαδιού σιλικόνης	Nakładanie oleju silikonowego	105
Κάτω αεροτομή	Dolny spojler	106
Κάλυμμα σαγονιού	Ostona podbródka	106
Κουμπί αποσπώμενης προστασίας CWR-F2R	Guzik zrywki CWR-F2R	107
Ζελατίνα CWR-F2R	Ostona CWR-F2R	108 - 111
Σημαντική Ειδοποίηση σχετικά με τον Χειρισμό της Ζελατίνας CWR-F2R	Ważne uwagi dotyczące obchodzenia się z osłoną CWR-F2R	112
Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα	Naklejki odblaskowe	113
Αντιθαμβωτική ζελατίνα	Wkładka nieparująca	114
Αντικατάσταση των εσωτερικών εξαρτημάτων	Wyjmowanie części wewnętrznych	115
Αφαίρεση των εσωτερικών στοιχείων	Wyjmowanie części wewnętrznych	116 - 117
Μαξιλαράκι στα αυτιά	Wkładka uszna	117
Τοποθέτηση εσωτερικών στοιχείων	Wkładanie części wewnętrznych	118 - 119
Θέση για αγωνιστική χρήση	Położenie wyścigowe	120
Σημαντική Ειδοποίηση σχετικά με τον Χειρισμό των Εσωτερικών Στοιχείων	Ważna informacja dotycząca części wewnętrznych	121
E.Q.R.S. (Σύστημα Ταχείας Απελευθέρωσης Εκτακτης Ανάγκης)	E.Q.R.S. (ang. Emergency Quick Release System - awaryjny system szybkiego odpinania)	122
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	OSTRZEŻENIE	123
Λίστα ανταλλακτικών	Wykaz części zamiennych	123
Προαιρετικά στοιχεία X-SPR Pro/X-Fifteen	Części opcjonalne X-SPR Pro/X-Fifteen	124 - 133
Προσαρμογή του κεντρικού μαξιλαριού	Regulacja wkładki środkowej	124 - 132
Μηχανισμός τοποθέτησης του συστήματος λήψης υγρών	Mechanizm mocowania układu nawadniania	133
Λίστα προαιρετικών στοιχείων	Wykaz części opcjonalnych	133

Διαβάστε πρώτα τις ακόλουθες οδηγίες

Αυτό το προϊόν είναι ένα κράνος μηχανής. Μην το χρησιμοποιείτε για άλλο σκοπό εκτός από την οδήγηση μηχανής. Σε περίπτωση χρήσης του κράνους για άλλο σκοπό, ενδέχεται να μην προσφέρει αρκετή προστασία σε περίπτωση ατυχήματος.


Κανένα κράνος δεν προστατεύει τον οδηγό από όλους τους προβλέψιμους κινδύνους κατά την οδήγηση με υψηλή ή χαμηλή ταχύτητα.

Για να παρέχει μέγιστη προστασία του κρανίου, το κράνος πρέπει να εφαρμόζει σωστά και το σύστημα συγκράτησης του κράνους στο κεφάλι πρέπει να δεθεί καλά κάτω από το σαγόνι. Το κράνος πρέπει να εφαρμόζει καλά στο κεφάλι και ταυτόχρονα να έχει τη δυνατότητα να περιστραφεί. Εάν το κράνος σας είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να γλιστρήσει στο κεφάλι σας ενώ οδηγείτε με αποτέλεσμα το κράνος σας να εμποδίσει την όρασή σας ή να αφαιρεθεί σε ένα ατύχημα με αποτέλεσμα προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο. Για να μάθετε να φοράτε σωστά το κράνος και να το ασφαλίσετε, διαβάστε το βιβλιαράκι «Η σωστή χρήση του κράνους» που θα βρείτε μαζί με τη συσκευασία του κράνους.

Το περιεχόμενο του περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Οι απεικονίσεις στις παρούσες οδηγίες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από το προϊόν στην πραγματικότητα.

Τα πνευματικά δικαιώματα για τις παρούσες οδηγίες χρήσης ανήκουν στην εταιρία SHOEI CO., LTD. Απαγορεύεται αυστηρά η ανατύπωση και η αντιγραφή τους χωρίς γραπτή άδεια.

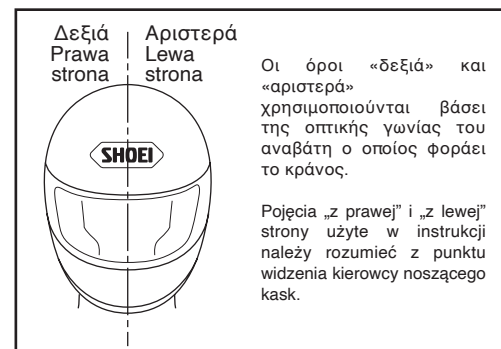

Przeczytaj to najpierw

Opisany tu produkt jest kaskiem motocyklowym.

Nie używaj go do żadnych innych czynności poza jazdą motocyklem. Używanie kasku do innego celu może nie zapewnić dostatecznej ochrony w razie wypadku.

Żaden kask nie jest w stanie ochronić przed wszelkimi możliwymi rodzajami uderzeń przy niskich i wysokich szybkościach.

Warunkiem maksymalnej ochrony głowy jest poprawne dopasowanie kasku i prawidłowe zamknięcie systemu mocującego kask pod podbródkiem. Prawidłowo włożony na głowę kask powinien zapewniać dostateczne pole widzenia na boki. Jeśli kask jest za duży, może przesuwać się na głowie podczas jazdy, powodując zasłanianie widoku, lub też spaść podczas wypadku, prowadząc do obrażeń ciała lub śmierci. Aby nauczyć się poprawnie nosić i zabezpieczać kask, zapoznaj się z broszurką „Prawidłowe używanie kasku”, znajdującą się w opakowaniu razem z kaskiem.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Ilustracje zawarte w instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu.


Właścicielem praw autorskich do niniejszej instrukcji jest firma SHOEI CO., LTD. Powielanie i kopiowanie niniejszej instrukcji bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.

Ελληνικά

Έλεγχος του περιεχομένου συσκευασίας

Μόλις ανοίξετε το κουτί συσκευασίας, επιβεβαιώστε ότι συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέρη και εξαρτήματα.

1. Κράνος
2. Αντιθαμβωτική ζελατίνα
3. Επρίνιο
4. Κάλυμμα σαγονιού
5. Κάτω αεροτομή
6. Θήκη κράνους
7. «Η σωστή χρήση του κράνους»
8. Προειδοποιητικό αυτοκόλλητο (Ετικέτα E-3: για Προϊόντα ECE R22)
9. Αντανakλαστικά αυτοκόλλητα (για τη Γαλλία και τη Χιλή)
10. Αυτοκόλλητα με το σήμα κατατεθέν της SHOEI (2)
11. Λάδι σιλικόνης

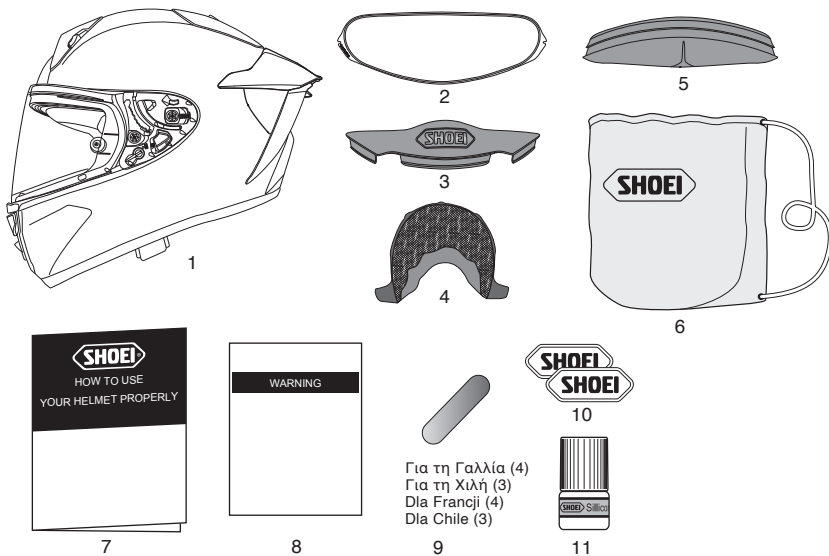

Συνιστάται να κρατήσετε το κουτί συσκευασίας και το υλικό συσκευασίας, σε περίπτωση που θα χρειαστεί να αποστείλετε για επισκευή το κράνος ή μέρη του κράνους. Σε περίπτωση που θέλετε να διαθέσετε αυτά τα υλικά, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τους αντίστοιχους νόμους και τις προδιαγραφές.

Polski

Sprawdź zawartość opakowania

Po otwarciu pudełka sprawdź, czy zawiera ono wszystkie części i akcesoria.

1. Kask
2. Wkładka nieprarujaąca
3. Osłona ust
4. Osłona podbródka
5. Dolny spojler
6. Torba na kask
7. „Prawidłowe użycie kasku”
8. Naklejka ostrzegawcza (etykieta E-3: dla produktów ECE R22)
9. Naklejki odblaskowe (dla Francji i Chile)
10. Naklejki z logo SHOEI (2)
11. Olej silikonowy

Για τη Γαλλία (4)
Για τη Χιλή (3)
Dla Francji (4)
Dla Chile (3)

9

11




Zalecamy zachowanie pudełka i zawartych w nim materiałów ochronnych na wypadek konieczności odesłania produktu lub jego części do naprawy. Jeżeli chcesz usunąć te materiały, zastosuj się do obowiązujących przepisów.


Ελληνικά

Περιγραφή των στοιχείων του κράνους

1. Κάτω εισαγωγή αέρα
2. Κλειδώμα αγωνιστικής ζελατίνας
3. Σύστημα εξαερισμού κατά του θαμπώματος της ζελατίνας
4. Ζελατίνα CWR-F2R
5. Πάνω εισαγωγή αέρα
6. Σκελετός κράνους
7. Μοχλός κλειδώματος σκανδάλης ζελατίνας
8. Αντικραδασμική επένδυση
9. Άνω εξαγωγή αέρα
10. Οπίσθιος σταθεροποιητής
11. Υποσιάγωνο

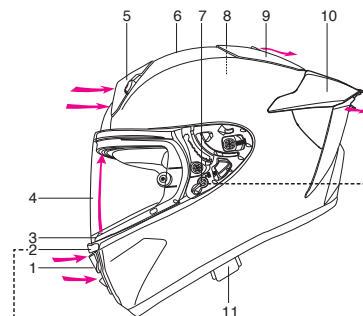

Κλειδώμα αγωνιστικής ζελατίνας
Blokada osłony wyścigowej



Σύστημα εξαερισμού κατά του θαμπώματος της ζελατίνας
System wentylacyjny zapobiegający zaparowaniu




Οι ανοιχτοί αεραγωγοί του κράνους έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της έντασης των θορύβων.


Polski

Opis części


1. Dolny wlot powietrza
2. Blokada osłony wyścigowej
3. System wentylacyjny zapobiegający zaparowaniu
4. Osłona CWR-F2R
5. Górny wlot powietrza
6. Skorupa
7. Dźwignia blokowania osłony z cynglem
8. Wkładka absorbująca siłę uderzenia
9. Górny wylot powietrza
10. Tylny stabilizator
11. Pasek na podbródek



Πάνω εισαγωγή αέρα
Górny wlot powietrza



Άνω εξαγωγή αέρα
Górny wylot powietrza



Οπίσθιος σταθεροποιητής
Tylny stabilizator



Οτwarcie otworów wentylacyjnych kasku może zwiększyć poziom hałasu.

Ελληνικά

Επιρίνιο

Το επιρίνιο μειώνει το θόλωμα της ζελατίνας που προκαλείται από τα χνώτα.


Για να το τοποθετήσετε, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

■ Τοποθέτηση του Επιρινίου

Τοποθετήστε το επιρίνιο στη θέση όπως φαίνεται στην εικόνα. Αφού τοποθετήσετε το επιρίνιο, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένο.

■ Αφαίρεση του Επιρινίου


Βγάλτε το επιρίνιο από τη θέση κρατώντας τη βάση του.

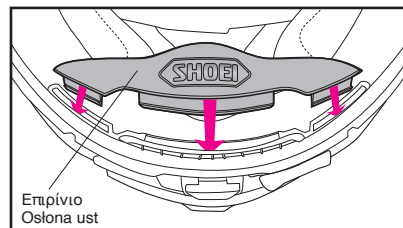

⚠ Μην κουβαλάτε ή κρατάτε το κράνος από το επιρίνιο. Το επιρίνιο κινδυνεύει να βγει και να πέσει το κράνος.

Εφαρμογή λαδιού σιλικόνης

Για καλύτερη εφαρμογή της ζελατίνας, εφαρμόστε το λάδι σιλικόνης που περιλαμβάνεται στο πλαίσιο του τζαμιού. Αφαιρέστε πρώτα τυχόν ακαθαρσίες ή σκόνη, και χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα του λαδιού στο συγκεκριμένο σημείο, όπως φαίνεται στην εικόνα. Αφαιρέστε το περισίωτο λάδι με ένα πανί. Αν το λάδι σιλικόνης λεκιάσει τη ζελατίνα, αυτό μπορεί να εμποδίσει την ορατότητά σας. Το κράνος χρειάζεται επαρκή λίπανση σε τακτικά διαστήματα.



Polski

Osłona ust

Osłona ust redukuje stopień zaparowania osłony wydychaną parą wodną.


Aby założyć osłonę ust, wykonaj opisane niżej czynności.

■ Zakładanie osłony ust

Umieść osłonę ust w miejscu pokazanym na rysunku. Po zainstalowaniu osłony ust sprawdź, czy jest dobrze zamocowana.

■ Zdejmowanie osłony ust

Wyciągnij osłonę ust z miejsca zamocowania, przytrzymując jej podstawę.

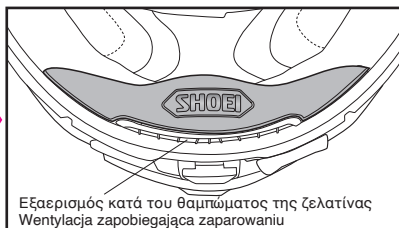

⚠ Nie noś i nie trzymaj kasku za osłonę ust. Osłona ust może się oderwać i kask może upaść na ziemię.

Nakładanie oleju silikonowego

W celu lepszego uszczelnienia osłony, należy dostarczony olej silikonowy na zawijkę wizjera. Najpierw dokładnie usuń zanieczyszczenia i pył, a następnie nanieś niewielką ilość oleju na odpowiednią część w sposób pokazany na rysunku. Zetrzyj nadmiar oleju. Jeśli olej silikonowy zabrudzi osłonę, może to ograniczyć widoczność. Regularnie sprawdzaj, czy elementy są dobrze nasmarowane.


Ελληνικά

Κάτω αεροτομή

Η κάτω αεροτομή ενισχύει τη ροή του αέρα.

■ **Τοποθέτηση της Κάτω Αεροτομής**
Τοποθετήστε την κάτω αεροτομή στο διάκενο ανάμεσα σε έναν σκελετό κράνους και μια επένδυση απορρόφησης των προκρούσεων σταθερά σύμφωνα με την εικόνα.

■ **Αφαίρεση της Κάτω Αεροτομής**
Τραβήξτε αρχικά προς τα έξω τις βάσεις και από τις δύο πλευρές της αεροτομής και, στη συνέχεια, από το κεντρικό τμήμα.



⚠ Μην κουβαλάτε ή κρατάτε το κράνος από την κάτω αεροτομή. Η κάτω αεροτομή κινδυνεύει να βγει και να πέσει το κράνος.

- Μην τοποθετείτε το κράνος σε οριζόντια θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα όσο παραμένει τοποθετημένη η κάτω αεροτομή. Η κάτω αεροτομή ενδέχεται να παραμορφωθεί.
- Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση της κάτω αεροτομής μαζί με το κάλυμμα σαγονιού.

Polski

Dolny spojler

Dolny spojler poprawia przepływ strumienia powietrza.

■ **Instalacja dolnego spojlera**
Mocno włóż dolny spojler w szczelinę między skorupą a wkładką pochłaniającą uderzenia zgodnie z rysunkiem.

■ **Demontaż dolnego spojlera**
Najpierw wyciągnij płytkę z obu boków spojlera, a następnie wyciągnij część środkową.

⚠ Nie noś i nie trzymaj kasku za dolny spojler. Dolny spojler może się odcepić i kask może upaść na ziemię.



- Nie kładź kasku płasko na długi okres z zamontowanym dolnym spojlerem. Może dojść do odkształcenia dolnego spojlera.
- Nie ma możliwości zainstalowania dolnego spojlera aerodynamicznego razem z osłoną podbródka.

Κάλυμμα σαγονιού

Το κάλυμμα σαγονιού περιορίζει την είσοδο του ανέμου και την εισβολή του θορύβου του αέρα από την περιοχή της σαγονίας. Τοποθετήστε και αφαιρέστε το κάλυμμα σαγονιού σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα.

■ **Τοποθέτηση του Καλύμματος Σαγονιού**
Ευθυγραμμίστε το κέντρο της βάσης με το κέντρο του μπροστινού άκρου του κράνους. Τοποθετήστε τη βάση στο διάκενο (A) μεταξύ του σκελετού κράνους και της αντικραδασμικής επένδυσης και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τις βάσεις και στις δύο πλευρές.

■ **Αφαίρεση του Καλύμματος Σαγονιού**
Σηκώστε και τραβήξτε πρώτα τη βάση στο κέντρο του καλύμματος σαγονιού και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τις βάσεις και από τις δύο πλευρές.



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λάβετε υπόψη ότι οι ήχοι από τα αυτοκίνητα ή τις μηχανές γύρω σας ενδέχεται να μην ακούγονται αρκετά δυνατά όταν υπάρχει το κάλυμμα σαγονιού.

⚠ Μην κουβαλάτε ή κρατάτε το κράνος από το κάλυμμα σαγονιού. Το κάλυμμα σαγονιού κινδυνεύει να βγει και να πέσει το κράνος.

- Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση της κάτω αεροτομής μαζί με το κάλυμμα σαγονιού.

Οσλόνα podbródka

Osłona podbródka ogranicza przedostawanie się wiatru do kasku oraz przeniesienie szumu wiatru z okolic podbródka.

Zakładaj i zdejmuj osłonę podbródka zgodnie z poniższymi procedurami.

■ **Montaż osłony podbródka**
Dopasuj środek płytki do środka przedniej krawędzi kasku. Włóż płytkę w odstępie (A) pomiędzy skorupą a wkładką absorbującą siłę uderzenia, po czym włóż płytkę po obu stronach.

■ **Zdejmowanie osłony podbródka**
Najpierw unieś i wyciągnij płytkę pośrodku osłony podbródka, po czym wyjmij płytkę z obu stron.

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy pamiętać, że dźwięki samochodów lub motocykli wokół użytkownika mogą nie być wystarczająco słyszalne, gdy osłona podbródka jest zamontowana.

⚠ Nie noś i nie trzymaj kasku za osłonę podbródka. Osłona podbródka może się odcepić, powodując upadek kasku.

- Nie ma możliwości zainstalowania dolnego spojlera aerodynamicznego razem z osłoną podbródka.

Κουμπί αποσπώμενης προστασίας CWR-F2R

Το κουμπί αποσπώμενης προστασίας CWR-F2R είναι ένα εξάρτημα που προσαρμόζεται στην αποσπώμενη προστασία ζελατίνας CWR-F2R

(προαιρετική) για αγωνιστική χρήση. Όταν τα κουμπιά αποσπώμενης προστασίας CWR-F2R υπόκεινται ζημιά, μπορούν να αντικατασταθούν με τα προαιρετικά


κουμπιά αποσπώμενης προστασίας CWR-F2R.

Κατά τη χρήση της αποσπώμενης προστασίας ζελατίνας CWF-F2R (προαιρετική), ρυθμίστε τα κουμπιά αποσπώμενης προστασίας CWF-F2R προτού εφαρμόσετε την αποσπώμενη προστασία ζελατίνας CWF-F2R. Για τη ρύθμιση των κουμπιών αποσπώμενης προστασίας και την εφαρμογή της αποσπώμενης προστασίας ζελατίνας, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν την αποσπώμενη προστασία ζελατίνας CWR-F2R.



• Τα κουμπιά αποσπώμενης προστασίας πρέπει να περιστρέφονται αριστερόστροφα. Μην περιστρέφετε τα κουμπιά αποσπώμενης προστασίας προς την αντίθετη κατεύθυνση (δεξιόστροφα) του βέλους που βρίσκεται στο κύριο μέρος των κουμπιών.

Guzik zrywki CWR-F2R

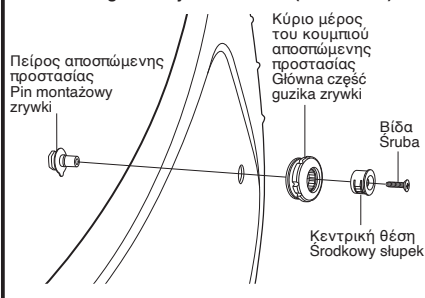Μηχανισμός του κουμπιού αποσπώμενης προστασίας CWR-F2R (αριστερή πλευρά)
Mechanizm guzika zrywki CWR-F2R (lewa strona)


Guzik zrywki CWR-F2R to część przeznaczona do mocowania (opcjonalnej) folii zrywki CWR-F2R do wycigów.

W przypadku uszkodzenia guzików zrywki CWR-F2R, można je wymienić na opcjonalne guziki zrywki CWR-F2R.

Podczas korzystania z (opcjonalnej) folii zrywki CWR-F2R, przed zamocowaniem

folii zrywki CWR-F2R konieczna jest regulacja guzików zrywki CWR-F2R. Aby uzyskać informacje na temat guzików zrywki i mocowania folii zrywki, patrz instrukcja obsługi dołączona do folii zrywki CWR-F2R.



• Guziki zrywki należy obracać przeciwnie do wskazówek zegara. Nie obracaj guzików zrywki w przeciwnym kierunku (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) na stronę strzałki na głównej części guzików.

Ζελατίνα CWR-F2R



Κατά την πρώτη χρήση της ζελατίνας μετά την αγορά, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τη ζελατίνα.

Εάν τραβήξετε τη ζελατίνα CWR-F2R εντελώς προς τα κάτω, θα κλειδωθεί (Εικόνα Α). Σύρετε το κλειδωμά αγωνιστικής ζελατίνας στην πλευρά προεξοχής της ζελατίνας όπως φαίνεται στην Εικόνα Β για να κλειδωθεί σταθερά η ζελατίνα. Συνιστάται η ζελατίνα να παραμένει στη θέση αυτή κατά την οδήγηση.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το άνοιγμα/κλείσιμο της ζελατίνας με ασφαλισμένο το κλειδωμά της αγωνιστικής ζελατίνας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη ζελατίνα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απελευθερώσει το κλειδωμά της αγωνιστικής ζελατίνας πριν ανοίξετε/κλείσετε τη ζελατίνα.

Η οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα με το κλειδωμά ζελατίνας απελευθερωμένο και τη ζελατίνα ελαφρώς ανοικτή όπως φαίνεται στην Εικόνα C, μπορεί να κυκλοφορήσει αέρας μέσα στο κράνος.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η οδήγηση με υψηλή ταχύτητα με τη ζελατίνα ελαφρώς ανοικτή, όπως φαίνεται στην Εικόνα C, μπορεί να προκαλέσει απροσδόκητο άνοιγμα της ζελατίνας, κάτι που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Κλείστε εντελώς τη ζελατίνα και σύρετε το κλειδωμά της στη θέση της διακεκομμένης γραμμής που φαίνεται στην Εικόνα Β για να κλειδώσετε τη ζελατίνα.

Οσλόνα CWR-F2R



Πřed pierwszym užitím oslony po zakúpie nowego kasku zdejmij z oslony folię ochronną.

Po opuszczeniu oslony CWR-F2R do końca, oslona zostanie zablokowana (rysunek A). Przesuń blokadę oslony wycigowej na stronę zatrzasku oslony zgodnie z rysunkiem B, aby solidnie zablokować osłonę. Zaleca się, aby oslona pozostawała w tym położeniu podczas jazdy.




⚠️ OSTRZEŻENIE

Otwarcie/zamknięcie oslony z załączoną blokadą oslony wycigowej może spowodować uszkodzenie oslony. Koniecznie zwolnij blokadę oslony wycigowej przed otwarciem/zamknięciem oslony.

Jazda z niską prędkością ze zwolnioną blokadą oslony wycigowej oraz z lekko otwartą osłoną zgodnie z rysunkiem C pozwala na obieg powietrza wewnątrz kasku.

⚠️ OSTRZEŻENIE

Jazda z wysoką prędkością z lekko otwartą osłoną zgodnie z rysunkiem C może spowodować nagłe otwarcie oslony, co jest niezwykle niebezpieczne. Całkowicie zamknij osłonę i przesuń blokadę oslony wycigowej do położenia oznaczonego linią kropkowaną na rysunku B, aby zablokować osłonę.

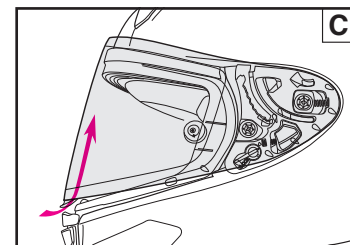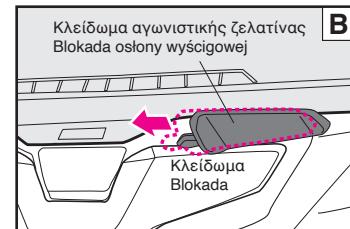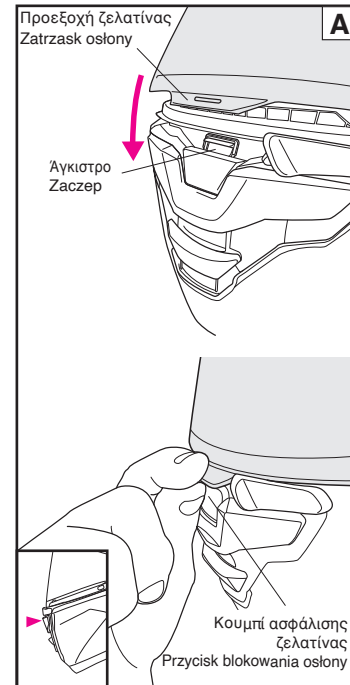

Ελληνικά

Κλειδωμα Σκανδάλης Ζελατίνας

Όταν ο μοχλός κλειδώματος της σκανδάλης της ζελατίνας είναι κλειδωμένος, η ζελατίνα δεν μπορεί να αφαιρεθεί, γεγονός που εμποδίζει τη ζελατίνα να ξεκολλήσει από τη βάση της (Εικόνα D). Συνιστάται να οδηγείτε με ασφαλισμένη τη σκανδάλη της ζελατίνας.

Άνοιγμα της Ζελατίνας

Πιέστε το κουμπί κλειδώματος της ζελατίνας για να απελευθερώσετε το κλειδωμα και ανοίξτε τη ζελατίνα. (Εικόνα E)

Αφαίρεση της Ζελατίνας

1. Ανοίξτε πλήρως τη ζελατίνα (Εικόνα 1). Απελευθερώστε το κλειδωμα της σκανδάλης της ζελατίνας εάν είναι ασφαλισμένο (Εικόνα D).
2. Ενώ πατάτε τη σκανδάλη προς τα κάτω, τραβήξτε τη ζελατίνα προς το μπροστινό μέρος του κράνους, πιέστε προς τα κάτω την περιοχή που δείχνει το βέλος μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της (Εικόνα 2). Αποσυνδέστε το άγκιστρο (α) και (β) (Εικόνα 2). Αποσυνδέστε το άγκιστρο (c) από το λούκι άγκιστρου προς την κατεύθυνση του βέλους για να αφαιρέσετε τη ζελατίνα (Εικόνα 3).
3. Αφαιρέστε τη ζελατίνα από την άλλη πλευρά με τον ίδιο τρόπο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η βίαιη τοποθέτηση ή αφαίρεση της ζελατίνας με το κλειδωμα σκανδάλης της ζελατίνας ασφαλισμένο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη ζελατίνα. Φροντίστε να απελευθερώσετε το κλειδωμα σκανδάλης της ζελατίνας πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τη ζελατίνα.

Polski

Blokada osłony z cynglem

Kiedy dźwignia blokowania osłony z cynglem jest zablokowana, zdjęcie osłony jest niemożliwe, co uniemożliwia odłączenie się osłony od podstawy osłony (rysunek D).

Zalecamy jazdę z załączoną blokadą osłony z cynglem.

Otwieranie osłony





Naciśnij przycisk blokady osłony, aby ją odblokować, a następnie otwórz osłonę. (Rysunek E)

Zdejmowanie osłony

1. Całkowicie otwórz osłonę (rysunek 1). Zwolnij blokadę osłony z cynglem, jeśli jest załączona (rysunek D).
2. Wcisnąc cyngiel w dół, pociągnij osłonę w kierunku przodu kasku i unieś osłonę do siebie, aby zwolnić zaczepy (a) i (b) (rysunek 2). Odłącz zaczep (c) z prowadnicą zaczepu w kierunku wskazanym strzałką, aby zdjąć osłonę (rysunek 3).
3. Zdejmij osłonę po drugiej stronie w ten sam sposób.

OSTRZEŻENIE

Założenie lub zdjęcie osłony na siłę, gdy blokada osłony z cynglem jest załączona, może spowodować uszkodzenie osłony. Koniecznie zwolnij blokadę osłony z cynglem przed założeniem lub zdjęciem osłony.



Ελληνικά

Τοποθέτηση της Ζελατίνας

1. Βεβαιωθείτε ότι έχει απελευθερωθεί το κλειδωμα σκανδάλης της ζελατίνας (Εικόνα F). Βάλτε τη ζελατίνα στην πλήρως ανοικτή θέση και εισαγάγετε το άγκιστρο (c) στο λούκι άγκιστρου (Εικόνα 4).
2. Ενώ τραβάτε τη ζελατίνα προς το μπροστινό μέρος του κράνους, πιέστε προς τα κάτω την περιοχή που δείχνει το βέλος μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της (Εικόνα 5) και τοποθετήστε τα άγκιστρα (α) και (β) στα λούκια άγκιστρων (Εικόνα 6).
3. Τοποθετήστε τη ζελατίνα στην άλλη πλευρά με τον ίδιο τρόπο.
4. Ανοίξτε και κλείστε τη ζελατίνα μερικές φορές και βεβαιωθείτε ότι όλα τα άγκιστρα είναι στερεωμένα με ασφάλεια στη βάση της ζελατίνας. Μετά την τοποθέτηση της ζελατίνας, κλειδώστε τον μοχλό του κλειδώματος σκανδάλης της ζελατίνας (Εικόνα F).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η βίαιη τοποθέτηση ή αφαίρεση της ζελατίνας με το κλειδωμα σκανδάλης της ζελατίνας ασφαλισμένο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη ζελατίνα. Φροντίστε να απελευθερώσετε το κλειδωμα σκανδάλης της ζελατίνας πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τη ζελατίνα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν τα άγκιστρα ή τα γρανάζια δεν εφαρμόζουν σωστά στη βάση της ζελατίνας, η ζελατίνα μπορεί να αποκολληθεί κατά την οδήγηση, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει απροσδόκητα ατυχήματα. Έπειτα από την τοποθέτηση της ζελατίνας, ανοίξτε και κλείστε τη μερικές φορές για να επιβεβαιώσετε ότι τα άγκιστρα και τα γρανάζια εφαρμόζουν σταθερά στη βάση της ζελατίνας. Με τη ζελατίνα κλειστή, επιβεβαιώστε ότι η προεξοχή της ζελατίνας έχει ασφαλίσει με το άγκιστρο του κουμπιού κλειδώματος της ζελατίνας (Εικόνα 7).

Polski

Zakładanie osłony





1. Sprawdź, czy blokada osłony z cynglem została zwolniona (rysunek F). Ustaw osłonę w całkowicie otwartym położeniu i włóż zaczep (c) w prowadnicę zaczepu (rysunek 4).
2. Pociągając osłonę w stronę przodu kasku, naciskaj miejsce oznaczone strzałką, aż zatrzaśnie się w prawidłowym położeniu (rysunek 5) i zamontuj zaczepy (a) i (b) w prowadnicach zaczepów (rysunek 6).
3. Zainstaluj osłonę po drugiej stronie w ten sam sposób.
4. Otwórz i zamknij osłonę kilka razy i upewnij się, że wszystkie zaczepy są dobrze zamocowane w podstawie osłony. Po zamontowaniu osłony ustaw dźwignię blokady osłony z cynglem w pozycji zablokowanej (rysunek F).

OSTRZEŻENIE

Założenie lub zdjęcie osłony na siłę, gdy blokada osłony z cynglem jest załączona, może spowodować uszkodzenie osłony. Koniecznie zwolnij blokadę osłony z cynglem przed założeniem lub zdjęciem osłony.

OSTRZEŻENIE

Jeśli zaczepy lub zębátky nie są prawidłowo zamocowane w podstawie osłony, osłona może odczepić się podczas jazdy, co może spowodować nagły wypadek. Po założeniu osłony otwórz i zamknij ją kilka razy, aby upewnić się, że zaczepy i zębátky są prawidłowo zamocowane w podstawie osłony. Przy całkowicie zamkniętej osłonie sprawdź, czy zatrask osłony jest zaczepiony o zaczep przycisku blokady osłony (rysunek 7).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πριν από τη χρήση αυτής της ζελατίνης. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η χρήση αυτής της ζελατίνης συμμορφώνεται με κάθε κρατική ή τοπική νομοθεσία.

- Η αναλογία μετάδοσης φωτός των ζελατινών Spectra (Φάσμα) (με καθρέφτη) και Dark Smoke είναι μικρότερη από αυτήν που απαιτεί η ECE R22/06. Επομένως, δεν είναι εγκεκριμένες. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιούνται στην οδήγηση σε πορεία για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από έντονη ηλιακή ακτινοβολία, μπορούν να μειώσουν την κούραση των ματιών σας περισσότερο σε σύγκριση με μια εγκεκριμένη ζελατίνα.
- Οι σκούρες ή με καθρέφτη ζελατίνες μειώνουν τη διαπερατότητα του φωτός και μπορεί να επηρεάσουν την όραση του αναβάτη σε ορισμένες περιπτώσεις αυξάνοντας την πιθανότητα σύγκρουσης με αποτέλεσμα τραυματισμό ή θάνατο.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μια σκούρα ή με καθρέφτη ζελατίνα τη νύχτα, σε τούνελ, σε βροχή, ομίχλη ή σε άλλες σκοτεινές ή χαμηλής ορατότητας συνθήκες. Αυτές οι ζελατίνες περιορίζονται για χρήση αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ημέρας.
- Μη χρησιμοποιείτε μια σκούρα ή με καθρέφτη ζελατίνα μαζί με την ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο του κράνους, γυαλιά ηλίου ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που μειώνει τη φωτοπερατότητα. Αυτό μπορεί να εμποδίσει την ορατότητά σας και να είναι πολύ επικίνδυνο.
- Όταν η αντιθαμβωτική ζελατίνα με επβραδυντικό ομίχλης είναι τοποθετημένη σε αυτές τις ζελατίνες, η αναλογία μετάδοσης φωτός μειώνεται το πολύ κατά 10%.

Όταν χρησιμοποιούνται μαζί η σκούρα ή με καθρέφτη ζελατίνα και η εσωτερική ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο στις ΗΠΑ, δεν πληρούν τις προδιαγραφές φωτοπερατότητας, ο συντελεστής της οποίας ανέρχεται σε VESC-8*. Μη χρησιμοποιείτε τη σκούρα ή με καθρέφτη ζελατίνα στο κράνος σας όταν η χρήση της δεν πληροί τον συντελεστή φωτοπερατότητας VESC-8*. Σε αντίθετη περίπτωση, η περιορισμένη ορατότητα λόγω χρήσης της σκούρας ή με καθρέφτη ζελατίνης ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα και να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

VESC-8: Vehicle Equipment Safety Commission regulation NO.8 for motorcyclist eye protection (Οδηγία Ap. 8 της Επιτροπής για την ασφάλεια κατά τη χρήση εξοπλισμού οχημάτων, σχετικά με την οπτική προστασία δικυκλιστών.) Οι κινήσεις αυτοί εφαρμόζονται στα 36 κράνη των ΗΠΑ, στα οποία ισχύει ο νόμος οπτικής προστασίας δικυκλιστών.

OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem korzystania z tej osłony uważnie przeczytaj instrukcję i ostrzeżenia w instrukcji obsługi. To użytkownik odpowiada za korzystanie z tej osłony zgodnie z prawem krajowym i lokalnym.

- Współczynnik przepuszczalności światła osłony Spectra (lustrzanej) i osłony Dark Smoke jest mniejszy niż wymagany przez ECE R22/06. Dlatego nie są one homologowane. Jednak gdy są używane podczas długiej jazdy na torze w silnym świetle słonecznym, mogą lepiej fagocytować zmęczenie oczu w porównaniu z homologowaną osłoną.
- Przyciemnione lub lustrzane osłony zmniejszają przepuszczalność światła i, w pewnych okolicznościach, mogą ograniczać motocyklistę widoczność, zwiększając ryzyko wypadku prowadzącego do obrażeń ciała lub śmierci.
- Nigdy nie używaj przyciemnionej ani lustrzanej osłony nocą, w tunelach, podczas opadów deszczu, we mgle lub w innych warunkach słabej widoczności. Te osłony są przeznaczone wyłącznie do użytku podczas dnia.
- Nie używaj przyciemnionej ani lustrzanej osłony w połączeniu z wbudowaną osłoną przeciwsłoneczną kasku, okularami przeciwsłonecznymi ani innym produktem zmniejszającym przepuszczalność światła. Może to ograniczyć widoczność i być bardzo niebezpieczne.
- Jeśli wkładka nieparująca opóźniająca parowanie jest przyłączona do tych osłon, współczynnik przepuszczalności światła zmniejsza się maksymalnie o 10%.


Jeżeli w USA stosowana jest przyciemniona lub lustrzana osłona wraz z osłoną przeciwsłoneczną, wymagania współczynnika przepuszczalności światła według normy VESC-8* nie są spełnione. Nie należy stosować przyciemnionej lub lustrzanej osłony kasku w sposób niezgodny z VESC-8*. W przeciwnym razie ograniczenie widoczności wywołane przyciemnioną lub lustrzaną osłoną może doprowadzić do wypadku i ciężkich obrażeń lub śmierci.

VESC-8 : Vehicle Equipment Safety Commission regulation NO.8 for motorcyclist eye protection (Przepis nr 8 VESC-8 Komisji Bezpieczeństwa Wyposażenia Pojazdów o ochronie oczu motocyklistów)

Ten przepis jest powszechnie zalecany i stosowany przez 36 stanów USA w przepisach o ochronie oczu motocyklistów.


Σημαντική Ειδοποίηση σχετικά με τον Χειρισμό της Ζελατίνης CWR-F2R

- Ακαθαρσίες και γρατσουνιές στη ζελατίνα ενδέχεται να εμποδίσουν την ορατότητα κατά την οδήγηση και αυτό να είναι πολύ επικίνδυνο! Σε περίπτωση που η ζελατίνα CWR-F2R λερωθεί ή γδαρθεί, σταματήστε αμέσως τη χρήση της. Αφαιρέστε τη ζελατίνα, και καθαρίστε τη ή προβείτε στην αντικατάστασή της.
- Καθαρίστε τη ζελατίνα CWR-F2R με διάλυμα ήπιου, ουδέτερου σαπουνιού και νερού. Ξεπλύνετε με σκέτο νερό και στεγνώστε τη με μαλακό πανί. **Μη χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα καθαριστικά προϊόντα: ζεστό νερό άνω των 40 °C, αλατόνερο, όξινα ή αλκαλικά απορρυπαντικά, βενζίνη, διαλυτικά, γκαζολίνη ή άλλους οργανικούς διαλύτες, καθαριστικό τζαμιών ή οποιοδήποτε απορρυπαντικό που περιέχει οργανικούς διαλύτες.** Σε περίπτωση χρήσης τέτοιων απορρυπαντικών υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης της χημικής σύστασης της ζελατίνης και ενδεχόμενης μείωσης της ασφάλειας.
- Μην οδηγείτε με θολή ζελατίνα. Αυτό μπορεί να εμποδίσει την ορατότητά σας και να είναι πολύ επικίνδυνο. Σε περίπτωση που η ζελατίνα CWR-F2R έχει θαμπώσει, ανοίξτε την κάτω εισαγωγή αέρα και/ή ανοίξτε τη ζελατίνα για να κυκλοφορήσει ο αέρας στο εσωτερικό του κράνους και να καθαρίσει το θάμπαμα της ζελατίνης. Η χρήση της αντιθαμβωτικής ζελατίνης είναι επίσης αποτελεσματική στο σταμάτημα του θαμπώματος.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη γνήσια αντιθαμβωτική ζελατίνα της SHOEL για την CWR-F2R. Για την τοποθέτηση της αντιθαμβωτικής ζελατίνης, παραβάστε μια διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν.
- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη πριν από την πρώτη χρήση της ζελατίνης.
- Αφού καθαρίσετε ή αντικαταστήσετε τις βάσεις, κλείστε τη ζελατίνα και βεβαιωθείτε ότι αγγίζει το πλαίσιο του τζαμιού σε όλες τις πλευρές. Εάν υπάρχει κενό ανάμεσα στη ζελατίνα και το πλαίσιο, ρυθμίστε μια θέση της βάσης και περισσότερο το κενό, επειδή ενδέχεται να προκαλέσει είσοδο του ανέμου ή θόρυβο.
- Για βίδες σύφιξης, εφαρμόστε κατακόρυφα το κατσαβίδι κεφαλής Phillips μεγέθους Νο.2 και περιστρέψτε το προσεκτικά. Εάν χρησιμοποιείται ακατάλληλο κατσαβίδι ή ηλεκτρικό κατσαβίδι, μπορεί να σπάσει η κεφαλή της βίδας. Χρησιμοποιήστε μια αυθεντική βίδα κατασκευασμένη από αλουμίνιο για αντικατάσταση. Εάν μια βίδα έχει σχιχτεί υπερβολικά ενδέχεται να σπάσει. (Συνιστώμενη ροπή: 80 cN*m ή περίπου 8 kgf*cm)
- Μην κολλάτε αυτοκόλλητα ή κολλητική ταινία στο πεδίο ορατότητας της ζελατίνης.



Ważne uwagi dotyczące obchodzenia się z osłoną CWR-F2R

- Brud i zarysowania osłony mogą ograniczać widoczność w czasie jazdy, co jest bardzo niebezpieczne! Jeżeli osłona CWR-F2R jest brudna lub porysowana, natychmiast przestań jej używać. Zdejmij i wyczyść osłonę albo wymień ją na nową.
- Osłonę CWR-F2R należy myć wodą z delikatnym, obojętnym mydłem. Dobrze opłucz osłonę czystą wodą i wytrzyj suchą ściereczką. **Nie używaj żadnego z poniższych środków czyszczących: gorąca woda o temperaturze powyżej 40°C, woda słona, kwasowe lub zasadowe środki czyszczące, benzyna chemiczna, rozcieńczalnik, benzyna i inne rozpuszczalniki organiczne, środki do mycia szyb i inne środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki organiczne.** Użycie jakiegokolwiek z powyższych środków może zmienić skład chemiczny osłony i zagrozić bezpieczeństwu.
- Nie jeźdź na motocyklu z zaporowaną osłoną. Może to ograniczyć widoczność i być bardzo niebezpieczne. Jeżeli osłona CWR-F2R jest zaporowana, otwórz dolny wlot powietrza i/lub otwórz osłonę, aby obieg powietrza w kasku usunął parę wodną z osłony. Zastosowanie wkładki nieparującej jest również skuteczne w powstrzymaniu parowania.
- Zawsze używaj oryginalnej wkładki nieparującej do CWR-F2R. Aby zamontować wkładkę nieparującą, zapoznaj się z dołączoną do niej instrukcją.
- Przed pierwszym użyciem osłony zdejmij folię ochronną.
- Po wyczyszczeniu lub wymianieniu płytek podstawy, zamknij osłonę i upewnij się, że dotyka ona zawijki wizjera ze wszystkich stron. Jeśli między osłoną a zawijką wizjera jest szczelina, wyreguluj pozycję płytki podstawy i usunij szczelinę, ponieważ może być ona przyczyną przedostawania się wiatru lub hałasu.
- Do dokręcenia wkrętów użyj wkrętaka z końcówką Phillips (krzyżową) nr 2, który należy ustawić pionowo i ostrożnie przekręcić. Użycie wkrętaka o nieprawidłowym rozmiarze lub wkrętaka elektrycznego może spowodować uszkodzenie iba wkręta. Do wymiany użyj oryginalnego wkręta z aluminium. Jeśli wkręt zostanie zbyt mocno dokręcony, może ulec uszkodzeniu. (Zalecany moment dokręcenia: 80 cN*m lub około 8 kgf*cm)
- Nie naklejaj żadnych naklejek ani taśmy w polu widzenia osłony.

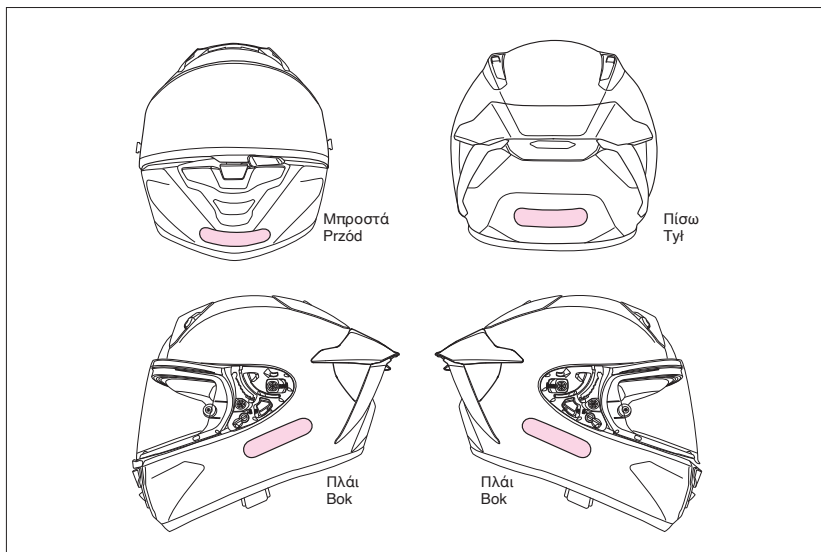

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή, ενδέχεται να απαιτούνται αντανακλαστικά αυτοκόλλητα για το κράνος.

Εάν χρησιμοποιείτε το κράνος σε μια τέτοια χώρα ή περιοχή, εφαρμόστε τα αυτοκόλλητα που εσωκλείονται μαζί με το κράνος στη θέση που φαίνεται στην εικόνα. Πριν τοποθετήσετε τα αυτοκόλλητα, καθαρίστε το κράνος για να αφαιρέσετε τυχόν λάδια ή ακαθαρσίες από την επιφάνεια του κράνους.

OSTRZEŻENIE

W zależności od kraju lub regionu konieczne może być przyklejenie naklejek odblaskowych na kasku.

W przypadku korzystania z kasku w takim kraju lub regionie, naklej naklejki dostarczone wraz z kaskiem w miejscu przedstawionym na rysunku. Przed naklejeniem naklejek oczyść kask w celu usunięcia wszelkiego oleju lub zanieczyszczeń z jego powierzchni.

Πριν χρησιμοποιήσετε την αντιθαμβωτική ζελατίνα, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται μαζί της.



1. Χρήση αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια αντιθαμβωτική ζελατίνα τη νύχτα ή σε χαμηλής ορατότητας συνθήκες.

Σε περίπτωση χρήσης της αντιθαμβωτικής ζελατίνας μαζί με μια διάφανη ζελατίνα, ο συντελεστής φωτοπερατότητας θα είναι ελαφρώς λιγότερο από 80%. Αυτό το ποσοστό δεν πληροί τις προδιαγραφές φωτοπερατότητας στην Αμερική (VESC-8, 85%) ή την Ευρώπη (ECE R22, 80%), και για αυτόν τον λόγο το εξάρτημα αυτό προσδιορίζεται στις προδιαγραφές αυτές «αποκλειστικά για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας».

2. Η αντιθαμβωτική ζελατίνα αποτελείται από υλικό που είναι πιο ευαίσθητο στις γκαζουινιές σε σχέση με την εξωτερική ζελατίνα. Παρακαλούμε να τη χειρίζεστε με ιδιαίτερη προσοχή.

3. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη πριν από τη χρήση της αντιθαμβωτικής ζελατίνας.

4. Η αντιθαμβωτική ζελατίνα έχει αποτελεσματική αντιθαμβωτική ικανότητα απορροφώντας την υγρασία. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε το κράνος συνεχώς με την κάτω εισαγωγή αέρα κλειστή, σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες υψηλής υγρασίας, η ζελατίνα κινδυνεύει να ξεπεράσει το σημείο κορεσμού της με αποτέλεσμα να εμφανιστούν θαμπές γραμμές ή να θολώσει, λόγω των υδρατμών.

Οι γραμμές και το θόλωμα που ενδεχομένως να σχηματιστούν, εμποδίζουν την ορατότητα και είναι επικίνδυνα! Σε αυτή την περίπτωση, ανοίξτε την κάτω εισαγωγή αέρα και ή ανοίξτε τη ζελατίνα για να κυκλοφορήσει ο αέρας στο εσωτερικό του κράνους και να εξαφανιστούν οι γραμμές και το θόλωμα.

5. Αγοράστε τη ζελατίνα PINLOCK® EVO DKS304 για τη ζελατίνα CWR-F2R για αντικατάσταση της αντιθαμβωτικής ζελατίνας.

*Το PINLOCK® είναι σήμα κατατεθέν της PINLOCK SYSTEMS B.V.

Przed użyciem wkładki nieparującej przeczytaj dołączoną do niej instrukcję użytkowania.



1. Tylko do użytku podczas dnia. Nigdy nie używaj wkładki nieparującej nocą ani w innych warunkach słabej widoczności.

Jeżeli wkładka nieparująca jest używana z przezroczystą osłoną, jej przepuszczalność światła wynosi nieznacznie poniżej 80%. Ta wartość nie spełnia wymagań obowiązujących w USA (VESC-8, 85%) i Europie (ECE R22, 80%), dlatego w tych krajach jej używanie jest więc dozwolone „tylko w czasie dnia”.

2. Wkładka nieparująca jest wykonana z materiału łatwiej ulegającemu porysowaniu niż osłona. Należy się z nią obchodzić bardzo ostrożnie.

3. Przed pierwszym użyciem wkładki nieparującej zdejmij z niej folię ochronną.


4. Wkładka nieparująca bardzo skutecznie zapobiega zaparowaniu przez pochłanianie pary wodnej. Jeżeli jednak kask jest używany z ciągle zamkniętym dolnym nawiewem powietrza w niskiej temperaturze i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza, wkładka może zostać nasycona parą wodną, co spowoduje pojawienie się zaparowania i zacieków. Pojawienie się zacieków lub zaparowania może ograniczyć widoczność i być bardzo niebezpieczne! W takiej sytuacji otwórz dolny wlot powietrza, aby cyrkulujące wewnątrz kasku powietrze usunęło zacieki i parę wodną z kasku.

5. Zakup wkładkę PINLOCK® EVO DKS304 do osłony CWR-F2R w celu wymiany wkładki nieparującej.

*PINLOCK® jest zastrzeżonym znakiem towarowym PINLOCK SYSTEMS B.V.

Αντικατάσταση των εσωτερικών εξαρτημάτων

Wymiana części wewnętrznych

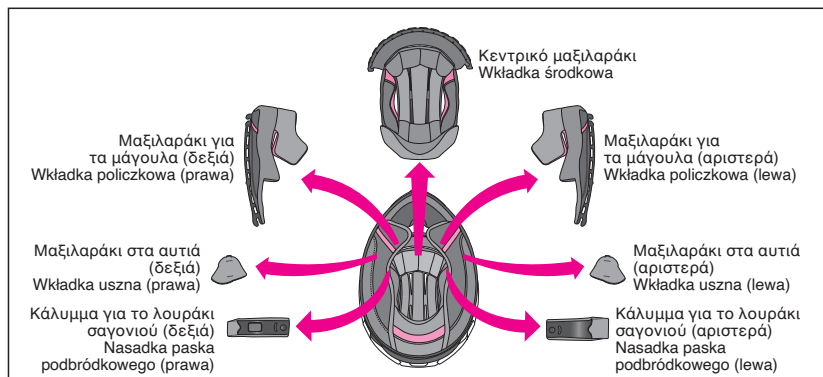

Το κεντρικό μαξιλαράκι, το δεξί και το αριστερό μαξιλαράκι για τα μάγουλα και το κάλυμμα για το λουράκι σαγονιού, καθώς και τα μαξιλαράκια στα αυτιά μπορούν να αφαιρεθούν για πλύσιμο. Επίσης, μπορείτε να προσαρμόσετε την εφαρμογή του κράνους βάζοντας τα προαιρετικά μαξιλαράκια. Κοιτάξτε στη λίστα και την εικόνα των εσωτερικών εξαρτημάτων και ελέγξτε εάν τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί ή αφαιρεθεί. Φροντίστε πάντα να έχετε τοποθετήσει το κεντρικό μαξιλαράκι, τα μαξιλαράκια για τα μάγουλα και το κάλυμμα για το λουράκι σαγονιού πριν από την οδήγηση. Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα για την παραγγελία των σωστών εσωτερικών τμημάτων, για να εξασφαλίσετε την καλή εφαρμογή του κράνους σας.

Wkładkę środkową, prawą i lewą wkładkę policzkową, a także nasadki paska podbródkowego oraz wkładki uszne można zdemontować w celu wyprania. Można również wyregulować dopasowanie kasku poprzez zmianę na wkładki opcjonalne. Zobacz wykaz i rysunek części wewnętrznych, aby sprawdzić, czy odpowiednie części są założone, czy nie. Przed rozpoczęciem jazdy zawsze wkładaj wkładkę środkową, wkładki policzkowe i nasadki paska podbródkowego. W razie potrzeby użyj poniższej tabeli, aby zamówić odpowiednie części wewnętrzne do posiadanego kasku.

■ Μαξιλαράκια - μεγέθη ■ Rozmiary wkładek

Μέγεθος κράνους / Rozmiar kasku		XS	S	M	L	XL	XXL
Κεντρικό μαξιλαράκι ΤΥΠΟΥ P Wkładka środkowa ΤΥΠΟΥ P	Κανονικό/ Standardowa	XS	S	M	L	XL	XXL
Μαξιλαράκι για τα μάγουλα ΤΥΠΟΥ P Wkładka policzkowa ΤΥΠΟΥ P	Προαιρετικά (στενή εφαρμογή/ Opcjonalna (ciasne dopasowanie))	—	—	—	—	—	43
	Κανονικό/ Standardowa	39	35	31	—	—	—
	Προαιρετικά (χαλαρή εφαρμογή) Opcjonalna (luźne dopasowanie)	35	31	—	—	—	—
	Κανονικό/ Standardowa	43	39	35	31	—	—

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ίδια μαξιλαράκια για τα μάγουλα σε όλα τα μεγέθη κράνους. Για παράδειγμα, για το κράνος μεγέθους M επιλέξτε τα μαξιλαράκια για τα μάγουλα μεγέθους 31 αν επιθυμείτε πιο άνετη εφαρμογή, και μεγέθους 39 για πιο στενή εφαρμογή (και τα δύο είναι στοιχεία που μπορούν να τοποθετηθούν προαιρετικά).
- Το κεντρικό μαξιλαράκι διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του κράνους εκτός από ορισμένα μεγέθη. Πριν αγοράσετε το κεντρικό μαξιλαράκι, ελέγξτε το μέγεθος του κράνους σας.

*Το όνομα και οι προδιαγραφές του μοντέλου διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

- Te same wkładki policzkowe mogą być używane we wszystkich rozmiarach kasków. W przypadku kasku o rozmiarze M należy dobrać wkładki policzkowe o rozmiarze 31, aby uzyskać luźne dopasowanie, albo o rozmiarze 39, aby uzyskać ścisłe dopasowanie (obie te części są opcjonalne).
- Wkładka środkowa różni się w zależności od rozmiaru kasku, z wyjątkiem pewnych rozmiarów kasków. Przed zakupem wkładki środkowej sprawdź rozmiar swojego kasku.

*Nazwa modelu i dane techniczne mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.

Αφαίρεση των εσωτερικών στοιχείων

- Αφαίρεση των μαξιλαριών για τα μάγουλα**
Αφαιρέστε πρώτα το κάλυμμα σαγονιού εάν είναι τοποθετημένο.
Ξεκουμπώστε τα τρία κουμπιά για να αφαιρέσετε το μαξιλαράκι από τη βάση του μαξιλαριού για τα μάγουλα (Εικόνα 1), και στη συνέχεια τραβήξτε τη βάση (α) από το μπράτσο πλαιвиού μαξιλαριού (Α) (Εικόνα 2). Στη συνέχεια, τραβήξτε τη βάση (β) από το πίσω μπράτσο πλαιвиού μαξιλαριού (Β) (Εικόνα 3). Όταν τραβήξετε τη βάση (β), κάντε το προσεκτικά χωρίς να χρησιμοποιήσετε δύναμη. Φροντίστε να τραβήξετε πρώτα τη βάση (α). Αν τραβήξετε τη βάση (β) απευθείας προς τα πάνω και προς τα έξω, ενώ η βάση (α) είναι ακόμη τοποθετημένη, η βάση μπορεί να υποστεί ζημιά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την κανονική αφαίρεση, μην τραβήξετε την προεξοχή έκτακτης ανάγκης για να αφαιρέσετε τα μαξιλαράκια για τα μάγουλα.

- Αφαίρεση των μαξιλαριών στα αυτιά**

Ξεκουμπώστε τα 4 κουμπιά της βάσης από τη βάση μαξιλαριού για τα μάγουλα (Εικόνα 4). Αφαιρέστε το μαξιλαράκι στα αυτιά. Έπειτα, αφαιρέστε με τον ίδιο τρόπο και το άλλο μαξιλαράκι στα αυτιά.

Wymywanie części wewnętrznych

- Wymywanie wkładek policzkowych**





Jeśli jest zamontowana, najpierw zdejmij osłonę podbródka.
Odepnij trzy zatrzaski w celu wyjęcia wkładki policzkowej z podstawy do wkładek policzkowych (rysunek 1), a następnie wyciągnij płytkę (a) z uchwyty wkładki policzkowej (A) (rysunek 2). Następnie wyciągnij płytkę (b) z tylnego uchwyty wkładki policzkowej (B) (rysunek 3). **Wyciągaj płytkę (b) ostrożnie i bez użycia siły. Pamiętaj, aby najpierw wyciągnąć płytkę (a). Pociągnięcie płytki (b) bezpośrednio do góry, gdy płytkę (a) jest nadal włożona, może spowodować uszkodzenie płytki.**

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas normalnego usuwania nie ciągnij za pasek awaryjny w celu wymymania wkładek policzkowych.

- Wymywanie wkładek usznych**

Odepnij 4 zatrzaski na płycie do podstawy do wkładek policzkowych (rysunek 4). Wymij wkładkę uszną. Wymij drugą wkładkę uszną w ten sam sposób.

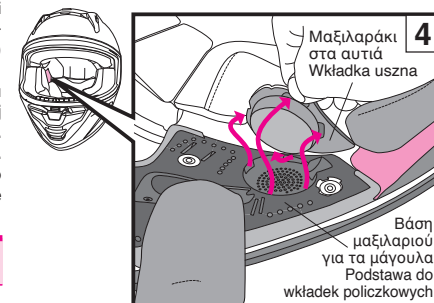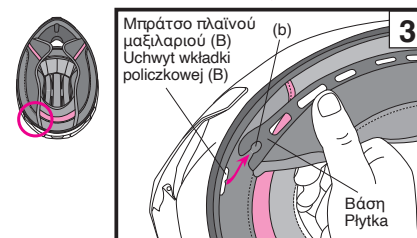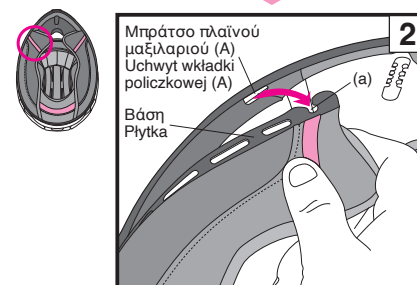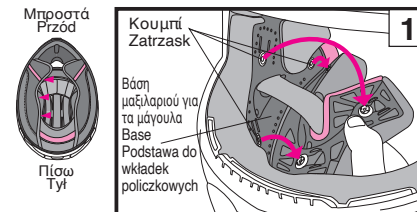




Ελληνικά

3. Αφαίρεση του κεντρικού μαξιλαριού

Αφαιρέστε το κεντρικό μαξιλαράκι ξεκουμπώνοντας πρώτα τα 2 σημεία στο πίσω μέρος του κράνους (Εικόνα 5). Τραβήξτε το μπροστινό τμήμα του κεντρικού μαξιλαριού από τη βάση συγκράτησης όπως στην Εικόνα 6.

4. Αφαίρεση των καλυμμάτων για το λουράκι σαγονιού

Αφαιρέστε το μαξιλαράκι για τα μάγουλα και ξεκουμπώστε το κουμπί στο κάλυμμα για το λουράκι σαγονιού. Αφαιρέστε το κάλυμμα από το υποσιγάωνο (Εικόνα 7). Αφαιρέστε με τον ίδιο τρόπο το άλλο κάλυμμα για το λουράκι σαγονιού.

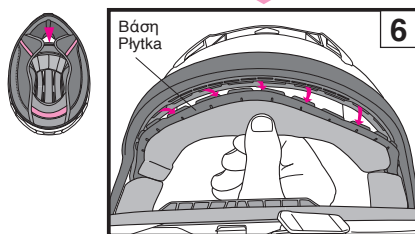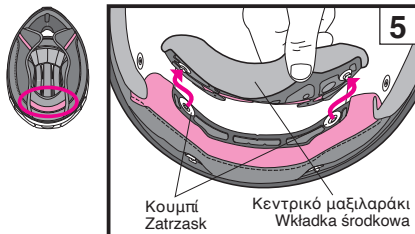

Polski

3. Wymówanie wkładki środkowej

Wyjmij wkładkę środkową, najpierw odpinając ją w 2 miejscach z tyłu kasku (rysunek 5). Wyciągnij przednią część wkładki środkowej z płytki mocującej zgodnie z rysunkiem 6.

4. Wymówanie nasadek paska podbródkowego

Wyjmij wkładkę policzkową, a następnie zwoolnij zatrzask nasadki paska podbródkowego. Zdejmij nasadkę z paska podbródkowego (rysunek 7). Zdejmij drugą nasadkę paska podbródkowego w ten sam sposób.

Ελληνικά

Μαξιλαράκι στα αυτιά

Τα μαξιλαράκια στα αυτιά έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τον θόρυβο που προκαλείται από τον αέρα. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα μαξιλαράκια στα αυτιά. Για να αφαιρέσετε ή να τοποθετήσετε τα μαξιλαράκια στα αυτιά, ανατρέξτε στα κεφάλαια «Αφαίρεση των εσωτερικών στοιχείων» και «Τοποθέτηση των εσωτερικών στοιχείων».

⚠ Με τα μαξιλαράκια στα αυτιά τοποθετημένα, ο ήχος από κοντινά οχήματα θα μειωθεί. Λάβετε υπόψη σας αυτό κατά την οδήγηση.

Polski

Wkładka uszna

Wkładki uszne mają za zadanie redukować odgłos pędu. Wkładki uszne można wyjąć. Aby wyjąć lub włożyć wkładki uszne, zapoznaj się z rozdziałami „Wymówanie części wewnętrznych” i „Wkładanie części wewnętrznych”.

⚠ Przy założonych wkładkach usznych odgłosy powodowane przez inne pojazdy będą cichsze. Należy o tym pamiętać podczas jazdy.

Ελληνικά

Τοποθέτηση εσωτερικών στοιχείων

1. Τοποθέτηση των καλυμμάτων για το λουράκι σαγονιού







Τα καλύμματα για το λουράκι σαγονιού διαφέρουν σε σχήμα στη δεξιά και την αριστερή πλευρά του κράνους. Περάστε το υποσιγάωνο μέσα από ένα κάλυμμα για το λουράκι σαγονιού και κουμπώστε το ένα στο άλλο μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο ασφάλισης (Εικόνα 8).

2. Τοποθέτηση του κεντρικού μαξιλαριού

Σύρετε και εισαγάγετε την μπροστινή βάση σε ένα διάκενο του μπράτσου από τη μία πλευρά (Εικόνα 9) στην άλλη, όπως υποδεικνύεται στις Εικόνες 10 και 11. Κουμπώστε τα δύο άγκιστρα στη θέση τους στην πίσω πλευρά του κεντρικού μαξιλαριού όπως στην Εικόνα 12.

3. Τοποθέτηση των μαξιλαριών στα αυτιά

Ελέγξτε τη δεξιά και την αριστερή πλευρά των μαξιλαριών στα αυτιά και τοποθετήστε τα ρυθμίζοντας τα στη διακεκομμένη γραμμή της εικόνας 13. Στη συνέχεια, προσαρμόστε 4 πιασίματα στα κοψίματα της βάσης μαξιλαριού για τα μάγουλα και πιέστε το μαξιλαράκι. Κάντε με τον ίδιο τρόπο για την άλλη πλευρά.



Polski

Wkładanie części wewnętrznych

1. Zakładanie nasadek paska podbródkowego

Nasadki paska podbródkowego mają różny kształt po prawej i lewej stronie kasku. Przełoż pasek na podbródek przez nasadkę paska podbródkowego i zapnij wszystkie zatrzaski aż do usłyszenia kliknięcia (rysunek 8).

2. Wkładanie wkładki środkowej






Wsuń i przełoż przednią płytkę przez szczelinę uchwyty z jednej strony (rysunek 9) na drugą stronę zgodnie z rysunkami 10 i 11. Zapnij dwa zatrzaski na tylnej powierzchni wkładki środkowej, tak jak pokazano na rysunku 12.

3. Wkładanie wkładek usznych

Sprawdź prawe i lewe boki wkładek usznych i umieść je zgodnie z linią kropkowaną na rysunku 13. Następnie dopasuj 4 zaczepy do nacięz w podstawie do wkładek policzkowych i naciśnij wkładkę. Zrób to samo po drugiej stronie.

4. Τοποθέτηση των μαξιλαριών για τα μάγουλα
Βεβαιωθείτε ότι τα άγκιστρα A και B είναι σε μία πρότυπη θέση ή σε μια θέση κούρσας και ότι το άγκιστρο C είναι σε μια θέση που φαίνεται στην Εικόνα 14 πριν εξοπλιστείτε με μαξιλαράκια για τα μάγουλα για το κράνος.

Προσδιορίστε ένα δεξί μαξιλαράκι και ένα αριστερό μαξιλαράκι. Εισαγάγετε μια σχισμή (β) μιας βάσης πίσω τμήματος στην προεξοχή ενός μπράτσου πλαινίου μαξιλαριού (B) όπως στην Εικόνα 15. Στη συνέχεια, πηγαίνετε στο μπροστινό μέρος και εισαγάγετε τη σχισμή (α) μιας βάσης σε ένα μπράτσο πλαινίου μαξιλαριού (A) όπως στην Εικόνα 16. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει βαθιά μια βάση. Μόλις τοποθετήσετε τη βάση, περάστε το υποσιάνωνο μέσα από το κούλιωμα στο μαξιλαράκι για τα μάγουλα (Εικόνα 17). Κλείστε τα κουμπιά με τη σειρά από το 1 μέχρι το 3, πιέζοντάς τα δυνατά από την πλευρά του μαξιλαριού, μέχρι να ασφαλιστούν στη θέση τους. Τέλος, πέστε τη γωνία (A) του μαξιλαριού όπως φαίνεται στην Εικόνα 18 και εφαρμόστε τη βάση του μαξιλαριού για τα μάγουλα σταθερά στην προεξοχή του μαξιλαριού για τα μάγουλα. Τοποθετήστε το άλλο μαξιλαράκι για τα μάγουλα με τον ίδιο τρόπο.

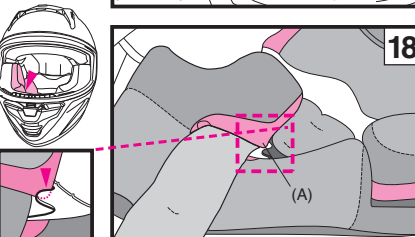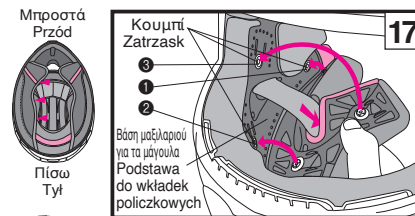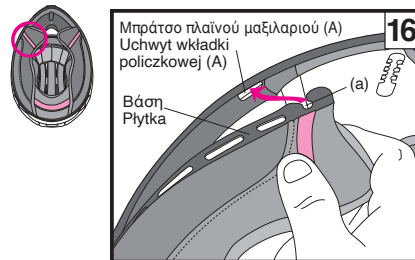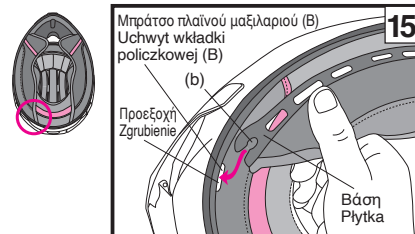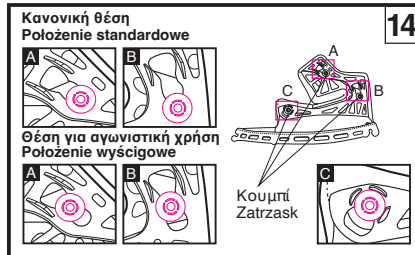

Θέση για αγωνιστική χρήση

Όταν οι θέσεις των κουμπιών A και B στην πίσω πλευρά του μαξιλαριού για τα μάγουλα αλλάζουν από την κανονική θέση στη θέση για αγωνιστική χρήση, η γωνία του κράνους αλλάζει όταν οδηγείτε σε θέση με κλίση προς τα εμπρός, έτσι ώστε το ανώτερο οπτικό πεδίο να μπορεί να αυξηθεί.

*Ρυθμίστε τα κουμπιά A και B στην ίδια θέση και για την άλλη πλευρά.


*Μη μετακινήσετε το κουμπιά C από τη θέση που φαίνεται στην εικόνα.

Położenie wyścigowe

W przypadku zmiany położenia zatrzasków A i B na tylnej stronie wkładki policzkowej z położenia standardowego do położenia wyścigowego, kąta nachylenia kasku zmienia się podczas jazdy w pozycji pochylonej naprzód, co pozwala na zwiększenie górnego pola widzenia.

*Przeważaj zatrzaski A i B w te same położenia również po drugiej stronie.

*Nie przestawiaj zatrzasku C z położenia przedstawionego na rysunku.

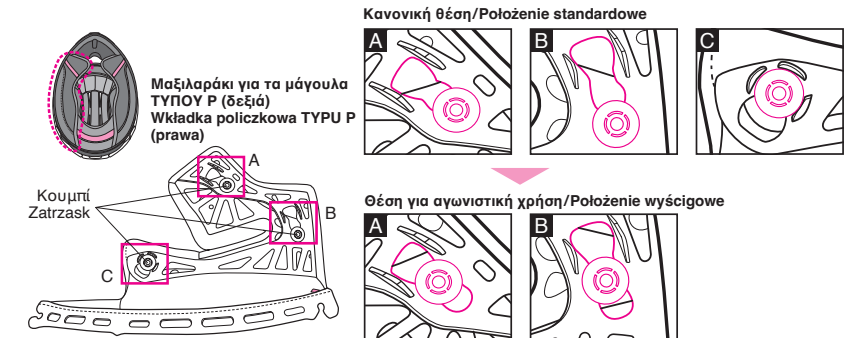

4. Wkładanie wkładek policzkowych

Przed zamocowaniem wkładek policzkowych w kasku dopilnuj, aby zaczepy A i B znajdowały się w pozycji standardowej lub w pozycji wyścigowej, a zaczep C znajdował się w położeniu przedstawionym na rysunku 14. Zidentyfikuj prawą wkładkę i lewą wkładkę. Włóż rowek (b) w tylnej części płytki w zgrubienie uchwytu wkładki policzkowej (B) zgodnie z rysunkiem 15. Następnie, z przodu kasku, włóż rowek (a) płytki w uchwyt wkładki policzkowej (A) zgodnie z rysunkiem 16. Koniecznie włóż płytkę głęboko. Po włożeniu płytki przeprowadź pasek na podbródek przez pustą część wkładki policzkowej (rysunek 17). Zamknij zatrzaski w kolejności od 1 do 3, mocno naciskając główki zatrzasków od strony wkładki tak, aby usłyszeć odgłos kliknięcia i zatrzasknięcia w pozycji zamkniętej. Na koniec naciśnij róg (A) wkładki w sposób pokazany na rysunku 18 i dobrze zamocuj płytkę wkładki policzkowej w zgrubieniu podstawy do wkładek policzkowych. Włóż drugą wkładkę policzkową w ten sam sposób.

Σημαντική Ειδοποίηση σχετικά με τον Χειρισμό των Εσωτερικών Στοιχείων

- Όταν ανοίγετε ή κλείνετε τα κουμπιά, πρέπει να το κάνετε κρατώντας κοντά στα κουμπιά και να τα χειρίζεστε με προσοχή. Κλείστε καλά τα κουμπιά μέχρι να κουμπώσουν στη θέση τους.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τα εσωτερικά στοιχεία πλένοντας τα στο χέρι ή στο πλυντήριο ρούχων (σε ειδικό προστατευτικό δίχτυ πλυσίματος). Παρακαλούμε να τα πλένετε με προσοχή. Χρησιμοποιείτε χλιαρό νερό. Για να τα στεγνώσετε, πέστε τα απαλά με μια στεγνή πετσέτα και αφήστε τα να στεγνώσουν σε σκιερό μέρος. Για να αποφύγετε τυχόν ζημιές στα πλαστικά μέρη των εσωτερικών στοιχείων, μην τα στριβετε με δύναμη, μη διπλώνετε ή λυγίζετε τα πλαστικά μέρη. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά το πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων. Μη στεγνώνετε τα εσωτερικά στοιχεία στο στεγνωτήριο ρούχων, με πιστολάκι μαλλιών ή άλλο είδος συσκευής στεγνώματος, καθώς η ζέση μπορεί να δημιουργήσει ζημιές στο υλικό. Για να καθαρίσετε την εσωτερική αντικραδαμική επένδυση (το τμήμα που αποτελείται από αφρό πολυστερολίου) μπορείτε να την βρέξετε με ένα μαλακό πανάκι με διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού και νερού και στη συνέχεια να την σκουπίσετε. Αφήστε την εσωτερική αντικραδαμική επένδυση να στεγνώσει σε σκιερό μέρος. Μην την αφήσετε να στεγνώσει στο φως του ήλιου και μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές στεγνώματος, καθώς η εσωτερική αντικραδαμική επένδυση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη ζέση. Σε περίπτωση που η εσωτερική αντικραδαμική επένδυση έρθει σε επαφή με υψηλή ζέση οποιασδήποτε μορφής, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο των προϊόντων ή απευθείας με την εταιρία SHOEI, για να διεκπεραιωθεί μια αξιολόγηση ασφάλειας. Για να αποφύγετε ενδεχόμενες ζημιές, μη χρησιμοποιείτε κανένα από τα ακόλουθα απορρυπαντικά: ζεστό νερό άνω των 40 °C, αλατόνερο, όξινα ή αλκαλικά απορρυπαντικά, βενζίνη, διαλυτικά, άλλα οργανικά διαλυτικά, καθαριστικό τζαμιών και απορρυπαντικά που περιέχουν οργανικά διαλυτικά.
- Το κεντρικό μαξιλαράκι αποτελείται από έξι μέρη, δηλαδή από το μπροστινό, τα πλευρικά (αριστερά και δεξιά), το πίσω, το πάνω και το μαξιλαράκι λαιμού. Κατά τον καθαρισμό του κεντρικού μαξιλαριού, πλύνετε το με τοποθετημένα όλα τα μαξιλαράκια (μπροστινό, πλευρικό, πίσω, επάνω και λαιμού). Εάν το κεντρικό μαξιλαράκι καθαριστεί και αφαιρεθούν όλα τα υπόλοιπα μαξιλαράκια, ο συνδετήρας μπορεί να υποστεί ζημιά.

Ważna informacja dotycząca części wewnętrznych

- Zapinając lub odpinając zatrask należy trzymać za miejsce w pobliżu zatrasków i postępować delikatnie. Zapinaj zatraski mocno, aż zatrzasną się w prawidłowym położeniu ze słyszalnym kliknięciem.
- Możesz myć części wewnętrzne ręcznie lub prac je w palce automatycznej po umieszczeniu w siatce do prania. Pierz części ostrożnie. Używaj do prania tylko letniej wody. Delikatnie wyciśnij z części wodę w suchym ręczniku, a następnie wysusz w cieniu. Aby zapobiec uszkodzeniu wykonanych z tworzywa sztucznego elementów części wewnętrznych, nie wyciskaj ich zbyt mocno i nie zgijaj plastikowych elementów. Zachowaj szczególną ostrożność, jeżeli używasz pralki automatycznej. Nie susz części wewnętrznych w suszarce do bielizny, przy użyciu suszarki do włosów, czy też przy użyciu jakiegokolwiek rodzaju mechanicznych suszarek, ponieważ wysoka temperatura może uszkodzić materiał. Wkładkę absorbującą siłę uderzenia (część z pianki polistyrenowej) należy zwilżyć miękką ściereczką nasączoną wodą z delikatnym, obojętnym mydłem, a następnie wytrzeć. Pozwól wkładce absorbującej siłę uderzenia wyschnąć w cieniu. Nie susz wkładki absorbującej siłę uderzenia na słońcu i nie używaj żadnego rodzaju mechanicznych suszarek, ponieważ wkładka absorbująca siłę uderzenia jest bardzo wrażliwa na temperaturę. Jeżeli wkładka absorbująca siłę uderzenia była narażona na wysoką temperaturę, skontaktuj się ze swoimi sprzedawcą lub bezpośrednio z firmą SHOEI, aby ocenić stan wkładki pod kątem bezpieczeństwa. Aby zapobiec uszkodzeniu, nie używaj żadnego z poniższych środków czyszczących: gorąca woda o temperaturze powyżej 40°C, woda słona, kwasowe lub zasadowe środki czyszczące, benzyna chemiczna, rozcieńczalnik, benzyna i inne rozpuszczalniki organiczne, środki do mycia szyb i inne środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki organiczne.
- Wkładka środkowa składa się z sześciu części, co obejmuje następujące wkładki: przednią, boczne (lewą i prawą), tylną, górną i szynną. W celu oczyszczenia wkładki środkowej wypierz ją wraz z zamontowanymi wszystkimi wkładkami (przednią, bocznymi, tylną, górną i szynną). Jeśli wkładka środkowa zostanie umyta ze zdjętymi wszystkimi wkładkami, jej mocowanie może ulec uszkodzeniu.

E.Q.R.S. (Σύστημα Ταχείας Απελευθέρωσης Έκτακτης Ανάγκης)

Το E.Q.R.S. (Σύστημα Ταχείας Απελευθέρωσης Έκτακτης Ανάγκης) είναι ένας μηχανισμός για το προσωπικό έκτακτης ανάγκης για να αφαιρέσει το μαξιλαράκι για τα μάγουλα.

Για να αφαιρέσετε ένα μαξιλαράκι για τα μάγουλα σε μία έκτακτη ανάγκη, κόψτε ή λύστε πρώτα το υποσάβανο. Ενώ κρατάτε ένα κράνος σφικτά έτσι ώστε το κεφάλι του αναβάτη να μην μπορεί να κουνιθεί, πάρτε τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Εικόνα 1) και τραβήξτε την στη κατεύθυνση που υποδεικνύεται στην Εικόνα 2. (Εάν το κάλυμμα σαγονιού είναι τοποθετημένο, αυτό πρέπει να αφαιρεθεί προτού χρησιμοποιηθεί η λωρίδα έκτακτης ανάγκης.)

Τραβώντας τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης θα απελευθερωθούν τα κουμπιά και θα επιτρέψουν σε ένα μαξιλαράκι για τα μάγουλα να τραβηχθεί μέσω της κάτω πλευράς του κράνους ενώ είναι ακόμη στο κεφάλι του αναβάτη. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να αφαιρέσετε την άλλη πλευρά. Φροντίστε να κρατάτε σταθερά το κράνος και ώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη μετακινηθεί το κεφάλι του αναβάτη κατά την αφαίρεση των μαξιλαριών για τα μάγουλα.

E.Q.R.S. (ang. Emergency Quick Release System – awaryjny system szybkiego odpinania)

E.Q.R.S. (ang. Emergency Quick Release System - awaryjny system szybkiego odpinania) to mechanizm przeznaczony do usuwania wkładek policzkowych przez personel służb ratowniczych.

W celu usunięcia wkładki policzkowej w sytuacji awaryjnej, najpierw przetrnij lub odepnij pasek na podbródek. Mocno trzymając kask, aby uniemożliwić poruszenie się głowy motocyklisty, chwycź pasek awaryjny (rysunek 1) i pociągnij go w kierunku przedstawionym na rysunku 2. (Jeśli zamontowana jest osłona podbródka, przed użyciem paska awaryjnego należy ją wyjąć.)

Pociągnięcie za pasek awaryjny spowoduje odpięcie zatrasków i pozwoli na wyciągnięcie wkładki policzkowej przez spód kasku, znajdującego się nadal na głowie motocyklisty. Powtórz tę procedurę, aby wyciągnąć wkładkę z drugiej strony.

Dopilnuj, aby mocno trzymać kask, i zachowaj szczególną ostrożność, aby nie poruszyć głową motocyklisty podczas usuwania wkładek policzkowych.

- Φροντίστε να κρατάτε το κράνος σφικτά με το χέρι σας όταν τραβήτε προς τα έξω τα μαξιλαράκια για τα μάγουλα.
- Χρησιμοποιήστε νήσια μαξιλαράκια για τα μάγουλα SHOEI και μη χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα που δεν είναι SHOEI.
- Εάν ένα κάλυμμα σαγονιού και/ή μια κάτω αεροτομή είναι εγκατεστημένη στο κράνος, αφαιρέστε το κάλυμμα σαγονιού πριν από τον χειρισμό της λωρίδας έκτακτης ανάγκης.

- Podczas wyciągania wkładek policzkowych trzymaj mocno kask ręką.
- Używaj tylko oryginalnych wkładek policzkowych SHOEI i nigdy nie używaj części innych niż SHOEI.
- Jeśli w kasku zamontowana jest osłona podbródka i/lub zamontowany jest dolny spojler, zdemontuj osłonę podbródka przed użyciem paska awaryjnego.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Ποτέ μην τραβήτε τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης ενώ οδηγείτε.
- Μη χρησιμοποιείτε το Σύστημα Ταχείας Απελευθέρωσης Έκτακτης Ανάγκης όταν αφαιρέτε ένα μαξιλαράκι για τα μάγουλα για συντήρηση.

EMERGENCY USE ONLY
CUTL, RED TABS AND REMOVE CHECK PAD

⚠️ Ποτέ μη βγάξετε αυτά τα αυτοκόλλητα από ένα κράνος.
Nigdy nie zdejmaj tych naklejek z kasku.

⚠️ ΟΣΤΡΕΙΖΕΝΙΟ

- Nigdy nie ciągnij za pasek awaryjny podczas jazdy.
- Podczas wyjmowania wkładki policzkowej w celach konserwacji nie należy używać awaryjnego systemu szybkiego odpinania.

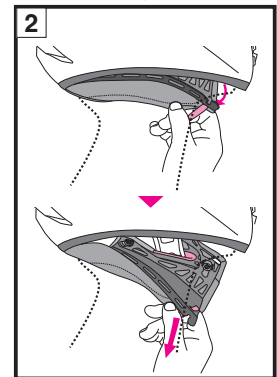

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Πριν από τη χρήση, ελέγξτε αν τα άγκιστρα της ζελατίνας και τα γράναζα εφαρμόζουν καλά.
- Σιγουρευτείτε ότι φοράτε σε κάθε χρήση του κράνους το κεντρικό μαξιλαράκι, τα μαξιλαράκια για τα μάγουλα και τα καλύμματα για το λουράκι σαγονιού.
- Όταν καθαρίζετε και φροντίζετε το κράνος και τη ζελατίνη, **μη χρησιμοποιείτε κανένα από τα ακόλουθα υλικά καθαρισμού: ζεστό νερό άνω των 40 °C, αλατόνερο, όξινα ή αλκαλικά απορρυπαντικά, βενζίνη, διαλύτες, άλλους οργανικούς διαλύτες, καθαριστικό τζαμιών ή οποιοδήποτε απορρυπαντικό που περιέχει οργανικούς διαλύτες.** Σε περίπτωση χρήσης τέτοιων απορρυπαντικών υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης της χημικής σύστασης του κράνους και μείωσης της ασφάλειας.

- Η επιφάνεια του κράνους κινδυνεύει να διαβρωθεί όταν κατά την οδήγηση κολλήσουν πάνω του έντομα και μείνουν εκεί. Τυχόν έντομα πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως.
- Χρησιμοποιήστε αυθεντικά ανταλλακτικά της SHOEI κατά την αντικατάσταση της εξωτερικής ζελατίνας ή των εσωτερικών στοιχείων.

Λίστα ανταλλακτικών

Τα ακόλουθα ανταλλακτικά μπορούν να επισκευασθούν ή να αντικατασταθούν. Για να αντικαταστήσετε τα στοιχεία αυτά, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται μαζί με τα στοιχεία.

- Ζελατίνη CWR-F2R
- Βάσεις ζελατίνας CWR-F2R (δεξιά και αριστερά)
- Βίδες Q.R.S.A.
- Βάσεις και σετ βιδών ζελατίνας CWR-F2R
- Ζελατίνη PINLOCK® EVO DKS304
- Κουμπί αποσώπμενης προστασίας CWR-F2R
- Πάνω εισαγωγή αέρα
- Άνω εξαγωγή αέρα
- Κάτω εισαγωγή αέρα
- Κεντρικό μαξιλαράκι ΤΥΠΟΥ P
- Μαξιλαράκι για τα μάγουλα ΤΥΠΟΥ P (δεξιά και αριστερά)
- Μπροστινό μαξιλαράκι ΤΥΠΟΥ P
- Πίσω μαξιλαράκι ΤΥΠΟΥ P
- Πλευρικό μαξιλαράκι ΤΥΠΟΥ P (δεξιά και αριστερά)
- Μαξιλαράκι λαιμού ΤΥΠΟΥ P
- Κάλυμμα για το λουράκι σαγονιού X-SPR Pro/X-Fifteen
- Μαξιλαράκι στα αυτιά D
- Επιρίνιο J
- Κάλυμμα σαγονιού D
- Κάτω αεροτομή

OSTRZEŻENIE

- Przed użyciem sprawdź, czy zaczepy i zębalki osłony są dobrze zamocowane.
- Korzystając z kasku zawsze używaj wkładki środkowej, wkładek policzkowych i nasadkę paska podbródkowego.
- Do czyszczenia i pielęgnacji kasku oraz osłony **nie używaj żadnego z następujących środków czyszczących: gorąca woda o temperaturze powyżej 40°C, woda słona, kwasowe lub zasadowe środki czyszczące, benzyna chemiczna, rozcieńczalniki, benzyna i inne rozpuszczalniki organiczne, środki do mycia szyb i inne środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki organiczne.** Użycie jakiegokolwiek z powyższych środków może zmienić skład chemiczny kasku i zagrozić bezpieczeństwu.

- Owady rozbite w czasie jazdy i pozostające na kasku mogą spowodować korozję powierzchni kasku. Należy je szybko usuwać.
- Zewnętrzna osłona przeciwświatłoczną i części wewnętrzne wymieniaj wyłącznie na oryginalne części SHOEI.

Wykaz części zamiennych

Do napraw lub wymiany dostępne są wymienione niżej części zamienne. Każdą część należy wymieniać zgodnie z dołączoną do niej w opakowaniu instrukcją.

- Osłona CWR-F2R
- Płytki podstawy osłony CWR-F2R (prawa i lewa)
- Wkręty Q.R.S.A.
- Płytki podstawy osłony CWR-F2R z zestawem wkrętów
- Wkładka PINLOCK® EVO DKS304
- Guzik zrywki CWR-F2R
- Górny wlot powietrza
- Górny wylot powietrza
- Dolny wlot powietrza
- Wkładka środkowa TYPU P
- Wkładka policzkowa TYPU P (prawa i lewa)
- Wkładka przednia TYPU P
- Wkładka tylna TYPU P
- Wkładka boczna TYPU P (prawa i lewa)
- Wkładka szyjna TYPU P
- Nasadka paska podbródkowego X-SPR Pro/X-Fifteen
- Wkładka uszna D
- Osłona ust J
- Osłona podbródka C
- Dolny spojler


Προαιρετικά στοιχεία X-SPR Pro/X-Fifteen

Części opcjonalne X-SPR Pro/X-Fifteen

Προσαρμογή του κεντρικού μαξιλαριού/Regulacja wkładki środkowej

Ελληνικά Το κεντρικό μαξιλαράκι αποτελείται από έξι μέρη, δηλαδή από το μπροστινό, τα πλευρικά (αριστερά και δεξιά), το πίσω, το πάνω και το μαξιλαράκι λαιμού. Η αλλαγή του πάχους των μαξιλαριών (προαιρετικά για ορισμένα στοιχεία) επιτρέπει την προσαρμογή της εφαρμογής.

Εικόνα απουσαρμολογημένου κεντρικού μαξιλαριού Rysunek zespołu rozbranego wkładki środkowej

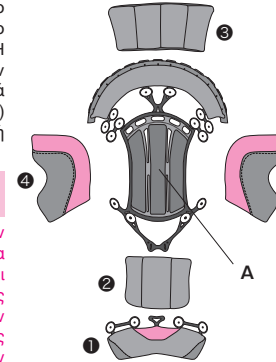

Polski Wkładka środkowa składa się z sześciu części, co obejmuje następujące wkładki: przednią, boczne (lewą i prawą), tylną, górną i szyjną. Zmiana grubości wkładek (opcjonalna dla niektórych części) pozwala na regulację dopasowania.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η αλλαγή του πάχους των μαξιλαριών (προαιρετικά για ορισμένα στοιχεία) γίνεται για την προσαρμογή της εφαρμογής, αλλά όχι για την προσαρμογή του μεγέθους του κράνους. Πριν αγοράσετε ένα κράνος, ελέγξτε το σωστό μέγεθος.

OSTRZEŻENIE

Zmiana grubości wkładek (opcjonalna dla niektórych części) służy do regulacji dopasowania, ale nie do regulacji rozmiaru kasku. Przed zakupem kasku sprawdź, jaki rozmiar jest odpowiedni.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ελέγξτε τη θέση κάθε μαξιλαριού από τα κεντρικά μαξιλαράκια και τοποθετήστε τα στο Α με τη σειρά από το 1 μέχρι το 4. Αφού τοποθετηθεί το κεντρικό μαξιλαράκι στο κράνος, μπορεί να προσαρμοστεί η θέση των 2, 3 και 4.

Polski

Sprawdź położenie wszystkich wkładek (składowych) wkładki środkowej, a następnie przycmóć je do A w kolejności od 1 do 4. Po przycmócowaniu wkładki środkowej do kasku, można regulować położenie elementów 2, 3 i 4.

Ελέγξτε το σωστό μέγεθος των προαιρετικών μαξιλαράκιών για το κεντρικό μαξιλαράκι σύμφωνα με το μέγεθος του κράνους πριν τα αγοράσετε. *Όταν αφαιρείτε κάθε μαξιλαράκι από το κεντρικό μαξιλαράκι, φροντίστε να το κάνετε προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στον συνδετήρα.

Sprawdź, czy rozmiar opcjonalnych wkładek do wkładki środkowej jest odpowiedni w zależności od rozmiaru kasku przed ich zakupem.


*Wyjmij poszczególne wkładki wkładki środkowej ostrożnie, aby zapobiec uszkodzeniu mocowania.

◆Μαξιλαράκια για Προσαρμογή της Εφαρμογής (Προαιρετικά)
◆Wkładki do regulacji dopasowania (opcjonalne)

Ελληνικά Προσθέτοντας τα προαιρετικά μαξιλαράκια στο κεντρικό μαξιλαράκι, η εφαρμογή μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.


Polski Dodając opcjonalne wkładki do wkładki środkowej, można zmienić dopasowanie do swoich preferencji.

Για το επάνω μαξιλαράκι
Do wkładki górnej



Σκληρό μαξιλαράκι
Twarda wkładka

Για το μπροστινό μαξιλαράκι
Do wkładki przedniej




Μαλακό μαξιλαράκι
Mięka wkładka





Σκληρό μαξιλαράκι
Twarda wkładka


Για τα πλευρικά μαξιλαράκια (δεξιά και αριστερά)
Do wkładek bocznych (lewej i prawej)




Μαλακό μαξιλαράκι
Mięka wkładka



Σκληρό μαξιλαράκι
Twarda wkładka




Για το πίσω μαξιλαράκι
Do wkładki tylnej



Μαλακό μαξιλαράκι
Mięka wkładka

S


L



M


XL

Σκληρό μαξιλαράκι
Twarda wkładka



S

L




M

XL

■ Προσαρμογή του επάνω μαξιλαριού ■ Regulacja wkładki górnej

Επάνω μαξιλαράκι
ΤΥΠΟΥ P
Wkładka górna TYPU P

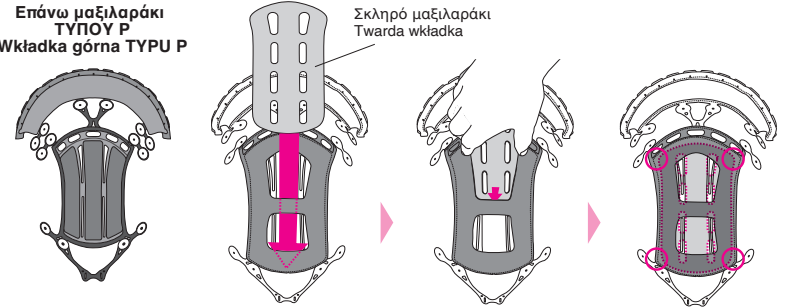


Ελληνικά Όταν το προαιρετικό σκληρό μαξιλαράκι εισαχθεί στο επάνω μαξιλαράκι μέσω του ανοίγματος στο πίσω μέρος που φαίνεται στην εικόνα, η εφαρμογή για το επάνω μέρος του κεφαλιού μπορεί να γίνει πιο σφικτή. *Μετά την εισαγωγή του πάνω μαξιλαριού, βεβαιωθείτε ότι το μαξιλαράκι εφαρμόζει σωστά στις τέσσερις γωνίες.

Polski Dopasowanie górnej części głowy można zmienić na ciasniejsze, wkładając opcjonalną twardą wkładkę w górna wkładkę przez otwór z tyłu przedstawiony na rysunku. *Po włożeniu górnej wkładki sprawdź, czy wkładka jest prawidłowo dopasowana w czterech narożnikach.

■ Μαξιλαράκια - μεγέθη ■ Rozmiary wkładek
Επάνω μαξιλαράκι ΤΥΠΟΥ P/Wkładka górna TYPU P

	XS	S	M	L	XL	XXL
Προαιρετικό/ Opcjonalna						
Κανονικό/ Standardowa	Σκληρό μαξιλαράκι/Twarda wkładka			F9		



1 Τοποθέτηση του μαξιλαριού λαιμού
Mocowanie wkładki szyjnej



Ελληνικά Προσαρμόστε τη βάση για να τοποθετήσετε το μαξιλαράκι λαιμού όπως φαίνεται στην Εικόνα α. Μην πιέζετε και λυγίζετε την πλαστική περιοχή. Η αντικατάσταση του μαξιλαρακιού λαιμού με το προαιρετικό μαξιλαράκι μπορεί να κάνει την εφαρμογή πιο σφικτή. (Δείτε την παρακάτω εικόνα.)

Polski Przymocuj płytkę, aby zamocować wkładkę szyjną zgodnie z rysunkiem a. Nie wyginaj części plastikowej na siłę. Wymiana wkładki szyjnej na wkładkę opcjonalną może zapewnić ciasniejsze dopasowanie. (Patrz poniższy rysunek).


Μαξιλαράκι λαιμού ΤΥΠΟΥ P
Wkładka szyjna TYPU P



■ Μαξιλαράκια - μεγέθη ■ Rozmiary wkładek
Μαξιλαράκι λαιμού ΤΥΠΟΥ P/Wkładka szyjna TYPU P


	XS	S	M	L	XL	XXL
Προαιρετικό/ Opcjonalna		S13	M13	L13	XL13	
Κανονικό/ Standardowa	S13	S9	M9	L9	XL9	
Προαιρετικό/ Opcjonalna	S9					

2 Τοποθέτηση του πίσω μαξιλαριού Mocowanie wkładki tylnej



Ελληνικά Ελέγξτε το επάνω και το κάτω μέρος του πίσω μαξιλαριού. Εντοπίστε το μαξιλαράκι στο πλαίσιο με διακεκομμένη γραμμή όπως φαίνεται στην Εικόνα b και τοποθετήστε το στον συνδετήρα.


Polski Sprawdź górną i dolną powierzchnię wkładki tylnej. Umieść wkładkę w kropkowanej ramce zgodnie z rysunkiem b i przymocuj ją do mocowania.

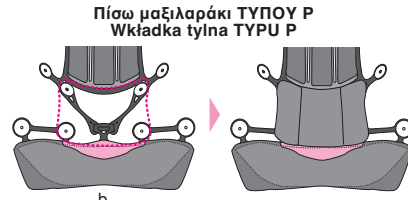



◆ Ελαφρύ Σφίξιμο της Εφαρμογής του Πίσω Μαξιλαριού Nieznaczne zwiększenie dopasowania tylnej wkładki

● Χρήση μαλακού μαξιλαριού Użyj miękkiej wkładki

Μαλακό μαξιλαράκι
Miękka wkładka
Προστατευτική μεμβράνη
Folia ochronna

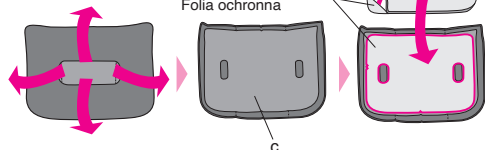

Μαλακό μαξιλαράκι
Miękka wkładka




XL

Ελληνικά Αναποδογυρίστε το πίσω μαξιλαράκι όπως φαίνεται στην Εικόνα c. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από το προαιρετικό μαλακό μαξιλαράκι. Τοποθετήστε το μαλακό μαξιλαράκι στο πίσω μαξιλαράκι και αναποδογυρίστε ξανά το πίσω μαξιλαράκι.

Polski Obróć tylną wkładkę zgodnie z rysunkiem c. Usunąć folię ochronną z opcjonalnej miękkiej wkładki. Przymocuj miękką wkładkę do tylnej wkładki i ponownie odwróć tylną wkładkę.


Ελληνικά Ο σχεδιασμός του πίσω μαξιλαριού ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του κράνους. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό μαξιλαράκι προσαρμογής για το μέγεθος του κράνους. Ελέγξτε το επάνω και το κάτω μέρος του μαξιλαριού προσαρμογής σύμφωνα με την εικόνα στα αριστερά.

Polski Kształt tylnej wkładki różni się w zależności od rozmiaru kasku. Koniecznie użyj właściwej wkładki regulacyjnej dla danego rozmiaru kasku. Sprawdź górną i dolną część wkładki regulacyjnej zgodnie z rysunkiem po lewej stronie.






◆ Σφίξιμο της Εφαρμογής του Πίσω Μαξιλαριού Zwiększenie dopasowania tylnej wkładki

● Χρήση σκληρού μαξιλαριού Użyj twardej wkładki



Σκληρό μαξιλαράκι
Twarda wkładka



XL

Ελληνικά Όταν το προαιρετικό σκληρό μαξιλαράκι εισάγεται μέσα από το άνοιγμα στο πίσω μέρος του πίσω μαξιλαριού, η εφαρμογή για το πίσω μέρος μπορεί να αφιχθεί. *Μετά την εισαγωγή του σκληρού μαξιλαριού, βεβαιωθείτε ότι το μαξιλαράκι εφαρμόζει σωστά στις τέσσερις γωνίες.

*Όταν είναι δύσκολο να εισαγάγετε το μαξιλαράκι, αναποδογυρίστε το πίσω μαξιλαράκι, τοποθετήστε το σκληρό μαξιλαράκι πάνω από το πίσω μαξιλαράκι και, στη συνέχεια, αναποδογυρίστε ξανά το πίσω μαξιλαράκι.


Polski Włożenie opcjonalnej twardej wkładki przez otwór z tyłu tylnej wkładki pozwala na zwiększenie dopasowania tylnej części kasku.

*Po włożeniu twardej wkładki sprawdź, czy wkładka jest dobrze dopasowana do czterech narożników.

*Jeśli włożenie wkładki jest utrudnione, obróć tylną wkładkę, połóż twarą wkładkę na tylną wkładkę, po czym ponownie obróć tylną wkładkę.

Ελληνικά Ο σχεδιασμός του πίσω μαξιλαριού ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του κράνους. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό μαξιλαράκι προσαρμογής (σκληρό μαξιλαράκι) για το μέγεθος του κράνους. Ελέγξτε το επάνω και το κάτω μέρος του μαξιλαριού προσαρμογής σύμφωνα με την εικόνα στα αριστερά.

Polski Kształt tylnej wkładki różni się w zależności od rozmiaru kasku. Koniecznie użyj właściwej wkładki regulacyjnej (twardej wkładki) dla danego rozmiaru kasku. Sprawdź górną i dolną część wkładki regulacyjnej zgodnie z rysunkiem po lewej stronie.



◆ Χαλάρωση της Εφαρμογής του Πίσω Μαξιλαριού

Ελληνικά Αναποδογυρίστε το πίσω μαξιλαράκι κανονικού μεγέθους (εικόνα στα δεξιά). Αφαιρέστε το επάνω στρώμα του εσωτερικού του μαξιλαριού και αναποδογυρίστε ξανά το πίσω μαξιλαράκι. Κάνοντας το μαξιλαράκι πιο λεπτό επιτρέπει τη χαλάρωση της εφαρμογής. Το στρώμα που αφαιρέθηκε μπορεί να τοποθετηθεί ξανά, ωστόσο, η πρόσφυση μπορεί να εξασθενήσει λόγω σκόνης κ.λπ. στην κολλητική επιφάνεια. Προσέξτε όταν προσαρμόζετε την εφαρμογή. Λάβετε υπόψη ότι μόνο ένα στρώμα του μαξιλαριού στο εσωτερικό μπορεί να αφαιρεθεί. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τη βάση με δύναμη.

◆ Zmniejszenie dopasowania tylnej wkładki

Polski Obróć tylną wkładkę w standardowym rozmiarze (rysunek po prawej stronie). Zdejmij górną warstwę wkładki wewnętrznej i ponownie obróć tylną wkładkę. Zmniejszenie grubości wkładki pozwala na zmniejszenie dopasowania. Usunięta warstwa może zostać zmniejszona z powrotem do rozmiaru kasku itp. na powierzchni przylepnej. Pamiętaj o tym podczas regulacji dopasowania. Należy pamiętać, że można usunąć tylko jedną warstwę wkładki. Nie należy próbować usuwać podstawy na siłę.



■ Μαξιλαράκια - μεγέθη ■ Rozmiary wkładek Πίσω μαξιλαράκια ΤΥΠΟΥ P / Wkładka tylna ΤΥΠΟΥ P

		XS	S	M	L	XL	XXL
Προαιρετικό Οpcjonalna	Σφικτό Ciasno	Προσέξτε το σκληρό ή μαλακό μαξιλαράκι μεγέθους XS/S. Dodaj twardą lub miękką wkładkę w rozmiarze XS/S.		Προσέξτε το σκληρό ή μαλακό μαξιλαράκι μεγέθους M. Dodaj twardą lub miękką wkładkę w rozmiarze M.		Προσέξτε το σκληρό ή μαλακό μαξιλαράκι μεγέθους L. Dodaj twardą lub miękką wkładkę w rozmiarze L.	Προσέξτε το σκληρό ή μαλακό μαξιλαράκι μεγέθους XL. Dodaj twardą lub miękką wkładkę w rozmiarze XL.
Κανονικό Standardowa	Χαλαρό Luźno	S13	S9	M9	L9	XL9	XL5
Προαιρετικό Οpcjonalna		S9*	S5*	M5*	L5*	XL5*	—

*Αλλάξτε με S9/S5/M5/L5/XL5 (προαιρετικό) ή αφαιρέστε ένα στρώμα από το μαξιλαράκι S13/S9/M9/L9/XL9.
*Zmień na S9/S5/M5/L5/XL5 (opcjonalna) lub usuń jedną warstwę z wkładki S13/S9/M9/L9/XL9.

3 Τοποθέτηση του μπροστινού μαξιλαριού

Ελληνικά Ελέγξτε το επάνω και το κάτω μέρος του μπροστινού μαξιλαριού. Εντοπίστε το μαξιλαράκι στο πλαίσιο με διακεκομμένη γραμμή όπως φαίνεται στην Εικόνα d και τοποθετήστε το στον συνδετήρα.

Μπροστινό μαξιλαράκι ΤΥΠΟΥ P

◆ Ελαφρύ Σφίξιμο της Εφαρμογής του Μπροστινού Μαξιλαριού

Χρήση μαλακού μαξιλαριού

Μαλακό μαξιλαράκι

Προστατευτική μεμβράνη

Ελληνικά Αναποδογυρίστε το μπροστινό μαξιλαράκι όπως φαίνεται στην Εικόνα e. Ελέγξτε το πάνω και το κάτω μέρος του προαιρετικού μαλακού μαξιλαριού και αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από το μαξιλαράκι. Τοποθετήστε το μαλακό μαξιλαράκι στο μπροστινό μαξιλαράκι και αναποδογυρίστε το μπροστινό μαξιλαράκι.

◆ Σφίξιμο της Εφαρμογής του Μπροστινού Μαξιλαριού

Χρήση σκληρού μαξιλαριού

Ελληνικά Όταν το προαιρετικό σκληρό μαξιλαράκι εισάγεται μέσα από το άνοιγμα στο πίσω μέρος του μπροστινού μαξιλαριού, η εφαρμογή μπορεί να σφίξει.

*Μετά την εισαγωγή του σκληρού μαξιλαριού, βεβαιωθείτε ότι το μαξιλαράκι εφαρμόζει σωστά στις τέσσερις γωνίες.

*Όταν είναι δύσκολο να εισαγάγετε το μαξιλαράκι, αναποδογυρίστε το μπροστινό μαξιλαράκι, τοποθετήστε το σκληρό μαξιλαράκι πάνω από το μπροστινό μαξιλαράκι και, στη συνέχεια, αναποδογυρίστε ξανά το μπροστινό μαξιλαράκι.

Σκληρό μαξιλαράκι


■ Μαξιλαράκια - μεγέθη Μπροστινό μαξιλαράκι ΤΥΠΟΥ P

		XS	S	M	L	XL	XXL	
Προαιρετικό	Σφικτό	Προσθέστε ένα σκληρό ή μαλακό μαξιλαράκι.						
Κανονικό	↕	F13	F9			F5		
Προαιρετικό	Χαλαρό	*	Αλλάξτε με F5 (προαιρετικό) ή αφαιρέστε ένα στρώμα από το μαξιλαράκι F9.					

*Αλλάξτε με F9 (προαιρετικό) ή αφαιρέστε ένα στρώμα από το μαξιλαράκι F13.

◆ Χαλάρωση της Εφαρμογής του Μπροστινού Μαξιλαριού

Ελληνικά Αναποδογυρίστε το μπροστινό μαξιλαράκι κανονικού μεγέθους (παρακάτω εικόνα). Αφαιρέστε το επάνω στρώμα του εσωτερικού του μαξιλαριού και αναποδογυρίστε ξανά το μπροστινό μαξιλαράκι. Κάνοντας το μαξιλαράκι πιο λεπτό επιτρέπει τη χαλάρωση της εφαρμογής. Το στρώμα που αφαιρέθηκε μπορεί να τοποθετηθεί ξανά, ωστόσο, η πρόοψη μπορεί να εξασθενήσει λόγω σκόνης κ.λπ. στην κολλητική επιφάνεια. Προσέξτε όταν προσαρμόζετε την εφαρμογή. Λάβετε υπόψη ότι μόνο ένα στρώμα του μαξιλαριού στο εσωτερικό μπορεί να αφαιρεθεί. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τη βάση με δύναμη.



3 Mocowanie wkładki przedniej

Polski Sprawdź górną i dolną powierzchnię wkładki przedniej. Umieść wkładkę w kropkowanej ramce zgodnie z rysunkiem d i przymocuj ją do mocowania.

Wkładka przednia ΤΥΠΟΥ P

◆ Nieznaczne zwiększenie dopasowania przedniej wkładki

Użyj miękkiej wkładki

Μiękka wkładka

Folia ochronna

Polski Obróć przednią wkładkę zgodnie z rysunkiem e. Sprawdź górną i dolną powierzchnię opcjonalnej miękkiej wkładki i usuń folię ochronną z wkładki. Przymocuj miękką wkładkę do przedniej wkładki i odwróć przednią wkładkę.

◆ Zwiększenie dopasowania przedniej wkładki

Użyj twardej wkładki

Polski Włożenie opcjonalnej twardej wkładki przez otwór z tyłu przedniej wkładki pozwala na zwiększenie dopasowania kasku.

*Po włożeniu twardej wkładki sprawdź, czy wkładka jest dobrze dopasowana do czterech narożników.

*Jeśli włożenie wkładki jest utrudnione, obróć przednią wkładkę, połóż twarłą wkładkę na przedniej wkładce, po czym ponownie obróć przednią wkładkę.

Twarda wkładka


■ Rozmiary wkładek Wkładka przednia ΤΥΠΟΥ P

		XS	S	M	L	XL	XXL	
Opcjonalna	↕	Dodaj twarłą lub miękką wkładkę.						
Standardowa	↕	F13	F9			F5		
Opcjonalna	Luźno	*	Zmień na F5 (opcjonalna) lub usuń jedną warstwę z wkładki F9.					


*Zmień na F9 (opcjonalna) lub usuń jedną warstwę z wkładki F13.

◆ Zmniejszenie dopasowania przedniej wkładki

Polski Obróć przednią wkładkę w standardowym rozmiarze (rysunek poniżej). Zdejmij górną warstwę wkładki wewnątrz i ponownie obróć przednią wkładkę. Zmniejszenie grubości wkładki pozwala na zmniejszenie dopasowania. Usuniętą warstwę można ponownie przymocować, jednakże siła przylegania może zostać zmniejszona z powodu kurzu itp. na powierzchni przylepnej. Pamiętaj o tym podczas regulacji dopasowania. Należy pamiętać, że można usunąć tylko jedną warstwę wkładki. Nie należy próbować usuwać podstawy na siłę.





4 Τοποθέτηση των πλευρικών μαξιλαριών



Ελληνικά Τοποθετήστε τα πλευρικά μαξιλαράκια αφού τοποθετηθούν στη θέση τους το πίσω, το μπροστινό και το μαξιλαράκι λαιμού. Ελέγξτε το αριστερό και το δεξί μέρος στα πλευρικά μαξιλαράκια. Τοποθετήστε τα στον συνδετήρα στο πλαίσιο με διακεκομμένη γραμμή της Εικόνας f.

Πλευρικό μαξιλαράκι ΤΥΠΟΥ P (δεξιά και αριστερά)


αριστερά



δεξιά

◆ Ελαφρύ Σφίξιμο της Εφαρμογής των Πλευρικών Μαξιλαριών

● Χρήση μαλακού μαξιλαριού




Μαλακό μαξιλαράκι

Ελληνικά Αναποδογυρίστε το πλευρικό μαξιλαράκι όπως φαίνεται στην Εικόνα g. Ελέγξτε το αριστερό και το δεξί μέρος του μαλακού μαξιλαριού για να ευθυγραμμιστείτε τις οπές του προαιρετικού μαλακού μαξιλαριού με τις οπές στο πλευρικό μαξιλαράκι και αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από το μαξιλαράκι. Τοποθετήστε το μαλακό μαξιλαράκι στο πλευρικό μαξιλαράκι και αναποδογυρίστε το πλευρικό μαξιλαράκι. Τοποθετήστε ένα μαλακό μαξιλαράκι στο μαξιλαράκι και στις δύο πλευρές με τον ίδιο τρόπο.

◆ Σφίξιμο της Εφαρμογής των Πλευρικών Μαξιλαριών

● Χρήση σκληρού μαξιλαριού



Ελληνικά Ελέγξτε το αριστερό και το δεξί μέρος του μαξιλαριού για να ευθυγραμμιστείτε τις οπές του προαιρετικού σκληρού μαξιλαριού με τις οπές του πλευρικού μαξιλαριού. Εισαγάγετε το σκληρό μαξιλαράκι μέσα από το άνοιγμα στο πίσω μέρος του πλευρικού μαξιλαριού για να σφίξετε την εφαρμογή. Εισαγάγετε ένα σκληρό μαξιλαράκι στο μαξιλαράκι και στις δύο πλευρές με τον ίδιο τρόπο. Μετά την εισαγωγή του σκληρού μαξιλαρακιού, βεβαιωθείτε ότι το μαξιλαράκι εφαρμόζει ουσιά στις τέσσερις γωνίες.

*Όταν είναι δύσκολο να εισαγάγετε το μαξιλαράκι, αναποδογυρίστε το πλευρικό μαξιλαράκι, τοποθετήστε το σκληρό μαξιλαράκι πάνω από το πλευρικό μαξιλαράκι και, στη συνέχεια, αναποδογυρίστε ξανά το πλευρικό μαξιλαράκι.


■ Μαξιλαράκια - μεγέθη Πλευρικό μαξιλαράκι ΤΥΠΟΥ P

		XS	S	M	L	XL	XXL
Προαιρετικό	Σφικτό	Προσθέστε ένα σκληρό ή μαλακό μαξιλαράκι.					
Κανονικό	↕	F13	F9				F5
Προαιρετικό		Χαλαρό	Αλλάξτε με F5 (προαιρετικό) ή αφαιρέστε ένα στρώμα από το μαξιλαράκι F9.				—


*Αλλάξτε με F9 (προαιρετικό) ή αφαιρέστε ένα στρώμα από το μαξιλαράκι F13.

◆ Χαλάρωση της Εφαρμογής των Πλευρικών Μαξιλαριών

Ελληνικά Αναποδογυρίστε το πλευρικό μαξιλαράκι κανονικού μεγέθους (εικόνα στα δεξιά). Αφαιρέστε το επάνω στρώμα του εσωτερικού του μαξιλαριού και αναποδογυρίστε ξανά το πλευρικό μαξιλαράκι. Κάνοντας τα μαξιλαράκια πιο λεπτά επιτρέπει τη χαλάρωση της εφαρμογής. Το στρώμα που αφαιρέθηκε μπορεί να τοποθετηθεί ξανά, ωστόσο, η πρόσφυση μπορεί να εξασθενήσει λόγω σκόνης κ.λπ. στην κολλητική επιφάνεια. Προσέξτε όταν προσαρμόζετε την εφαρμογή. Λάβετε υπόψη ότι μόνο ένα στρώμα του μαξιλαριού στο εσωτερικό μπορεί να αφαιρεθεί. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τη βάση με δύναμη.





4 Mocowanie wkładek bocznych



Polski Przymocuj wkładki boczne po zamontowaniu na miejsce wkładki szyjnej oraz wkładek tylnych i przednich. Sprawdź, które wkładki boczne są lewe, a które prawe. Przymocuj je do mocowania oznaczonego kropkowaną ramką na rysunku f.

Wkładka boczna TYPU P (prawa i lewa)


Lewa



Prawa

◆ Nieznaczne zwiększenie dopasowania wkładek bocznych


● Użyj miękkiej wkładki



Polski Obróć wkładkę boczną zgodnie z rysunkiem g. Sprawdź, która strona miękkiej wkładki jest lewa, a która prawa, aby dopasować otwory w opcjonalnej miękkiej wkładce do otworów we wkładce bocznej i usunąć folię ochronną z wkładki. Przymocuj miękką wkładkę do bocznej wkładki i odwróć boczną wkładkę. Przymocuj po obu stronach w ten sam sposób.

◆ Zwiększenie dopasowania wkładek bocznych

● Użyj twardej wkładki



Polski Sprawdź, która strona wkładki jest lewa, a która prawa, aby dopasować otwory w opcjonalnej twardej wkładce do otworów w bocznej wkładce. Włóż twarłą wkładkę przez otwór z tyłu wkładki bocznej, aby zwiększyć dopasowanie. Włóż po twardej wkładce do każdej z wkładek po obu stronach w ten sam sposób. Po włożeniu twardej wkładki sprawdź, czy wkładka jest dobrze dopasowana do czterech narożników.

*Jeśli włożenie wkładki jest utrudnione, obróć boczną wkładkę, połóż twarłą wkładkę na bocznej wkładce, po czym ponownie obróć boczną wkładkę.


■ Rozmiary wkładek Wkładka boczna TYPU P

		XS	S	M	L	XL	XXL
Opcjonalna	Ciasno ↕ Luźno	Dodaj twarłą lub miękką wkładkę.					
Standardowa		F13	F9				F5
Opcjonalna		•	Zmień na F5 (opcjonalna) lub usuń jedną warstwę z wkładki F9.				—

*Zmień na F9 (opcjonalna) lub usuń jedną warstwę z wkładki F13.

◆ Zmniejszenie dopasowania wkładek bocznych


Polski Obróć boczną wkładkę w standardowym rozmiarze (rysunek po prawej stronie). Zdejmij górną warstwę wkładki wewnątrz i ponownie obróć boczną wkładkę. Zmniejszenie grubości wkładki pozwala na zmniejszenie dopasowania. Usuniętą warstwę można ponownie przymocować, jednakże siła przylegania może zostać zmniejszona z powodu kurzu itp. na powierzchni przylepnej. Pamiętaj o tym podczas regulacji dopasowania. Należy pamiętać, że można usunąć tylko jedną warstwę wkładki. Nie należy próbować usuwać podstawy na siłę.



Μηχανισμός τοποθέτησης του συστήματος λήψης υγρών Mechanizm mocowania układu nawadniania

Ελληνικά Αυτός ο μηχανισμός υποστηρίζει την τοποθέτηση του στοιχείου για τη λήψη υγρών κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Μην το χρησιμοποιείτε για άλλο σκοπό εκτός από την τοποθέτηση του στοιχείου για τη λήψη υγρών. Η εγκατάσταση του συστήματος λήψης υγρών στο κράνος απαιτεί όχι μόνο τον προαιρετικό σωλήνα λήψης υγρών, αλλά και τα αξεσουάρ λήψης υγρών που διατίθενται στο εμπόριο. Συνιστούμε τη βαλβίδα Big Bite Valve της CamelBak για το επιστόμιο.

Polski Ten mechanizm wspomaga mocowanie części układu nawadniania podczas jazdy torowej. Nie używaj go do żadnych innych celów poza mocowaniem części układu nawadniania. Instalacja układu nawadniania na kasku wymaga nie tylko opcjonalnej rury nawadniającej, ale również dostępnych w handlu akcesoriów do nawadniania. Zalecamy zawór typu Big Bite CamelBak do ustnika nawadniania.

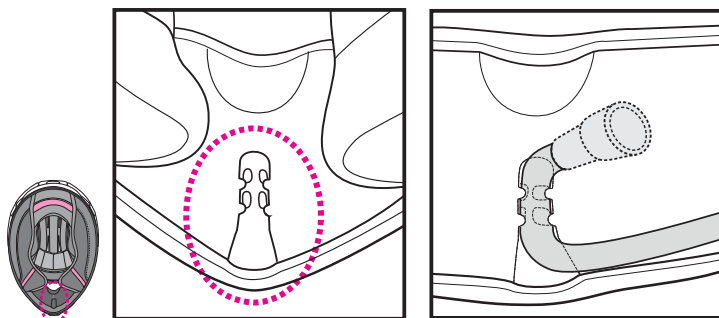

Εικόνα τοποθέτησης στοιχείου για τη λήψη υγρών
Fysunek mocowania części układu nawadniania

Ελληνικά

Λίστα προαιρετικών στοιχείων

- Ζελατίνα CWR-F2
- Αποσπώμενη προστασία ζελατίνας CWR-F2R
- Μαξιλαράκι ρύθμισης ΤΥΠΟΥ Ρ (σκληρό)
- Μαξιλαράκι ρύθμισης ΤΥΠΟΥ Ρ (μαλακό)
- Μάσκα αέρα 6
- Universal Com Holder
- Σωλήνας λήψης υγρών

Polski

Wykaz części opcjonalnych

- Osłona CWR-F2
- Folia zrywkli CWR-F2R
- Wkładka regulacyjna TYPU Ρ (twarda)
- Wkładka regulacyjna TYPU Ρ (miękka)
- Osłona powietrzna 6
- Universal Com Holder
- Rura nawadniania

Suomi

Svenska

Lue ensin tämä	Läs detta först	135
Varmista pakkauksen sisältö	Kontrollera produkten i förpackningen	136
Osien kuvaus	Beskrivning av delarna	137
Hengitysohjain	Andningsskydd	138
Silikoniöljyllä voitelu	Applicering av silikonolja	138
Alailmanohjain	Nedre luftspoiler	139
Leukaverho	Hakflärp	139
CWR-F2R-repäisypaneiki	Avdragningsknopp för CWR-F2R	140
CWR-F2R-kasvosuojus	CWR-F2R-visir	141 - 144
Tärkeä CWR-F2R-kasvosuojuksen käsittelyä koskeva huomautus	Observera vid hantering av CWR-F2R-visiret	145
Heijastavat tarrat	Reflekerande dekaler	146
Huurteenestokalvo	Imfri lins	147
Sisäpuolen osien vaihtaminen	Byte av invändiga delar	148
Sisäpuolen osien irrottaminen	Borttagning av invändiga delar	149 - 150
Korvapehmuste	Öronkudde	150
Sisäpuolen osien asentaminen	Montering av invändiga delar	151 - 152
Kilpa-ajoaesento	Racingläge	153
Tärkeä sisäosien käsittelyä koskeva huomautus	Observera vid hantering av invändiga delar	154
E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System -pikavapautusjärjestelmä)	E.Q.R.S. (Snabbutlösningssystem för nödsituationer)	155
VAROITUS	VARNING	156
Varaosaluettelo	Lista över reservdelar	156
X-SPR Pro/X-Fifteen -lisävarusteosat	Tillvalsdelar X-SPR Pro/X-Fifteen	157 - 166
Pääalakepehmusteen säätäminen	Justering av mittendynan	157 - 165
Hydraulijärjestelmän kiinnitysmekanismi	Hydratiseringssystemets fästmekanism	166
Lisävarusteosien luettelo	Lista över tillvalsdelar	166

Lue ensin tämä

Tämä tuote on moottoripyöräkypäri.


Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin kuin moottoripyörällä ajamiseen. Jos käytät kypäriä johonkin muuhun tarkoitukseen, se ei ehkä anna riittävää suojaa onnettomuuden sattuesssa.

Mikään kypäri ei pysty suojaamaan käyttäjäänsä kaikilta odotettavissa olevilta suurilla ja pienillä nopeuksilla tapahtuvilta iskuilta.

Suojataksesi parhaalla mahdollisella tavalla kypäri on istuttava hyvin ja kiinnitysmekanismi on oltava varmasti kiinnitetty leuan alta. Kun kypäri on kunnolla päässä, se ei saa estää ympärille näkemistä. Jos kypäri on liian iso, se saattaa liukua päätä myöten ajon aikana haitaten näkemistä tai se saattaa lähteä irti onnettomuustilanteessa aiheuttaen henkilövahingon tai hengenvaaran. Ohjeita kypäriin asianmukaiseen käyttöön ja kiinnittämiseen löydät kirjastesta "Kypäriin asianmukainen käyttö", joka on toimitettu kypäriin mukana.

Pidätämme oikeuden tämän ohjekirjan sisällön muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta. Ohjekirjan kuvat voivat poiketa varsinaisesta tuotteesta. Ohjekirjan tekijänoikeudet kuuluvat SHOEI CO. LTD.:lle. Tämän ohjekirjan jäljentäminen tai kopioiminen ilman kirjallista lupaa on ankarasti kielletty.

Oikea | Vasen
Höger | Vänster



Tässä ohjekirjassa käytetyt termit "oikea" ja "vasen" tarkoittavat suuntia kypäriä käyttävän kuljettajan näkökulmasta.

Begreppen "höger" och "vänster" i denna manual gäller med utgångspunkt från föraren som bär hjälmen.

Läs detta först

Denna produkt är en motorcykelhjälm.

Använd den inte för andra ändamål än att köra motorcykel. Om du använder hjälmen för andra ändamål, ger den kanske inte tillräckligt skydd vid en olycka.

Ingen hjälm kan skydda mot alla förutsebara slag vid hög och låg hastighet.


För bästa möjliga skydd av huvudet måste hjälmen vara lagom stor och ordentligt fastspänd under hakan. Hjälmen ska ge tillräcklig sikt i periferin när den är fastspänd på huvudet. Om din hjälm är för stor kan den glida på huvudet medan du kör, och den kan då skymma din sikt eller lossna vid en olycka, vilket kan leda till personskada eller dödsfall. Se broschyren "Så här använder du hjälmen på rätt sätt" som medföljer hjälmen i förpackningen, där du får veta hur man bär och spänner fast hjälmen på rätt sätt.

Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet i denna manual utan föregående meddelande. Illustrationerna i denna manual kan skilja sig från den verkliga produkten. Upphovsrätten till manualen tillhör SHOEI CO., LTD. Det är strängt förbjudet att mångfaldiga eller kopiera denna manual utan skriftligt medgivande.

Varmista pakkauksen sisältö

Kun olet avannut tuotteen pakkauksen, varmista, että kaikki osat ja tarvikkeet ovat mukana.

1. Kypäri
2. Huurteenestokalvo
3. Hengitysohjain
4. Leukaverho
5. Alailmanohjain
6. Kypäräpussi
7. "Kypäriin asianmukainen käyttö"
8. Varoitusmerkki (E-3-tunniste: ECE R22 -tuotteille)
9. Heijastavat tarrat (Ranska ja Chile)
10. SHOEI-logotarrat (2)
11. Siilikoniöljy

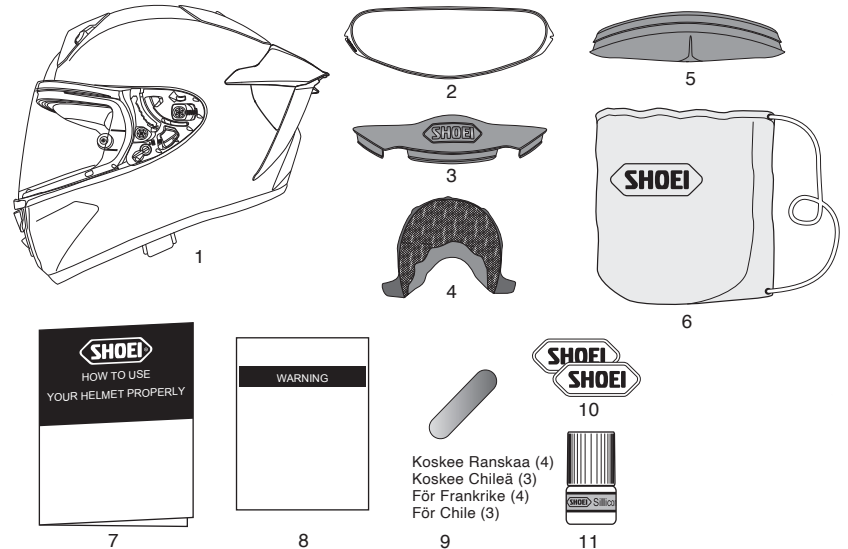

Kontrollera produkten i förpackningen

Kontrollera att alla delar och tillbehör finns med när du öppnar produktens förpackning.

1. hjälm
2. Imfri lins
3. Andningsskydd
4. Hakflärp
5. Nedre luftspoiler
6. Hjälmväska
7. "Så här använder du hjälmen på rätt sätt"
8. Varningsetikett (E-3-märke: för ECE R22-produkter)
9. Reflekerande dekaler (för Frankrike och Chile)
10. Dekaler med SHOEI-logotyp (2)
11. Siilikonolja





Suosittellemme säästämään laatikon ja sen pehmustemateriaalit siltä varalta, että joudut lähettämään tuotteen tai sen osia korjattaviksi. Jos heität pois nämä materiaalit, noudata asiaa koskevia lakeja ja määräyksiä.




Vi rekommenderar att du sparar lådan och dess stötdämpande material, om du behöver skicka produkten eller delarna för reparation. Tänk på att följa lagar och bestämmelser, om du kastar materialet.

Osien kuvaus


1. Alempi ilmanottoaukko
2. Kilpakäyttöisen kasvosuojuksen lukko
3. Huurtumisenestojärjestelmä
4. CWR-F2R-kasvosuojus
5. Ylempi ilmanottoaukko
6. Kuori
7. Kasvosuojuksen liipaisinlukon vipu
8. Iskunvaimennustiiviste
9. Ilman yläpoisto
10. Takavakaaja
11. Leukahihna

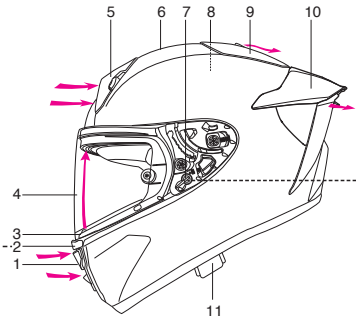


Kasvosuojuksen liipaisinlukon vipu
Visirets låsspär




Ylempi ilmanottoaukko
Övre luftintag




Ilman yläpoisto
Övre luftutlopp




Takavakaaja
Bakre stabilisator




Kilpakäyttöisen kasvosuojuksen lukko
Låsknapp för racingvisir



Alempi ilmanottoaukko
Nedre luftintag



Huurtumisenestojärjestelmä
Ventilationssystem mot imma



Poski-ilmastointijärjestelmä
Kindventilationssystem

Beskrivning av delarna

1. Nedre luftintag
2. Låsknapp för racingvisir
3. Ventilationssystem mot imma
4. CWR-F2R-visir
5. Övre luftintag
6. Skal
7. Visirets låsspär
8. Stötdämpande foder
9. Övre luftutlopp
10. Bakre stabilisator
11. Hakrem

Hengitysohjain

Hengitysohjain vähentää hengityksen aiheuttamaa kasvosuojuksen huurtumista.


Asenna hengitysohjain seuraavasti:

■ Hengitysohjaimen asentaminen

Aseta hengitysohjain paikoilleen piirroksen mukaisesti. Varmista asentamisen jälkeen, että hengitysohjain on tiukasti kiinni.

■ Hengitysohjaimen irrottaminen

Vedä hengitysohjain pois paikaltaan samalla, kun pidät kiinni sen pohjasta.

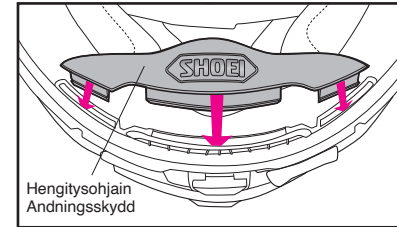

⚠ Älä kannaa tai pitele kypärää hengitysohjaimesta kiinni pitäen. Hengitysohjain voi irrota, jolloin kypärä putoaa.

Andningskydd

Andningskyddet reducerar imbildning på visiret som förorsakas av andningen.


Installera andningskyddet på följande sätt.

■ Montering av andningskyddet

Placera andningskyddet i öppningen som bilden visar. När du har installerat andningskyddet, kontrollera att det sitter fast ordentligt.

■ Borttagning av andningskyddet


Dra ut andningskyddet från öppningen medan du håller i skyddets bas.

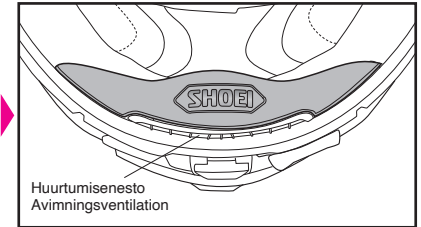

⚠ Använd inte andningskyddet som handtag för att lyfta eller bära hjälmen. Andningskyddet kan lossna så att du tappar hjälmen.

Siilikoniöljyllä voitelu

Levitä mukana tulevaa siilikoniöljyä aukon reuna-tiloihin kasvosuojuksen tiiviiden parantamiseksi. Pyyhi ensin mahdollinen lika tai pöly pois ja levitä sitten pieni määrä öljyä kuvassa merkittyyn kohtaan. Pyyhi pois ylimääräinen öljy. Jos kasvosuojuksessa on siilikoniöljyä, se saattaa peittää näkymää. Tarkista riittävä voitelu säännöllisesti.



Applicering av silikonolja

För bättre tätning av visiret, applicera den bifogade silikonoljan runt öppningens tätning. Ta först bort smuts och damm, applicera sedan små mängder olja på den del som visas i bilden. Torka bort eventuell överskottolja. Om silikonolja fläckar visiret kan det blockera sikten. Kontrollera regelbundet att smörjningen är tillräcklig.

⚠ Kypärän ilma-aukkojen avaaminen voi lisätä melun kuulumista.


⚠ Om ventilationsöppningarna på hjälmen öppnas, kan det orsaka förhöjd bullernivå.

Alailmanohjain

Alailmanohjain parantaa ilmavirtaa.

■ **Alailmanohjaimen asentaminen**
Aseta alailmanohjain tiiviisti kuoren ja iskunvaimentimen väliseen rakoön piirroksen osoittamalla tavalla.

■ **Alailmanohjaimen irrottaminen**
Vedä ensin ilmanohjaimen molempien puolten levyt ulos ja sitten keskiosia.



- ⚠ • Älä kannata tai pitele kypärää alailmanohjaimesta kiinni pitäen. Alailmanohjain saattaa lähteä irti, jolloin kypärä putoaa.
- Älä aseta kypärää vaakatasoon pitkäksi aikaa alailmanohjaimen ollessa asennettuna. Alailmanohjain saattaa vääntyä.
- Alailmanohjaimen asentaminen yhdessä leukaverhon kanssa ei ole mahdollista.

Nedre luftspoiler

Den nedre luftspoilern förbättrar luftströmmen.

■ **Montering av den nedre luftspoilern**

För in den nedre luftspoilern i mellanrummet mellan skalet och det stötdämpande fodret ordentligt enligt bilden.

■ **Borttagning av den nedre luftspoilern**

Dra först ut plattorna på båda sidor av spoilern och sedan mittendelen.

- ⚠ • Använd inte den nedre luftspoilern som handtag för att lyfta eller bära hjälmen. Den nedre luftspoilern kan lossna så att du tappar hjälmen.
- Ställ inte hjälmen platt under en längre tid medan den nedre luftspoilern är monterad. Den nedre luftspoilern kan deformeras.
- Det är inte möjligt att installera den nedre luftspoilern tillsammans med den nedre hakflärpen.

Leukaverho


Leukaverho rajoittaa tuulen sisäänvirtausta ja tuulen kohinan sisäänpääsyä leuan alueelta. Asenna ja irrota leukaverho seuraavien toimintaohjeiden mukaisesti.

■ **Leukaverhon asentaminen**

Kohdista levyn keskikohta kypärän etureunan keskikohtaan. Aseta levy kuoren ja iskunvaimennustiiiviteen väliseen rakoön (A) ja aseta sitten levyt paikoilleen molemmille puolille.

■ **Leukaverhon irrottaminen**

Nosta ja vedä leukaverhon keskellä oleva levy ensin pois ja irrota sitten molemmilla puolilla olevat levyt.



VAROITUS

Pidä mielessäsi, että ympärilläsi olevista autoista tai moottoripyöristä kuuluvat äänet eivät välttämättä kuulu riittävän kovaa, kun kypärässä on leukaverho.

- ⚠ • Älä kannata tai pitele kypärää leukaverhosta kiinni pitäen. Leukaverho saattaa lähteä irti, jolloin kypärä putoaa.
- Alailmanohjaimen asentaminen yhdessä leukaverhon kanssa ei ole mahdollista.

Hakflärp

Hakflärpen begränsar vind och vindbrus i hakområdet.

Montera och ta bort hakflärpen enligt följande procedurer.

■ **Montering av hakflärpen**

Passa samman mitten av plattan med mitten av hjälmens framkant. För in plattan i mellanrummet (A) mellan skalet och det stötdämpande fodret och för sedan in plattorna på båda sidor.

■ **Borttagning av hakflärpen**

Lyft och dra ut plattan vid mitten av hakflärpen först och dra sedan ut plattorna på båda sidor.

VARNING

Tänk på att ljud från bilar eller motorcyklar runtomkring dig kanske inte hörs tillräckligt högt när hakflärpen är monterad.

- ⚠ • Använd inte hakflärpen som handtag för att lyfta eller bära hjälmen. Hakflärpen kan lossna så att du tappar hjälmen.
- Det är inte möjligt att installera den nedre luftspoilern tillsammans med den nedre hakflärpen.


CWR-F2R-repäisy painike

CWR-F2R-repäisy painike on kilpa-ajossa käytettävän CWR-F2R-repäisykalvon (lisävaruste) kiinnitysosa.

Jos CWR-F2R-repäisy painikkeet vaurioituvat, ne voidaan vaihtaa lisävarusteena saataviin CWR-F2R-repäisy painikkeisiin.

Kun käytät CWR-F2R-repäisykalvoa (lisävaruste), säädä

CWR-F2R-repäisy painikkeita ennen CWR-F2R-repäisykalvon käyttämistä. Katso neuvoo repäisy painikkeiden säätämiseen ja repäisykalvon käyttämiseen CWR-F2R-repäisykalvon mukana tulleesta ohjekirjasta.

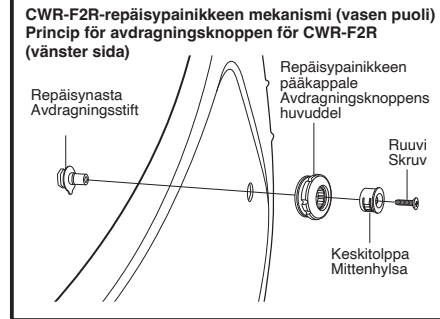

- ⚠ • Repäisy painikkeet on käännettävä vastapäivään. Älä käännä repäisy painikkeita päinvastaiseen suuntaan (myötäpäivään) painikkeiden pääkappaleen nuoleen nähden.

Avdragningsknopp för CWR-F2R

Avdragningsknoppen på CWR-F2R är en del som fäster avdragningsfilmen CWR-F2R (tillval), som används för racing.

Om avdragningsknopparna på CWR-F2R är skadade kan de bytas ut mot nya avdragningsknopp (tillval) för CWR-F2R.

När du använder avdragningsfilmen (tillval) för

CWR-F2R justerar du avdragningsknopparna på CWR-F2R innan du applicerar avdragningsfilmen för CWR-F2R. Se instruktionsmanualen som medföljer avdragningsfilmen för CWR-F2R för korrekt justering av avdragningsknopparna och applicering av avdragningsfilmen.

- ⚠ • Avdragningsknopparna ska vridas motsatt riktning (dvs. medurs) mot pilen på knoppens huvud.

CWR-F2R-kasvosuojus

! Ennen kuin käytät kasvosuojusta ensimmäistä kertaa ostamisen jälkeen, poista suojakalvo kasvosuojuksesta.

Jos vedät CWR-F2R-kasvosuojuksen kokonaan alas, se lukittuu (piirros A). Liu'uta kilpakäyttöisen kasvosuojuksen lukko kasvosuojuksen kielekkeen puolelle piirroksen B mukaisesti, jotta kasvosuojus lukittuisi varmasti. On suositeltavaa, että kasvosuojus pysyy tässä asennossa ajon aikana.

VAROITUS

Kasvosuojuksen avaaminen tai sulkeminen kilpakäyttöisen kasvosuojuksen lukon ollessa kiinni kytkettynä voi vaurioittaa kasvosuojusta. Vapauta kilpakäyttöinen kasvosuojus lukitus ennen kasvosuojuksen avaamista tai sulkemistä.

Jos ajetaan pienellä nopeudella kasvosuojuksen lukko vapautettuna ja kasvosuojus hieman avattuna piirroksen C mukaisesti, kypärän sisällä oleva ilma pääsee kiertämään.

VAROITUS

Ajaminen suurella nopeudella kasvosuojuksen lukon ollessa hieman auki piirroksen C mukaisesti, voi saada kasvosuojuksen aukeamaan odottamatta, mikä on erittäin vaarallista. Sulje kasvosuojus kokonaan ja työssä kilpakäyttöisen kasvosuojuksen lukko piirroksessa B näkyvän katkoviivan mukaiseen asentoon kasvosuojuksen lukitsemiseksi.

CWR-F2R-visir

! Ta bort skyddsfilmen från visiret innan du använder det första gången.

Visiret CWR-F2R låses på plats när du drar ner det helt (bild A). Skjut racingvisirets låsknapp till sidan mot visirnappen enligt bild B för att låsa visiret säkert. Det rekommenderas att visiret hålls i detta läge under körning.




VARNING

Visiret kan skadas om du försöker öppna/stänga visiret med låset för racingvisiret inkopplat. Se till att frigöra racingvisirets lås innan du öppnar/stänger visiret.

Genom att köra med en låg hastighet med visirets lås frigjort och visiret delvis öppet enligt bild C, kan du ventilera luften inuti hjälmen.

VARNING

Körning med hög hastighet med visiret delvis öppet enligt bild C kan leda till att visiret öppnas oväntat, vilket är extremt farligt. Stäng visiret helt och skjut visirets låsknapp till den prickade linjen enligt bild B för att låsa visiret.

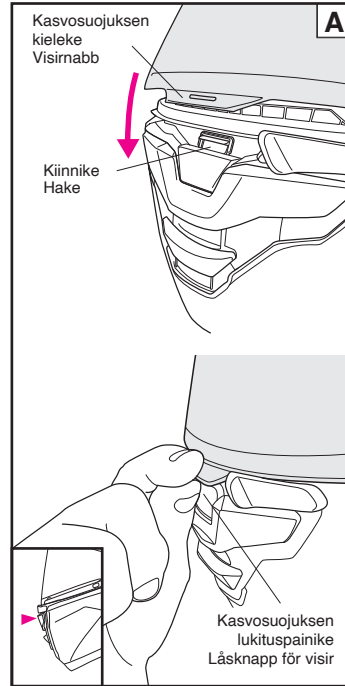

■ Kasvosuojuksen liipaisinlukko

Kun kasvosuojuksen liipaisinlukon vipu on lukittu, kasvosuojusta ei voi irrottaa, mikä estää kasvosuojusta lähtemästä irti kasvosuojuksen kannasta (piirros D).

On suositeltavaa ajaa niin, että kasvosuojuksen liipaisinlukko on kytketty kiinni.

■ Kasvosuojuksen avaaminen

Vapauta kasvosuojuksen lukitus painamalla kasvosuojuksen lukituspainiketta ja avaa kasvosuojus. (piirros E)

■ Kasvosuojuksen irrottaminen

1. Avaa kasvosuojus kokonaan (piirros 1). Vapauta kasvosuojuksen liipaisinlukko, jos se on kytketty kiinni (piirros D).
2. Samalla kun painat liipaisinta alas, vedä kasvosuojusta kypärän etuosaa kohti ja irrota kasvosuojuksen kiinnikkeet (A) ja (B) nostamalla sitä itseäsi kohti (piirros 2). Irrota kiinnike (c) kiinnikkeen kiskosta vetämällä nuolen osoittamaan suuntaan kasvosuojuksen poistamiseksi (piirros 3).
3. Irrota kasvosuojus toiselta puolelta samalla tavalla.

VAROITUS

Kasvosuojuksen asentaminen tai irrottaminen väkisin kasvosuojuksen liipaisinlukon ollessa kiinni kytkettynä voi vahingoittaa kasvosuojusta. Muista vapauttaa kasvosuojuksen liipaisinlukko ennen kasvosuojuksen asentamista tai irrottamista.

■ Låsspär för visir

När visirets låsspär är låst kan visiret inte tas bort, vilket förhindrar att visiret lossnar från basen (bild D).

Vi rekommenderar att du kör med visirets låsspär inkopplad.

■ Öppna visiret






Tryck på visirets låsknapp för att frigöra låset och öppna visiret. (Bild E)

■ Ta bort visiret

1. Öppna visiret helt (bild 1). Frigör visirets låsspär om den är låst (bild D).
2. Samtidigt som du trycker ned spärren, drar du visiret mot hjälmens framsida och lyftet det mot dig för att lossa hakarna (a) och (b) (bild 2). Lossa haken (c) från krokskenan i pilens riktning för att ta av visiret (bild 3).
3. Ta bort visiret på andra sidan på samma sätt.

VARNING

Visiret kan skadas om du använder våld för att montera eller ta bort visiret med visirets låsspär låst. Var noga med att frigöra visirets låsspär innan du monterar eller tar bort visiret.

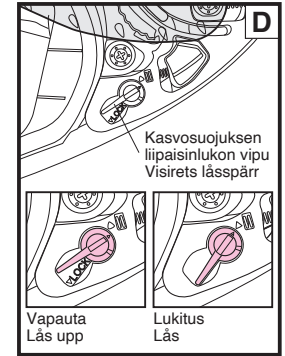

Kasvosuojuksen asentaminen

1. Tarkista, että kasvosuojuksen liipaisinlukko on vapautettu (piirros F). Aseta kasvosuojus täysin avonaiseen asentoon ja työnnä kiinnike (c) kiinnikkeen kiskoon (piirros 4).
2. Samalla kun vedät kasvosuojusta kypärän etuosaa kohti, paina nuolen osoittamaa aluetta alaspäin, kunnes se napsahtaa paikoilleen (piirros 5) ja aseta kiinnikkeet (a) ja (b) kiinnikkeen kiskoon (piirros 6).
3. Asenna toisen puolen kasvosuojus samalla tavalla.
4. Avaa ja sulje kasvosuojus muutaman kerran ja varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat asettuneet varmasti kasvosuojuksen kantaan. Kun olet asentanut kasvosuojuksen, lukitse kasvosuojuksen liipaisinlukko vipu (piirros F).

VAROITUS

Kasvosuojuksen asentaminen tai irrottaminen väkisin kasvosuojuksen liipaisinlukon ollessa kiinni kytkettynä voi vahingoittaa kasvosuojusta. Muista vapauttaa kasvosuojuksen liipaisinlukko ennen kasvosuojuksen asentamista tai irrottamista.

VAROITUS

Ellei kiinnikkeitä tai hammasrattaita ole asetettu oikein kasvosuojuksen kantaan, kasvosuojus saattaa lähteä irti ajon aikana, mikä voi aiheuttaa odottamattomia onnettomuuksia. Kun olet asentanut kasvosuojuksen, avaa ja sulje se muutaman kerran ja tarkista, että kiinnikkeet ja hammasrattaat ovat asettuneet varmasti kasvosuojuksen kantaan. Kun kasvosuojus on kokonaan kiinni, tarkista, että kasvosuojuksen kieleke on kytketty kiinni kasvosuojuksen lukituspainikkeen kiinnikkeellä (piirros 7).

Montera visiret






1. Kontrollera att visirets låsspärr har frigjorts (bild F). Ställ visiret i helt öppet läge och för in haken (c) i krokskenan (bild 4).
2. Samtidigt som du drar visiret mot hjälmens framsida, trycker du på området som indikeras av pilen (bild 5) tills det klickar på plats och passar in hakarna (a) och (b) i krokskenorna (bild 6).
3. Montera visiret på andra sidan på samma sätt.
4. Öppna och stäng visiret några gånger och kontrollera att hakarna sitter ordentligt i visirets bas. Lås visirets låsspärr när visiret har monterats (bild F).

VARNING

Visiret kan skadas om du använder våld för att montera eller ta bort visiret med visirets låsspärr låst. Var noga med att frigöra visirets låsspärr innan du monterar eller tar bort visiret.

VARNING

Om hakarna eller kuggskenorna inte sitter ordentligt i visirets bas kan visiret lossna under körning, vilket kan orsaka olyckor. Efter montering av visiret öppnar du och stänger det några gånger och kontrollerar att hakarna och kuggskenorna sitter ordentligt i visirets bas. Med visiret helt stängt kontrollerar du att visirabben är sammankopplad med haken på visirets låsknapp (bild 7).

**VAROITUS**

Lue omistajan ohjekirjassa olevat ohjeet ja varoitukset huolellisesti ennen tämän kasvosuojuksen käyttöä. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että kasvosuojusta käytetään kaikkien valtiollisten tai paikallisten lakien mukaisesti.

1. Spectra (peilaava)- ja Dark Smoke -kasvosuojuksen valonläpäisy suhde on pienempi kuin ECE R22/06:n vaatima suhde. Sen vuoksi niitä ei ole tyyppihyväksytyt. Kun niitä käytetään pitkäkestoisessa rata-ajossa voimakkaassa auringonvalossa, ne saattavat kuitenkin vähentää silmien väsymistä paremmin kuin tyyppihyväksytyt kasvosuojukset.
2. Sävytetyt tai peilaavat kasvosuojukset vähentävät valon läpäisykykyä ja saattavat heikentää ajajan näkökykyä tietyissä tilanteissa lisäten loukkaantumisen tai hengenvaaran aiheuttavan kolarin todennäköisyyttä.
3. Älä koskaan käytä sävytettyä tai peilaavaa kasvosuojusta öisin, tunneleissa, sateessa, sumussa tai muissa huonoissa näkyvyysolosuhteissa. Nämä kasvosuojukset on tarkoitettu vain päiväkäyttöön.
4. Älä käytä sävytettyä tai peilaavaa kasvosuojusta yhdessä kypärän sisäisen aurinkovisiirin, aurinkolasien tai muiden valon läpäisykykyä vähentävien tuotteiden kanssa. Tämä saattaa rajoittaa näkymää, mikä voi olla erittäin vaarallista.
5. Kun kosteuden tiivistymistä estävä huurteenestokalvo on kiinnitetty tällaisiin kasvosuojuksiin, valon läpäisy suhde pienenee enintään 10 %.

Jos sävytettyä tai peilaavaa kasvosuojusta käytetään aurinkovisiirin kanssa Yhdysvalloissa, VESC-8-standardissa* määritelty valonläpäisy suhdevaatimus ei täyty. Älä käytä sävytettyä tai peilaavaa kasvosuojusta kypärässä tavalla, joka ei vastaa VESC-8-standardia*. Muussa tapauksessa sävytetty tai peilaava kasvosuojus rajoittaa näkymää, mikä voi aiheuttaa onnettomuuden ja vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran.

VESC-8: Ajoneuvovaruusteiden turvallisuuskomission (Vehicle Equipment Safety Commission) määräys nro 8 koskien moottoripyöräilijän silmiensuojauksia 36 USA:n osavaltiota viittaa laajalti tähän standardiin ja soveltaa sitä moottoripyöräilijän silmiensuojauksen käyttöä koskevan lain ohella.

VARNING

Läs instruktionerna och varningarna i ägarhandboken noggrant innan du använder visiret. Du ansvarar för att användningen av visiret uppfyller statliga eller lokala lagar.


1. Ljustransmittansförhållandet för visiren Spectra (speglad) och Dark Smoke uppfyller inte kravet som återfinns i ECE R22/06. Med tanke på detta är visiren inte godkända. De kan dock reducera trötthet i ögonen på ett bättre sätt jämfört med godkända visir när de används för bankörning under längre tid i starkt solljus.
2. Tonade eller speglade visir minskar ljustransmittansen och kan försämra förärens sikt under vissa omständigheter, vilket ökar risken för en krasch, som resulterar i skador eller dödsfall.
3. Använd aldrig ett tonat eller speglat visir på natten, i tunnlar, i regn eller dimma eller under andra förhållanden med dålig sikt. Dessa visir är avsedda för användning endast under dagtid.
4. Använd inte ett tonat eller speglat visir tillsammans med hjälmens interna solvisir, solglasögon eller någon annan produkt som minskar ljustransmittansen. Detta kan skymma sikten och vara farligt.
5. Ljustransmittansförhållandet reduceras med max 10 % om du fäster retarderande imfria linser på dessa visir.

Om det tonade eller speglade visiret används tillsammans med solvisiret i USA, är kravet på ljustransmittansförhållandet som anges i VESC-8* ej uppfyllt. Använd inte tonat eller speglat visir på hjälmen om det inte uppfyller VESC-8*. Med icke godkänt tonat eller speglat visir begränsas sikten, vilket kan försäkra en olycka med allvarliga personskador eller dödsfall.

VESC-8: Vehicle Equipment Safety Commission bestämmelse nr 8 för skyddsglasögon för motorcyklister
Denna standard refereras till och tillämpas av de 36 delstater i USA som har lagstiftning om skyddsglasögon för motorcyklister.

Tärkeä CWR-F2R-kasvosuojuksen käsittelyä koskeva huomautus


- Kasvosuojuksessa oleva lika ja naarmut voivat rajoittaa näkymää ajon aikana ja ovat näin ollen erittäin vaarallisia. Jos CWR-F2R-kasvosuojus likaantuu tai naarmuuntuu, lopeta sen käyttö välittömästi. Irrota kasvosuojus ja puhdista se tai vaihda uuteen.
- CWR-F2R-kasvosuojus puhdistetaan miedolla, neutraalilla saippualla ja vedellä. Huuhtelee hyvin puhtaalla vedellä ja kuivaa sitten pehmeällä liinalla. **Älä käytä seuraavia puhdistusaineita: kuuma yli 40 °C:inen vesi, suolavesi, happamat tai emäksiset puhdistusaineet, puhdistettu bensiini, tinneri, bensiini tai muut orgaaniset liuotteet, ikkunanpesuaine tai orgaanisia liuotteita sisältävät puhdistusaineet.** Mainittujen puhdistusaineiden käyttäminen voi muuttaa kasvosuojuksen kemiallisia ominaisuuksia ja vaarantaa turvallisuuden.
- Älä aja kasvosuojus huurtuneena. Muussa tapauksessa näkymä saattaa peittyä, mikä voi olla erittäin vaarallista. Jos CWR-F2R-kasvosuojus on huurtunut, avaa alempi ilmanottoaukko ja/tai avaa kasvosuojusta niin, että ilma pääsee kiertämään kypärän sisällä ja huurre häviää kasvosuojuksesta. Myös huurteenestokalvon käyttö estää tehokkaasti huurtumista.
- Käytä aina SHOEI:n alkuperäistä CWR-F2R:lle tarkoitettua huurteenestokalvoa. Lue huurteenestokalvon mukana tulleet ohjeet kalvon asentamista varten.
- Irrota suojakalvo ennen kasvosuojuksen ensimmäistä käyttökertaa.
- Suije kasvosuojus pohjalevyjen puhdistamisen tai vaihtamisen jälkeen ja varmista, että se osuu kauttaaltaan aukon reuna- ja reunoista. Jos kasvosuojuksen aukon reuna- ja reunoista väliin jää rako, säädä pohjalevyjen asentoa niin, että rako poistuu. Muussa tapauksessa tuuli ja melu pääsevät kypärän sisään.
- Kiristä ruuvit käyttämällä nro 2 kokoista ristikantaruuvitaltaa pystysuoraan ja kiertämällä sitä varovasti. Muunkokoisen ruuvitaltan tai sähköisen ruuvinkierrimen käyttäminen voi rikkoa ruuvin pään. Käytä vaihtoruuveina aitoja alumiinista valmistettuja ruuveja. Liian tiukkaan kiristäminen voi rikkoa ruuvin. (Suositeltu vääntömomentti: 80 cN·m tai noin 8 kgf·cm)
- Kasvosuojuksen näkymäalan kohdalle ei saa liimata tarroja tai teippejä.



Observera vid hantering av CWR-F2R-visiret

- Smuts och repor på visiret kan inkräkta på sikten under körning, och det kan vara mycket farligt! Om CWR-F2R-visiret blir smutsigt eller repigt ska du sluta använda det omedelbart. Ta bort visiret och rengör det eller byt ut det.
- CWR-F2R-visiret bör rengöras med ett mildt, neutralt rengöringsmedel och vatten. Skölj med rent vatten och torka torrt med en mjuk trasa. **Använd inte följande medel för rengöring: vatten varmare än 40 °C, saltvatten, surt eller alkaliskt rengöringsmedel, tvättbensin, thinner, motorbensin eller andra organiska lösningsmedel, fönsterputsmedel eller andra rengöringsmedel innehållande organiska lösningsmedel.** Om något av dessa rengöringsmedel används kan visirets kemiska natur ändras och säkerheten kan föringas.
- Kör inte med ett immigt visir. Detta kan skymma sikten och vara farligt. Om CWR-F2R-visiret är immigt, öppnar du det nedre luftintaget och/eller visiret för att låta luften cirkulera i hjälmen och vädra bort imman från visiret. Användning av den imfria linsen är också effektivt för att förhindra imma.
- Använd alltid SHOEI:s original imfria lins för CWR-F2R. För montering av imfri lins läser du instruktionerna som medföljer den.
- Ta bort skyddsfilmen innan du använder visiret första gången.
- När du har rengjort eller bytt ut basplattorna, stäng visiret och se till att det nuddar öppningens kantlist hela vägen runt. Om det finns ett mellanrum mellan visiret och öppningens kantlist, justerar du basplattans läge för att eliminera mellanrummet, eftersom det kan orsaka att vind eller ljud tränger in i hjälmen.
- För åtdragning av skruvarna, använd en krysspårsskruvmejsel storlek nr 2 vertikalt och vrid försiktigt. Skruvhuvudena kan förstöras om du använder en skruvmejsel av fel storlek eller en elskruvmejsel. Använd endast originalskruvar av aluminium som ersättningskruvar. Skruvarna kan förstöras om du drar åt dem för hårt. (Rekommenderat vridmoment: 80 cN·m eller cirka 8 kgf·cm)
- Placera inte dekaler eller tejp i visirets synfält.

Heijastavat tarrat

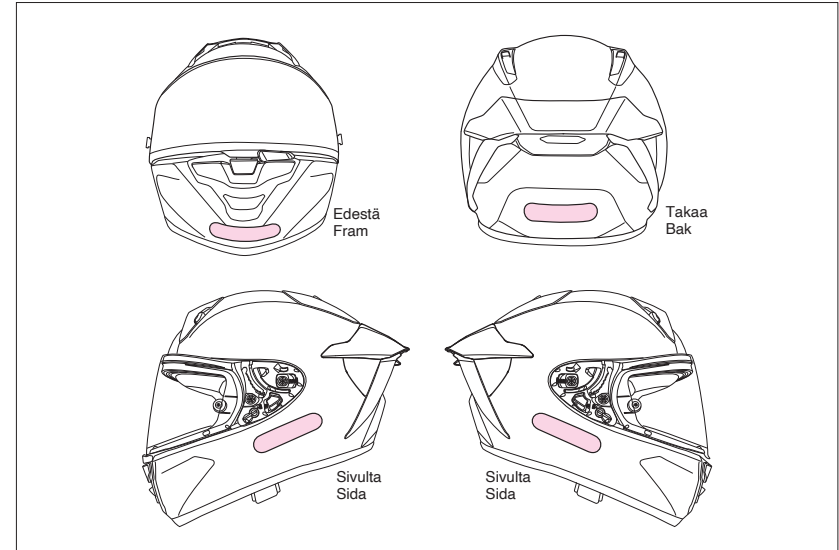

VAROITUS

Kypärään voi olla tarpeen liimata heijastavia tarroja maan tai alueen mukaisesti. Jos käytät kypärää sellaisessa maassa tai alueella, kiinnitä kypärän mukana tulevat tarrat piirustuksen mukaiseen paikkaan. Ennen kuin kiinnität tarroja, puhdista kypärä öljyn tai lian poistamiseksi kypärän pinnalta.

Reflekerande dekaler

VARNING

Reflekerande dekaler på hjälmen kan krävas beroende på land eller region. Om hjälmen används i ett sådant land eller region fäster du de medföljande dekalerna enligt bilden. Rengör hjälmen för att ta bort olja och smuts innan du fäster dekalerna.

Huurteenestokalvo

Ennen kuin käytät huurteenestokalvoa, lue sen mukana tullut ohjekirja.



- Vain päiväkäyttöön. Älä koskaan käytä huurteenestokalvoa yöllä tai muissa huonon näkyvyyden olosuhteissa. Jos huurteenestokalvoa käytetään kirkaan kasvosuojuksen kanssa, valonläpäisyuhde on hieman alle 80 %. Tämä arvo ei vastaa valonläpäisynormeja Yhdysvalloissa (VESC-8, 85 %) tai Euroopassa (ECE R22, 80 %), joten tämä varuste on näillä oikeudenkäyttöalueilla tarkoitettu "vain päiväkäyttöön".
- Huurteenestokalvo on valmistettu materiaalista, joka naarmuuntuu helpommin kuin ulompi kasvosuojus. Sitä tulee käsitellä erittäin varovasti.
- Poista suojakalvo ennen huurteenestokalvon käyttöä.
- Huurteenestokalvo estää erittäin tehokkaasti huurtumista imeellä kosteutta. Jos kypärää kuitenkin käytetään jatkuvasti alailma-aukko suljettuna alhaisessa lämpötilassa ja erittäin kosteissa olosuhteissa, kalvoon voi kerääntyä vesihöyryä, joka aiheuttaa raitoja ja huurtumista. Raidat tai huurtuminen voivat rajoittaa kuljettajan näköpiiriä ja olla erittäin vaarallisia. Siinä tapauksessa avaa alempi ilmanottoaukko niin, että ilma pääsee kiertämään kypärän sisällä, jolloin raidat ja huurtuminen häviävät kypärästä.
- Osta CWR-F2R-kasvosuojukselle tarkoitettu PINLOCK® EVO -linssi DKS304 huurteenestokalvon vaihtamista varten.

*PINLOCK® on PINLOCK SYSTEMS B.V.:n rekisteröity tavaramerkki.

Imfri lins


Läs den medföljande instruktionsmanualen innan du använder den imfria linsen.



- Använd endast dagtid. Använd aldrig en imfri lins när det är mörkt eller vid andra förhållanden med dålig sikt. Om den imfria linsen används med ett klart visir, blir ljustransmissionen strax under 80 %. Detta värde uppfyller inte ljustransmissionsstandarden i USA (VESC-8, 85 %) och Europa (ECE R22, 80 %), så detta tillbehör får endast användas dagtid i dessa länder.
- Den imfria linsen är tillverkad av ett material som är mindre reptåligt än visiret. Den bör behandlas med stor försiktighet.
- Ta bort skyddsfilmen innan du använder den imfria linsen.
- Den imfria linsen förhindrar imbildning mycket effektivt genom att absorbera fukt. Om hjälmen används kontinuerligt med den nedre ventilationsöppningen stängd vid låg temperatur och hög fuktighet, kan dock linsen mättas med vattenånga, vilket förorsakar strimmor och imma. Om strimmor eller imma uppträder, kan det begränsa sikten och vara mycket farligt! Öppna i sådana fall det nedre luftintaget och/eller öppna visiret för att ventilerar luften inuti hjälmen för att ta bort strimmorna och imman från hjälmen.
- Köp PINLOCK® EVO-lins DKS304 för CWR-F2R-visiret för byte av den imfria linsen.

*PINLOCK® är ett registrerat varumärke som tillhör PINLOCK SYSTEMS B.V.

Sisäpuolen osien vaihtaminen

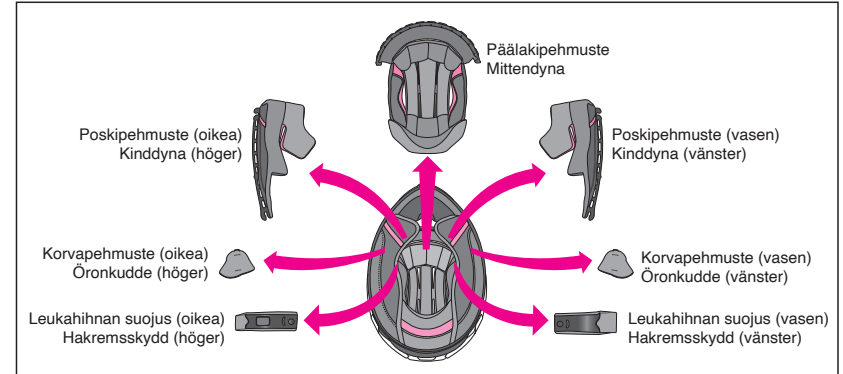

Päälakipehmuste, oikean- ja vasemmanpuoleiset poskipehmusteet ja leukahihnan suojukset sekä korvapehmusteet voidaan irrottaa pesua varten. Kypärän istuvuutta voi säätää myös lisävarusteina saatavilla pehmusteilla. Katso sisäpuolen osien luetteloa ja piirroskuvaa ja tarkista, onko osia asennettu tai irrotettu. Varmista aina ennen ajoa, että päälakipehmuste, poskipehmusteet ja leukahihnan suojukset on asennettu paikoilleen. Käytä tarvittaessa seuraavaa taulukkoa oikeiden osien tilaamiseen kypärän istuvuuden säätämiseksi.

Mittendynan, den högra och vänstra kinddynan och hakremsskyddet samt öronkuddarna kan tas ut för rengöring. Du kan även justera inpassningen av hjälmen genom att byta till de extra dynorna. Titta på listan och bilden över invändiga delar och kontrollera om delarna är monterade eller borttagna. Var noga med att alltid montera mittendynan, kinddynorna och hakremsskyddet innan du åker. Om så krävs använder du följande tabell när du beställer rätt invändiga delar för att justera inpassningen av hjälmen.

■ Pehmustekoot ■ Dynstorlekar

Kypärän koko /Hjälmstorlek		XS	S	M	L	XL	XXL
P-TYYPIN päälakipehmuste TYPE-P Mittendyna	Vakiomuotoinen/ Standard	XS	S	M	L	XL	XXL
P-TYYPIN poskipehmuste TYPE-P Kinddyna	Lisävarusteena saatava (napakka istuvuus) Tilval (åtsittande passform)	—	—	—	43	—	43
	Vakiomuotoinen/ Standard	39	35	31	31	—	—
	Lisävarusteena saatava (väljä istuvuus) Tilval (lös passform)	35	31	—	—	—	—
		31	—	—	—	—	—

- Samoja poskipehmusteita voidaan käyttää kaikenkokoisissa kypärissä. Valitse esimerkiksi M-koon kypärään koon 31 poskipehmuste, jos haluat väljemmän istuvuuden, ja koko 39, jos haluat napakamman istuvuuden (molemmat ovat lisävarusteosia).
- Päälakipehmuste vaihtelee kypärän koon mukaan lukuun ottamatta tiettyjä kokoja. Ennen kuin ostat päälakipehmusteen, tarkista kypäräsi koko.

* Mallin nimi ja tekniset tiedot voivat vaihdella maan tai alueen mukaan.

- Samma kinddynor kan användas med alla hjälmstorlekar. För till exempel en hjälm av storlek M, väljer du kinddyna storlek 31 om du vill ha en lösare passform och storlek 39 för mer åtsittande passform (båda är tillvalstillbehör).
- Mittendynan varierar beroende på hjälmens storlek utom för vissa storlekar. Kontrollera storleken på hjälmen innan du köper en mittendyna.





* Modellnamn och specifikationer varierar beroende på land eller region.

Sisäpuolen osien irrottaminen

1. Poskipehmusteiden irrottaminen

Irrota ensin leukaverho, jos se on asennettu.

Irrota poskipehmuste poskipehmusteen alustasta avaamalla kolme nepparia (piirros 1) ja vedä sitten levy (a) pois poskipehmusteen etukannattimesta (A) (piirros 2). Vedä sitten levy (b) pois poskipehmusteen takakannattimesta (B) (piirros 3). **Kun vedät levyä (b) pois, tee se varovasti voimaa käyttämättä.** Muista vetää levy (a) ensin pois. Jos vedät levyä (b) suoraan ylöspäin ja ulos levyn (a) ollessa vielä sisällä, levy voi vahingoittua.



VAROITUS

Normaalin irrottamisen yhteydessä poskityynyjä ei saa irrottaa vetämällä hätäliuskasta.

2. Korvapehmusteiden irrottaminen

Avaa levyn poskipehmusteen alustassa olevat 4 kiinnintä (piirros 4). Irrota korvapehmuste. Irrota toinen korvapehmuste samalla tavalla.

Borttagning av invändiga delar

1. Ta bort kindkuddarna

Ta först bort hakflärpen om den är monterad. Lossa de tre fästena för att ta bort kinddynan från kinddynans bas (bild 1), och dra därefter ut plattan (a) från kinddynans fäste (A) (bild 2). Dra sedan ut plattan (b) ur den bakre kinddynans fäste (B) (bild 3). **När du drar ut plattan (b) ska du göra det försiktigt utan att använda kraft. Se till att dra ut plattan (a) först. Plattan (b) kan skadas om du drar den rakt uppåt och ut medan plattan (a) fortfarande är insatt.**

VARNING

Vid normal demontering av kinddynorna får du inte dra i nödresnan.

2. Ta bort öronkuddarna

Lossa de 4 spännena på plattan från kinddynans bas (bild 4). Ta bort öronkudden. Ta bort den andra öronkudden på samma sätt.

3. Päälakipehmusteen irrottaminen

Irrota päälakipehmuste avaamalla nepparit kypärän takaosan kahdesta kohdasta (piirros 5). Vedä päälakipehmusteen etuosa irti tukilevyistä piirroksen 6 mukaisesti.

4. Leukahihnan suojusten irrottaminen




Irrota poskipehmuste ja avaa sitten leukahihnan suojuksen neppari. Irrota leukahihnan suojus (piirros 7). Irrota toinen leukahihnan suojus samalla tavalla.

3. Ta bort mittendynan

Ta bort mittendynan genom att knäppa loss de 2 punkterna på hjälmens baksida först (bild 5). Dra den främre delen av mittendynan från fästplattan enligt bild 6.

4. Ta bort hakremsskydden

Ta bort kinddynan och knäpp sedan loss hakremsskyddets fäste. Ta bort skyddet från hakremmen (bild 7). Ta bort det andra hakremsskyddet på samma sätt.



Korvapehmuste

Korvapehmusteet on suunniteltu vähentämään tuulen kohinaa. Korvapehmusteet voidaan irrottaa. Katso neuvoa korvapehmusteiden irrottamiseen ja asentamiseen osioista "Sisäpuolen osien irrottaminen" ja "Sisäpuolen osien asentaminen".

⚠️ Kun korvapehmusteet on asennettu paikoilleen, ympäröivien ajoneuvojen ääni saattaa vähentyä. Huomioi tämä ajaessasi.

Öronkudde

Öronkuddarna är utformade för att minska vindbruset. Öronkuddarna kan tas bort. Anvisningar för borttagning och montering av öronkuddarna finns i avsnitten "Borttagning av invändiga delar" och "Montering av invändiga delar".

⚠️ När öronkuddarna sitter på plats minskar ljudet från fordon i närheten. Var medveten om detta under körning.

Sisäpuolen osien asentaminen

1. Leukahihnan suojusten asentaminen

Leukahihnan suojuukset ovat erimuotoiset kypärään oikealla ja vasemmalla puolella. Pujota leukahihna leukahihnan suojuksen läpi ja purista niitä toisiinsa, kunnes kuuluu napsahdus (piirros 8).

2. Päälakipehmusteen asentaminen






Liu'uta ja työnnä etulevy kannattimen rakoon toiselta puolelta (kuva 9) toiselle, kuten kuvissa 10 ja 11 on esitetty.

Napsauta kaksi nepparia paikoilleen päälakipehmusteen takaosassa piirroksen 12 mukaisesti.

3. Korvapehmusteiden asentaminen

Tarkista, mitkä ovat korvapehmusteiden oikeat ja vasemmat puolet ja aseta ne piirroksen 13 katkoviivan mukaisesti säätäen.

Sääda sitten poskipehmusteen alustan 4 hakaa ja paina pehmustetta. Asenna toinen puoli samalla tavalla.



Montering av invändiga delar

1. Montering av hakremsskydden

Hakremsskydden har olika former på höger och vänster sida av hjälmen. För hakremmen genom ett av hakremsskyddens och knapp fast dem mot varandra tills du hör ett klick (bild 8).

2. Montering av mittendynan

Skjut in frontplattan i fästets mellanrum från ena sidan (bild 9) till den andra enligt bild 10 och 11. Knäpp fast de två fästena bak på mittendynan enligt bild 12.

3. Montering av öronkuddarna

Kontrollera höger respektive vänster öronkudde och placera dem längs den prickade linjen i bild 13. Passa sedan samman de 4 spärrarna med skårorna på kinddynans bas och tryck fast dynan. Gör likadant för den andra sidan.

4. Poskipehmusteiden asentaminen






Varmista, että kiinnikkeet A ja B ovat vakioasennossa tai kilpa-ajoen asennossa ja että kiinnike C on piirroksessa 14 näytetyssä asennossa, ennen kuin liität poskipehmusteet kypärään.

Tunnista kumpi on oikean- ja kumpi vasemmanpuoleinen pehmuste. Aseta levyn takaosa ura (b) poskipehmusteen kannattimen nuppiin (B) piirroksen 15 mukaisesti. Laita sitten etupuoli kuntoon ja aseta levyn ura (a) poskipehmuste kannattimeen (A) piirroksen 16 mukaisesti. Varmista, että levy asetuu syväälle sisään. Kun levy on pantu sisään, pujota leukahihna poskipehmusteen onton osion läpi (piirros 17). Kiinnitä nepparit järjestyksessä 1 to 3 painamalla niiden yläpäättä lujasti pehmusteen puolelta, kunnes ne napsahtavat paikoilleen. Paina lopuksi pehmusteen kulmaa (A) piirroksen 18 mukaisesti ja kiinnitä poskipehmusteen levy varmasti poskipehmusteen alustan nuppiin. Asenna toinen poskipehmuste samalla tavalla.

4. Montering av kinddynorna

Kontrollera att hakarna A och B är i standardläge eller racingläge och att haken C är i det läge som visas i bild 14 innan kinddynorna monteras på hjälmen.

Identifiera höger och vänster kudde. Haka fast spåret (b) på plattans bakre del i klacken på kinddynans fäste (B) enligt bild 15. Gör därefter detsamma framifrån genom att haka fast spåret (a) i plattan på kinddynans fäste (A) enligt bild 16. Se till att föra in plattan djupt. Efter att plattan har skjutits in för du hakremmen genom den ihåliga delen av kinddynan (bild 17). Knäpp fast fästena i ordningen 1 till 3 genom att trycka bestämt på knappfästernas huvuden från kuddens sida tills de klickar fast. Tryck till sist på hörnet av kudden (A) enligt bild 18 och passa in kinddynans platta ordentligt på klacken på kinddynans bas. Montera den andra kinddynan på samma sätt.

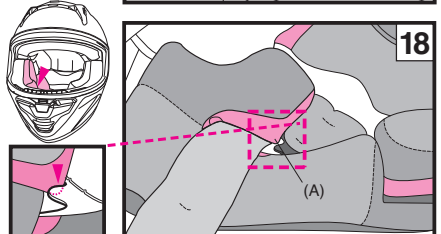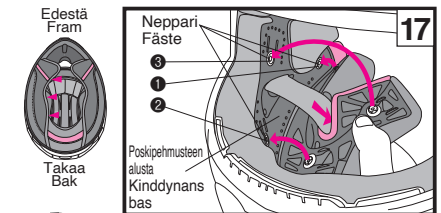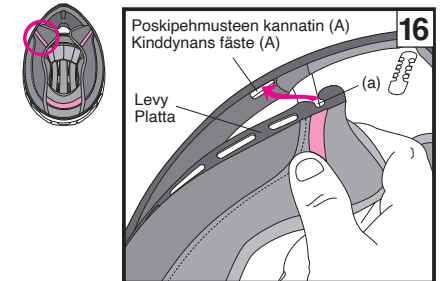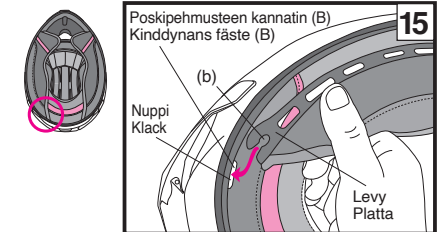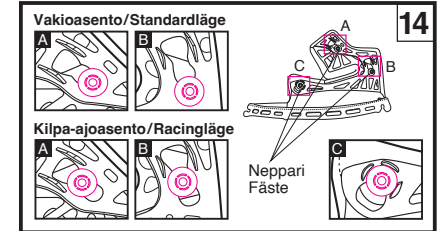


Kilpa-ajosento

Kun poskipehmusteen takapuolella olevien neppareiden A ja B asentoja muutetaan vakiokohdasta kilpa-ajokohtaan, kypärän kulma muuttuu ajettaessa eteenpäin kallistuneessa asennessa, jolloin ylänäkyymää voidaan laajentaa.

*Säädä nepparit A ja B samoihin kohtiin myös toisella puolella.

*Älä siirrä painonappia C piirroksessa näkyvästä kohdasta.




Racingläge

När lägena för fästena A och B på baksidan av kinddynan ändras från standardläget till racingläget, ändras hjälmens vinkel vid körning i framåtlutad position så att det övre synfältet kan bli större.


*Justera fästena A och B till samma lägen på den andra sidan.

*Flytta inte fästet C från det läge som visas på bilden.

Vakioasento/Standardläge



Kilpa-ajosento/Racingläge



Tärkeä sisäosien käsittelyä koskeva huomautus

- Kun kiinnität tai avaat neppareita, pidä kiinni neppareiden läheltä ja käsittele niitä varovasti. Kiinnitä nepparit tiukasti niin, että ne napsahtavat paikoilleen.
- Voit puhdistaa sisäosat pesemällä ne käsin tai pesupussissa pesukoneessa. Käsittele niitä varoen pesun aikana. Käytä haaleaa vettä. Purista osia kevyesti kuivalla pyyhkeellä ja kuivata ne varjossa. Jotta sisäosien muoviosat eivät vahingoittuisi, älä väännä niitä voimakkaasti äläkä taita tai taivuta muoviosia. Ole erityisen varovainen, jos peset ne pesukoneessa. Älä kuivaa sisäosia kuivausrummussa, hiustenkuivaimella tai millään muulla mekaanisella kuivaimella, sillä lämpö voi vahingoittaa materiaalia. Kastele iskunvaimennustiivistä (polystyreenivahto-osio) pehmeällä liinalla, joka on kastettu miedon, neutraalin saippuan ja veden muodostamaan liuokseen, ja pyyhi sitten tiiviste. Anna iskunvaimennustiivistettä kuivua varjossa. Älä kuivata iskunvaimennustiivistettä auringonvalossa tai käytä minkäänlaista mekaanista kuivainta, sillä iskunvaimennustiivistä on erittäin herkkä kuumuudelle. Jos iskunvaimennustiivistä altistuu minkäänlaiselle suurelle kuumuudelle, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai suoraan SHOEI:hin turvallisuuden arvioimiseksi. Vaurioitumisen välttämiseksi **älä käytä seuraavia puhdistusaineita: kuuma yli 40 °C:inen vesi, suolavesi, happamat tai emäksiset puhdistusaineet, puhdistettu bensiini, tinneri, bensiini tai muut orgaaniset liuotteet, ikkunanpesuaine tai orgaanisia liuotteita sisältävät puhdistusaineet.**
- Päälakipehmuste koostuu kuudesta osasta, joita ovat etu-, sivu- (vasen ja oikea), taka-, ylä- ja kaulapehmusteet. Kun puhdistat päälakipehmusteen, pese se yhdessä kaikkien pehmusteiden (etu, sivu, taka, ylä ja kaula) kanssa. Jos päälakipehmuste puhdistetaan kaikista muista pehmusteista irrallaan, kiinnitin saattaa vaurioitua.

Observera vid hantering av invändiga delar


- När du knäpper fast eller loss fästena bör du hålla nära fästena och hantera dem varsamt. Knäpp fast fästena ordentligt så att de klickar på plats.
- Du kan rengöra de invändiga delarna för hand eller genom att tvätta dem i tvättmaskin om du lägger dem i en tvättpåse. Hantera dem varsamt när du tvättar. Använd ljummet vatten. Pressa försiktigt delarna med en torr handduk och låt dem torka i skuggan. För att inte skada plastdetaljerna på de invändiga delarna, får de inte vridas ur för hårt och plastdelarna får inte vikas eller böjas. Var särskilt noggrann om du kör dem i tvättmaskin. Torka inte de invändiga delarna i en torktumlare, med en hårfön eller någon annan typ av mekanisk torkare, eftersom värmen kan skada materialet. Det stötabsorberande fodret (delen av polystyrenskum) kan blötas med en mjuk tygrasa som fuktats i en lösning av mild, neutral tvål och vatten och ska sedan torkas av. Låt det stötupptagande fodret få lite tid på sig att torka i skuggan. Torka inte det stötdämpande fodret i solljus eller med hjälp av någon typ av mekanisk torkare, eftersom det stötdämpande fodret är extremt känsligt för värme. Kontakta återförsäljaren eller SHOEI direkt för en säkerhetsbedömning, om det stötupptagande fodret exponerats för stark värme av något slag. För att förhindra skador, **använd inte något av följande rengöringsmedel: vatten varmare än 40 °C, saltvatten, surt eller alkaliskt rengöringsmedel, tvättbensin, thinner, motorbensin eller andra organiska lösningsmedel, fönsterputsmedel eller andra rengöringsmedel innehållande organiska lösningsmedel.**
- Mittendynan består av sex delar inklusive framsida, sidor (vänster och höger), baksida, överdel och nackdynor. Vid rengöring av mittendynan tvättar du den med alla dynorna (fram, sidor, bak, övre och nacke) monterade. Fästansordningen kan skadas om mittendynan tvättas om alla dess dynor har tagits loss.

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System -pikavapautusjärjestelmä)

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System -pikavapautusjärjestelmä) on pelastushenkilöstölle tarkoitettu mekanismi, jolla poskipehmusteet voidaan irrottaa.

Irrota poskipehmusteet hätätilanteessa leikkaamalla tai avaamalla ensin leukahihna. Samalla kun pitelet kypärää tukevasti niin, ettei kuljettajan pää pääse liikkumaan, ota hätänarusta kiinni (piirros 1) ja vedä se piirroksessa 2 osoitettuun suuntaan. (Jos kypärässä on leukaverho, se on irrotettava ennen hätänarusta vetämistä.)

Hätänarun vetäminen vapauttaa nepparit, jolloin poskipehmusteen voi vetää ulos kypärän pohjan kautta kypärän ollessa yhä kuljettajan päässä. Irrota toinen puoli toistamalla sama toimenpide. Tartu kypärään tukevasti ja keskity täysin siihen, ettet liikuta kuljettajan päätä irrottaessasi poskipehmusteita.

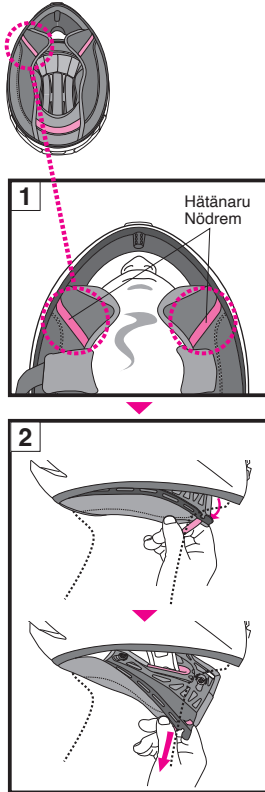**E.Q.R.S. (Snabbutlösningssystem för nödsituationer)**

E.Q.R.S. (Snabbutlösningssystem för nödsituationer) är en mekanism för räddningspersonal att kunna ta bort kinddynorna.

För att ta bort en kinddyna i en nödsituation, klipp av eller lossa hakremmen först. Medan hjälmen hålls fast så att förarens huvud inte kan röra sig, ta tag i nödremsen (bild 1) och dra ut den i den riktning som visas i bild 2. (Om hakfläppen är monterad måste den demonteras innan användning av nödremsen.)

När man drar i nödremsen lossas fästena och kinddynan kan då dras ut genom hjälmens botten medan den fortfarande sitter på förarens huvud. Gör likadant för att ta bort dynan på den andra sidan.

Var noga med att hålla i hjälmen ordentligt och var uppmärksam så att du inte flyttar förarens huvud medan du tar bort kinddynorna.

1. Varmista, että kypärä on tukevasti kädessäsi, kun vedät poskipehmusteen ulos.
2. Käytä ainoastaan alkuperäisiä SHOEI-poskipehmusteita. Älä koskaan käytä muiden valmistajien osia.
3. Jos kypärään on asennettu leukaverho ja/tai alailmanohjain, ota leukaverho pois ennen hätänarun käsittelemistä.

1. Se till att hålla hjälmen ordentligt med ena handen när du drar ut kinddynorna.
2. Använd endast original SHOEI-kinddynor och använd aldrig icke-SHOEI delar.
3. Om en hakfläp och/eller en nedre luftspoiler är monterad på hjälmen måste du ta bort hakfläppen innan du använder nödremsen.

VAROITUS

1. Hätänarusta ei saa koskaan vetää ajon aikana.
2. Älä käytä hätäirrotusjärjestelmää, kun irrotat poskipehmusteet huoltoon varten.

VARNING

1. Dra aldrig in nödremsen under körning.
2. Använd inte snabbutlösningssystem för nödsituationer när du tar bort en kinddyna för underhåll.

EMERGENCY USE ONLY
PULL RED TAB AND REMOVE CHEEK PAD

Näitä tarroja ei saa irrottaa kypärästä.
Dra aldrig bort dessa klistermärken från hjälmen.

VAROITUS

- Tarkista ennen käyttöä, että kasvosuojuksen kiinnikkeet ja hammastus kytkettyvät toisiinsa kunnolla.
- Varmista, että päälakipehmuste, poskipehmusteet ja leukahinnan suojukset ovat aina paikoillaan, kun käytät kypärää.
- Kun puhdistat ja huollat kypärää ja kasvosuojusta, älä käytä seuraavia puhdistusaineita: kuuma yli 40 °C:inen vesi, suolavesi, happamat tai emäksiset puhdistusaineet, puhdistettu bensiini, tinneri, bensiini tai muut orgaaniset liuotteet, ikkunanpesuaine tai orgaanisia liuotteita sisältävät puhdistusaineet. Jos näitä puhdistusaineita käytetään, kypärän kemiallinen luonne voi muuttua ja turvallisuus vaarantua.

- Jos kypärään tarttuu hyönteisiä ajon aikana eikä niitä poisteta, kypärän pinta voi syöpyä. Ne on poistettava viipymättä.
- Käytä aina aitoja SHOEI-osia, kun vaihdat ulomman kasvosuojuksen tai sisäosia.

Varaosaluettelo

Nämä varaosat ovat saatavilla korjaamista tai vaihtoa varten.

Lue ohjeet osien vaihtamiseen ohjekirjasta, joka toimitetaan osien mukana.

- CWR-F2R-kasvosuojus
- CWR-F2R-kasvosuojuksen kannan levyt (oikea ja vasen)
- Q.R.S.A. Ruuvit
- CWR-F2R-kasvosuojuksen kannan levyt ja ruuvisarja
- PINLOCK® EVO -linssi DKS304
- CWR-F2R-repäisyainike
- Ylempi ilmanottoaukko
- Ilman yläpoisto
- Alempi ilmanottoaukko
- P-TYYPIN päälakipehmuste
- P-TYYPIN poskipehmuste (oikea ja vasen)
- P-TYYPIN etupehmuste
- P-TYYPIN takapehmuste
- P-TYYPIN sivutyyny (oikea ja vasen)
- P-TYYPIN kaulapehmuste
- X-SPR Pro/X-Fifteen -leukahihnan suojus
- Korvapehmuste D
- Hengitysohjain J
- Leukaverho D
- Alailmanohjain
- CWR-F2R-visor
- Basplattor för CWR-F2R-visor (höger och vänster)
- Q.R.S.A. Skruvar
- Basplattor och skruvsats för CWR-F2R-visor
- PINLOCK® EVO-lins DKS304
- Avdragningsknopp för CWR-F2R
- Övre luftintag
- Övre luftutlopp
- Nedre luftintag
- TYPE-P Mittendyna
- TYPE-P Kinddyna (höger och vänster)
- TYPE-P Främre dyna
- TYPE-P Bakre dyna
- TYPE-P Sidodyna (höger och vänster)
- TYPE-P Nackdyna
- Hakremsskydd X-SPR Pro/X-Fifteen
- Öronkudde D
- Andningsskydd J
- Hakfläp D
- Nedre luftspoiler

VARNING

- Kontrollera före användning att visirets hakar och kuggskenor är ordentligt fastsatta.
- Var noga med att alltid använda hjälmen med mittendynan, kinddynorna och hakremsskydden.
- När du rengör och vårdar hjälmen och visiret, använd inte något av följande rengöringsmaterial: vatten varmare än 40 °C, saltvatten, surt eller alkaliskt rengöringsmedel, tvättbensin, thinner, motorbensin eller andra organiska lösningsmedel, fönsterputsmedel eller andra rengöringsmedel innehållande organiska lösningsmedel. Om något av dessa rengöringsmedel används kan hjälmens kemiska natur ändras och säkerheten kan föringas.

- Om insekter fastnar på hjälmen under åkning och lämnas kvar kan hjälmens yta korrodera. De bör tas bort så snart som möjligt.
- Använd endast originaldelar från SHOEI vid byte av det yttre visiret eller de invändiga delarna.

Lista över reservdelar

Dessa reservdelar finns att beställa för reparation eller utbyte.

Läs instruktionsmanualen som medföljer delarna när du ska byta ut dem.

Päälakipehmusteen säätäminen / Justering av mittendynan

Suomi

Päälakipehmuste koostuu kuudesta osasta, joita ovat etu-, sivu- (vasen ja oikea), taka-, ylä- ja kaulapehmusteet. Pehmusteiden paksuuden muuttaminen (joiltain osin lisävarusteina saatavia) mahdollistaa istuvuuden säätämisen.

VAROITUS


Pehmusteiden paksuuden muuttaminen (joiltain osin lisävarusteina saatavia) on tarkoitettu istuvuuden säätämiseen, muttei kypärän koon säätämiseen. Tarkista kypärän oikea koko ennen sen ostamista.

Suomi

Tarkista päälakipehmusteen kunkin pehmusteen paikka ja kiinnitä ne kohtaan A järjestyksessä 1–4. Kun päälakipehmuste on kiinnitetty kypärään, kohtia 2, 3 ja 4 voidaan säätää.

Tarkista päälakipehmusteen lisävarusteina saatavien pehmusteiden oikea koko kypärän koon mukaan ennen niiden ostamista.

*Kun irrotat kunkin pehmusteen päälakipehmusteesta, ole varovainen, jotta kiinnittimet eivät vaurioituisi.

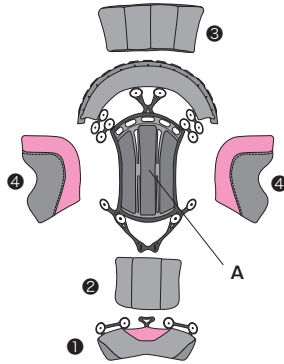Päälakipehmusteen
irto-osapiirros
Mittendyna, sprängskiss

Svenska

Mittendynan består av sex delar inklusive framsida, baksida, överdel och nackdynor. Genom att ändra tjockleken på dynorna (tillval för vissa delar) kan passformen justeras.

VARNING

Ändring av tjockleken på dynorna (tillval för vissa delar) justerar passformen, men inte hjälmens storlek. Kontrollera att storleken är rätt innan du köper en hjälm.

Svenska

Kontrollera läget för var och en av dynorna på mittendynorna och fäst dem till A i ordningen 1 till 4. När mittendynan har fästs på hjälmen kan positionen 2, 3 och 4 justeras.





Kontrollera storleken på tillvalsdynorna för mittendynan enligt hjälmstorleken innan du köper dem.

*Ta bort dynorna från mittendynan försiktigt för att förhindra skador på fästansordningen.

◆Pehmusteet istuvuuden säätöä varten (lisävaruste)


◆Dynor för justering av passform (tillval)

Suomi Kun lisävarusteina saatavia pehmusteita lisätään päälakipehmusteeseen, istuvuus on muutettavissa halutulla tavalla.
Svenska Genom att använda tillvalsdynor med mittendynan kan passformen ändras enligt dina önskemål.

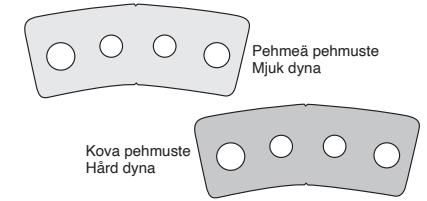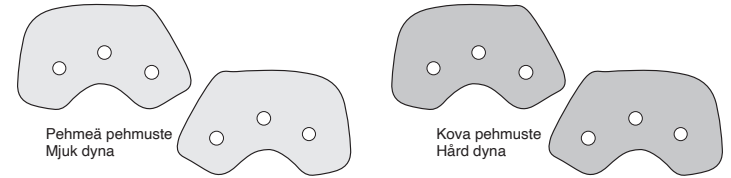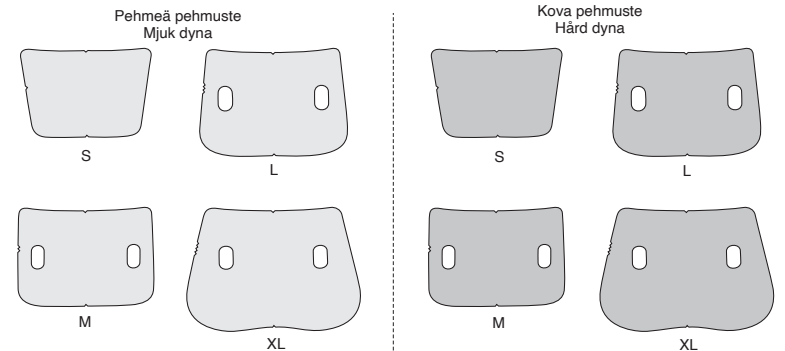Yläpehmuste
För övre dynaEtupehmuste
För främre dynaSivupehmusteet (vasen ja oikea)
För sidodynor (höger och vänster)Takapehmuste
För bakre dyna

■ Yläpehmusteen säätäminen ■ Justera den övre dynan

P-TYYPIN yläpehmuste TYPE-P Övre dyna

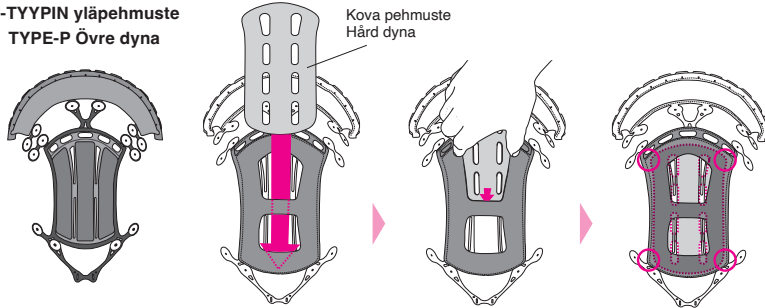


Suomi Kun lisävarusteena saatava kova pehmuste pannaan yläpehmusteen sisään piirroksessa näkyvän takaosan aukon kautta, pään yläosan istuvuutta voidaan napakoittaa. *Tarkista yläpehmusteen sisään panemisen jälkeen, että pehmuste asettuu oikein neljän kulman sisäpuolelle.

Svenska När den hårda tillvalsdynan förs in i den övre dynan genom öppningen på baksidan som bilden visar, kan passformen för överdelen av huvudet göras mer åtsittande. *Efter att du satt i den övre dynan kontrollera du att dynan sitter ordentligt i de fyra hörnen.

■ Pehmustekoot ■ Dynstorlekar P-TYYPIN yläpehmuste/TYPE-P Övre dyna

Lisävarusteena saatava / Tillval	Kireä Åtsittande	XS	S	M	L	XL	XXL
		Kova pehmuste/Hård dyna					
Vakiomuotoinen / Standard	↑	F13				F9	

① Kaulapehmusteen kiinnittäminen Fästa nackdynan




Suomi Kiinnitä kaulapehmuste asettamalla levy paikoilleen piirroksen a mukaisesti. Älä taivuta muovisia kohtia väkisin. Kaulapehmusteen vaihtaminen lisävarusteena saatavaan pehmusteeseen voi napakoittaa istuvuutta. (Katso neuvoa seuraavasta piirroksesta.)

Svenska Montera plattan för att fästa nackdynan enligt bild a. Använd inte våld för att böja plastdelen. Du kan få en mer åtsittande passform genom att byta ut nackdynan mot tillvalsdynan. (Se följande bild.)


■ Pehmustekoot ■ Dynstorlekar P-TYYPIN kaulapehmuste/TYPE-P Nackdyna

Lisävarusteena saatava / Tillval	Kireä Åtsittande	XS	S	M	L	XL	XXL
		— S13 M13 L13 XL13					
Vakiomuotoinen / Standard	↓	S13	S9	M9	L9	XL9	
Lisävarusteena saatava / Tillval	Väljå Lös	S9					

P-TYYPIN kaulapehmuste TYPE-P Nackdyna

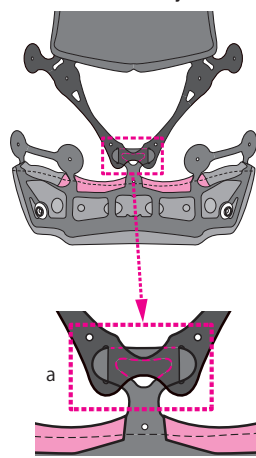


② Takapehmusteen kiinnittäminen Fästa den bakre dynan



Suomi Tarkista takapehmusteen ylä- ja alaosa. Sijoita pehmuste pistekehysten sisään piirroksen b mukaisesti ja kiinnitä se kiinnittimeen.


Svenska Kontrollera den övre och nedre delen av den bakre dynan. Placera dynan i den prickade ramen enligt bild b och knapp fast den i fästena.

P-TYYPIN takapehmuste TYPE-P Bakre dyna

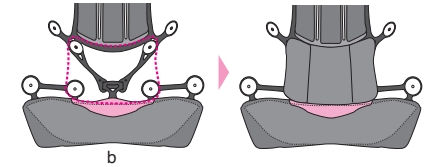

◆ Takapehmusteen istuvuuden hienoinen tiukentaminen Göra den bakre dynans passform något mer åtsittande

● Käytä pehmeää pehmustetta Använd en mjuk dyna

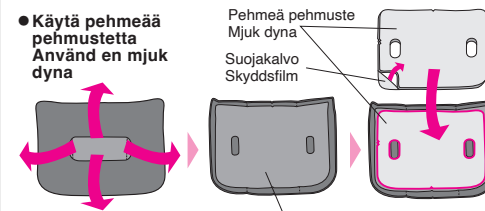


Pehmeä pehmuste
Mjuk dyna
Suojakalvo
Skyddsfilm

Suomi Käännä takapehmuste ympäri piirroksen c mukaisesti. Poista suojakalvo lisävarusteena saatavasta pehmeästä pehmusteesta. Kiinnitä pehmeä pehmuste takapehmusteeseen ja käännä takapehmuste uudestaan ympäri.

Svenska Vänd på den bakre dynan enligt bild c. Ta bort skyddsfilm från den mjuka tillvalsdynan. Fäst den mjuka dynan på den bakre dynan och vänd den bakre dynan igen.

Pehmeä pehmuste Mjuk dyna

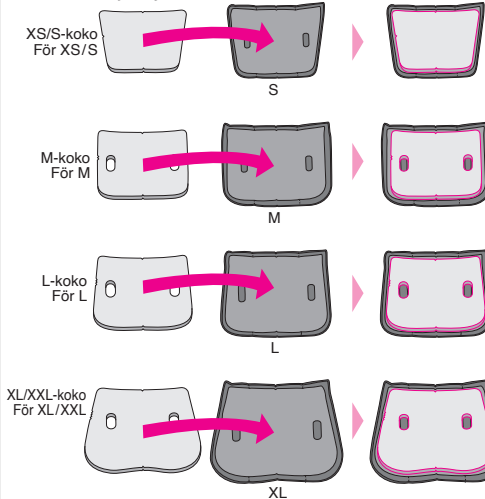

XS/S-koko
För XS/S


M-koko
För M

L-koko
För L

XL/XXL-koko
För XL/XXL

Suomi Takapehmusteen muotoilu vaihtelee kypärän koon mukaan. Käytä kypärän koon kannalta oikeanlaista säätöpehmustetta. Tarkista säätöpehmusteen ylä- ja alaosa vasemalla olevan piirroksen mukaisesti.





Svenska Den bakre dynans utformning varierar beroende på hjälmens storlek. Se till att använda rätt justeringsdyna för hjälmens storlek. Kontrollera den övre och nedre delen av justeringsdynan enligt bilden till vänster.



◆ Takapehmusteen istuvuuden tiukentaminen

Göra den bakre dynans passform mer åtsittande

● Käytä kovaa pehmustetta Använd en hård dyna

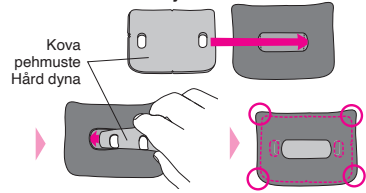


Suomi Kun lisävarusteena saatava kova pehmuste pannaan sisään takapehmusteen takaosassa olevan aukon kautta, takaosan istuvuutta voidaan napakoittaa.
*Kun olet pannut kovan pehmusteen sisään, tarkista, että se asettuu oikein neljän kulman sisäpuolelle.
*Jos pehmustetta on vaikea panna sisään, käännä takapehmuste ympäri, aseta pehmuste takapehmusteen yläosaan ja käännä sitten takapehmuste uudestaan ympäri.

Svenska När den hårda tillvalsdynan förs in genom öppningen på baksidan av den bakre dynan kan passformen för hjälmens bakre del göras mer åtsittande.
*När du har fört in den hårda dynan ska du kontrollera att dynan sitter ordentligt i de fyra hörnen.
*Om det är svårt att föra in dynan vänder du den bakre dynan, placerar den hårda dynan ovanpå den bakre dynan och vänder sedan på den bakre dynan igen.

Suomi Takapehmusteen muotoilu vaihtelee kypärän koon mukaan. Käytä kypärän koon kannalta oikeanlaista säätöpehmustetta (kovaa pehmustetta). Tarkista säätöpehmusteen ylä- ja alaosa vasemmalla olevan piirroksen mukaisesti.

Svenska Den bakre dynans utformning varierar beroende på hjälmens storlek. Se till att använda rätt justeringsdyna (hård dyna) för hjälmens storlek. Kontrollera den övre och nedre delen av justeringsdynan enligt bilden till vänster.



◆ Takapehmusteen istuvuuden väljentäminen

Göra den bakre dynans passform mindre åtsittande

Suomi Käännä vakiokokoinen etupehmuste ympäri (oikealla oleva piirros). Poista päälyskerrokset pehmusteen sisältä ja käännä takapehmuste uudestaan ympäri. Pehmusteen ohentaminen mahdollistaa istuvuuden väljentämisen. Poistetun kerroksen voi kiinnittää uudestaan, mutta tarttuminen voi heiketä tartuntapintaan kertyneen pölyn yms. vuoksi. Ole tietoinen tästä, kun säädät istuvuutta. Huomaa, että vain yksi sisäpuolisen pehmusteen kerros voidaan poistaa. Älä yritä irrottaa alaosaa väkisin.

Svenska Vänd på den bakre dynan i standardstorlek (bilden till höger). Ta bort det övre lagret av dynans insida och vänd sedan den bakre dynan igen. Passformen kan göras lösare genom att göra dynan tunnare. Det borttagna lagret kan fästas igen, men vidhäftningen kan försvagas på grund av damm etc. på den självhäftande ytan. Var medveten om det när du justerar passformen. Observera att endast ett lager av dynan inuti kan avlägsnas. Försök inte att avlägsna basdelen med våld.



■ Pehmustekoot ■ Dynstorlekar P-TYYPIN takapehmuste/TYPE-P Bakre dyna


	XS	S	M	L	XL	XXL
Lisävarusteena saatava Tilival	Lisää XS/S-kokoinen kova pehmuste tai pehmeä pehmuste. Fäst den hårda eller mjuka dynan i storlek XS/S.					
Vakiomuotoinen Standard	S13	S9	M9	L9	XL9	XL5
	S9*	S5*	M5*	L5*	XL5*	—

*Vaihda kokoon S9/S5/M5/L5/XXL5 (lisävaruste) tai poista yksi kerros koon S13/S9/M9/L9/XXL9 pehmusteesta.
*Ändra till S9/S5/M5/L5/XXL5 (tillval) eller ta bort ett lager från dynan S13/S9/M9/L9/XXL9.

③ Etupehmusteen kiinnittäminen




Suomi Tarkista etupehmusteen ylä- ja alaosa. Sijoita pehmuste pistekehysten sisään piirroksen d mukaisesti ja kiinnitä se kiinnittimeen.

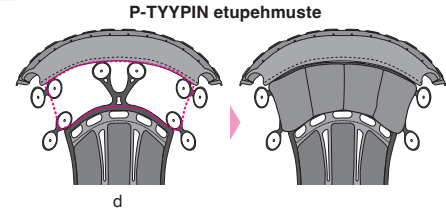

◆ Etupehmusteen istuvuuden hienoinen tiukentaminen


● Käytä pehmeää pehmustetta

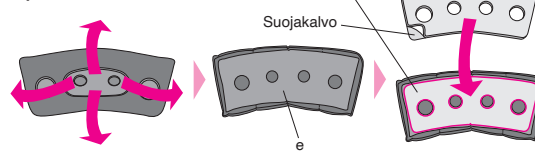

Suomi Käännä etupehmuste ympäri piirroksen e mukaisesti. Tarkista lisävarusteena saatavan pehmeän pehmusteen ylä- ja alaosa ja poista suojakalvo pehmusteesta. Kiinnitä pehmeä pehmuste etupehmusteeseen ja käännä etupehmuste ympäri.

◆ Etupehmusteen istuvuuden tiukentaminen

● Käytä kovaa pehmustetta



Suomi Kun lisävarusteena saatava kova pehmuste pannaan sisään etupehmusteen takaosassa olevan aukon kautta, istuvuutta voidaan napakoittaa.
*Kun olet pannut kovan pehmusteen sisään, tarkista, että se asettuu oikein neljän kulman sisäpuolelle.
*Jos pehmustetta on vaikea panna sisään, käännä etupehmuste ympäri, aseta kova pehmuste etupehmusteen yläosaan ja käännä sitten etupehmuste uudestaan ympäri.


◆ Etupehmusteen istuvuuden väljentäminen

Suomi Käännä vakiokokoinen etupehmuste ympäri (alla näkyvä piirros). Poista päälyskerrokset pehmusteen sisältä ja käännä etupehmuste uudestaan ympäri. Pehmusteen ohentaminen mahdollistaa istuvuuden väljentämisen. Poistetun kerroksen voi kiinnittää uudestaan, mutta tarttuminen voi heiketä tartuntapintaan kertyneen pölyn yms. vuoksi. Ole tietoinen tästä, kun säädät istuvuutta. Huomaa, että vain yksi sisäpuolisen pehmusteen kerros voidaan poistaa. Älä yritä irrottaa alaosaa väkisin.

■ Pehmustekoot P-TYYPIN etupehmuste

	XS	S	M	L	XL	XXL
Lisävarusteena saatava Kireä	Lisää kova pehmuste tai pehmeä pehmuste.					
Vakiomuotoinen	F13	F9			F5	
	Muuta malliin F5 (lisävaruste) tai poista yksi kerros F9-pehmusteesta.					

*Muuta malliin F9 (lisävaruste) tai poista yksi kerros koon F13-pehmusteesta.




3 Montera den främre dynan



Svenska


Kontrollera den övre och nedre delen av den främre dynan. Placera dynan i den prickade ramen enligt bild d och fäst den i fästet.

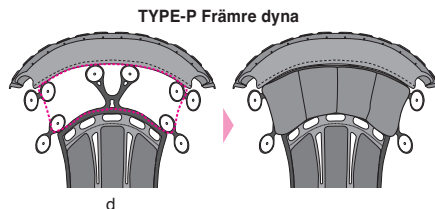

TYPE-P Främre dyna

◆Göra den främre dynans passform något mer åtsittande

●Använd mjuk dyna

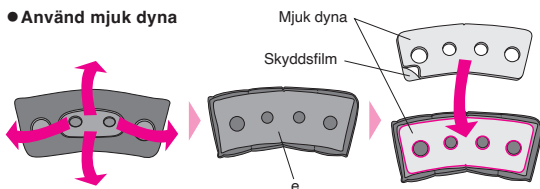

Mjuk dyna

Skyddsfilm


e

Svenska

Vänd på den främre dynan enligt bild e. Kontrollera ovan- och undersidan av den mjuka tillvalsdynan och ta bort skyddsfilmen från dynan. Fäst den mjuka dynan på den främre dynan och vänd den främre dynan.

◆Göra den främre dynans passform mer åtsittande

●Använd en hård dyna



Svenska

När den hårda tillvalsdynan förs in genom öppningen på baksidan av den främre dynan kan passformen göras mer åtsittande.

*När du har fört in den hårda dynan ska du kontrollera att dynan sitter ordentligt i de fyra hörnen.

*Om det är svårt att föra in dynan vänder du den främre dynan, placerar den hårda dynan ovanpå den främre dynan och vänder sedan på den främre dynan igen.

■Dynstorlekar TYPE-P Främre dyna


		XS	S	M	L	XL	XXL
Tillval	Åtsittande	Lägg till en hård eller mjuk dyna.					
Standard	↕	F13	F9			F5	
Tillval	Lös	*	Ändra till F5 (tillval) eller ta bort ett lager från F9-dynan.			—	

*Ändra till F9 (tillval) eller ta bort ett lager från F13-dynan.


◆Göra den främre dynans passform mindre åtsittande

Svenska

Vänd på den främre dynan i standardstorlek (som bilden nedan visar). Ta bort det övre lagret av dynans insida och vänd sedan den främre dynan igen. Passformen kan göras lösare genom att göra dynan tunnare. Det borttagna lagret kan fästas igen, men vidhållningen kan försvagas på grund av damm etc. på den självhäftande ytan. Var medveten om det när du justerar passformen. Observera att endast ett lager av dynan inuti kan avlägsnas. Försök inte att avlägsna basdelen med våld.



4 Sivupehmusteiden kiinnittäminen




Suomi


Kiinnitä sivupehmusteet sen jälkeen, kun kaula-, taka- ja etupehmusteet on kiinnitetty paikoilleen. Tarkista sivupehmusteiden vasen ja oikea puoli. Kiinnitä ne kiinnittimeen piirroksessa f näkyvän pistekehäyksen sisään.

P-TYYPIN sivutyyny (oikea ja vasen)

vasen




oikea



◆Sivupehmusteiden istuvuuden hienoinen tiukentaminen

●Käytä pehmeää pehmustetta

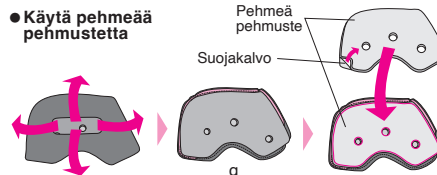

Pehmeä pehmuste

Suojakalvo


g

Suomi

Käännä sivupehmuste ympäri piirroksen g mukaisesti. Tarkista pehmeän pehmusteen vasen ja oikea puoli, jotta voit kohdistaa lisävarusteena saatavan pehmeän pehmusteen reiät sivupehmusteessa oleviin reikiin, ja poista suojakalvo pehmusteesta. Kiinnitä pehmeä pehmuste sivupehmusteeseen ja käännä sivupehmuste ympäri. Kiinnitä pehmeä pehmuste molemmilla puolilla olevaan pehmusteeseen samalla tavalla.

◆Sivupehmusteiden istuvuuden tiukentaminen

●Käytä kovaa pehmustetta



Suomi

Tarkista pehmusteen vasen ja oikea puoli, jotta voit kohdistaa lisävarusteena saatavan kovan pehmusteen reiät sivupehmusteen reikiin. Pane kova pehmuste sisään sivupehmusteen takaosassa olevan aukon kautta ja kiristä tämän jälkeen. Aseta kova pehmuste molemmilla puolilla olevaan pehmusteeseen samalla tavalla. Kun olet pannut kovan pehmusteen sisään, tarkista, että se asettuu oikein neljän kulman sisäpuolelle.

*Jos pehmustetta on vaikea panna sisään, käännä sivupehmuste ympäri, aseta kova pehmuste sivupehmusteen yläosaan ja käännä sitten sivupehmuste uudestaan ympäri.

■Pehmustekoot P-TYYPIN sivupehmuste


		XS	S	M	L	XL	XXL
Lisävarusteena saatava	Kireä	Lisää kova pehmuste tai pehmeä pehmuste.					
Vakiomuotoinen	↕	F13	F9			F5	
Lisävarusteena saatava	Valja	*	Muuta malliin F5 (lisävaruste) tai poista yksi kerros F9-pehmusteesta.			—	

*Muuta malliin F9 (lisävaruste) tai poista yksi kerros koon F13-pehmusteesta.


◆Sivupehmusteiden istuvuuden väljentäminen

Suomi

Käännä vakiokokoinen sivupehmuste ympäri (oikealla oleva piirros). Poista päällyskerros pehmusteen sisältä ja käännä sivupehmuste uudestaan ympäri. Pehmusteen ohentaminen mahdollistaa istuvuuden väljentämisen. Poistetun kerroksen voi kiinnittää uudestaan, mutta tarttuminen voi heikettää tartuntapintaan kertyneen pölyn yms. vuoksi. Ole tietoinen tästä, kun säädät istuvuutta. Huomaa, että vain yksi sisäpuolisen pehmusteen kerros voidaan poistaa. Älä yritä irrottaa alaosaa väkisin.




4 Fästa sidodynorna



Svenska


Fäst sidodynorna efter att du har fäst nackdynan samt de bakre och främre dynorna. Kontrollera höger respektive vänster sidodyna. Fäst dem på fästet i den prickade ramen enligt bild f.

TYPE-P Sidodyna (höger och vänster)



◆Göra sidodynornas passform något mer åtsittande

●Använd mjuk dyna

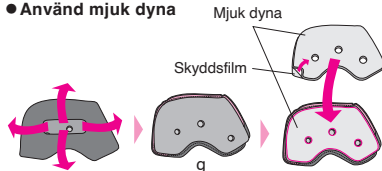


Svenska

Vänd sidodynan enligt bild g. Kontrollera höger och vänster sida på den mjuka dynan för att passa samman hålen i den mjuka tillvalsdynan med hålen i sidodynan och ta bort skyddsfilmen från dynan. Fäst den mjuka dynan på sidodynan och vänd sidodynan. Fäst en mjuk dyna på dynan på den andra sidan på samma sätt.

◆Göra sidodynornas passform mer åtsittande

●Använd en hård dyna



Svenska

Kontrollera höger och vänster på dynan och passa in hålen i hårda tillvalsdynan med hålen i sidodynan. För in den hårda dynan genom öppningen på baksidan av sidodynan för att göra passformen mer åtsittande. För in en hård dyna i dynan på båda den andra sidan på samma sätt. När du har fört in den hårda dynan ska du kontrollera att dynan sitter ordentligt i de fyra hörnen.

*Om det är svårt att föra in dynan vänder du sidodynan, placerar den hårda dynan ovanpå sidodynan och vänder sedan på sidodynan igen.

■ Dynstorlekar TYPE-P Sidodyna


		XS	S	M	L	XL	XXL
Tillval	Åtsittande	Lägg till en hård eller mjuk dyna.					
Standard	↕	F13	F9			F5	
Tillval	Lös	*	Ändra till F5 (tillval) eller ta bort ett lager från F9-dynan.				—

*Ändra till F9 (tillval) eller ta bort ett lager från F13-dynan.

◆Göra sidodynornas passform mindre åtsittande

Svenska


Vänd på sidodynan i standardstorlek (bilden till höger). Ta bort det övre lagret av dynans insida och vänd sedan dynan igen. Passformen kan göras lösare genom att göra dynan tunnare. Det borttagna lagret kan fästas igen, men vidhäftningen kan försvagas på grund av damm etc. på den självhäftande ytan. Var medveten om det när du justerar passformen. Observera att endast ett lager av dynan inuti kan avlägsnas. Försök inte att avlägsna basdelen med våld.



Hydraulijärjestelmän kiinnitysmekanismi Hydratiseringssystemets fästmekanism

Suomi Tämä mekanismi tukee hydraatioon liittyvän osan kiinnitystä kilparadalla ajon aikana. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin kuin hydraatio-osan kiinnitykseen. Hydraatiojärjestelmän asentaminen kypärään vaatii lisävarusteena hankittavan hydraatioputken lisäksi myös kaupallisesti saatavia hydraatiovarusteita ja -sovitinta. Valmistaja suosittelee suukappaleeksi CamelBakin Big Bite Valve -venttiiliä.

Svenska Denna mekanism stöder infästning av hydratiseringssystemets delar under bankörning. Använd inte fästet för andra ändamål än att fästa hydratiseringsdelen. Installation av hydratiseringssystemet på hjälmen kräver inte bara en hydratiseringsslang som säljs separat, utan även kommersiellt tillgängliga hydratiseringstillbehör. Vi rekommenderar hydratiseringstillbehör. Vi rekommenderar CamelBaks Big Bite-ventil för munstycket.

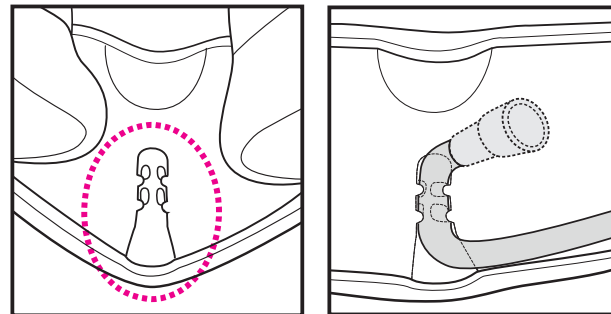

Hydraatio-osan kiinnityskuva
Bild över infästning av hydratiseringsdel

Suomi

Lisävarusteosien luettelo

- CWR-F2-kasvosuojus
- CWR-F2R-repäisykalvo
- P-TYYPIN säädettävä pehmuste (kova)
- P-TYYPIN säädettävä pehmuste (pehmeä)
- Ilmanaaamari 6
- Universal Com Holder -pidike
- Hydraatioputki

Svenska

Lista över tillvalsdelar

- Virsir CWR-F2
- Avdragningsfilm för CWR-F2R
- TYPE-P Justeringsdyna (hård)
- TYPE-P Justeringsdyna (mjuk)
- Luftfilter 6
- Universal Com Holder
- Hydratiseringsslang